Lexmark CX860dte

Der Lexmark CX860dte A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 57 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit, professionelle Farbe und eine Standard-Zuführungskapazität von 1.750 Seiten mit verfügbaren Finishing-Optionen.

Artikelnummer
42K0081

Drucktechnologie
Farblaser

Funktion
Farbkopie, Farbfax, Farbdruck, Farbscan, Farbscannen im Netzwerk

Größe der Arbeitsgruppe
Große Arbeitsgruppe

Farb-Touchscreen
Ja

Display
Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Schwarz)
Bis zu 57 Seiten/Minute[6]

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)
Bis zu 57 Seiten/Minute[6]

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Schwarz) Duplex
Bis zu 57 Seiten/Minute[6]

Zeit bis Druckbeginn (Schwarz)
Nur 6.5 Sekunden

Zeit bis Druckbeginn (Farbe)
Nur 6.5 Sekunden

Duplex
Integriertes Duplex

Druckauflösung, Schwarz
1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität

Druckauflösung, Farbe
1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, Schwarz)
Bis zu 57 Seiten/Minute[6]

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)
Bis zu 57 Seiten/Minute[6]

Zeit bis erste Kopie (Schwarz)
Nur 6.0 Sekunden

Zeit bis erste Kopie (Farbe)
Nur 7.0 Sekunden

Zoombereich
25 - 400 %

A4/Letter Scan-Geschwindigkeit (Schwarz)
Bis zu 57 / 60 Seiten/Minute

A4/Letter Scan-Geschwindigkeit (Farbe)
Bis zu 57 / 60 Seiten/Minute

A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex (Schwarz)
Bis zu 114 / 120 Seiten/Minute

A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex (Farbe)
Bis zu 114 / 120 Seiten/Minute

Maximaler Scanbereich (mm)
216 x 355 mm

ADF-Scan
DADF (Single-Pass-Duplex)

Scanner-Typ
Flachbettscanner mit ADF

Scannertechnologie
CCD

Optische Scanner-Auflösung
1200 X 600 dpi

Scan File Formate (Senden an)
JPEG, JPG, PDF, Sicheres PDF, TIFF, Archivierung PDF (A-1a, A-1b), Hochkomprimiertes PDF (1 GB RAM und Festplatte erforderlich), Durchsuchbare PDF

Scan-Ziele
e-mail, FTP, USB-Stick, USB oder Netzwerk verbundener Computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemgeschwindigkeit
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxübertragungsgeschwindigkeit
<3 Sekunden pro Seite

Prozessor
Quad Core 1.6 GHz

Speicher, Standard
2048 MB

Speicher, Maximal
4096 MB

Festplatte
In Konfiguration enthalten

Unterstützte Apple-Betriebssysteme
Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme
Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Unterstützte Novell-Betriebssysteme
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Unterstützte Unix-Betriebssysteme
Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Papierhandhabung Standard
550-Blatt-Eingabe, 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Integriertes Duplex, 2 x 550-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Ablage

Papierhandhabung optional
550-Blatt-Fach, Heften Punch Finisher, Inline-Hefter, 2.200-Blatt-Zuführung

Kapazität der Papiereingabe, Standard
Bis zu 1750 Blatt

Kapazität der Papiereingabe, Maximal
Bis zu 4500 Blatt

Kapazität der Papierablage, Standard
Bis zu 500 Blatt

Kapazität der Papierablage, Maximal
Bis zu 1950 Blatt

Papiergewicht (Standard-Zuführung)
60 - 176 g/m^2

Unterstützte Papiergewichte (Universal-Zuführung)
60 - 176 g/m^2

Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach (horizontale Faserrichtung)
Deckblätter #?? 300 g/m^2, Indexkarton #?? 300 g/m^2, Etiketten #?? 300 g/m^2

ADF
Automatische 150-Blatt-Dokumentenzuführung

Kapazität der Papiereingabe (ADF)
Bis zu 150 Blatt

Kapazität der Papierausgabe (ADF)
Bis zu 150 Blatt

Finishing-Optionen
Ja

Finishing-Optionen
Versetztes Ablegen, Heften, Lochen

Anzahl der Papierzuführungen
4

Anzahl der Papierzuführungen (maximal)
6

Unterstützte Medien
Karton, Doppelte Web-Etiketten, Umschläge, Etiketten, Normales Papier, Polyester-Etiketten, Vinyl-Etiketten, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide., Banner-Papier

Unterstützte Medienformate
10 Umschlag, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, A4, A5, B5 Umschlag, C4 Umschlag, C5 Umschlag, DL Umschlag, Index Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 10 x 15 cm, Statement, Universal, Oficio, A6

Standbasis mit Rollen
Enthalten

Standard-Schnittstellen
Ein interner Kartensteckplatz, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Zwei Hi-Speed-zertifizierte USB 2.0-Anschlüsse hinten (Typ A), 2 Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A)

Optionale Netzwerkanschlüsse
Marknet N8370 WiFi Option

Front-USB-Anschluss
Ja

Ethernet Netzwerk
Ja

WLAN
WLAN Option

Netzwerkprotokoll-Unterstützung
TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Netzwerkdruckmethoden
LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Erweiterte IP (Port 9400), Sichere IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print-Integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Ziehen Sie Drucken

Netzwerk-Management-Protokolle[1]
HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Netzwerksicherheit
SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Druckersprachen (Standard)
PCL5c Emulation, PCL 6 Emulation, Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, Direktes Bild, AirPrint™, PDF 1.7 Emulation

Schrift- und Symbolarten
3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 2 PCL-Bitmap-Schriften, 39 skalierbare PPDS-Schriften, 84 skalierbare PCL-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 165 skalierbare PostScript-Fonts, 15 Bitmap-Fonts (PPDS)

Kapazität Tonerkassetten (Bis zu)[5]
, Tonerkassetten Schwarz und Farbe für 55.000 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 22.000 Seiten, Tonerkassette Schwarz für 33.000 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 17.000 Seiten, Tonerkassetten Schwarz und Farbe für 8.000 Seiten

Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter
Bis zu 175000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung[4]

Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten
Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 8.000 Seiten, Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 17.000 Seiten

Ersatzkassetten:
Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Abmessungen Verpackung (H x B x T)
1380 x 762 x 830 mm

Gewicht verpackt
145.6 kg

Abmessungen (H x B x T)
1162 x 559 x 588 mm

Gewicht
131.3 kg

Geräuschemission im Stand-by-Modus
14 dB(A)

Geräuschemission (Drucken)
56 dB(A)

Geräuschemission beim Duplexdruck
57 dB(A)

Geräuschemission (Kopieren)
59 dB(A)

Geräuschemission (Scannen)
55 dB(A)

Quiet Mode
52 dB(A)

ENERGY STAR
Ja

Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus
0.3 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus
1.46 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit"
125 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
870 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Duplexdruck
820 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
650 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
115 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)
0.92 KW/h pro Woche

Garantie
1-Year Onsite Service

Produkt-Zertifikate
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)

Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung)
Bis zu 350000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)[3]

Empfohlenes monatliches Seitenvolumen
5000 - 50000 Seiten[2]

Spezifizierte Betriebsumgebung
Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F), Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)

Lizenzbedingungen
Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense.

Herkunftsland
China (PRC)

UNSPSC Code
43212110

Geschätzte Reichweite Entwickler
Bis zu 300000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung

[1] Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL-Projekt zur Verwendung im OpenSSL-Toolkit entwickelt wurde. (http://www.openssl.org/)

[2] "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung.

[3] "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs.

[4] Der tatsächliche Ertrag kann abhängig von anderen Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und Ausrichtung des Einzugs, Tonerabdeckung, Papierfachquelle, prozentualer Schwarzdruck und der Komplexität des durchschnittlichen Druckauftrags variieren.

[5] Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde.

[6] Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds.

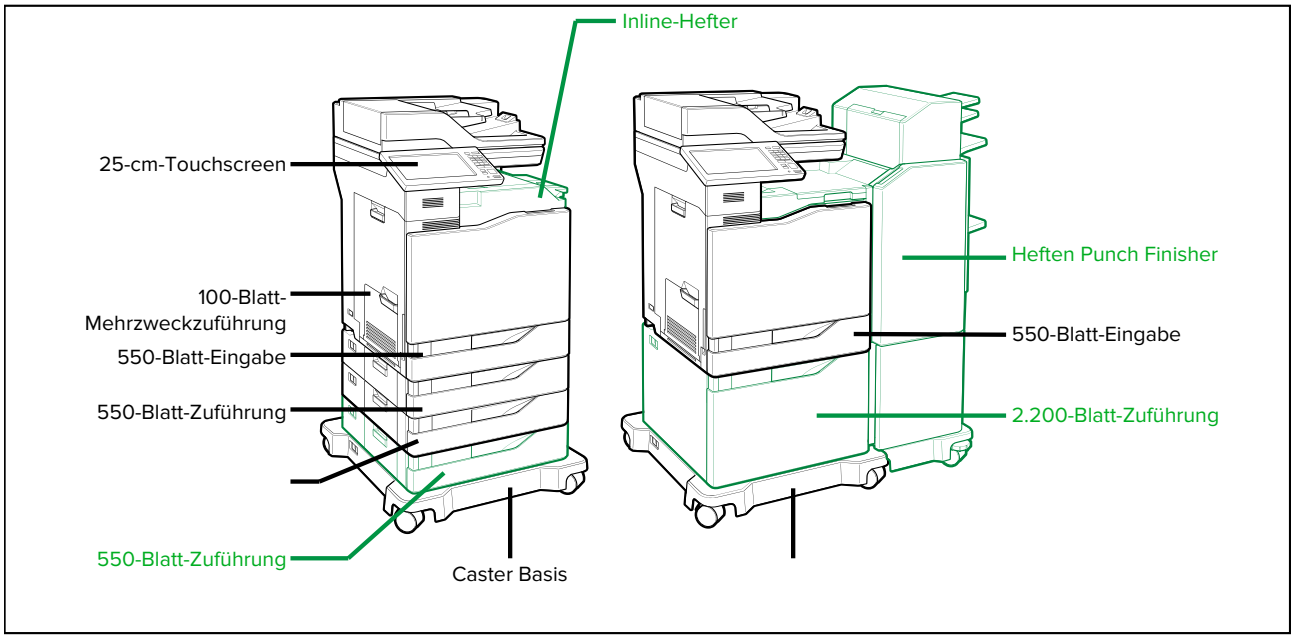

Standard

Optional

P/N	Tonerkassetten
72K2XKE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Corporate-Druckkassette Schwarz 33.000 Seiten
82K2HCE	Lexmark CX820, 825, 860 Corporate-Druckkassette Cyan 17.000 Seiten
82K2HME	Lexmark CX820, 825, 860 Corporate-Druckkassette Magenta 17.000 Seiten
82K2HYE	Lexmark CX820, 825, 860 Corporate-Druckkassette Gelb 17.000 Seiten
82K2XCE	Lexmark CX825, 860 Corporate-Druckkassette Cyan 22.000 Seiten
82K2XME	Lexmark CX825, 860 Corporate-Druckkassette Magenta 22.000 Seiten
82K2XYE	Lexmark CX825, 860 Corporate-Druckkassette Gelb 22.000 Seiten
82K2UKE	Lexmark CX860 Corporate-Druckkassette Schwarz 55.000 Seiten
82K2UCE	Lexmark CX860 Corporate-Druckkassette Cyan 55.000 Seiten
82K2UME	Lexmark CX860 Corporate-Druckkassette Magenta 55.000 Seiten
82K2UYE	Lexmark CX860 Corporate-Druckkassette Gelb 55.000 Seiten
72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Rückgabe-Entwicklereinheit Cyan 300.000 Seiten
72K0D20	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Entwicklereinheit Cyan 300.000 Seiten
72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Entwicklereinheit Magenta 300.000 Seiten
72K0DM0	Rückgabe-Entwicklereinheit Magenta
72K0D40	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Entwicklereinheit Gelb, 300.000 Seiten
72K0DY0	Rückgabe-Entwicklereinheit Gelb
72K0W00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Resttonerbehälter 115.000 Seiten
72K0FK0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Rückgabe-Entwicklereinheit Schwarz 175.000 Seiten
72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Entwicklereinheit Schwarz 175.000 Seiten
72K0FV0	Rückgabe-Entwickler- und Fotoleiter-Pack Farbe (CMY)
72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Entwickler-/Fotoleitereinheit 3 Farben 175.000 Seiten
25A0013	Heftklammern (3 x 5K)
72K20K0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Rückgabe-Druckkassette Schwarz 8.000 Seiten
72K20C0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Rückgabe-Druckkassette Cyan 8.000 Seiten

P/N	Tonerkassetten
72K20M0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Rückgabe-Druckkassette Magenta 8.000 Seiten
72K20Y0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Rückgabe-Druckkassette Gelb 8.000 Seiten
72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Fotoleitereinheit 175.000 Seiten, 1er-Pack
72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Fotoleitereinheit 175.000 Seiten, 3er-Pack
72K0DK0	Rückgabe-Entwicklereinheit Schwarz
72K0D10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Entwicklereinheit Schwarz 300.000 Seiten
72K0DV0	Rückgabe-Entwicklerkit Farbe (CMY)
72K0D50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 Entwickler-/Fotoleitereinheit 3 Farben 300.000 Seiten
82K2UK0	Lexmark CX860 Rückgabe-Druckkassette Schwarz 55.000 Seiten
82K2UC0	Lexmark CX860 Rückgabe-Druckkassette Cyan 55.000 Seiten
82K2UM0	Lexmark CX860 Rückgabe-Druckkassette Magenta 55.000 Seiten
82K2UY0	Lexmark CX860 Rückgabe-Druckkassette Gelb 55.000 Seiten
82K0U10	Lexmark CX860 Druckkassette Schwarz 55.000 Seiten
82K0U20	Lexmark CX860 Druckkassette Cyan 55.000 Seiten
82K0U30	Lexmark CX860 Druckkassette Magenta 55.000 Seiten
82K0U40	Lexmark CX860 Druckkassette Gelb 55.000 Seiten
72K2XK0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Rückgabe-Druckkassette Schwarz 33.000 Seiten
82K2XC0	Lexmark CX825, 860 Rückgabe-Druckkassette Cyan 22.000 Seiten
82K2XM0	Lexmark CX825, 860 Rückgabe-Druckkassette Magenta 22.000 Seiten
82K2XY0	Lexmark CX825, 860 Rückgabe-Druckkassette Gelb 22.000 Seiten
82K2HC0	Lexmark CX820, 825, 860 Rückgabe-Druckkassette Cyan 17.000 Seiten
82K2HM0	Lexmark CX820, 825, 860 GSA Rückgabe-Druckkassette Magenta 17.000 Seiten
82K2HY0	Lexmark CX820, 825, 860 Rückgabe-Druckkassette Gelb 17.000 Seiten
72K20KE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Corporate-Druckkassette Schwarz 8.000 Seiten
72K20CE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Corporate-Druckkassette Cyan 8.000 Seiten
72K20ME	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Corporate-Druckkassette Magenta 8.000 Seiten
72K20YE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 Corporate-Druckkassette Gelb 8.000 Seiten

P/N	Papierhandhabung
21K0787	Envelope Tray

P/N	Papierhandhabung
21K0567	550-Blatt-Fach
21K0237	2200-Blatt-Fach
42K2300	CX825, CX860 Inline-Hefter

P/N	Speicheroptionen
27X0400	500+ GB Festplatte
57X9022	2 GB x 64 DDR3 RAM
57X9801	256 MB Flash-Speicherkarte
57X9814	Karte für koreanische Schriftzeichen
57X9815	Karte für japanische Schriftzeichen
57X9812	Karte für vereinfachte chinesische Schriftzeichen
57X9810	Karte für traditionelle chinesische Schriftzeichen

P/N	Anwendungslösungen
21K0127	Formular- und Barcode-Karte
21K0128	Karte für IPDS
21K0129	Karte für PRESCRIBE-Emulation
57X0300	Kontaktkartenleser
57X0301	Kontaktloser Kartenleser
57X0085	Lexmark Secure Element
57X0210	Elatec Kartenleser

P/N	Konnektivität
57X7020	Tastaturkit (Englisch)
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Druckserver
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Druckserver
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m
SPD0002	Überspannungsschutz, 220–240 V

P/N	Erweiterte Gewährleistung
2368449	CX860,XC8160 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix
2368449	CX860,XC8160 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix
2368450	CX860,XC8160 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
2367404	CX860,XC8160 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
2367404	CX860,XC8160 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix
2360048	CX860, XC8160 3 Years Total (1+2) Next Business Day Fix
2360049	CX860, XC8160 4 Years Total (1+3) Next Business Day Fix
2360050	CX860, XC8160 5 Years Total (1+4) Next Business Day Fix
2360051	CX860, XC8160 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365806	CX860,XC8160 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
2365807	CX860 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365808	CX860 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365809	CX860 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365810	CX860, XC8160 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365811	CX860, XC8160 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365812	CX860, XC8160 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Vom Benutzer austauschbare Teile
41X0247	Fixierstation, 220-240 V
41X0245	Transfermodul
41X0154	Übertragungsrolle
41X0993	Medieneinzugsrolle
41X0360	ADZ-Trennrolle
41X0358	ADZ-Medieneinzugsrolle
41X0359	ADZ-Transportband
41X0931	ADF-Wartungskit
41X0929	Fixierer-Wartungskit, 220-240 V

P/N	Montagedienst
2355254	Standard-Installationsservices