



Lexmark CX860de

Multifunktionsenheten Lexmark CX860de för färgutskrift i A4-format kombinerar hög hastighet på upp till 57 sidor per minut, enkel användning, proffsig färg och konfigurerbara programlösningar med tillgängliga tillval för efterbehandling.

Artikelnummer

42K0636

Utskriftsteknik

Färglaser

Funktion

Färgkopiering, Färgfax, Färgutskrift, Färgskanning, Färgskanning till nätverk

Storlek på arbetsgrupp

Stor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 57 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 57 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 57 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.5 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 6.5 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvit

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 57 sid/min⁶

Kopieringshastighet (A4, färg)

Upp till 57 sid/min⁶

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.0 sekunder

Tid till första kopia (färg) så snabbt som

Efter endast 7.0 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 57 / 60 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 57 / 60 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 114 / 120 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 114 / 120 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

216 x 355 mm

Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

CCD

Skanningsupplösning

1200 X 600 dpi

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), mycket komprimerad PDF (1GB RAM och hårddisk krävs), Sökbart PDF

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxöverföringshastighet

< 3 seconds per page

Processorhastighet

Quad Core 1.6 GHz

Minne, Standard

2048 MB

Minne, Maximalt

4096 MB

Hårddisk

Inkluderad i konfigurationen

Hanterade operativsystem för Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hanterade versioner av Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Hanterade versioner av Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Hanterade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Hanterade versioner av UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Ingår pappershantering

550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 500 arks utmatningsfack

Pappershantering tillä

550-arksfack, Häftare och hålslag, Inbyggd häftning, 2 200-arks pappersmagasin

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 650 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 4500 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 500 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 1950 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 176 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 176 gsm

Maxvikt för inbyggt fack för specialmedia

Cover - 300 gsm, Index Bristol - 300 gsm, Tag - 300 gsm

ADM

Automatisk dokumentmatare för 150 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 150 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 150 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Ja

Efterbehandlingsfunktioner

Offsetstapling (sicksack), Häftning, Hålslag (Europa standard ej Svenskt)

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hanterade mediatyper

visitkort, Dual Web Labels, kuvert, Etiketter, vanligt papper, Polyesteretiketter, Vinyletiketter, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banderoll-papper

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C4 Kuvert, C5 Envelope, DL Envelope, Registerkort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6

Sockel med hjul

Frivillig

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Två Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Typ A)

Extra nätverksportar

Marknet N8370 WiFi Option

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Trådlös tillval

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 84 skalbara PCL teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalbara PostScript fonts, 15 skalbart PPDS-teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Svarta och färgkassett (CMYK) med mycket hög kapacitet för 55 000 sidor, Färgkassett (CMY) med extra hög kapacitet för 22 000 sidor, Svart tonerkassett med extra hög kapacitet för 33 000 sidor, Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 17 000 sidor, Svarta och färgkassett (CMYK) för 8 000 sidor

Trummans kapacitet är beräknad

Upp till 175000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassett svart Return Program 8 000 sidor, Tonerkassetter färg (CMY) hög kapacitet Return Program 17 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

1114 x 700 x 760 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

96.36 kg

Storlek (mm - H x B x D)

813 x 559 x 588 mm

Vikt

83.2 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

56 dBA

Ljudnivå vid duplex

57 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

59 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

55 dBA

Tyst läge

52 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.3 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.46 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

125 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

870 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

820 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

650 Watt

Energiförbrukning vid skanning

115 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.92 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1-Year Onsite Service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 350000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

5000 - 50000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43212110

Framkallningsenheten, beräknad kapacitet

Upp till 300000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadsatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

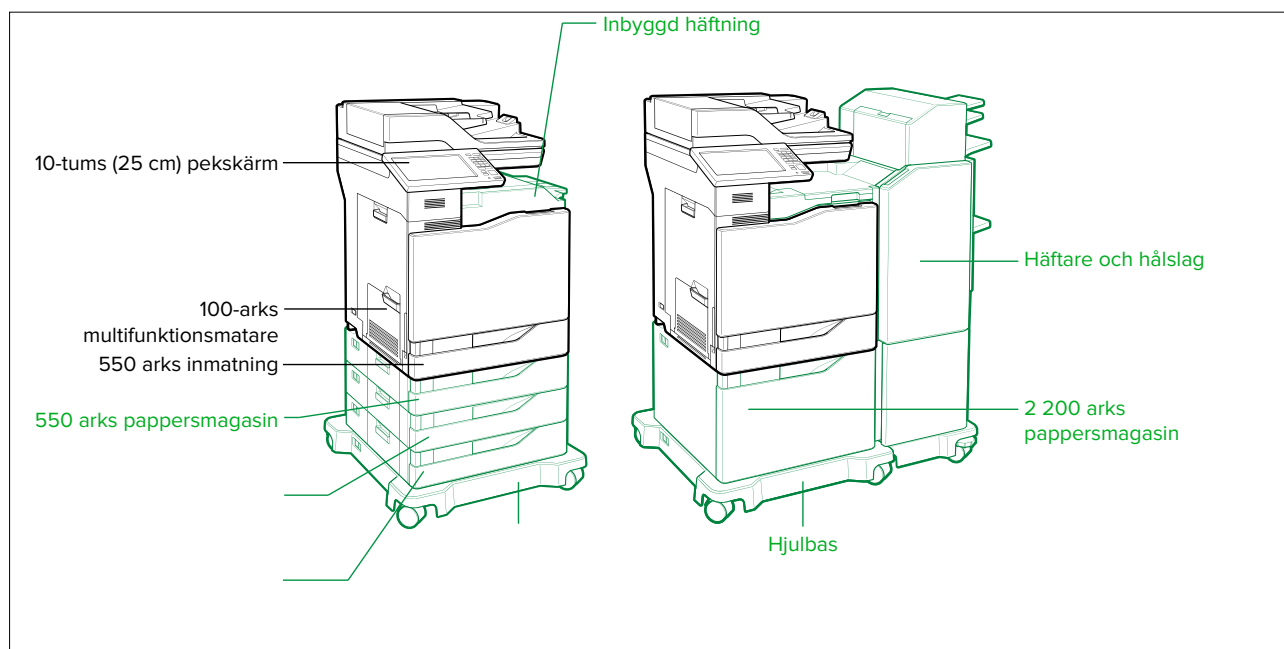

Standard
Tillval

P/N	Tonerpatroner	P/N	Tonerpatroner	P/N	Tonerpatroner
72K2XKE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 svart Corporate 33K tonerkassett	72K0FK0	Framkallar- och fotoledarpaket för svart inom returprogrammet	82K2UC0	Lexmark CX860 cyan Return Program 55K tonerkassett
82K2HCE	Lexmark CX820, 825, 860 cyan Corporate 17K tonerkassett	72K0F10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 svart 175K framkallningsenhet	82K2UM0	Lexmark CX860 magenta Return Program 55K tonerkassett
82K2HME	Lexmark CX820, 825, 860 magenta Corporate 17K tonerkassett	72K0FV0	Framkallarkit och fotoledarpaket för färg (CMY) inom returprogrammet	82K2UY0	Lexmark CX860 gul Return Program 55K tonerkassett
82K2HYE	Lexmark CX820, 825, 860 gul Corporate 17K tonerkassett	72K0F50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 (C/M/Y) 3-pack 175K kit för trumma/developer	82K0U10	Lexmark CX860 svart 55K tonerkassett
82K2XCE	CX825, CX860 Cyan Corporate tonerkassett med extra hög kapacitet (22 000)	72K0F00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 (C/M/Y) 3-pack 175K kit för trumma/developer	82K0U20	Lexmark CX860 cyan 55K tonerkassett
82K2XME	Lexmark CX825, 860 magenta Corporate 22K tonerkassett	25A0013	häftklamrar (3 pack)	82K0U30	CX860 Magenta tonerkassett med ultrahög kapacitet
82K2XYE	Lexmark CX825, 860 gul Corporate 22K tonerkassett	72K20K0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 svart Return Program 8K tonerkassett	82K0U40	Lexmark CX860 gul 55K tonerkassett
82K2UKE	Lexmark CX860 svart Corporate 55K tonerkassett	72K20C0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 cyan Return Program 8K tonerkassett	72K2XK0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 svart Return Program 33K tonerkassett
82K2UCE	Lexmark CX860 cyan Corporate 55K tonerkassett	72K20M0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 magenta Return Program 8K tonerkassett	82K2XC0	Lexmark CX825, 860 cyan Return Program 22K tonerkassett
82K2UME	Lexmark CX860 magenta Corporate 55K tonerkassett	72K20Y0	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 gul Return Program 8K tonerkassett	82K2XM0	Lexmark CX825, 860 magenta Return Program 22K tonerkassett
82K2UYE	Lexmark CX860 gul Corporate 55K tonerkassett	72K0P00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 svart 1-pack 175K trumma	82K2XY0	Lexmark CX825, 860 gul Return Program 22K tonerkassett
72K0DC0	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 cyan Return Program 300K framkallningsenhet	72K0Q00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 (C/M/Y) 3-pack 175K trumma	82K2HCO	CX82x, CX860 Cyan tonerkassett med hög kapacitet inom returprogrammet
72K0D20	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 cyan 300K framkallningsenhet	72K0DK0	Framkallarenhet för svart inom returprogrammet	82K2HMO	Lexmark CX820, 825, 860 magenta Return Program 17K tonerkassett
72K0D30	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 magenta 300K framkallningsenhet	72K0D10	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 svart 300K framkallningsenhet	82K2HY0	Lexmark CX820, 825, 860 gul Return Program 17K tonerkassett
72K0DM0	Framkallarenhet för magenta inom returprogrammet	72K0DV0	Framkallarkit för färg (CMY) inom returprogrammet	72K20KE	CS820, CX82x, CX860 Svart Corporate tonerkassett (8 000)
72K0D40	Gul framkallningsenhet	72K0D50	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 (C/M/Y) 3-pack 300K kit för trumma/developer	72K20CE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 cyan Corporate 8K tonerkassett
72K0DY0	Framkallarenhet för gult inom returprogrammet	82K2UK0	Lexmark CX860 svart Return Program 55K tonerkassett	72K20ME	CS820, CX82x, CX860 Magenta Corporate tonerkassett (8 000)
72K0W00	Lexmark CS/CX820, 827, CX825, 860, C6160, XC6152, 6153, 8155, 8160, 8163 115K avfallsbehållare			72K20YE	Lexmark CS/CX820, CX825, 860 gul Corporate 8K tonerkassett
				P/N	Pappershantering
				21K0787	Envelope Tray
				21K0567	550-arksfack
				21K0237	2200-arksfack

P/N	Pappershantering	P/N	Utökade garantier
42K2300	CX825, CX860 inbyggd häftning/ efterbehandling	2365807	CX860 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Möbler	2365808	CX860 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
21K2501	Hjulbas	2365809	CX860 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Minnesalternativ	2365810	CX860, XC8160 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
27X0400	500+ GB hårddisk	2365811	CX860, XC8160 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
57X9022	2 GB x64 DDR3 RAM	2365812	CX860, XC8160 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
57X9801	256 MB flashminneskort		
57X9814	Teckensnittskort för koreanska		
57X9815	Teckensnittskort för japanska		
57X9812	Teckensnittskort för förenklad kinesiska		
57X9810	Teckensnittskort för traditionell kinesiska		
P/N	Applikationslösningar	P/N	Delar som kan bytas ut av användaren
21K0127	Formulär- och streckkodskort	41X0247	Fixeringsenhet 220–240 V
21K0128	Kort för IPDS	41X0245	Överföringsenhet
21K0129	Kort för PRESCRIBE-emulering	41X0154	Överföringsrulle
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet	41X0993	Materialinmatningsvals
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)	41X0360	ADM-separatorrulle
57X0085	Lexmark Secure Element	41X0358	ADM-materialinmatningsvals
57X0210	Elatec Reader Authentication Device	41X0359	ADM-matarband
		41X0931	ADM-underhållssats
		41X0929	Underhållssats för fixeringsenhet 220–240 V
P/N	Anslutningsbarhet	P/N	Installationstjänst
57X7020	Engelskt tangentbord	2355254	Standardinstallationstjänst
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 fiber- Ethernet skrivarserver		
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver		
1021294	USB-kabel (2 m)		
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V		
P/N	Utökade garantier		
2360039	CX860 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service		
2360040	CX860 med totalt 3 års (1+2) på platsen-service		
2360041	CX860 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service		
2360042	CX860 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service		
2360043	CX860 1 års förnyelse av på platsen- service		
2360044	CX860 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty		
2368449	CX860, XC8160 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix		
2368449	CX860, XC8160 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix		
2368450	CX860, XC8160 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix		
2367404	CX860, XC8160 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2367404	CX860, XC8160 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix		
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix		
2360048	CX860, XC8160 3 Years Total (1+2) Next Business Day Fix		
2360049	CX860, XC8160 4 Years Total (1+3) Next Business Day Fix		
2360050	CX860, XC8160 5 Years Total (1+4) Next Business Day Fix		
2360051	CX860, XC8160 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2365806	CX860, XC8160 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		