



Lexmark CS730de

Güvenlik, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik için tasarlanan Lexmark CS730de, dakikada 40 sayfayı bulan hızlarla orta ve büyük ölçekli çalışma grupları için profesyonel renk sunar*.

Parça Numarası

47C9020

Baskı Teknolojisi

Renkli Lazer

Fonksiyon

Renkli Baskı, Trusted Platform Module (TPM), Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Çalışma Grubu Boyutu

Orta Boy-Büyük Çalışma Grubu

Dokunmatik Ekran

Yes

Ekran

Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)

En fazla 40 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Renkli)

En fazla 40 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks

En fazla 30.5 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

İlk Sayfa Baskı Süresi

En Yüksek Hız 6.4 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)

En Yüksek Hız 7.0 saniye'den az

Dupleks (2- Taraflı) Yazdırma

Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah

1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli

1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi)

İşlemci Hızı

Quad Core, 1.2 GHz

Standart Bellek

1024 MB

Maksimum Bellek

1024 MB

Sabit Disk

Akıllı depolama sürücüsü (İsteğe bağlı) ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standart Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümeleşik Dupleks, 300 Yapraklık Çıkış Selesi

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Tepsisi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)

En fazla 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 2850 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)

En fazla 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsisi (g/m2)

60 - 218 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 g/m2

Finishing Opsiyonu

No

Kağıt Besleme Kapasitesi

2

Yüklenabilir Kağıt Adedi, Maksimum

6

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Banner Kağıdı, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Tekerlekli Altılık

Hayır

Standart Portlar

Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde Yüksek-Hızlı, USB 2.0 Özelliklerini (A Tipi) destekleyen USB port

Opsiyonel Ağ Portları

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Kablosuz

Wireless Option

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Ağ Yönetim Protokolleri¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Sertifika Yönetimi, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Yazıtları ve Sembol Kümeleri

158 scalable PostScript yazıtları, 39 scalable PPDS yazıtları, 5 PPDS bitmap yazıtları, For more information, refer to the Technical Reference., 89 scalable PCL 6 yazıtları, 2 PCL 6 bitmap yazıtları

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)⁵

, 22.000 sayfalık Siyah Yüksek Verimli Kartuş, 10.500 sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar

Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi

En fazla 150000 sayfalar, CS/CX96x, CX83x, CX95x ve MX95x yazıcı serileri için baskı işi başına 5 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve ~ %5 kapsama veya baskı işi başına 3 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve diğer tüm yazıcılar için ~ %5 kapsama temelinde⁴

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

5.000-sayfalık Renkli ve Siyah (CMYK) Yade Programý Toner Kartuşu

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

567 x 625 x 720 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

38.5 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

413 x 479 x 489 mm.

Ağırlık

32 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

14 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

52 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

53 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

47 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.1 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

57 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

610 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç

510 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.53 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 120000 Aylık Baskı Kapasitesi³

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

1500 - 15000 sayfa²

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre

License/Agreement Terms

Printers are sold subject to certain license/ agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

Menşei

China (PRC), Meksika

UNSPSC Kodu

43212105

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)



²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

⁴Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir.

⁵Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

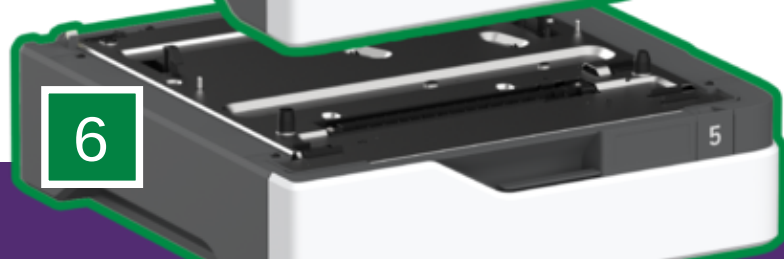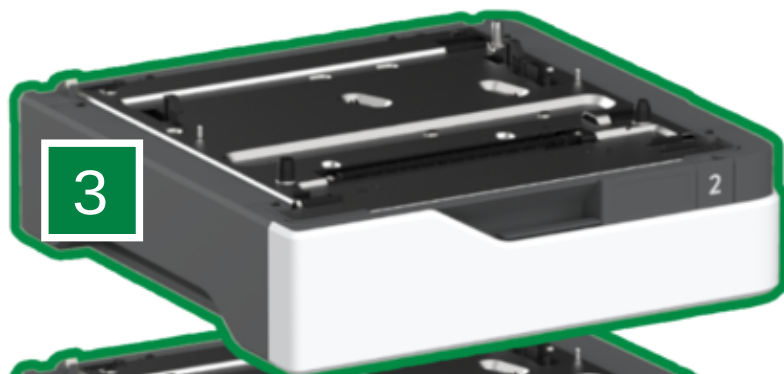

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Siyah 150K Görüntüleme Ünitesi	2372750	CS730 2 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Müdahale Süresi Bir Sonraki İş Günü
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Renkli(CMY) 150K Görüntüleme Ünitesi	2372751	CS730 3 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Müdahale Süresi Bir Sonraki İş Günü
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K Atık Toner Şişesi	2372752	CS730 4 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Müdahale Süresi Bir Sonraki İş Günü
71C0H20	Lexmark CS/CX730 Camgöbeği 10.5K Toner Kartuşu	2372753	CS730 1 Yıl Garanti Sonrası Yerinde Onarım Bir Sonraki İş Günü
71C0H30	Lexmark CS/CX730 Macenta 10.5K Toner Kartuşu	2372754	CS730 Arama Başına Yerinde Onarım Bir Sonraki İş Günü Garantisi
71C0H40	Lexmark CS/CX730 Sarı 10.5K Toner Kartuşu	2372768	CS730 1 Yıl Yalnızca Parça Uzatılmış Garanti
71C0H10	Lexmark CS730, 735, CX730 Siyah 22K Toner Kartuşu	2372769	CS730 2 Yıl Yalnızca Parça Uzatılmış Garanti
71C80C0	Lexmark CS/CX730, 735 Camgöbeği 5K İade Programı Toner Kartuşu	2372770	CS730 3 Yıl Yalnızca Parça Uzatılmış Garanti
71C80M0	Lexmark CS/CX730, 735 Macenta 5K İade Programı Toner Kartuşu	2372771	CS730 4 Yıl Yalnızca Parça Uzatılmış Garanti
71C80Y0	Lexmark CS/CX730, 735 Sarı 5K İade Programı Toner Kartuşu	2372772	CS730 5 Yıl Yalnızca Parça Uzatılmış Garanti
71C80K0	Lexmark CS/CX730, 735 Siyah 5K İade Programı Toner Kartuşu	2372774	CS730 1 Yıl Yenileme Yalnızca Parça
71C8HC0	Lexmark CS/CX730 Camgöbeği 10.5K İade Programı Toner Kartuşu	2372775	CS730 2 Yıl Yenileme Yalnızca Parça
71C8HM0	Lexmark CS/CX730 Macenta 10.5K İade Programı Toner Kartuşu	2372776	CS730 3 Yıl Yenileme Yalnızca Parça
71C8HY0	Lexmark CS/CX730 Sarı 10.5K İade Programı Toner Kartuşu	2372777	CS730 4 Yıl Yenileme Yalnızca Parça
71C8HK0	Lexmark CS730, 735, CX730 Siyah 22K İade Programı Toner Kartuşu	2372743P	CS730 1 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi
		2372798	CS730 Arama Başına Önleyici Bakım, Kit Dahil
		2372742	CS730 2 Yıl Ana Garanti Yerinde Onarım Sonraki İş Günü Garantisi

P/N Kağıt İşleme

40C2100	550 Yapraklık Tepsi
---------	---------------------

P/N Ürün

40C2300	Ayarlanabilir Stand
---------	---------------------

P/N Bellek Seçenekleri

27X0400	500+ GB Sabit Disk
57X9528	Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)
57X0070	Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti

P/N Uygulama Çözümleri

57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı
82S1204	Barkod Lisansı
82S1203	IPDS Lisansı
57X0235	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı (Birincil Seçim)
57X0225	Masaüstü Temasız Okuyucu

P/N Bağlanılabilirlik

27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
1021294	USB (2 Metre) Kablo
SPD0002	Dalgalanma Korumaya Cihaz, 220-240 V

P/N Süresi Uzatılmış Garantiler

2372743	CS730 1 Yıl Yerinde Onarım Sonraki İş Günü Garantisi
2372744	CS730 2 Yıl Yerinde Onarım Sonraki İş Günü Garantisi
2372745	CS730 3 Yıl Yerinde Onarım Sonraki İş Günü Garantisi
2372746	CS730 4 Yıl Yerinde Onarım Sonraki İş Günü Garantisi
2372747	CS730 5 Yıl Yerinde Onarım Sonraki İş Günü Garantisi
2372749	CS730 1 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Yanıt Süresi Bir Sonraki İş Günü