



Lexmark CS730de

Lexmark CS730de 专为安全性、易用性和可持续性而设计，其色彩专业，速度高达每分钟 40 页，适用于大中型工作组*。

部件号

47C9032

打印技术

彩色激光打印机

功能

彩色打印, Trusted Platform Module (TPM), 可信平台模块 (TPM) 在某些国家/地区不可用。

工作组大小

中-大型工作组

触摸屏显示

是

显示屏

利盟 e-Task 10.9 厘米彩色触摸屏

打印速度 (Letter, 黑色)

多达 42 页/分钟⁶

打印速度 (Letter, 彩色)

多达 42 页/分钟⁶

双面打印速度 (Letter, 黑色)

多达 32 spm⁶

打印速度 (A4, 黑色)

多达 40 页/分钟⁶

打印速度 (A4, 彩色)

多达 40 页/分钟⁶

双面打印速度 (A4, 黑色)

多达 30.5 spm⁶

首页打印时间 (黑色) 高达

速度为 6.4 秒

首页打印时间 (彩色) 高达

速度为 7.0 秒

双面打印

集成双面打印

打印分辨率, 黑色

1200 x 1200 dpi, 4800 彩色质量 (2400 x 600 dpi)

打印分辨率, 彩色

1200 x 1200 dpi, 4800 彩色质量 (2400 x 600 dpi)

处理器速度

Quad Core, 1.2 GHz

内存, 标准

1024 MB

内存, 最大

1024 MB

硬盘

智能存储驱动器 (可选); 磁性硬盘 (可选)

支持 Apple 操作系统

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

支持 Linux 操作系统

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

支持 Microsoft Windows 操作系统

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

支持 Novell 操作系统

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

标纸纸张处理

550 页输入, 100 页多功能进纸器, 集成双面打印, 300 页接纸架

纸张处理选项

550 页进纸匣

进纸容量, 标准配置: 多达

多达 650 页

进纸容量, 最大: 多达

多达 2850 页

纸张输出容量, 标准配置: 多达

多达 300 页

纸张输出容量, 最大: 多达

多达 300 页

支持纸张重量范围-标准进纸匣 (gsm)

60 - 218 gsm

支持纸张重量范围-多功能进纸器 (gsm)

60 - 218 gsm

装订选项

没有

进纸器数量

2

进纸器数量, 最大

6

支持的介质类型

卡片纸, 信封, 纸标签, 普通纸张, 乙烯基标签, 横幅纸, 请参考纸张和特殊介质指南

支持的介质尺寸

10 个信封, 7 3/4 信封, 9 信封, A4, A5, B5 信封, C5 信封, DL 信封, 行政人员, 开本, JIS-B5, 法律, 信, 声明, 普遍, Oficio, A6

标准端口

一个内置式卡插槽, USB 2.0 规格高速认证 (B 型), 千兆以太网 (10/100/1000), 前置 USB 2.0 规格高速认证端口 (A 型), 后部高速 USB 端口与 USB 2.0 规格兼容 (类型 A)

可选的网络接口

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

直接 USB

是

以太网

是

无线

Wireless Option

支持的网络协议

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

网络打印方法

LPR/LPD, 直接 IP (端口 9100), 增强型 IP (端口 9400), 安全 IP (端口 96xx), FTP, ThinPrint .print 集成, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, 拉印

网络管理协议¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

网络安全性

SNMPv3, 802.1x 身份验证: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, 证书管理, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

可打印区域 (公制)

4.2 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距 (以毫米为单位)

打印机语言 (标准)

PCL 6 仿真, 个人打印机数据流 (PPDS), PostScript 3 仿真, 直接图像, PDF 1.7 仿真, PCL 5

字体和符号集

158 种可缩放的 PostScript 字体, 39 种可扩展的 PPDS 字体, 5 个 PPDS 位图字体, 有关更多信息, 请参阅技术参考。89 种可缩放 PCL 6 字体, 2 种 PCL 6 位图字体

市售耗材 (最多)⁵

, 22,000 页黑色大容量硒鼓粉盒, 10,500 页彩色 (CMY) 大容量硒鼓

成像部件估算打印量：可达

多达 150000 页数，基于每个打印作业

平均 5 页 letter/A4 大小的页面和 CS/CX96x、CX83x、CX95x 和 MX95x 打印机系列约 5% 的覆盖率，或基于每个打印作业平均 3 页 letter/A4 大小的页面和约 5% 的覆盖率（对于所有其他打印机）⁴

随机耗材

5,000 页黑色和彩色（CMYK）回收计划碳粉盒

注意事项

产品只有使用专为在特定的地理区域内使用而设计的市售碳粉盒才能运行。请查看 www.lexmark.com/regions 以获取更多详细信息。

包装尺寸（毫米 - 高 x 宽 x 长）

567 x 625 x 720 毫米

包装重量（公斤）

38.5 公斤

尺寸（毫米 - 高 x 宽 x 长）

413 x 479 x 489 毫米

重量

32 公斤

噪声级别，空闲时

14 分贝

打印噪声级别，工作时

52 分贝

双面打印噪音级别, 工作时

53 分贝

能源之星

是

“休眠模式”的平均功率

0.1 瓦

“睡眠模式”的平均功率

1 瓦

平均功耗（待机模式）

57 瓦

打印时的平均功率

610 瓦

能源之星 **Typical Electricity Consumption (TEC)**

0.53 kilowatt-hours per week

产品保修

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

产品证书

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

最大月打印负荷：最多

多达 120000 页/月³

推荐的每月页容量

1500 - 15000 页²

指定操作环境

湿度：15 - 80% 相对湿度, 温度：10 - 32°C, 海拔高度：0 - 2896 米（9,500 英尺）

许可/协议条款

打印机以某些许可/协议为条件出售。请查看 www.lexmark.com/printerlicense 以获取更多详细信息。

原产地

China (PRC), 墨西哥

UNSPSC代码

43212105

Harmonized Tariff Code

8443.32.1010

¹本产品包含由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL Toolkit 的软件。（<http://www.openssl.org/>）


²“推荐的每月打印页数”是根据客户准备每个月在设备上打印的平均页数帮助客户评估 Lexmark 的产品供应的页数范围。Lexmark 公司建议，客户的每页打印页数应处于设备的推荐范围之内，以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括：耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。

³“最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。

⁴“实际打印量”可能基于设备速度、纸张尺寸和进纸方向、碳粉覆盖率、进纸匣来源、仅黑色打印的百分比和平均打印作业复杂度等其他因素而变化。

⁵依据 ISO/IEC 19798，黑色碳粉盒或组合 CMY 碳粉盒连续打印时的平均标定打印量最高为 # 张标准页。

⁶打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息，请查看 www.lexmark.com/ISOspeeds。

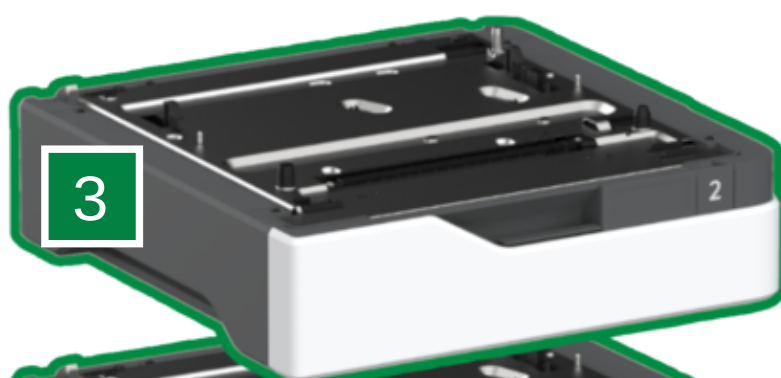

P/N	碳粉盒	P/N	延长保修期
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Black 150K Imaging Unit	2372750	CS730 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Colour 150K Imaging Kit	2372751	CS730 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K Waste Container		
71C0H20	Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K Toner Cartridge	2372752	CS730 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
71C0H30	Lexmark CS/CX730 Magenta 10.5K Toner Cartridge	2372753	CS730 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
71C0H40	Lexmark CS/CX730 Yellow 10.5K Toner Cartridge	2372754	CS730 Per Call Onsite Repair Next Business Day Warranty
71C0H10	Lexmark CS730, 735, CX730 Black 22K Toner Cartridge		
71C80C0	Lexmark CS/CX730, 735 Cyan Return Programme 5K Toner Cartridge		
71C80M0	Lexmark CS/CX730, 735 Magenta Return Programme 5K Toner Cartridge		
71C80Y0	Lexmark CS/CX730, 735 Yellow Return Programme 5K Toner Cartridge		
71C80K0	Lexmark CS/CX730, 735 Black Return Programme 5K Toner Cartridge		
71C8HC0	Lexmark CS/CX730 Cyan Return Programme 10.5K Toner Cartridge		
71C8HM0	Lexmark CS/CX730 Magenta Return Programme 10.5K Toner Cartridge		
71C8HY0	Lexmark CS/CX730 Yellow Return Programme 10.5K Toner Cartridge		
71C8HK0	Lexmark CS730, 735, CX730 Black Return Programme 22K Toner Cartridge		
P/N	纸张处理		
40C2100	550-Sheet Tray		
P/N	家具		
40C2300	Adjustable Stand		
P/N	内存选件		
27X0400	500+ GB Hard Disk		
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)		
57X0070	Removable Hard Disk Enclosure Kit		
P/N	应用程序解决方案		
57X0300	Contact Authentication Device		
57X0301	Contactless Authentication Device		
82S1204	条形码许可证		
82S1203	IPDS许可证		
57X0235	非接触式前端解决方案模块 (首选)		
57X0225	桌面非接触式读卡器		
P/N	连通性		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725		
1021294	2 米 USB 电缆 (RoHS)		
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V		
P/N	延长保修期		
2372743	CS730 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2372744	CS730 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2372745	CS730 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2372746	CS730 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2372747	CS730 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2372748	CS730 6-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2372749	CS730 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		