



Lexmark CS730de

Lexmark CS730de är utformad för säkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. Den levererar professionell färg för medelstora till stora arbetsgrupper med hastigheter på upp till 40 sidor per minut*.

Artikelnummer

47C9041

Utskriftsteknik

Färglaser

Funktion

Färgutskrift, Trusted Platform Module (TPM), TPM (Trusted Platform Module) är inte tillgänglig i vissa länder.

Storlek på arbetsgrupp

Medel/stor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 40 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 40 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 30.5 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.4 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 7.0 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvit

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Processorhastighet

Quad Core, 1.2 GHz

Minne, Standard

1024 MB

Minne, Maximalt

1024 MB

Hårddisk

Intelligent lagringsenhet (tillval) ; Magnetisk hårddisk (tillval)

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack

Pappershantering tillä

550-arksfack

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 650 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 2850 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 218 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 218 gsm

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, Vynyletiketter, Banderoll-papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Sockel med hjul

Nej

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A)

Extra nätverksportar

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Trådlös tillval

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certifikatshantering, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Streckkodsteckensnitt

158 skalbara PostScripteckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 5 skalbart PPDS-teckensnitt, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalbara PCL 6 teckensnitt, 2 skalbart PCL 6-teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Svart tonerkassett med hög kapacitet för 22 000 sidor, Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 10 500 sidor

Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 150000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 5 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

567 x 625 x 720 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

38.5 kg

Storlek (mm - H x B x D)

413 x 479 x 489 mm

Vikt

32 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

52 dBA

Ljudnivå vid duplex

53 dBA

Tyst läge

47 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

57 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

610 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

510 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.53 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1 år på platsen garanti. Dagen efter service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 120000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

1500 - 15000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC), Mexico

UNSPSC kod

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

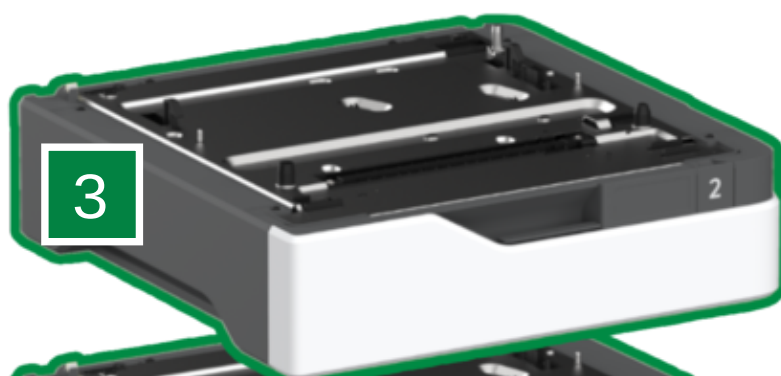

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Svart 150K kit för trumma	2372748	CS730 6 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Färg(CMY) 150K kit för trumma	2372749	CS730 1 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K toneruppsamlingsflaska	2372750	CS730 2 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
71C0H20	Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K tonerkasset	2372751	CS730 3 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
71C0H30	Lexmark CS/CX730 Magenta 10.5K tonerkasset	2372752	CS730 4 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
71C0H40	Lexmark CS/CX730 Gul 10.5K tonerkasset	2372753	CS730 1 års eftergaranti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag
71C0H10	Lexmark CS730, 735, CX730 Svart 22K tonerkasset	2372754	CS730 Garanti vid samtal för reparationsservice på plats nästa arbetsdag
71C20C0	Lexmark CS/CX730, 735 Cyan 5K tonerkasset return program	2372768	CS730 1-års utökad service för reservdelar
71C20M0	Lexmark CS/CX730, 735 Magenta 5K tonerkasset return program	2372769	CS730 2 års utökad garanti för reservdelar
71C20Y0	Lexmark CS/CX730, 735 Gul 5K tonerkasset return program	2372770	CS730 3-års utökad service för reservdelar
71C20K0	Lexmark CS/CX730, 735 Svart 5K tonerkasset return program	2372771	CS730 4 års utökad garanti för reservdelar
71C2HC0	Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K tonerkasset return program	2372772	CS730 5 års utökad garanti för reservdelar
71C2HM0	Lexmark CS/CX730 Magenta 10.5K tonerkasset return program	2372773	CS730 6 års utökad garanti för reservdelar
71C2HY0	Lexmark CS/CX730 Gul 10.5K tonerkasset return program	2372774	CS730 1 års förlängning för reservdelar
71C2HK0	Lexmark CS730, 735, CX730 Svart 22K tonerkasset return program	2372775	CS730 2 års förlängning på reservdelar
P/N	Pappershantering	2372776	CS730 3 års förlängning för reservdelar
40C2100	550-arksfack	2372777	CS730 4 års förlängning för reservdelar
P/N	Möbler	2372743P	CS730 1 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag
40C2300	Justerbart stativ	2372798	CS730 förebyggande underhåll per samtal med/kit
P/N	Minnesalternativ		
27X0400	500+ GB hårddisk		
57X9528	Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)		
P/N	Applikationslösningar		
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet		
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)		
82S1204	Streckkod Licens		
82S1203	IPDS-licens		
57X0235	Kontaktlös Autentisering Enhet (Primärt val)		
57X0225	Kontaktlös skrivbordsläsare		
P/N	Anslutningsbarhet		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserv		
27X0823	MarkNet N8370 trådlös för CS720, CS725, CX725		
1021294	USB-kabel (2 m)		
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V		
P/N	Utökade garantier		
2372743	CS730 1 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2372744	CS730 2 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2372745	CS730 3 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2372746	CS730 4 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2372747	CS730 5 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		