



Lexmark CS735de

Lexmark CS735de er designet for sikkerhet, brukervennlighet og bærekraft og leverer profesjonell farge til middels store til store arbeidsgrupper i en hastighet på inntil 50 ark per minutt*.

Varenummer

47C9171

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargeutskrift, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) er utilgjengelig i noen land.

Størrelse på arbeidsgruppe

Medium-Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 50 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 50 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 38 ark i minuttet (begge sider av arket)⁶

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 5.6 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 6.1 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Processor Speed

Quad Core, 1.2 GHz

Minne, standard

1024 MB

Minne, maksimum

1024 MB

Harddisk

Intelligent lagringsstasjon (valgfritt); Magnetisk harddisk (valgfritt)

Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Inkludert papirhåndtering

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 300-arks utskuff

Valgfri papirhåndtering

550-arks skuff

Papirkapasitet inn, standard

opptil 650 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 2850 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 300 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 300 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 218 gm2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 gm2

Øvre grense for integrert skuff for kartong (smalbane)

Index Bristol - 199 gsm, Tag - 163 gsm, Cover - 176 gsm

Øvre grense for integrert skuff for kartong (bredbane)

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Cover - 216 gsm, Tag - 203 gsm (125 lb)

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Nei

Antall papirkilder, standard

2

Antall papirkilder, maksimalt

6

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Vinyl etiketter, Banner papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Sokkel med hjul

Nei

Standard tilkoblinger

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Høyhastighets USB-port bak, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A)

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Trådløs

Trådløst alternativ

Nettverk Protokoll støtte

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Nettverk utskriftsmetoder

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Serifikat administrasjon, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Utskriftsområde

4.2 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Skrifttyper og symboler

158 skalerbare PostScript skriftsnitt, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 5 PPDS faststørrelse skrifttyper, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalerbare PCL 6 skriftsnitt, 2 PCL 6 faststørrelse skrifttyper

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)⁵

, 22 000-siders sort tonerkassett med høy kapasitet, 12 500-siders fargetonerkassetter (CMY) med ekstra høy kapasitet

Beregnet kapasitet for bildeenheter

opptil 150000 sider, basert på 5 gjennomsnittssider i Letter/A4-størrelse per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for CS/CX96x, CX83x, CX95x og MX95x skrivererier, eller basert på 3 gjennomsnittlige Letter/A4-sider per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for alle andre skrivere⁴

Toner(e) levert med produkt

5 000 siderers sort+farge-returprogram-tonerkassetter (CMYK)

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

567 x 625 x 720 mm

Vekt - emballert (kg)

38.5 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

413 x 479 x 489 mm

Vekt

32 kg

Støynivå på tomgang

14 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

53 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

55 dBA

Quiet Mode

47 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.1 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

52 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

740 Watt

Average Power while Printing Duplex

610 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.65 kilowatt-hours per week

Garanti

1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

Maksimal belastning på en måned

opptil 150000 sider pr. måned³

Anbefalt månedlig sidevolum

2000 - 20000 Sider²

Spesifisert operasjonsmiljø

15 til 80 % relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot)

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

China (PRC), Mexico

UNSPSC kode

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

³"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

⁴Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet.

⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

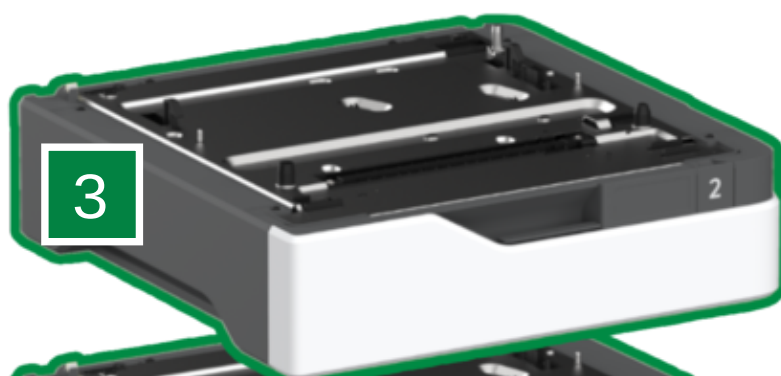

P/N	Tonerkassetter	P/N	Utvidede garantier
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 sort 150k bildeenhet	2372809	CS735 3 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-farge(CMY) 150k bildeenhet	2372810	CS735 4 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170k toneropsamlingsflaske		
71C0H10	Lexmark CS730, 735, CX730 sort 22k tonerkassett	2372811	CS735 1 års ettergaranti med reparasjon på stedet neste virkedag
71C20C0	Lexmark CS/CX730, 735 cyan 5k tonerkassett for returprogram	2372812	CS735 Garanti per anrop, reparasjon på stedet neste virkedag
71C20M0	Lexmark CS/CX730, 735 magenta 5k tonerkassett for returprogram	2372826	CS735 1 års utvidet garanti bare med deler
71C20Y0	Lexmark CS/CX730, 735 gul 5k tonerkassett for returprogram	2372827	CS735 2 års utvidet garanti bare med deler
71C20K0	Lexmark CS/CX730, 735 sort 5k tonerkassett for returprogram	2372828	CS735 3 års utvidet garanti bare med deler
71C2HK0	Lexmark CS730, 735, CX730 sort 22k tonerkassett for returprogram	2372829	CS735 4 års utvidet garanti bare med deler
71C0X20	Lexmark CS735 cyan 12.5k tonerkassett	2372830	CS735 5 års utvidet garanti med bare deler
71C0X30	Lexmark CS735 magenta 12.5k tonerkassett	2372831	CS735 6 års utvidet garanti bare med deler
71C0X40	Lexmark CS735 gul 12.5k tonerkassett	2372832	CS735 1 års fornyelse bare av deler
71C2XC0	Lexmark CS735 cyan 12.5k tonerkassett for returprogram	2372833	CS735 2 års fornyelse bare av deler
71C2XM0	Lexmark CS735 magenta 12.5k tonerkassett for returprogram	2372834	CS735 3 års fornyelse bare av deler
71C2XY0	Lexmark CS735 gul 12.5k tonerkassett for returprogram	2372835	CS735 4 års fornyelse bare av deler
		2372856	CS735 Per samtale, forebyggende vedlikehold m/sett

P/N Papirhåndtering

40C2100 550-arks skuff

P/N Møbler

40C2300 Justerbart stativ

P/N Minne

27X0400 500+ GB harddisk

57X9528 Intelligent lagringsstasjon (ISD)

P/N Programløsninger

57X0300 Enhet for kontaktgodkjenning

57X0301 Enhet for kontaktløs godkjenning

82S1204 Strekkode lisens

82S1203 IPDS-lisens

57X0235 Enhet for kontaktløs godkjenning (Primærvalg)

57X0225 Kontaktløs skrivebordsleser

P/N Tilkobling

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver

27X0823 MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725

1021294 USB-kabel, 2 meter

SPD0002 Overspenningsvern, 220–240 V

P/N Utvidede garantier

2372801 CS735 1 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag

2372802 CS735 2 års garanti med reparasjon på stedet neste virkedag

2372803 CS735 3 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag

2372804 CS735 4 års garanti med reparasjon på stedet neste virkedag

2372805 CS735 5 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag

2372806 CS735 6 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag

2372807 CS735 1 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag

2372808 CS735 2 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag