



Lexmark CS735de

Lexmark CS735de är utformad för säkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. Den levererar professionell färg för medelstora till stora arbetsgrupper med hastigheter på upp till 50 sidor per minut*.

Artikelnummer

47C9171

Utskriftsteknik

Färglaser

Funktion

Färgutskrift, Trusted Platform Module (TPM), TPM (Trusted Platform Module) är inte tillgänglig i vissa länder.

Storlek på arbetsgrupp

Medel/stor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 50 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 50 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 38 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 5.6 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 6.1 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvit

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Processorhastighet

Quad Core, 1.2 GHz

Minne, Standard

1024 MB

Minne, Maximalt

1024 MB

Hårddisk

Intelligent lagringsenhet (tillval) ; Magnetisk hårddisk (tillval)

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack

Pappershantering tillä

550-arksfack

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 650 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 2850 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 218 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 218 gsm

Maxgräns för inbyggt kartongfack (långfibrig)

Index Bristol - 199 gsm, Tag - 163 gsm, Cover - 176 gsm

Maxvikt för inbyggt fack för specialmedia

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Cover - 216 gsm, Tag - 203 gsm (125 lb)

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, Vynetiketter, Banderoll-papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Sockel med hjul

Nej

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A)

Extra nätverksportar

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Trådlös tillval

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Metod för nätverksutskrift

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certifikatshantering, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Streckkodsteckensnitt

158 skalbara PostScripteckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 5 skalbart PPDS-teckensnitt, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalbara PCL 6 teckensnitt, 2 skalbart PCL 6-teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Svart tonerkassett med hög kapacitet för 22 000 sidor, Färgkassett (CMY) med extra hög kapacitet för 12 500 sidor

Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 150 000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 5 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

567 x 625 x 720 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

38.5 kg

Storlek (mm - H x B x D)

413 x 479 x 489 mm

Vikt

32 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

53 dBA

Ljudnivå vid duplex

55 dBA

Tyst läge

47 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i

standbyläge

0.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

52 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

740 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

610 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.65 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1 år på platsen garanti. Dagen efter service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABs, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 150 000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

2000 - 20 000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC), Mexico

UNSPSC kod

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

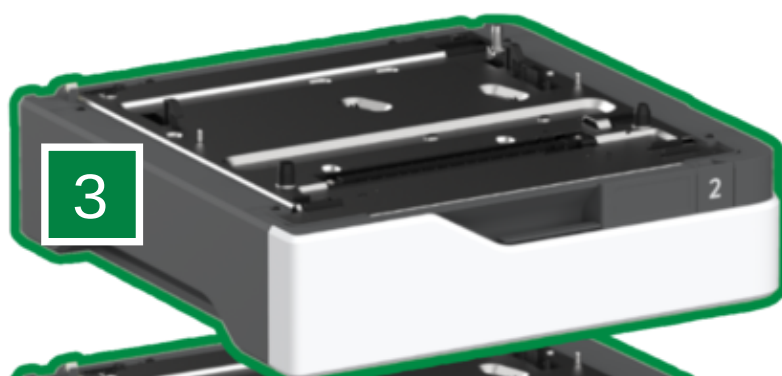

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Svart 150K kit för trumma	2372806	CS735 6 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Färg(CMY) 150K kit för trumma	2372807	CS735 1 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K toneruppsamlingsflaska	2372808	CS735 2 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
71C0H10	Lexmark CS730, 735, CX730 Svart 22K tonerkassett	2372809	CS735 3 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
71C20C0	Lexmark CS/CX730, 735 Cyan 5K tonerkassett return program	2372810	CS735 4 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
71C20M0	Lexmark CS/CX730, 735 Magenta 5K tonerkassett return program	2372811	CS735 1 års eftergaranti på reparationsservice på plats nästa arbetsdag
71C20Y0	Lexmark CS/CX730, 735 Gul 5K tonerkassett return program	2372812	CS735 Garanti vid samtal för reparationsservice på plats nästa arbetsdag
71C20K0	Lexmark CS/CX730, 735 Svart 5K tonerkassett return program	2372826	CS735 1 års utökad garanti för reservdelar
71C2HK0	Lexmark CS730, 735, CX730 Svart 22K tonerkassett return program	2372827	CS735 2-års utökad service för reservdelar
71C0X20	Lexmark CS735 Cyan 12.5K tonerkassett	2372828	CS735 3 års utökad garanti för reservdelar
71C0X30	Lexmark CS735 Magenta 12.5K tonerkassett	2372829	CS735 4 års utökad garanti för reservdelar
71C0X40	Lexmark CS735 Gul 12.5K tonerkassett	2372830	CS735 5 års utökad garanti gäller för reservdelar
71C2XC0	Lexmark CS735 Cyan 12.5K tonerkassett med return program	2372831	CS735 6-års utökad service för reservdelar
71C2XM0	Lexmark CS735 Magenta 12.5K tonerkassett return program	2372832	CS735 1 års förlängning för reservdelar
71C2XY0	Lexmark CS735 Gul 12.5K tonerkassett return program	2372833	CS735 2 års förlängning på reservdelar
P/N	Pappershantering	2372834	CS735 3 års förlängning på reservdelar
40C2100	550-arksfack	2372835	CS735 4 års förlängning för reservdelar
P/N	Möbler	2372856	CS735 förebyggande underhåll per samtal med/kit
40C2300	Justerbart stativ		
P/N	Minnesalternativ		
27X0400	500+ GB hårddisk		
57X9528	Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)		
P/N	Applikationslösningar		
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet		
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)		
82S1204	Strekkod Licens		
82S1203	IPDS-licens		
57X0235	Kontaktlös Autentisering Enhet (Primärt val)		
57X0225	Kontaktlös skrivbordsläsare		
P/N	Anslutningsbarhet		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarservrar		
27X0823	MarkNet N8370 trådlös för CS720, CS725, CX725		
1021294	USB-kabel (2 m)		
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V		
P/N	Utökade garantier		
2372801	CS730 1 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2372802	CS735 2 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2372803	CS735 3 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2372804	CS735 4 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2372805	CS735 5 års garanti reparationsservice på plats nästa arbetsdag		