



Lexmark CX730de

Lexmark CX730de är designad för prestanda, säkerhet och lätt att använda för medelstora till stora arbetsgrupper. Den skriver ut i hastigheter på upp till 40 sidor per minut*.

Artikelnummer

47C9591

Utskriftsteknik

Färglaser

Funktion

Färgkopiering, Färgutskrift, Färgskanning, Färgskanning till nätverk, Trusted Platform Module (TPM), TPM (Trusted Platform Module) är inte tillgänglig i vissa länder.

Storlek på arbetsgrupp

Medel/stor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 40 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 40 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 30,5 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.4 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 7.0 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvit

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 39,5 sid/min⁶

Kopieringshastighet (A4, färg)

Upp till 39,5 sid/min⁶

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.7 sekunder

Tid till första kopia (färg) så snabbt som

Efter endast 7.3 sekunder

Förminsknings- / förstöringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 40 / 42 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 40 / 42 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 80 / 84 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 80 / 84 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

216 x 356 mm

Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

Trilinear CIS

Skanningsupplösning, utökad

Up to 600 X 600 dpi

Skanningsupplösning, optisk

Up to 600 dpi

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), sökbar PDF (option för OCR med 1GB RAM och hårddisk krävs), mycket komprimerad PDF (1GB RAM och hårddisk krävs)

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Processorhastighet

Quad Core 1.2 GHz

Minne, Standard

2048 MB

Minne, Maximalt

2048 MB

Hårddisk

Intelligent lagringsenhet (tillval) ; Magnetisk hårddisk (tillval)

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack

Pappershantering tillä

550-arksfack

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 650 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 2850 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 218 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 218 gsm

Maxgräns för inbyggt kartongfack (långfibrig)

Index Bristol - 199 gsm, Tag - 163 gsm, Cover - 176 gsm

Maxvikt för inbyggt fack för specialmedia

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Cover - 216 gsm, Tag - 203 gsm (125 lb)

ADM

Automatisk dokumentmatare för 100 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, Vinyletiketter, Banderoll-papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Sockel med hjul

Nej

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre Hi Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A)

Extra nätverksportar

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Trådlös tillval

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certifikatshantering, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Streckkodsteckensnitt

158 skalbara PostScripteckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 5 skalbart PPDS-teckensnitt, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalbara PCL 6 teckensnitt, 2 skalbart PCL 6-teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Svart tonerkassett med hög kapacitet för 22 000 sidor, Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 10 500 sidor

Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 150000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

5,000-page (CMYK) Return Programme Toner Cartridges

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

838 x 700 x 735 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

52.5 kg

Storlek (mm - H x B x D)

621 x 479 x 533 mm

Vikt

39 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

52 dBA

Ljudnivå vid duplex

53 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

55 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

51 dBA

Tyst läge

47 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

61 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

630 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

520 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

640 Watt

Energiförbrukning vid skanning

44.5 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.55 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1 år på platsen garanti. Dagen efter service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CEC, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 120000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

1500 - 15000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC), Mexico

UNSPSC kod

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.


8



1



2

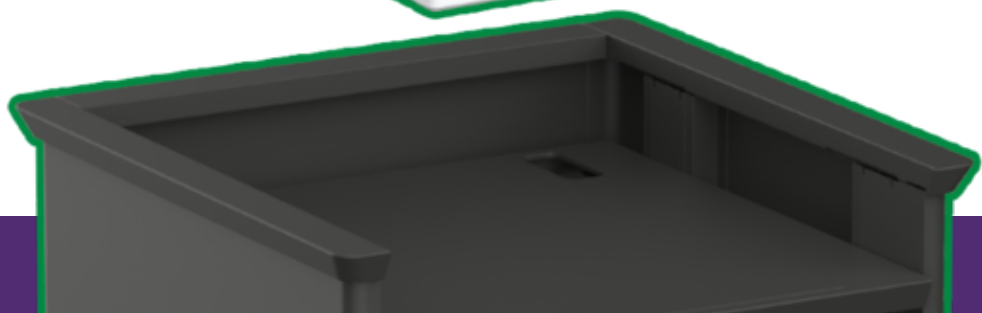

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Svart 150K kit för trumma	2372865	CX730 1 års förnyelse av reparation på plats nästa arbetsdag
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Färg(CMY) 150K kit för trumma	2372866	CX730 2 års förnyelse av service garanti på plats nästa arbetsdag
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K toneruppsamlingsflaska	2372867	CX730 3 års förnyelse av service garanti på plats nästa arbetsdag
71C0H20	Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K tonerkassett	2372868	CX730 4 års förnyelse av service garanti på plats nästa arbetsdag
71C0H30	Lexmark CS/CX730 Magenta 10.5K tonerkassett	2372869	CX730 1 års eftergaranti med reparation på plats
71C0H40	Lexmark CS/CX730 Gul 10.5K tonerkassett	2372870	CX730 Reparationsgaranti per samtal en gång nästa arbetsdag
71C0H10	Lexmark CS730, 735, CX730 Svart 22K tonerkassett	2372884	CX730 1 års utökad garanti för reservdelar
71C20C0	Lexmark CS/CX730, 735 Cyan 5K tonerkassett return program	2372885	CX730 2 års utökad garanti för reservdelar
71C20M0	Lexmark CS/CX730, 735 Magenta 5K tonerkassett return program	2372886	CX730 3 års utökad garanti för reservdelar
71C20Y0	Lexmark CS/CX730, 735 Gul 5K tonerkassett return program	2372887	CX730 4 års utökad garanti för reservdelar
71C20K0	Lexmark CS/CX730, 735 Svart 5K tonerkassett return program	2372888	CX730 5 års utökad garanti för reservdelar
71C2HC0	Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K tonerkassett return program	2372889	CX730 6 års utökad garanti för reservdelar
71C2HM0	Lexmark CS/CX730 Magenta 10.5K tonerkassett return program	2372890	CX730 1 års förnyelse reservdelar
71C2HY0	Lexmark CS/CX730 Gul 10.5K tonerkassett return program	2372891	CX730 2 års förnyelse reservdelar
71C2HK0	Lexmark CS730, 735, CX730 Svart 22K tonerkassett return program	2372892	CX730 3 års förnyelse reservdelar
		2372893	CX730 4 års förnyelse reservdelar
		2372914	CX730 per samtal förebyggande underhåll med kit

P/N Pappershantering

40C2100	550-arksfack
47C4590	Enkel häftning

P/N Möbler

40C2300	Justerbart stativ
---------	-------------------

P/N Minnesalternativ

27X0400	500+ GB hårddisk
57X9528	Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)

P/N Applikationslösningar

57X0300	Kontakt Autentisering Enhet
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1204	Streckkod Licens
82S1203	IPDS-licens
57X0235	Kontaktlös Autentisering Enhet (Primärt val)
57X0225	Kontaktlös skrivbordsläsare

P/N Anslutningsbarhet

27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver
57X7040	English Keyboard Kit
27X0823	MarkNet N8370 trådlös för CS720, CS725, CX725
37X6350	Analogt faxkort
1021294	USB-kabel (2 m)
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V

P/N Utökade garantier

2372859	CX730 1 års garanti för reparation på plats nästa arbetsdag
2372860	CX730 2 års garanti för reparation på plats nästa arbetsdag
2372861	CX730 3 års garanti för reparation på plats nästa arbetsdag
2372862	CX730 4 års garanti för reparation på plats nästa arbetsdag
2372863	CX730 5 års garanti för reparation på plats nästa arbetsdag
2372864	CX730 6 års garanti för reparation på plats nästa arbetsdag