



Lexmark CX735adse

Lexmark CX735adse е проектиран за работа, сигурност и лесна употреба за средни по големи работни групи със скорост до 50 страници в минута*.

Каталожен номер

47C9620

Технология на печата

Цветна лазерна

Функция

Цветно копиране, Изпращане на цветен факс, Цветен печат, Цветно сканиране, Цветно сканиране по мрежа, Trusted Platform Module (TPM), Intelligent Storage Device (ISD) Standard, Analog Fax Standard, Trusted Platform Module (TPM) не е наличен в някои държави.

Размер на работната група

Средно голяма работна група

Сензорен екран

да

Дисплей

Lexmark e-Task 10,1-инчов (25,6 cm) цветен сензорен екран

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 50 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, цветно)

До 50 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 38 spm⁶

Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на 5.6 секунди

Време до първа страница (цветно) възможно най-бързо

в рамките на 6.1 секунди

Двустранен печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Резолюция на печат, цветно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Скорост на копиране (A4, черно)

До 50 spm⁶

Скорост на копиране (A4, цветно)

До 50 spm⁶

Време до първото копие(черно) най бързо

в рамките на 5.7 секунди

Време до първата страница копиране (цветно) най-бързо за

в рамките на 6.3 секунди

Намалияване / увеличаване: обхват

25 - 400 %

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (черно)

До 49 / 52 Страница на минута

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (цветно)

До 49 / 52 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (черно)

До 98 / 104 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (цветно)

До 98 / 104 Страница на минута

Максимално сканирана повърхност (мм)

216 x 356 мм

АПУ сканиране

DADF (двустранен пропуск)

Тип скенер

Плосък скенер с ADF

Технология на сканиране

Trilinear CIS

Разделителна способност на сканиране, разширен режим

Up to 600 X 600 dpi

Разделителна способност на сканиране, оптичен режим

Up to 600 dpi

Формат за сканиране на файл (Изпрати като)

JPEG, JPG, PDF, Защитен PDF, TIFF, Архивен PDF (A-1a, A-1b), PDF с възможност за търсене, Високо компресиран PDF

Местоназначение за изпращане на сканиран файл

e-mail, FTP, USB Флашка, USB или мрежова свързан компютър, Lexmark Документ Solutions Suite (LDSS)

Скорост на модема

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Скорост на предаване на факс

<3 секунди на страница

Скорост на процесора

Quad Core 1.2 GHz

Памет, стандартна

2048 MB

Памет, максимална

2048 MB

Твърд диск

Включено интелигентно устройство за съхранение ; Опционално магнитен твърд диск

Поддържа Apple операционна система.

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Поддържа Linux операционна система.

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Поддържа Microsoft Winows операционна система.

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Стандартно подаване на листа

Входяща тава за 550 листа, Многофункционална тава за 100 листа, Вграден дуплекс, Изходяща тава за 300 листа

Опции за подаване на листа

550-листовата тава

Капацитет входящи листа, стандартно

До 650 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 2850 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 300 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 300 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според теглото - Стахдартна тава (gsm)

60 - 218 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 gsm

Горен лимит на картон за вградена тава (зърнистост по дължина)

Картон бристол, тип Index – 199 г/м², Етикет – 163 г/м², Корица – 176 г/м²

Горен лимит на картон за вградена тава (зърнистост по ширина)

Картон бристол, тип Index – 199 г/м², Корица – 216 г/м², Етикет – 203 г/м²

АПУ

100-листа Устройство за автоматично подаване на документи

Входящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

Изходящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

Финишър опции

Не

Брой на входове за хартия, стандартно

2

Брой входове за хартия, максимум

6

Поддържани типове медия

Картов фонд, Пликове, Хартиени етикети, Нормална хартия, Винилови етикети, Банерна хартия, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик, C5 плик, DL плик, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6

Пиедестал

Не

Стандартен Порт

Един вътрешен слот за карти, Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип B), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A), Заден Високоскоростен USB порт съвместим с USB 2.0 (Тип A)

Опция - Мрежови Порт

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

Директно включване на USB

да

Ethernet Мрежова свързаност

да

Безжичен

Безжична опция

Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Мрежови печат

LPR/LPD, Директно IP (порт 9100), Подобрена IP (порт 9400), Secure IP (порт 96xx), FTP, ThinPrint .print интеграция, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, Сертификат за управление на, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown

Пространство годно за печат (метрична)

4.2 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

Принтер езици (стандарт)

PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емуляция, Директно изображение, PDF 1.7 емуляция, PCL 5

Определяне шрифтове и символи

158 мащабируеми PostScript шрифтове, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, За повече информация вижте техническото справка., 89 мащабируеми PCL 6 шрифтове, 2 шрифтови шрифтове PCL 6

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)⁵

, Черна тонер касета със свръхголям капацитет за 28 000 страници, Цветни (CMY) тонер касети със свръхголям капацитет за 16 200 страници

Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа

До 150000 pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers⁴

Касета(и) която се доставя с продукта

5 000-стр. черни и цветни (CMYK) консуматив по Програмата за връщане

Замменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности.

Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

838 x 700 x 735 мм

Тегло на опаковката (кг)

53 кг

Размер (мм - В x Ш x Д)

621 x 479 x 533 мм

Тегло

39.5 кг

Ниво на шума, в неработен режим

14 dBA

Ниво на шум при работа (печат)

53 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

55 dBA

Ниво на шума при работещ (копиране)

56 dBA

Ниво на шум при работа (сканиране)

51 dBA

Тих режим

47 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

Средна мощност в режим на хибернация

0.1 Ват

Средна мощност в режим на заспиване

1.2 Ват

Средна мощност в режим готовност

66 Ват

Средно напрежение докато печата

760 Ват

Средно захранване при двустранен печат

640 Ват

Средно напрежение докато копира

800 Ват

Средно напрежение докато сканира

45 Ват

Типична консумация на електроенергия ENERGY STAR (TEC)

0.69 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Сертификат на продукта

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

Максимално месечно натоварване

До 150000 Страници на месец³

Препоръчително месечно натоварване

2000 - 20000 Страници²

Специфика на работната среда

Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността, Температура: 10 до 32°C, Надморска височина: 0 - 2896 метра

Условия на лиценза/споразумението

Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense.

Държава, произход

Китай (КНР), Мексико

UNSPSC Код.

43212110

¹ Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броя на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

³ "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

⁴ Действителният капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

⁵ Средна непрекъсната черна или композитна CMY декларирана тонер касета до този брой стандартни страници в съответствие с ISO / IEC 19798.

⁶ Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.


8



1



2

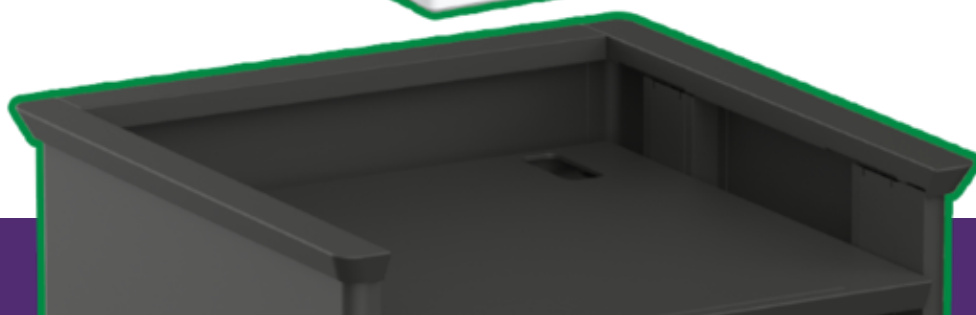

P/N	Касети с тонер	P/N	Разширени гаранции
71C0Z10	Модул за изображения 150K Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 черен	2372918	CX735 2-годишна гаранция, ремонти на място, следващ работен ден
71C0Z50	Модул за изображения 150K Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352, 3-цветен (CMY)	2372919	CX735 3-годишна гаранция, ремонти на място, следващ работен ден
71C0W00	Бутилка за употребяван тонер 170K Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352	2372920	CX735 4-годишна гаранция, ремонти на място, следващ работен ден
71C20C0	Касета 5K съ синьо-зелен тонер Lexmark CS/CX730, 735 от програмата за връщане	2372921	CX735 5-годишна гаранция, ремонти на място, следващ работен ден
71C20M0	Касета 5K лилав тонер Lexmark CS/CX730, 735 от програмата за връщане	2372922	CX735 6-годишна гаранция, ремонти на място, следващ работен ден
71C20Y0	Касета 5K жълт тонер Lexmark CS/CX730, 735 от програмата за връщане	2372923	CX735 1-годишно подновяване, ремонти на място, време за отговор, следващ работен ден
71C20K0	Касета 5K с черен тонер Lexmark CS/CX730, 735 от програмата за връщане	2372924	CX735 2-годишно подновяване, ремонти на място, време за отговор, следващ работен ден
81C2XC0	Касета 16.2K синьо-зелен тонер Lexmark CX735 от програмата за връщане	2372925	CX735 3-годишно подновяване, ремонти на място, време за отговор, следващ работен ден
81C2XM0	Касета 16.2K лилав тонер Lexmark CX735 от програмата за връщане	2372926	CX735 4-годишно подновяване, ремонти на място, време за отговор, следващ работен ден
81C2XY0	Касета 16.2K жълт тонер Lexmark CX735 от програмата за връщане	2372927	CX735 1-годишна допълнителна гаранция, ремонти на място, следващ работен ден
81C2XK0	Касета 28K с черен тонер Lexmark CX735 от програмата за връщане	2372942	CX735 1-годишна удължена гаранция само за части
81C0X20	Касета 16.2K синьо-зелен тонер Lexmark CX735	2372943	CX735 2-годишна удължена гаранция само за части
81C0X30	Касета 16.2K лилав тонер Lexmark CX735	2372944	CX735 3-годишна удължена гаранция само за части
81C0X40	Касета 16.2K жълт тонер Lexmark CX735	2372945	CX735 4-годишна удължена гаранция само за части
81C0X10	Касета 28K черен тонер Lexmark CX735	2372946	CX735 5-годишна удължена гаранция само за части
P/N	Работа с хартия	2372947	CX735 6-годишна удължена гаранция само за части
40C2100	Тава за 550 листа	2372948	CX735 1-годишно подновяване само на части
47C4590	Телбод за вграждане	2372949	CX735 2-годишно подновяване само на части
P/N	Мебели	2372950	CX735 3-годишно подновяване само на части
40C2300	Регулируема поставка	2372951	CX735 4-годишно подновяване само на части
P/N	Допълнения за паметта		
27X0400	Твърд диск 500+ GB		
57X0070	Преносим опакован комплект за твърд диск		
P/N	Приложения с решения		
57X0300	Устройство за контактно удостоверяване		
57X0301	Устройство за безконтактно удостоверяване		
82S1204	Bar Code License		
82S1203	IPDS License		
57X0235	Устройство за безконтактно удостоверяване (Основен избор)		
57X0225	Настолен безконтактен четец		
P/N	Свързване		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V		
P/N	Разширени гаранции		
2372917	CX735 1-годишна гаранция, ремонти на място, следващ работен ден		