



Lexmark CX735adse

Ο Lexmark CX735adse έχει σχεδιαστεί για απόδοση, ασφάλεια και ευκολία χρήσης για μεσαίες και μεγάλες ομάδες εργασίας με ταχύτητες έως 50 σελίδες το λεπτό*.

Part Number

47C9620

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Έγχρωμη Δικτυακή Σάρωση, Trusted Platform Module (TPM), Intelligent Storage Device (ISD) Standard, Analog Fax Standard, Η μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (Trusted Platform Module, TPM) δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεσαία-Μεγάλη Ομάδα Εργασίας

Θόνη αφής

Ναί

Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη αφής Lexmark e-Task κατηγορίας 10,1 ιντσών (25,6 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 50 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 50 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 38 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.6 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.1 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα (2400 x 600 dpi)

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα (2400 x 600 dpi)

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 50 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 50 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.7 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.3 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 49 / 52 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 49 / 52 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 98 / 104 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 98 / 104 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

216 x 356 mm

Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

Τύπος σαρωτή

Επίπεδη σαρωτή με ADF

Τεχνολογία Σάρωσης

Trilinear CIS

Βελτιωμένη Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 X 600 dpi

Οπτική Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 dpi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Highly compressed PDF

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Ταχύτητα Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core 1.2 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

2048 MB

Μνήμη, Μέγιστη

2048 MB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται Intelligent Storage Drive ; Προαιρετικό μαγνητικός σκληρός δίσκος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 550 φύλλων, Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Θήκη εξόδου 300 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Φύλλο 550 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 2850 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 218 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά μήκος)

Ευρετήριο Bristol - 199 gsm, Ετικέτα - 163 gsm, Κάλυμμα - 176 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά πλάτος)

Ευρετήριο Bristol - 199 gsm, Κάλυμμα - 216 gsm, Ετικέτα - 203 gsm

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 100 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Όχι

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

6

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Ετικέτες Βινιλίου, Χαρτί Banner, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Τροχήλατη βάση

Όχι

Standard θύρες επέκτασης

Μία εσωτερική υποδοχή κάρτας, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed USB συμβατή με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ασύρματη επιλογή

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), Ασφαλής IP (θύρα 96xx), FTP, Ενσωμάτωση ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Εξομίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, PDF 1.7 εξομίωση, PCL 5

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., 89 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 6, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL 6

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)⁵

, Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 28.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Κασέτες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 16.200 σελίδων έγχρωμης εκτύπωσης (CMY)

Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης

Έως 150000 pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK) 5.000 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

838 x 700 x 735 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

53 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

621 x 479 x 533 mm

Βάρος

39.5 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

14 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

53 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

55 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

56 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

51 dBA

Ήσυχη λειτουργία

47 dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.1 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.2 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

66 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

760 watts

Average Power while Printing Duplex

640 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

800 watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

45 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.69 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABs, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 150000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

2000 - 20000 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F), Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC), Mexico

UNSPSC κωδικός

43212110

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη."

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

⁵ Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁶ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.


8



1



2

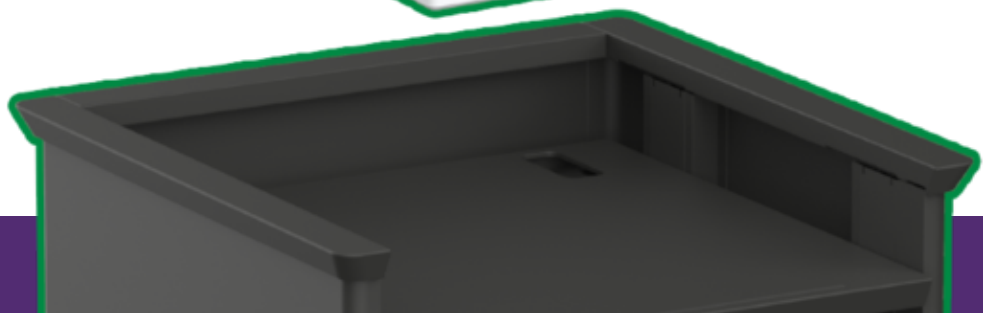

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Επέκταση εγγυήσεων
71C0Z10	Μονάδα ασπρόμαυρης απεικόνισης Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 150K	2372917	CX735 Μονοετής εγγύηση επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα
71C0Z50	Μονάδα 3-έγχρωμης απεικόνισης (CMY) Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 150K	2372918	CX735 Διετής εγγύηση επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα
71C0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K	2372919	CX735 Τριετής εγγύηση επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα
71C20C0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος Lexmark CS/CX730, 735 5K που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2372920	CX735 Τετραετής εγγύηση επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα
71C20M0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα Lexmark CS/CX730, 735 5K που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2372921	CX735 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
71C20Y0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος Lexmark CS/CX730, 735 5K που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2372922	CX735 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
71C20K0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος Lexmark CS/CX730, 735 5K που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2372923	CX735 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
81C2XC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος Lexmark CX735 16.2K που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2372924	CX735 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
81C2XM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα Lexmark CX735 16.2K που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2372925	CX735 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
81C2XY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος Lexmark CX735 16.2K που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2372926	CX735 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
81C2XK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος Lexmark CX735 28K που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2372927	CX735 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
81C0X20	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος Lexmark CX735 16.2K	2372942	CX735 1-Year Parts Only Extended Warranty
81C0X30	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα Lexmark CX735 16.2K	2372943	CX735 2-Year Parts Only Extended Warranty
81C0X40	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος Lexmark CX735 16.2K	2372944	CX735 3-Year Parts Only Extended Warranty
81C0X10	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος Lexmark CX735 28K	2372945	CX735 4-Year Parts Only Extended Warranty
		2372946	CX735 5-Year Parts Only Extended Warranty
		2372947	CX735 6-Year Parts Only Extended Warranty
		2372948	CX735 1-Year Renewal Parts Only
		2372949	CX735 2-Year Renewal Parts Only
		2372950	CX735 3-Year Renewal Parts Only
		2372951	CX735 4-Year Renewal Parts Only

P/N Χειρισμός χαρτιού

40C2100	Θήκη 550 φύλλων
47C4590	Ηλεκτρικό συρραπτικό

P/N Έπιπλα

40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση
---------	------------------

P/N Επιλογές μνήμης

27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB
57X0070	Κιτ περιβλήματος αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου

P/N Λύσεις εφαρμογών

57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας
57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License
57X0235	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας (Πρωτογενής Επιλογή)
57X0225	Επιτραπέζιος αναγνώστης χωρίς επαφή

P/N Συνδεσιμότητα

27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
1021294	USB (2 Meter) Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable