



Lexmark CX735adse

Lexmark CX735adse este proiectat pentru performanță, securitate și ușurință în utilizare, pentru grupuri de lucru medii spre mari, la viteze de până la 50 de pagini pe minut*.

Cod de produs

47C9620

Tehnologie de imprimare

Laser color

Funcție

Copiere color, Fax color, Imprimare color, Scanare color, Scanare color în rețea, Trusted Platform Module (TPM), Intelligent Storage Device (ISD) Standard, Analog Fax Standard, Modulul pentru platforme de încredere (Trusted Platform Module, sau TPM) nu este disponibil în unele țări.

Dimensiune grup de lucru

Grup de lucru mediu spre mare

Afișaj de tip ecran tactil

da

Ecran de afișare

Ecran tactil color Lexmark din clasa e-Task de 10,1 inci (25,6 cm)

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Până la 50 pagini pe minut⁶

Viteza de imprimare (A4, Color)

Până la 50 pagini pe minut⁶

Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex

Până la 38 fețe/minut⁶

Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom)

În numai 5.6 secunde

Timpul de imprimare al primei pagini (color)

În numai 6.1 secunde

Imprimare duplex (față-verso)

Duplex integrat

Rezoluție de imprimare, monocrom

1200 x 1200 dpi, 4.800 Color Quality (2.400 x 600 dpi)

Rezoluție de imprimare, color

1.200 x 1.200 dpi, 4.800 Color Quality (2.400 x 600 dpi)

Viteza de copiere (A4, Monocrom)

Până la 50 Copii pe minut⁶

Viteza de copiere (A4, Color)

Până la 50 Copii pe minut⁶

Timp prima pagină copiată (Mono)

În numai 5.7 secunde

Timp prima pagină color copiată, până la

În numai 6.3 secunde

Gamă de micșorare / mărire

25 - 400 %

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Monocrom)

Până la 49 / 52 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Color)

Până la 49 / 52 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Monocrom)

Până la 98 / 104 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)

Până la 98 / 104 fețe/minut

Suprafață maximă de scanare (mm)

216 x 356 mm

Scanare ADF

DADF (duplex cu o singură trecere)

Tipul scannerului

Scanner plat cu ADF

Tehnologie de scanare

Trilinear CIS

Rezoluția de scanare îmbunătățită

Up to 600 X 600 ppi

Rezoluția de scanare optică

Up to 600 dpi

Formate de fișiere de scanare (Trimite ca și)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Arhiva PDF (A-1a, A-1b), Căutați în format PDF, Foarte comprimat PDF

Destinații de scanare

e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Viteză modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Viteză de transmitere faxuri

<3 secunde pe pagină

Viteză procesor

Quad Core 1.2 GHz

Memorie, standard

2048 MB

Memorie, maximă

2048 MB

Hard Disk

Unitate de stocare inteligentă inclusă; Hard disk magnetic (opțional)

Sisteme de operare Apple suportate

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sisteme de operare Linux suportate

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manipulare hârtie inclusă

Tavă integrat de 550 coli, Alimentator multifuncțional de 100 de coli, Unitate duplex integrată, Tavă de ieșire de 300 de coli

Opțiuni de manipulare a hârtiei

Tavă de 550 de coli

Capacitate de intrare, standard

Până la 650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de intrare, maximă

Până la 2850 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, standard

Până la 300 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, maximă

Până la 300 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)

60 - 218 g/mp

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 g/mp

Limită superioară de cartoane în tava integrată (fibră pe lungime)

Index Bristol - 199 g/mp, Etichetă - 163 g/mp, Copertă - 176 g/mp

Limită superioară de cartoane în tava integrată (fibră pe lățime)

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Copertă - 216 g/mp, Etichetă - 203 g/mp

ADF

Alimentator automat de documente de 100 coli

Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Opțiuni de finisare

Nu

Numărul de intrări ale hârtiei, Standard 2

Număr maxim de intrări pentru hârtie 6

Tipuri de medii de imprimare acceptate

Carton, Plicuri, Etichete pe hârtie, Hârtie simplă, Etichete din vinil, Hârtie Banner, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare

10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A4, A5, Plicul B5, C5 Plic, DL Plic, Executiv, Folio, JIS-B5, Legal, Scrisoare, Afirmație, Universal, Oficio, A6

Platformă cu roțile

Nu

Porturi standard

Un slot intern pentru carduri, Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), Port USB de mare viteză, poziționat în spate, compatibil cu specificația USB 2.0 (tip A)

Porturi de rețea opționale

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC

USB direct

da

Rețea Ethernet

da

Wireless

Wireless Option

Suport pentru protocoale de rețea

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Metode de imprimare în rețea

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP îmbunătățit (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, Integrarea ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Trageți prin imprimare

Protocoale de administrare a rețelei¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Securitate rețea

SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, Administrarea certificatelor, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown

Suprafața imprimabilă (sistem metric)

4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

Limbaje de imprimare (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Imagine directă, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Fonturi și seturi de simboluri

158 fonturi PostScript scalabile, 39 de fonturi PPDS scalabile, 5 fonturi bitmap PPDS, Pentru mai multe informații, consultați referința tehnică., 89 fonturi scalabile PCL 6, 2 fonturi bitmap PCL 6

Capacități cartușe (până la)⁵

, Cartuș alb-negru de foarte mare capacitate de 28.000 de pagini, Cartuș color (CMY) de foarte mare capacitate de 16.200 de pagini

Capacitate estimată a unității de imagine

Până la 150000 pagini, pe baza a 5 pagini de dimensiune medie Letter/A4 per lucrare de imprimare și acoperire de ~ 5% pentru seriile de imprimante CS/CX96x, CX83x, CX95x și MX95x sau pe baza a 3 pagini de dimensiune medie Letter/A4 per lucrare de imprimare și acoperire de ~ 5% pentru toate celelalte imprimante⁴

Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul

Cartușe de imprimare negru și color (CMYK), Return Program, 5.000 pagini

Cartușe înlocuitoare:

Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions.

Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)

838 x 700 x 735 mm

Greutate pachet (kg)

53 kg

Dimensiuni (mm - Î x L x l)

621 x 479 x 533 mm

Greutate

39.5 kg

Nivel de zgomot în repaus

14 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)

53 dBA

Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare

55 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)

56 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)

51 dBA

Modul silențios

47 dBA

ENERGY STAR

da

Putere medie consumată în modul

Hibernare

0.1 Wați

Putere medie consumată în modul Sleep

1.2 Wați

Putere medie consumată în modul Ready

66 Wați

Putere medie consumată la imprimare

760 Wați

Putere medie consumată la imprimarea față-verso

640 Wați

Putere medie consumată la copiere

800 Wați

Putere medie consumată la scanare

45 Wați

Consum de energie tipic Energy Star (TEC)

0.69 KW oră pe săptămână

Garanție produs

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certificări ale produsului

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

Volumul lunar maxim de imprimare

Până la 150000 pagini pe lună³

Volum recomandat de pagini imprimate lunar

2000 - 20000 Pagini²

Mediu de operare specificat

Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă, Temperatură: 10 până la 32°C, Altitudine: 0 - 2.896 Metri

Termeni de licențiere / acord

Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printrlicense.

Țara de origine

China (PRC), Mexic

Cod UNSPSC

43212110

¹ Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi folosit în OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

³ "Ciclul de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

⁴ Valoarea efectivă a capacității poate varia în funcție de alți factori, cum ar fi viteza dispozitivului, dimensiunea hârtiei și orientarea alimentării, acoperirea tonerului, sursa tăvii, procentajul imprimării numai în negru și complexitatea sarcinii medii de imprimare.

⁵ Media medie continuă, negru sau continuă, CMY declarată, până la numărul de pagini standard conform standardului ISO / IEC 19798.

⁶ Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.


8



1



2

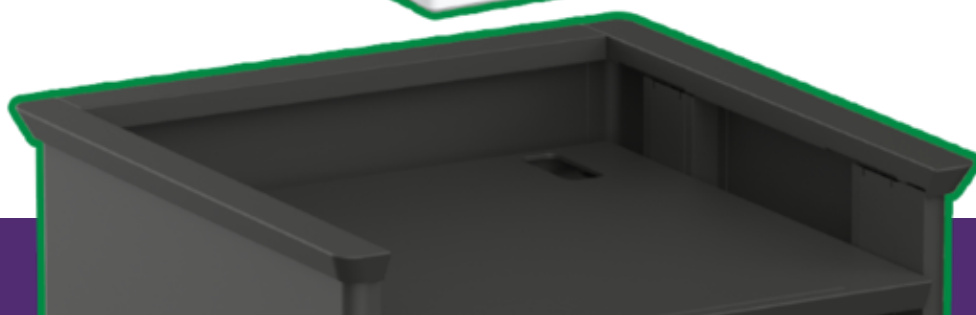

P/N	Cartușe de toner	P/N	Garanții prelungite
71C0Z10	Unitate de imagine alb-negru 150K Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352	2372919	Garanție NBD de 3 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX735
71C0Z50	Unitate de imagine color (CMY) 150K Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352	2372920	Garanție NBD de 4 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX735
71C0W00	Recipient pentru toner rezidual 170K Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352	2372921	Garanție NBD de 5 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX735
71C20C0	Cartuș de toner cyan 5K Lexmark CS/CX730, 735, cu program de returnare	2372922	Garanție NBD de 6 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX735
71C20M0	Cartuș de toner magenta 5K Lexmark CS/CX730, 735, cu program de returnare	2372923	Reînnoire la 1 an la reparații la sediul clientului cu timp de răspuns în următoarea zi lucrătoare, pentru CX735
71C20Y0	Cartuș de toner galben 5K Lexmark CS/CX730, 735, cu program de returnare	2372924	Reînnoire la 2 ani la reparații la sediul clientului cu timp de răspuns în următoarea zi lucrătoare, pentru CX735
71C20K0	Cartuș de toner negru 5K Lexmark CS/CX730, 735 cu program de returnare	2372925	Reînnoire la 3 ani la reparații la sediul clientului cu timp de răspuns în următoarea zi lucrătoare, pentru CX735
81C2XC0	Cartuș de toner cyan 16.2K Lexmark CX735 cu program de returnare	2372926	Reînnoire la 4 ani la reparații la sediul clientului cu timp de răspuns în următoarea zi lucrătoare, pentru CX735
81C2XM0	Cartuș de toner magenta 16.2K Lexmark CX735 cu program de returnare	2372927	Garanție ulterioară de 1 an de cu reparații la sediul clientului în următoarea zi lucrătoare, pentru CX735
81C2XY0	Cartuș de toner galben 16.2K Lexmark CX735 cu program de returnare	2372928	Garanție cu reparații per apel la sediul clientului în următoarea zi lucrătoare, pentru CX735
81C2XK0	Cartuș de toner negru 28K Lexmark CX735 cu program de returnare	2372942	Garanție extinsă cu reînnoire la 1 an doar pentru piese, pentru CX735
81C0X20	Cartuș de toner cyan 16.2K Lexmark CX735	2372943	Garanție extinsă cu reînnoire la 2 ani doar pentru piese, pentru CX735
81C0X30	Cartuș de toner magenta 16.2K Lexmark CX735	2372944	Garanție extinsă cu Reînnoire la 3 ani doar pentru piese, pentru CX735
81C0X40	Cartuș de toner galben 16.2K Lexmark CX735	2372945	Garanție extinsă cu Reînnoire la 4 ani doar pentru piese, pentru CX735
81C0X10	Cartuș de toner negru 28K Lexmark CX735	2372946	Garanție extinsă cu reînnoire la 5 ani doar pentru piese, pentru CX735
P/N	Manipulare hârtie	2372947	Garanție extinsă cu reînnoire la 6 ani doar pentru piese, pentru CX735
40C2100	40C2100 - Tavă de 550 de coli	2372948	Reînnoire la 1 an doar pentru piese, pentru CX735
47C4590	Capsator util	2372949	Reînnoire la 2 ani doar pentru piese, pentru CX735
P/N	Mobilier	2372950	Reînnoire la 3 ani doar pentru piese, pentru CX735
40C2300	40C2300 - Platformă reglabilă	2372951	Reînnoire la 4 ani doar pentru piese, pentru CX735
P/N	Opțiuni de memorie	2372972	CX735 per apel de întreținere preventivă cu kit
27X0400	27X0400 - Hard disk de 500+ GB		
57X0070	Kit cu carcasă pentru hard diskul detașabil		
P/N	Soluții și aplicații		
57X0300	57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact		
57X0301	Dispozitiv de autentificare fără contact		
82S1204	Licență cod de bare		
82S1203	Licență IPDS		
57X0235	Dispozitiv de autentificare fără contact (Alegerea primară)		
57X0225	Cititor fără contact pentru desktop		
P/N	Conectivitate		
27X6410	Server de imprimare fără fir Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7040	English Keyboard Kit		
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725		
1021294	Cablu USB (2 metri)		
SPD0002	Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V		
P/N	Garanții prelungite		
2372917	Garanție NBD de 1 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX735		
2372918	Garanție NBD de 2 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX735		