



Lexmark CX735adse

Tlačiareň Lexmark CX735adse je navrhnutá pre výkon, bezpečnosť a jednoduché používanie pre stredné a veľké pracovné skupiny s rýchlosťou až 50 strán za minútu.*

PN 47C9620	A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobielo) Maximálne 98 / 104 strany za minútu	Podporované operačnými systémami Linux Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1
Technológia tlače Farebná laserová	A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne) Maximálne 98 / 104 strany za minútu	Podporované operačnými systémami Microsoft Windows Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11
Funkcie Farebné kopírovanie, Farebné faxovanie, Farebná Tlač, Farebné skenovanie, Farebné Sieťové skenovanie, Trusted Platform Module (TPM), Intelligent Storage Device (ISD) Standard, Analog Fax Standard, Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.	Maximálna plocha skenovania (mm) 216 x 356 mm	Podporované operačnými systémami Novell Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)
Veľkosť pracovnej skupiny Stredne-veľká pracovná skupina	Skenovanie ADF DADF (jednosmerný duplex)	Štandardná manipulácia s papierom Integrovaný zásobník na 550 hárkov, Multifunkčný podávač na 100 hárkov, Integrovaný duplex, Výstupná priehradka na 300 hárkov
Dotyková obrazovka Áno	Typy skenerov Plochy skener s ADF	Voliteľná manipulácia s papierom Zásobník na 550 hárkov
Displej 10,1-palcový (25,6 cm) farebný dotykový displej Lexmark e-Task	Technológie skenovania Trilinear CIS	Vstupná kapacita papiera, Štandardné Maximálne 650 strán
Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo) Maximálne 50 strán za minútu ⁶	Rozlíšenie skenovania, rozšírené Up to 600 X 600 dpi	Vstupná kapacita papiera, Maximálne Maximálne 2850 strán
Rýchlosť tlače (A4, Farebne) Maximálne 50 strán za minútu ⁶	Optické rozlíšenie skenera Up to 600 dpi	Výstupná kapacita papiera, Štandardné Maximálne 300 strán
Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo) Duplex Maximálne 38 spm ⁶	Formáty súborov pri skenovaní (odoslať ako) JPEG, JPG, PDF, Zabezpečené PDF, TIFF, Archív PDF (A-1a, A-1b), Prehľadateľný PDF, Vysoko komprimovaný PDF	Výstupná kapacita papiera, Maximálne Maximálne 300 strán
Čas vytlačenia prvej strany (Čiernobielo) Už za Najkratší 5.6 sekúnd	Miesta uloženia pri skenovaní e-mail, FTP, USB flash disk, USB alebo počítač pripojený k sieti, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)	Podporovaný rozsah hmotnosti papiera – štandardný zásobník (g/m2) 60 - 218 gsm
Čas vytlačenia prvej strany (Farebne) Už za Najkratší 6.1 sekúnd	Rýchlosť modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm) 60 - 218 gsm
Duplexná (obojstranná) tlač Integrovaný duplex	Rýchlosť prenosu faxov <3 sekundy na stránku	Integrovaný zásobník na kartičky – horný limit (s dlhým vláknom) Kartotekový kartón – 199 g/m ² , Štítok – 163 g/m ² , Titulka – 176 g/m ²
Rozlíšenie tlače, čiernobielej 1200 x 1200 dpi, 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi)	Rýchlosť Procesor Quad Core 1.2 GHz	Integrovaný zásobník na kartičky – horný limit (s krátkym vláknom) Kartotekový kartón – 199 g/m ² , Titulka – 216 g/m ² , Štítok – 203 g/m ²
Rozlíšenie tlače, farebnej 1200 x 1200 dpi, 4800 Farebná kvalita (2400 x 600 dpi)	Pamäť, Štandardná 2048 MB	Automatický podávač dokumentov (APD) Automatický podávač dokumentov na 100 hárkov
Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna) Maximálne 50 cpm ⁶	Pamäť, Maximálna 2048 MB	Kapacita vkladaneho papiera cez APD Maximálne 100 strán
Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne) Maximálne 50 cpm ⁶	Pevný Disk Vrátane inteligentnej úložnej jednotky ; Voliteľné magnetický pevný disk	
Prvá kópia (čiernobiela) už za Najkratší 5.7 sekúnd	Podporované operačné systémy Apple Support is provided through AirPrint and AirScan only	
Prvá kópia (farebná) už za Najkratší 6.3 sekúnd	Citrix MetaFrame Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5	
Zmenšenie/Zväčšenie 25 - 400 %		
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo) Maximálne 49 / 52 strany za minútu		
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne) Maximálne 49 / 52 strany za minútu		

Kapacita vychádzajúceho papiera cez APD
Maximálne 100 strán

Možnosti dokončovania
žiadny

Počet vstupov papiera, Štandardné
2

Počet vstupov papiera, maximálna
6

Podporované typmi médií

Kartón, Obálky, Papierové štítky, Obyčajný papier, Vinylové štítky, Nekonečný papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozmery médií

Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A4, A5, Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL (110mm x 220mm), Formáty: Executive, Folio, JIS-B4 (182mm x 257mm), Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Podstavec na kolieskach

Nie

Štandardné porty

Jeden interný slot pre karty, USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1000), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný port (typ A), Zadný vysokorýchlostný USB port kompatibilný s USB 2.0 (typ A)

Voliteľné sieťové porty

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a
Wireless, NFC

Priame pripojenie k portu USB

Áno

Sieť Ethernet

Áno

Bezdrôtové pripojenie

Možnosť bezdrôtového pripojenia

Podporia sieťových protokolov

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Metódy sieťovej tlače

LPR/LPD, Priama IP (port 9100), Rozšírená IP (port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, Integrácia ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Vytiahnite tlač

Sieťové riadiace protokoly¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sieťová bezpečnosť

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, Správa certifikátov, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown

Oblasť tlače (mm)

4.2 mm of the top, bottom, right and left edges (within)

Tlačové jazyky (štandardné)

Emulácia PCL 6, Osobný dátový tok tlačiarne (PPDS), Emulácia PostScript 3, Priamy obrázok, PDF 1.7 emulácia, PCL 5

Fonty a znakové sady

158 škálovateľných PostScriptových písiem, 39 škálovateľných PPDS písiem, 5 bitmapové písmo PPDS, Ďalšie informácie nájdete v technickej referencii., 89 škálovateľných typov písma PCL 6, 2 bitmapové písma PCL 6

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne (až)⁵

, Čierna kazeta s veľmi vysokou kapacitou 28.000 strán, Farebné (CMY) kazety s veľmi vysokou kapacitou 16.200 strán

Odhadovaná výťažnosť obrazovej jednotky

Maximálne 150000 strán na základe 5 strán priemernej veľkosti Letter/A4 na tlačovú úlohu a ~ 5 % pokrytia pre série tlačiarň CS/CX96x, CX83x, CX95x a MX95x alebo na základe 3 strán priemernej veľkosti Letter/A4 na tlačovú úlohu a ~ 5 % pokrytia pre všetky ostatné tlačiarne⁴

Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením

5000-stranové čierna a farebné tonerové kazety návratového programu

Náhradnými kazetami:

Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)

838 x 700 x 735 mm

Váha balenia (kg)

53 kg

Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka)

621 x 479 x 533 mm

Váha

39.5 kg

Akustika/Hlučnosť (v nečinnom móde)

14 dBA

Akustika/Hlučnosť (tlače), Operačná

53 dBA

Operačná úroveň hlučnosti duplexnej tlače

55 dBA

Akustika/Hlučnosť (kopírovania), Operačná

56 dBA

Akustika/Hlučnosť (skenovania), Operačná

51 dBA

Tichý režim

47 dBA

ENERGY STAR

Áno

Priemerný príkon v režime hibernácie

0.1 watts

Priemerný príkon v režime spánku

1.2 watts

Priemerný príkon v pohotovostnom režime

66 watts

Priemerný príkon pri tlači

760 watts

Priemerný príkon pri obojstrannej tlači

640 watts

Priemerný príkon pri kopírovaní

800 watts

Priemerný príkon pri skenovaní

45 watts

Energy Star – typická spotreba elektriny (TEC)

0.69 kilowatt-hours per week

Záruka produktu

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certifikácie produktu

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, Blue Angel / RAL-UZ 219

Maximálna mesačná záťaž

Maximálne 150000 strán za mesiac³

Odporúčaná mesačná záťaž

2000 - 20000 strán²

Špeciálne operačné prostredie

Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť, Teplota: 10 až 32°C, Nadmorská výška: 0 - 2.896 metrov

Licenčné / zmluvné podmienky

Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

Krajina pôvodu

China (PRC), Mexiko

Klasifikácia UNSPSC

43212110

¹ Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Odporúčaný mesačný objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

³ "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark.

⁴ Skutočná výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od iných faktorov, ako je rýchlosť zariadenia, veľkosť papiera a orientácia podávania, pokrytie tonera, zdroj zásobníka, percento čiernej tlače a zložitosť tlačovej úlohy.

⁵ Priemerná nepretržitá čierna alebo kontinuálna zložená CMY deklarovaná kapacita kazety až do tohto počtu štandardných strán v súlade s ISO / IEC 19798.

⁶ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.


8



1



2

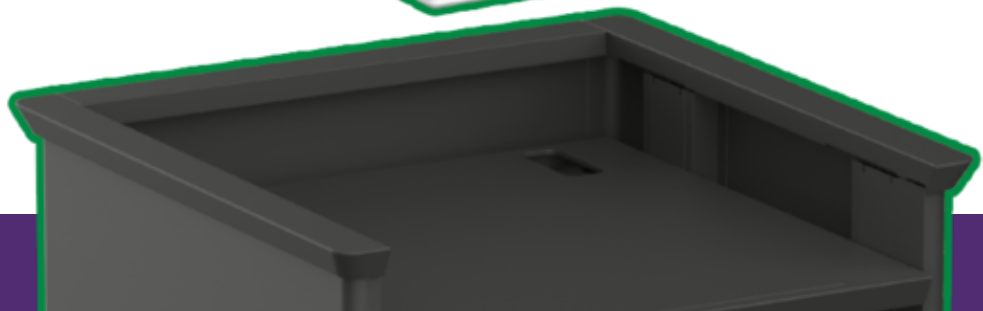

P/N	Tonerové kazety	P/N	Rozšírená záruka
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 – čierna tlačová jednotka 150K	2372919	CX735 3-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-farebná (CMY) tlačová jednotka 150K	2372920	CX735 4-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 – fľaša na odpadový toner 170K	2372921	CX735 5-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň
71C20C0	Lexmark CS/CX730, 735 – azúrová tonerová kazeta 5K, program vrátenia	2372922	CX735 6-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň
71C20M0	Lexmark CS/CX730, 735 – purpurová tonerová kazeta 5K, program vrátenia	2372923	CX735 1-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
71C20Y0	Lexmark CS/CX730, 735 – žltá tonerová kazeta 5K, program vrátenia	2372924	CX735 2-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
71C20K0	Lexmark CS/CX730, 735 – čierna tonerová kazeta 5K, program vrátenia	2372925	CX735 3-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
81C2XC0	Lexmark CX735 – azúrová tonerová kazeta 16.2K, program vrátenia	2372926	CX735 4-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
81C2XM0	Lexmark CX735 – purpurová tonerová kazeta 16.2K, program vrátenia	2372927	CX735 Oprava v nasledujúci pracovný deň u zákazníka 1 rok po uplynutí záruky
81C2XY0	Lexmark CX735 – žltá tonerová kazeta 16.2K, program vrátenia	2372942	CX735 1-ročná predĺžená záruka len na súčasti
81C2XK0	Lexmark CX735 – čierna tonerová kazeta 28K, program vrátenia	2372943	CX735 2-ročná predĺžená záruka len na súčasti
81C0X20	Lexmark CX735 – azúrová tonerová kazeta 16.2K	2372944	CX735 3-ročná predĺžená záruka len na súčasti
81C0X30	Lexmark CX 735 – purpurová tonerová kazeta 16.2K	2372945	CX735 4-ročná predĺžená záruka len na súčasti
81C0X40	Lexmark CX735 – žltá tonerová kazeta 16.2K	2372946	CX735 5-ročná predĺžená záruka len na súčasti
81C0X10	Lexmark CX735 – čierna tonerová kazeta 28K	2372947	CX735 6-ročná predĺžená záruka len na súčasti
P/N	Manipulácia s papierom	2372948	CX735 1-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
40C2100	Zásobník na 550 hárkov	2372949	CX735 2-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
47C4590	Praktická zošívacia		CX735 3-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
P/N	Nábytok	2372950	CX735 4-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
40C2300	Nastaviteľný stojan	2372951	CX735 4-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
P/N	Pamäť		
27X0400	Pevný disk s kapacitou viac ako 500 GB		
57X0070	Prídavný vyberateľný pevný disk		
P/N	Aplikačné riešenia		
57X0300	Kontaktné overovacie zariadenie		
57X0301	Bezkontaktné overovacie zariadenie		
82S1204	Licencia čiarového kódu		
82S1203	Licencia IPDS		
57X0235	Bezkontaktné overovacie zariadenie (Primárna voľba)		
57X0225	Stolná bezkontaktná čítačka		
P/N	Pripojiteľnosť		
27X6410	Bezdrôtový tlačový server Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7040	English Keyboard Kit		
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725		
1021294	USB kábel (2m)		
SPD0002	Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V		
P/N	Rozšírená záruka		
2372917	CX735 1-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň		
2372918	CX735 2-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň		