



Lexmark CS632dwe

部件号

50M0062

打印技术

彩色激光打印机

功能

彩色打印, Trusted Platform Module (TPM), 可信平台模块 (TPM) 在某些国家/地区不可用。

工作组大小

中型工作组

触摸屏显示

是

显示屏

利盟 e-Task 10.9 厘米彩色触摸屏

打印速度 (Letter, 黑色)

多达 42 页/每分钟⁴

打印速度 (Letter, 彩色)

多达 42 页/每分钟⁴

双面打印速度 (Letter, 黑色)

多达 21 spm⁴

双面打印速度 (Letter, 彩色)

多达 21 spm⁴

打印速度 (A4, 黑色)

多达 40 页/每分钟⁴

打印速度 (A4, 彩色)

多达 40 页/每分钟⁴

双面打印速度 (A4, 黑色)

多达 20 spm⁴

双面打印速度 (A4, 彩色)

多达 20 spm⁴

首页打印时间 (黑色) 高达速度为 6.5 秒

首页打印时间 (彩色) 高达速度为 6.7 秒

双面打印

集成双面打印

打印分辨率, 黑色

1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality

打印分辨率, 彩色

1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality

处理器速度

Dual Core, 1 GHz

内存, 标准

1024 MB

内存, 最大

1024 MB

硬盘

智能存储驱动器 (可选); 磁性硬盘 (可选)

支持Apple 操作系统

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

支持Linux 操作系统

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

支持Microsoft Windows 操作系统

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

支持Novell 操作系统

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

支持的其它操作系统

Virtually any platform supporting TCP/IP

标配纸张处理

集成双面打印, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray, 170-Sheet Output Bin

纸张处理选项

550 页进纸匣, 650张双层托盘

进纸容量, 标准配置: 多达

多达 251 页

进纸容量, 最大: 多达

多达 2001 页

纸张输出容量, 标准配置: 多达

多达 170 页

纸张输出容量, 最大: 多达

多达 170 页

支持纸张重量范围-标准进纸匣(gsm)

60 - 220 gsm

支持纸张重量范围-多功能进纸器 (gsm)

60 - 176 gsm

进纸器数量

2

进纸器数量, 最大

6

支持的介质类型

卡片纸, 信封, 纸标签, 普通纸张, 乙烯基标签, 请参考 Card Stock & Label Guide (卡片纸和标签使用指南)

支持的介质尺寸

10个信封, 7 3/4信封, 9信封, A4, A5, B5 信封, C5 信封, DL信封, Hagaki 卡片, 行政人员, 开本, JIS-B5, 法律, 信, 声明, 普遍, Oficio, A6

标准端口

USB 2.0 规格高速认证 (B 型), 千兆以太网 (10/100/1000), 前置 USB 2.0 规格高速认证端口 (A 型), 后部 USB 2.0 规格高速验证端口 (类型 A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

无线

是

支持的网络协议

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

网络安全性

证书管理, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

可打印区域 (公制)

4.2 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距 (以毫米为单位)

打印机语言 (标准)

PCL 6仿真, 个人打印机数据流 (PPDS), PostScript 3仿真, 直接图像, PDF 1.7仿真, PCL 5

字体和符号集

39种可扩展的PPDS字体, 5个PPDS位图字体, 2种 PCL 6 位图字体, 94 种可缩放 PCL 6 字体, 163 种可缩放 PostScript 字体

市售耗材(最多)³

, 20,000 页黑色硒鼓粉盒, 11,700 页彩色(CMY) 硒鼓粉盒

Imaging Kit Yield

多达 150,000 页, 基于每个打印作业 3 个平均 letter/A4 尺寸的页面和大约 5% 的覆盖率

随机耗材

2,000 页彩色 (CMY) 回收计划碳粉盒, 3,000 页黑色随机回收计划碳粉盒

注意事项

产品只有使用专为在特定的地理区域内使用而设计的市售碳粉盒才能运行。请查看 www.lexmark.com/regions 以获取更多详细信息。

包装尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

402 x 595 x 495 毫米

包装重量 (公斤)

23.9 公斤

尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

318.30 x 455 x 422.50 毫米

重量

20.55 公斤

噪声级别, 空闲时

14 分贝

打印噪声级别，工作时

52 分贝

双面打印噪音级别, 工作时

54 分贝

能源之星

是

“休眠模式”的平均功率

0.2 瓦

“睡眠模式”的平均功率

1 瓦

平均功耗（待机模式）

21.3 瓦

打印时的平均功率

574 瓦

能源之星 **Typical Electricity Consumption (TEC)**

0.52 kilowatt-hours per week

产品保修

1-Year Onsite Service, Next Business Day

产品证书

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

最大月打印负荷：最多

多达 125,000 页/月²

推荐的每月页容量

1500 - 10000 页¹

指定操作环境

湿度：15 - 80% 相对湿度, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 metres

许可/协议条款

打印机以某些许可/协议为条件出售。请查看 www.lexmark.com/printerlicense 以获取更多详细信息。

原产地

China (PRC), 墨西哥

UNSPSC代码

43212105

Harmonized Tariff Code


8443.32.1010

¹“推荐的每月打印页数”是根据客户准备每个月在设备上打印的平均页数帮助客户评估 Lexmark 的产品供应的页数范围。Lexmark 公司建议，客户的每页打印页数应处于设备的推荐范围之内，以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括：耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。

²“最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。

³依据ISO/IEC 19798，黑色碳粉盒或组合CMY碳粉盒连续打印时的平均标定打印量最高为 # 张标准页。

⁴打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息，请查看 www.lexmark.com/ISOspeeds。

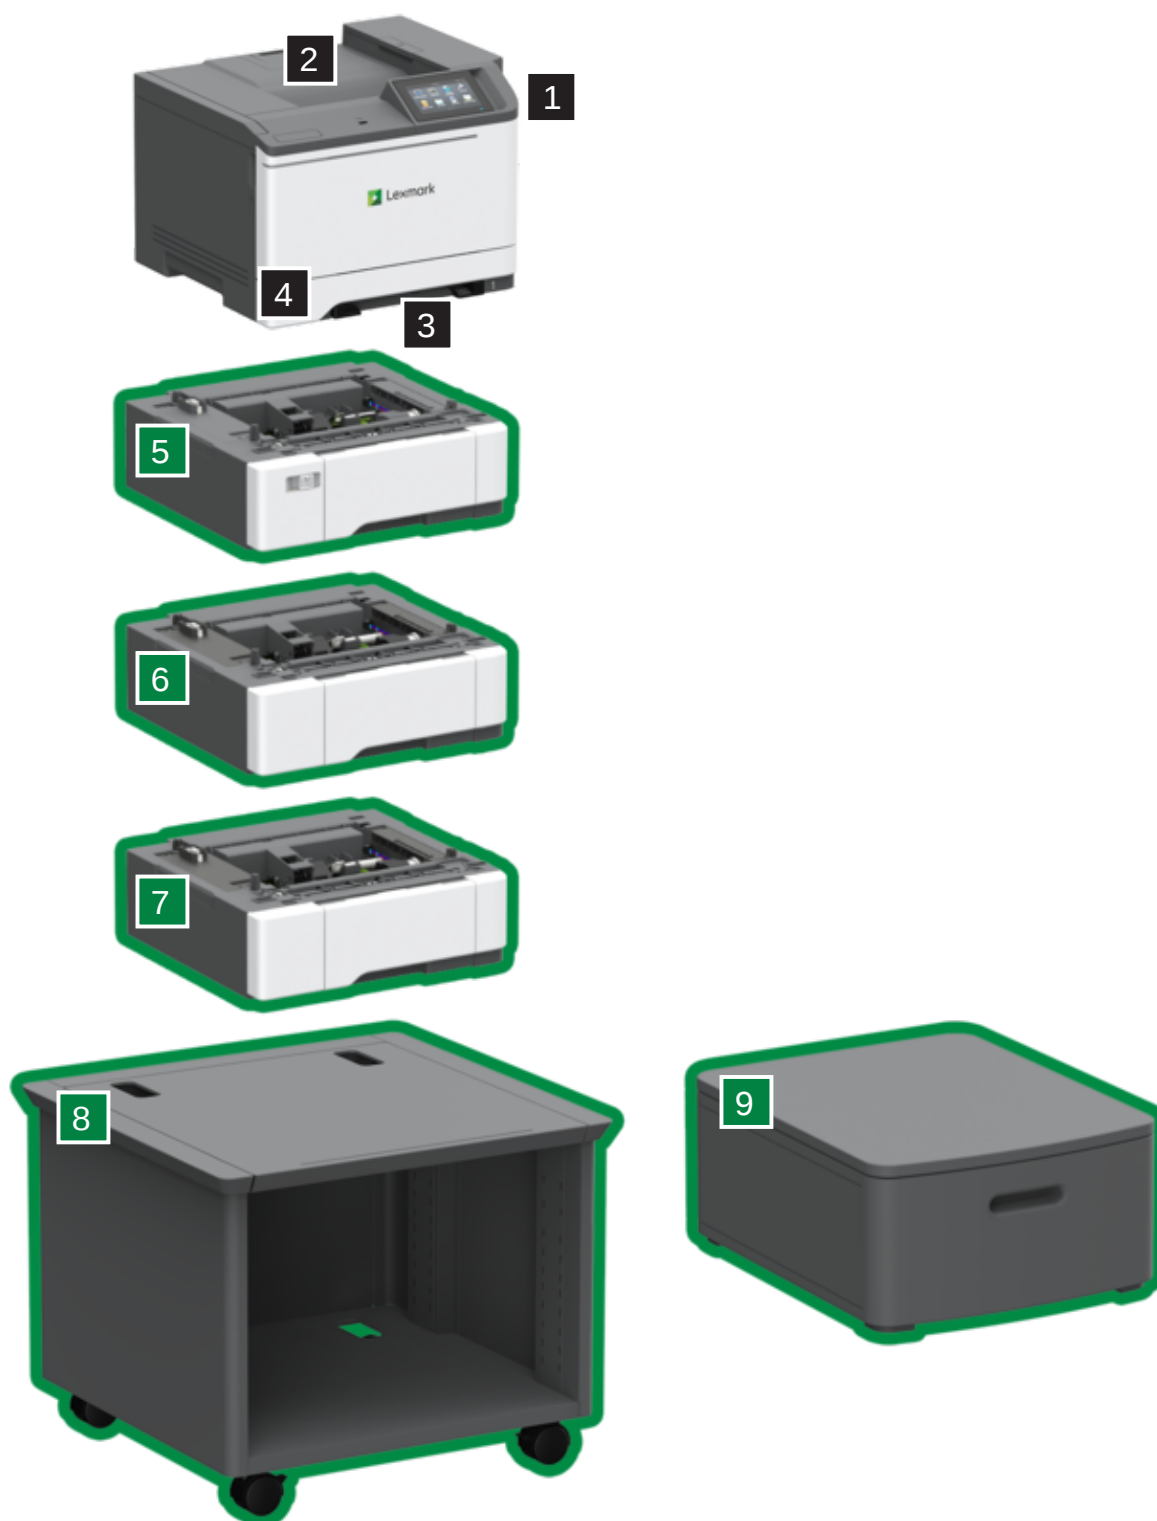

Callout	Availability	Description
1	标准	10.9 厘米触摸屏
2	标准	170-Sheet output bin
3	标准	Single sheet multipurpose feeder
4	标准	250 页进纸匣
5	可选	650 页双层进纸匣
6	可选	550 页进纸匣
7	可选	550-Sheet Tray
8	可选	可调节工作台
9	可选	旋转机柜

P/N	碳粉盒
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Black Return Programme 150K Imaging Kit
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4-Colour Return Programme 150K Imaging Kit
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Black 150K Imaging Kit
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4-Colour 150K Imaging Kit
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K Waste Toner Bottle
75M30C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Cyan Return Programme 2K Toner Cartridge
75M30M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Magenta Return Programme 2K Toner Cartridge
75M30Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Yellow Return Programme 2K Toner Cartridge
75M30K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Black Return Programme 3K Toner Cartridge
75M3XC0	Lexmark CS632, CX635 Cyan Return Program 11.7K Toner Cartridge
75M3XM0	Lexmark CS632, CX635 Magenta Return Program 11.7K Toner Cartridge
75M3XY0	Lexmark CS632, CX635 Yellow Return Program 11.7K Toner Cartridge
75M3XK0	Lexmark CS632, CX635 Black Return Program 20K Toner Cartridge
75M0X20	Lexmark CS632, CX635 Cyan 11.7K Toner Cartridge
75M0X30	Lexmark CS632, CX635 Magenta 11.7K Toner Cartridge
75M0X40	Lexmark CS632, CX635 Yellow 11.7K Toner Cartridge
75M0X10	Lexmark CS632, CX635 Black 20K Toner Cartridge

P/N	纸张处理
50M7550	550-Sheet Tray
50M7650	650-Sheet Duo Tray

P/N	家具
40C2300	Adjustable Stand
3073173	Swivel Cabinet

P/N	内存选件
27X0805	500+ GB Hard Disk
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N	应用程序解决方案
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Contactless Authentication Device
82S1204	条形码许可证
82S1203	IPDS许可证

P/N	连通性
57X7040	English Keyboard Kit
1021294	2 米 USB 电缆 (RoHS)
27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V