



# Lexmark CS632dwe

Olağanüstü performans ve güvenli tasarımıyla CS632dwe yazıcı, dakikada 40 sayfaya kadar\* yazdırma, 20.000 sayfaya varan siyah beyaz ve 11.700 sayfaya ulaşan renkli toner verimleri\*\* ile daha fazla üretkenlik sağlar. İlk sayfayı hızlı yazdırma süresi, üstün yazdırma kalitesi ve kullanımı kolay dokunmatik ekran.

## Parça Numarası

50M0070

## Baskı Teknolojisi

Colour Laser Printer

## Fonksiyon

Renkli Baskı, Trusted Platform Module (TPM), Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

## Çalışma Grubu Boyutu

Orta Boy Çalışma Grubu

## Dokunmatik Ekran

Yes

## Ekran

Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran

## Baskı Hızı(A4, Siyah)

En fazla 40 sayfa/dakika'ya kadar<sup>4</sup>

## Baskı Hızı (A4, Renkli)

En fazla 40 sayfa/dakika'ya kadar<sup>4</sup>

## Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks

En fazla 20 sayfa yüzü/dakika'ya kadar<sup>4</sup>

## Baskı Hızı (A4, Renkli) Dupleks

En fazla 20 sayfa yüzü/dakika'ya kadar<sup>4</sup>

## İlk Sayfa Baskı Süresi

En Yüksek Hız 6.5 saniye'den az

## İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)

En Yüksek Hız 6.7 saniye'den az

## Dupleks (2-taraf) Yazdırma

Integrated Duplex

## Baskı Çözünürlüğü, Siyah

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

## Baskı Çözünürlüğü, Renkli

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

## İşlemci Hızı

Dual Core, 1 GHz

## Standart Bellek

1024 MB

## Maksimum Bellek

1024 MB

## Sabit Disk

Akıllı depolama sürücüsü (İsteğe bağlı) ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)

## Desteklenen Apple İşletim Sistemleri

Support is provided through AirPrint and AirScan only

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Desteklenen Linux İşletim Sistemleri

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

## Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

## Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

## Desteklenen Diğer İşletim Sistemleri

Virtually any platform supporting TCP/IP

## Standart Kağıt Yönetimi

Tümleşik Dupleks, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray, 170-Sheet Output Bin

## Opsiyonel Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Tepsisi, 650 Sayfalık Duo Tepsisi

## Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)

En fazla 251 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

## Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 2001 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

## Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)

En fazla 170 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

## Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 170 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

## Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsisi (g/m2)

60 - 220 g/m2

## Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 g/m2

## Kağıt Besleme Kapasitesi

2

## Yüklenabilir Kağıt Adedi, Maksimum

6

## Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu'na bakın

## Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

## Standart Portlar

USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

## Kablosuz

Evet

## Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

## Ağ Güvenliği

Sertifika Yönetimi, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

## Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

## Yazıcı Dilleri ( Standart )

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

## Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri

39 scalable PPDS yazıtipi, 5 PPDS bitmap yazıtipi, 2 PCL 6 bitmap yazıtipi, 94 scalable PCL 6 yazıtipi, 163 scalable PostScript yazıtipi

## Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)<sup>3</sup>

, 20.000 sayfalık Siyah Kartuş, 11.700 sayfalık Renkli (CMY) Kartuş

## Görüntüleme Kiti Verimi

En fazla 150,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/ A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

## Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

2.000-sayfalık Renkli (CMY) Yade Programý Toner Kartuşu, 3.000-sayfa Siyah Başlangıç Yade Programý Baský Kartuşu

## Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

**Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)**

402 x 595 x 495 mm.

**Paketlenmiş Ağırlığı (kg)**

23.9 kg.

**Boyut (mm - Y x G x D)**

318.30 x 455 x 422.50 mm.

**Ağırlık**

20.55 kg.

**Gürültü Seviyesi, Bekleme anında**

14 dBA'ya kadar

**Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)**

52 dBA'ya kadar

**Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında**

54 dBA'ya kadar

**Sessiz Modu**

48 dBA'ya kadar

**ENERGY STAR**

Yes

**Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç**

0.2 Watt

**Uyku Modunda Ortalama Güç**

1 Watt

**Hazır Modunda Ortalama Güç**

21.3 Watt

**Yazdırma işlemi süresince kullanılan****ortalama enerji**

574 Watt

**Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan****Ortalama Güç**

383 Watt

**Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)**

0.52 haftada-kilowatt/saat

**Ürün Garanti Süresi**

1-Year Onsite Service, Next Business Day

**Ürün Sertifikaları**

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

**Aylık Maksimum Baskı Adedi**

En fazla 125,000 Aylık Baskı Kapasitesi<sup>2</sup>

**Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri**

1500 - 10000 sayfa<sup>1</sup>

**Belirtilen İşletim Çevresi**

Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem,  
Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F),  
Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

**License/Agreement Terms**

Printers are sold subject to certain license/ agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details.

**Menşei**

China (PRC), Meksika

**UNSPSC Kodu**


43212105

<sup>1</sup>"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

<sup>2</sup>"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar.

<sup>3</sup> Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

<sup>4</sup>ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

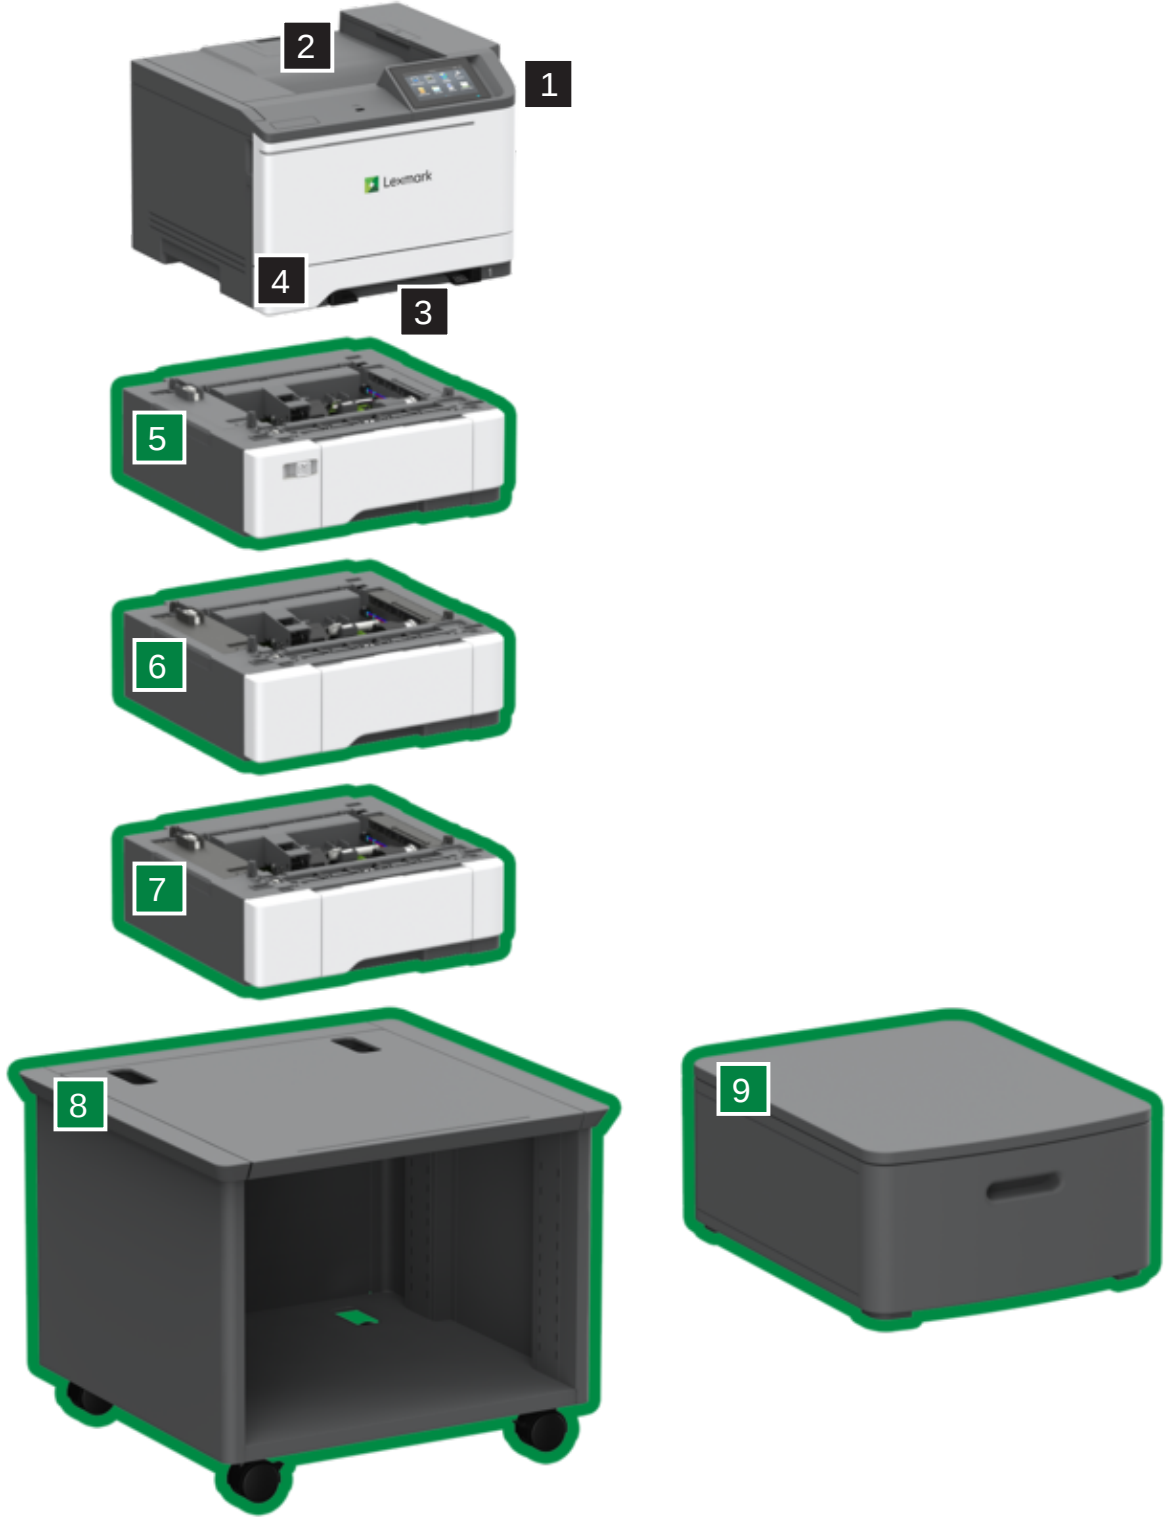

| Callout | Availability | Description                       |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| 1       | Standart     | 4,3 inç(10,9 cm) Dokunmatik Ekran |
| 2       | Standart     | 170-Sheet output bin              |
| 3       | Standart     | Single sheet multipurpose feeder  |
| 4       | Standart     | 250 yapraklık tepsi               |
| 5       | İsteğe Bağlı | 650-Sheet Duo Tray                |
| 6       | İsteğe Bağlı | 550 Yapraklık Tepsi               |
| 7       | İsteğe Bağlı | 550-Sheet Tray                    |
| 8       | İsteğe Bağlı | Ayarlanabilir sehpa               |
| 9       | İsteğe Bağlı | Döner kabin                       |

| P/N     | Toner Kartuşları                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75M0ZK0 | Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Siyah İade Programı 150K Görüntüleme Kiti    |
| 75M0ZV0 | Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4 Renkli İade Programı 150K Görüntüleme Kiti |
| 75M0Z10 | Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Siyah 150K Görüntüleme Kiti                                 |
| 75M0Z50 | Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 Renkli 150K Görüntüleme Kiti                              |
| 75M0W00 | Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K Atık Toner Şişesi                        |
| 75M50C0 | Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Mavi İade Programı 2K Toner Kartuşu                              |
| 75M50M0 | Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Macenta İade Programı 2K Toner Kartuşu                           |
| 75M50Y0 | Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Sarı İade Programı 2K Toner Kartuşu                              |
| 75M50K0 | Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Siyah İade Programı 3K Toner Kartuşu                             |
| 75M5XC0 | Lexmark CS632, CX635 Camgöbeği İade Programı 11,7K Toner Kartuşu                                |
| 75M5XM0 | Lexmark CS632, CX635 Macenta İade Programı 11,7K Toner Kartuşu                                  |
| 75M5XY0 | Lexmark CS632, CX635 Sarı İade Programı 11,7K Toner Kartuşu                                     |
| 75M5XK0 | Lexmark CS632, CX635 Siyah İade Programı 20K Toner Kartuşu                                      |
| 75M0X20 | Lexmark CS632, CX635 Camgöbeği 11,7K Toner Kartuşu                                              |
| 75M0X30 | Lexmark CS632, CX635 Macenta 11,7K Toner Kartuşu                                                |
| 75M0X40 | Lexmark CS632, CX635 Sarı 11,7K Toner Kartuşu                                                   |
| 75M0X10 | Lexmark CS632, CX635 Siyah 20K Toner Kartuşu                                                    |

| P/N     | Kağıt İşleme            |
|---------|-------------------------|
| 50M7550 | 550 Yapraklık Tepsi     |
| 50M7650 | 650 sayfalık Çift Tepsi |

| P/N     | Ürün                |
|---------|---------------------|
| 40C2300 | Ayarlanabilir Stand |
| 3073173 | Döner Kabin         |
| 3073173 | Döner Kabin         |

| P/N     | Bellek Seçenekleri                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 27X0805 | 500+ GB Hard Disk                                         |
| 57X9528 | Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD) |

| P/N     | Uygulama Çözümleri               |
|---------|----------------------------------|
| 57X0300 | Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı  |
| 57X0301 | Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı |
| 82S1204 | Barkod Lisansı                   |
| 82S1203 | IPDS Lisansı                     |

| P/N     | Bağlanılabilirlik                                |
|---------|--------------------------------------------------|
| 57X7040 | English Keyboard Kit                             |
| 1021294 | USB (2 Metre) Kablo                              |
| 27X0800 | RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit) |
| SPD0002 | Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V             |