



Lexmark CX532adwe

Díky výjimečnému výkonu a zabezpečenému provedení poskytuje multifunkční tiskárna CX532adwe (kopírování/skenování/tisk/fax) zvýšenou produktivitu, a to až 33 stránek za minutu* s výtežností toneru až 15 800 černobílých stránek a až 8 800 barevných stránek.** Krátká doba nutná pro první tisk, špičková kvalita tisku a snadno použitelný dotykový displej.

Díl

50M7050

Technologie tisku

Barevná laserová tiskárna

Funkce

Barevné kopírování, Barevný tisk, Barevné skenování, Trusted Platform Module (TPM), Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný., Analog Fax

Velikost pracovní skupiny

Střední pracovní skupina

Dotykový displej

Ano

Displej

Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 33 str./min.⁴

Rychlost tisku (A4, barevně)

Až 33 str./min.⁴

Rychlost tisku (A4, černobíle, oboustranně)

Až 17 str./min.⁴

Rychlost tisku (A4, barevně, oboustranně)

Až 17 str./min.⁴

Čas první stránky (černobíle)

Až 7.2 sekund

Čas první stránky (barevně)

Až 7.5 sekund

Duplexní (oboustranný) tisk

Integrovaný duplex

Rozlišení tisku, černobílého

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Rozlišení tisku, barevného

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Rychlost kopírování (A4, černobíle)

Až 33 kopií/min.⁴

Rychlost kopírování (A4, barevně)

Až 33 kopií/min.⁴

Rychlost kopírování (A4, černobíle) oboustranně

Až 17 str./min.⁴

Rychlost kopírování (A4, barevně) oboustranně

Až 17 str./min.⁴

Čas první kopie (Černobíle)

Až 7.7 sekund

Vytisknutí první kopie (Barevně) za

Až 7.7 sekund

Rozsah zmenšení / zvětšení

25 - 400 %

A4/Ltr Rychlost skenování (černobíle)

Až 49 / 52 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování (barevně)

Až 34 / 36 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování (černobíle) oboustranně

Až 98 / 104 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování (barevně) oboustranně

Až 68 / 72 stran za minutu

Skenování s automatickým podavačem dokumentů

DADF (jednopřechodový duplex)

Technologie skenování

CIS

Rozlišení skenování, rozšířené

Up to 600 X 600 dpi

Rozlišení skenování, optické

Up to 600 dpi

Formáty naskenovaného souboru (Odeslat jako)

JPEG, JPG, PDF, Zabezpečení PDF, TIFF, XPS, BMP, Archivační dokument PDF (A-1a, A-1b), PDF s možností vyhledávání (vyžaduje volitelný OCR a ISD nebo pevný disk)

Cíle skenování

e-mail, FTP, USB flash disk, USB nebo počítač připojený k síti, Sada řešení dokumentů Lexmark (LDSS)

Rychlost modemu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s

Rychlost přenosu faxů

<3 sekundy na stránku

Rychlost procesor

Quad Core, 1.2 GHz

Paměť, standardně

2048 MB

Paměť, maximálně

2048 MB

Pevný disk

Inteligentní úložná jednotka (volitelně); Magnetický pevný disk (volitelně)

Podporované operační systémy Apple

Podpora je poskytována pouze prostřednictvím AirPrint a AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podporované operační systémy Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Podporované operační systémy Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podporované operační systémy Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Další podporované operační systémy

Virtually any platform supporting TCP/IP

Manipulace s papírem zahrnuta

Integrovaný duplex, 200-Sheet Output Bin, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray

Manipulace s papírem volitelně

Zásobník na 550 listů, Zásobník na 650 listů

Kapacita vstupu papíru, standardně

Až 251 stránek

Kapacita vstupu papíru, maximálně

Až 2001 stránek

Kapacita výstupu papíru, standardně

Až 200 stránek

Kapacita výstupu papíru, maximálně

Až 200 stránek

Podporovaný rozsah gramáže papíru - standardní zásobník

60 - 220 g/m2

Podporovaný rozsah gramáže papíru - multifunkční zásobník

60 - 176 g/m2

ADF

Automatický podavač dokumentů na 100 listů

Kapacita vstupu papíru (APL)

Až 100 stránek

Kapacita výstupu papíru (APL)

Až 100 stránek

Počet vstupů papíru, standardně

2

Počet vstupů papíru, maximálně

6

Podporované typy médií

Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír, Vinylové štítky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozměry médií

Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Karta Hagaki, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Oficio, A6

Standardní porty

Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní port s certifikací USB 2.0 (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Podpora síťových protokolů

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Síťové zabezpečení

Správa certifikátů, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Oblast tisku

4.2 mm od všech okrajů (včetně)

Jazyk tiskárny (standardně)

Emulace PCL 6, Datový tok osobních tiskáren (PPDS), Emulace PostScript 3, Přímý obraz, Emulace PDF 1.7, PCL 5

Fonty a znakové sady

39 škálovatelných PPDS písem, 5 bitmapových písem PPDS, OCR-A, OCR-B škálovatelné fonty PCL 5e, 2 bitmapová písma PCL 6, 89 škálovatelných PCL 6 fontů, 163 škálovatelných PostScriptových písem

Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny (až)³

, Černá kazeta na 15 800 stran, Barevné (CMY) kazety na 8 800 stran

Počet vytištěných stránek na zobrazovací sadu

Až 150,000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí

Tisková náplně dodávány s produktem

Barevné (CMY) tonerové kazety na 2 000 stran, zařazené do vratného programu, První černá tonerová kazeta na 3 000 stran, zařazená do vratného programu

Náhradní kazety:

Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozměry balení (V x D x Š)

600 x 636 x 575 mm

Hmotnost balení

32.3 kg

Rozměry (V x D x Š)

491.4 x 479 x 475.1 mm

Hmotnost

27.05 kg

Hlučnost, nečinná

14 dB

Hlučnost v činnosti (Tisk)

50 dB

Hlučnost při oboustranném tisku, pracovní režim

52 dB

Hlučnost v činnosti (Kopírování)

50 dB

Hlučnost v činnosti (Skenování)

43 dB

Tichý režim

47 dB

ENERGY STAR

Ano

Průměrná spotřeba v režimu hibernace

0.2 watts

Průměrná spotřeba v režimu spánku

1.3 watts

Průměrná spotřeba energie v režimu**Připravena**

25.5 watts

Průměrná spotřeba energie při tisku

574 watts

Průměrná spotřeba energie při oboustranném tisku

383 watts

Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star

0.51 kilowatthodin za týden

Záruční doba produktu

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certifikace produktu

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Maximální měsíční funkční cyklus

Až 100,000 stránek za měsíc²

Doporučený měsíční objem tisku

1500 - 10000 stránek¹

Předepsané provozní podmínky

Vlhkost: 15 - 80% relativní vlhkosti, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

Licenční/smluvní podmínky

Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license.

Země původu

Čína (CLR), Mexiko

Klasifikace UNSPSC


43212110

¹"Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků.

²"Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

³ Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.

⁴Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

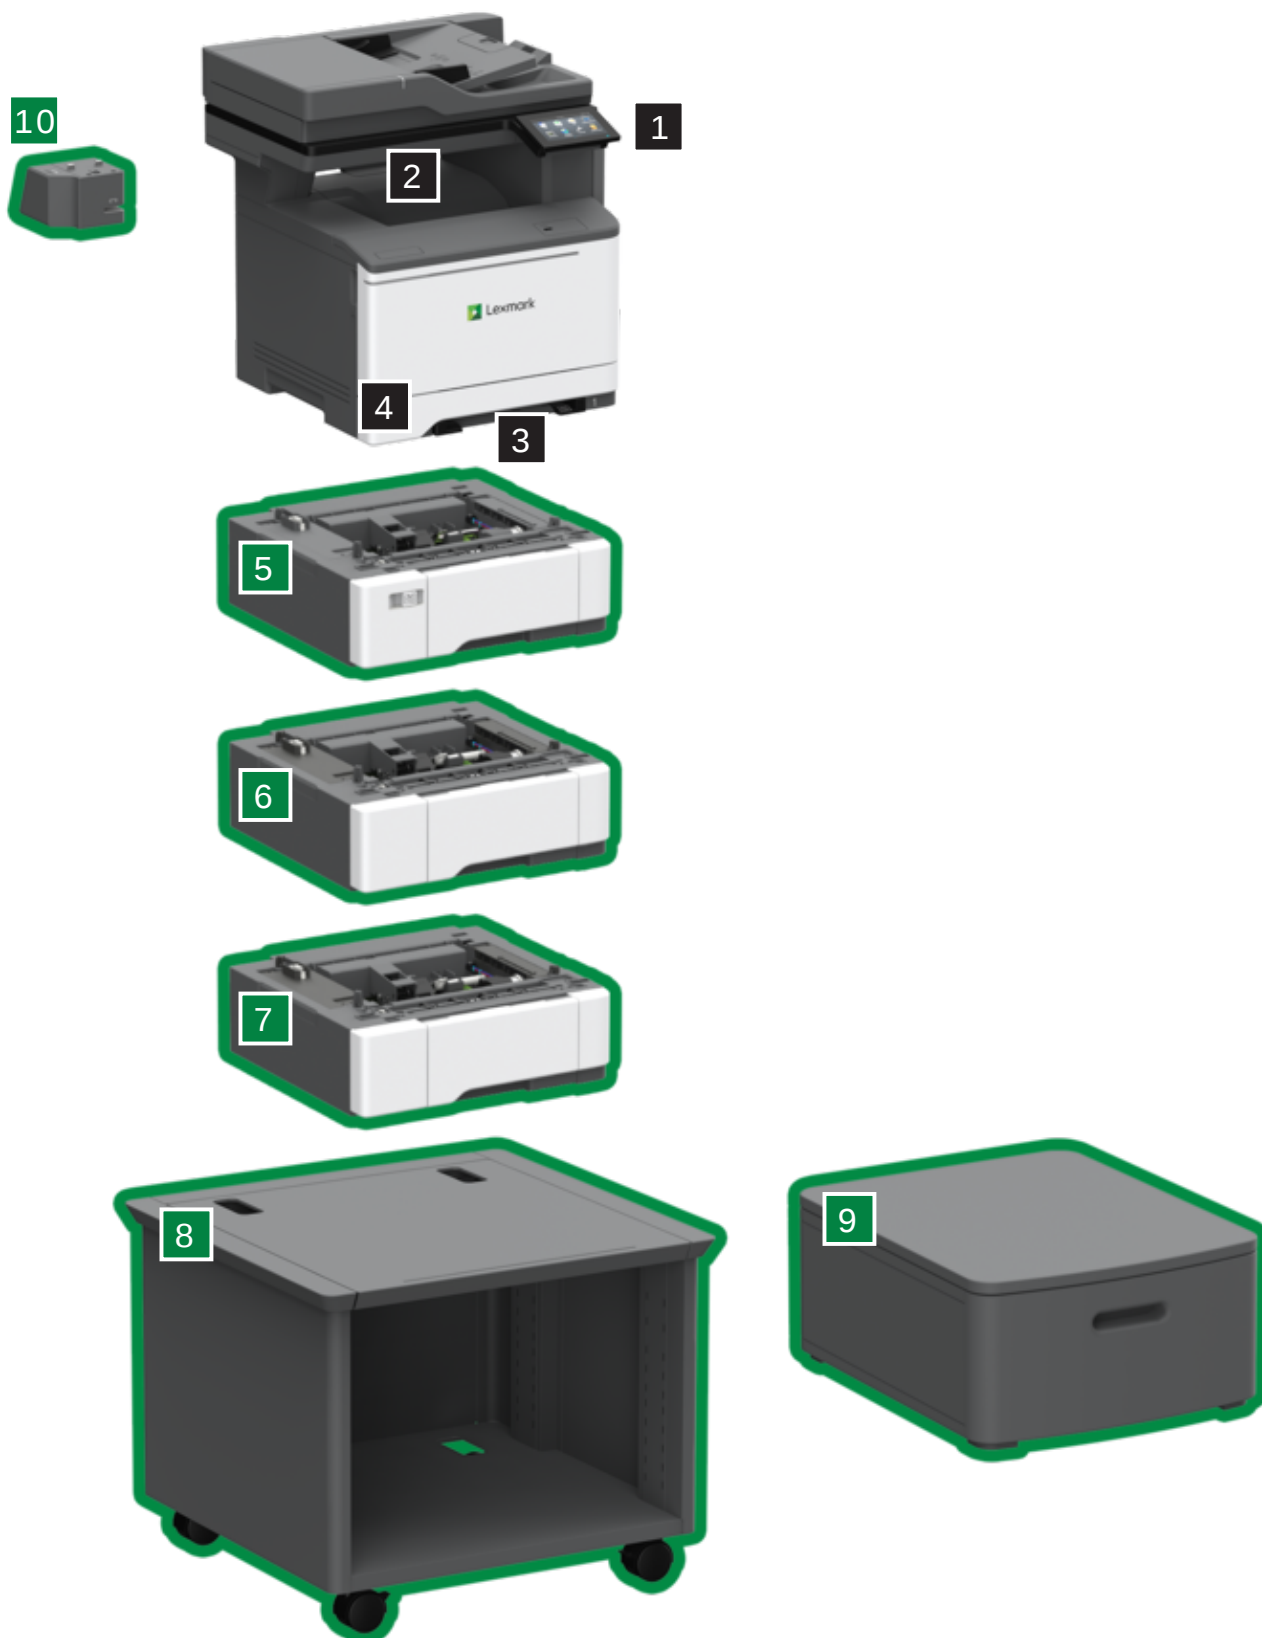

Callout	Availability	Description
1	Standardní	Dotyková obrazovka 4,3" (10,9 cm)
10	Volitelná	Convenience stapler
2	Standardní	200-Sheet Output Bin
3	Standardní	Single sheet multipurpose feeder
4	Standardní	Zásobník na 250 listů
5	Volitelná	Zásobník na 650 listů
6	Volitelná	Zásobník na 550 listů
7	Volitelná	550-Sheet Tray
8	Volitelná	Nastavitelný stojan
9	Volitelná	Otočná skříň

P/N	Tonerové kazety
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 zobrazovací sada z vratného programu, černá, 150 000 stran
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 zobrazovací sada z vratného programu, 4barevná, 150 000 stran
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 černá zobrazovací sada, 150 000 stran
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 zobrazovací sada, 4barevná, 150 000 stran
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 nádobka na odpadní toner, 30 000 stran
75M20C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 azurová tonerová kazeta z Vratného programu, 2 000 stran
75M20M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 purpurová tonerová kazeta z Vratného programu, 2 000 stran
75M20Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 žlutá tonerová kazeta z Vratného programu, 2 000 stran
75M20K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 černá tonerová kazeta z Vratného programu, 3 000 stran
75M2HC0	Lexmark CS531, CX532 azurová tonerová kazeta z Vratného programu, 8 800 stran
75M2HM0	Lexmark CS531, CX532 purpurová tonerová kazeta z Vratného programu, 8 800 stran
75M2HY0	Lexmark CS531, CX532 žlutá tonerová kazeta z Vratného programu, 8 800 stran
75M2HK0	Lexmark CS531, CX532 černá tonerová kazeta z Vratného programu, 15 800 stran
75M0H20	Lexmark CS531, CX532 azurová tonerová kazeta, 8 800 stran
75M0H30	Lexmark CS531, CX532 purpurová tonerová kazeta, 8 800 stran
75M0H40	Lexmark CS531, CX532 žlutá tonerová kazeta, 8 800 stran
75M0H10	Lexmark CS531, CX532 černá tonerová kazeta, 15 800 stran
35S8500	Kazety se svorkami

P/N	Manipulace s papírem
47C4590	Komfortní sešívačka
50M7550	Zásobník na 550 listů
50M7650	Dvojitý zásobník na 650 listů

P/N	Nábytek
40C2300	Nastavitelný stojan
3073173	Otočná skříň

P/N	Volitelné paměti
27X0805	500+ GB Hard Disk
57X9528	Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N	Aplikační řešení
57X0300	Kontaktní ověřovací zařízení
57X0301	Bezkontaktní ověřovací zařízení
82S1204	Licence čárových kódů
82S1203	Licence IPDS

P/N	Možnosti připojení
57X7040	Anglická klávesnice
1021294	USB (2 Meter) Cable
27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
SPD0002	Ochrana proti přepětí, 220-240V