



Lexmark CX532adwe

Der CX532adwe Multifunktionsdrucker (Kopieren/Scannen/Drucken/Faxen) zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Leistung und ein sicheres Design aus und bietet eine erhöhte Produktivität mit bis zu 33 Seiten pro Minute* und einer Tonerleistung von bis zu 15.800 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 8.800 Seiten in Farbe**. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen.

Artikelnummer
50M7050

Drucktechnologie
Laserdrucker (Farbe)

Funktion
Farbkopie, Farbdruck, Farbscan, Trusted Platform Module (TPM), Das Trusted Platform Module (TPM) ist in einigen Ländern nicht verfügbar., Analog Fax

Größe der Arbeitsgruppe
Mittelgroße Arbeitsgruppe

Farb-Touchscreen
Ja

Display
Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Schwarz)
Bis zu 33 Seiten/Minute⁴

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)
Bis zu 33 Seiten/Minute⁴

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Schwarz) Duplex
Bis zu 17 Seiten/Minute⁴

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe) Duplex
Bis zu 17 Seiten/Minute⁴

Zeit bis Druckbeginn (Schwarz)
Nur 7.2 Sekunden

Zeit bis Druckbeginn (Farbe)
Nur 7.5 Sekunden

Duplex
Integriertes Duplex

Druckauflösung, Schwarz
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Druckauflösung, Farbe
1.200 x 1.200 dpi, 4800 Color Quality

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, Schwarz)
Bis zu 33 Seiten/Minute⁴

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)
Bis zu 33 Seiten/Minute⁴

Kopiergeschwindigkeit (A4, Schwarz) Duplex
Bis zu 17 Seiten/Minute⁴

Kopiergeschwindigkeit (A4, Farbe) Duplex
Bis zu 17 Seiten/Minute⁴

Zeit bis erste Kopie (Schwarz)
Nur 7.7 Sekunden

Zeit bis erste Kopie (Farbe)
Nur 7.7 Sekunden

Zoombereich
25 - 400 %

A4/Letter Scan-Geschwindigkeit (Schwarz)
Bis zu 49 / 52 Seiten/Minute

A4/Letter Scan-Geschwindigkeit (Farbe)
Bis zu 34 / 36 Seiten/Minute

A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex (Schwarz)
Bis zu 98 / 104 Seiten/Minute

A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex (Farbe)
Bis zu 68 / 72 Seiten/Minute

ADF-Scan
DADF (Single-Pass-Duplex)

Scannertechnologie
CIS

Scanner-Auflösung interpoliert
Up to 600 X 600 dpi

Optische Scanner-Auflösung
Up to 600 dpi

Scan File Formate (Senden an)
JPEG, JPG, PDF, Sicheres PDF, TIFF, XPS, BMP, Archivierung PDF (A-1a, A-1b), Durchsuchbare PDF (optional OCR und ISD oder Festplatte erforderlich)

Scan-Ziele
e-mail, FTP, USB-Stick, USB oder Netzwerk verbundener Computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemgeschwindigkeit
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxübertragungsgeschwindigkeit
<3 Sekunden pro Seite

Prozessor
Quad Core, 1.2 GHz

Speicher, Standard
2048 MB

Speicher, Maximal
2048 MB

Festplatte
Intelligentes Speicherlaufwerk optional; Magnetische Festplatte optional

Unterstützte Apple-Betriebssysteme
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Unterstützte Linux-Betriebssysteme

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Unterstützte Novell-Betriebssysteme

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Andere unterstützte Betriebssysteme
Virtually any platform supporting TCP/IP

Papierhandhabung Standard

Integriertes Duplex, 200-Blatt-Ablage, Einzelblatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Ablage

Papierhandhabung optional

550-Blatt-Fach, 650-Blatt-Duo-Fach

Kapazität der Papiereingabe, Standard

Bis zu 251 Blatt

Kapazität der Papiereingabe, Maximal

Bis zu 2001 Blatt

Kapazität der Papierablage, Standard

Bis zu 200 Blatt

Kapazität der Papierablage, Maximal

Bis zu 200 Blatt

Papiergewicht (Standard-Zuführung)

60 - 218 g/m²

Unterstützte Papiergewichte (Universal-Zuführung)

60 - 176 g/m²

ADF

Automatische 100-Blatt-Dokumentenzuführung

Kapazität der Papiereingabe (ADF)

Bis zu 100 Blatt

Kapazität der Papierausgabe (ADF)

Bis zu 100 Blatt

Anzahl der Papierzuführungen

2

Anzahl der Papierzuführungen (maximal)

6

Unterstützte Medien

Karton, Umschläge, Papieretiketten, Normales Papier, Vinyl-Etiketten, Weitere Informationen finden Sie im Paper & Specialty Media Guide

Unterstützte Medienformate

10 Umschlag, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, A4, A5, B5 Umschlag, C5 Umschlag, DL Umschlag, Hagaki-Karte, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Netzwerkprotokoll-Unterstützung

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Netzwerksicherheit

Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Bedruckbarer Bereich

4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)

Druckersprachen (Standard)

PCL 6 Emulation, Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, Direktes Bild, PDF 1.7 Emulation, PCL 5

Schrift- und Symbolarten

39 skalierbare PPDS-Schriften, 5 Bitmap-Fonts (PPDS), OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, 2 PCL 6-Bitmap-Schriften, 94 skalierbare PCL 6-Schriften, 163 skalierbare PostScript-Fonts

Kapazität Tonerkassetten (Bis zu)³

, Tonerkartusche Schwarz 15.800 Seiten, Tonerkartuschen Farbe 8.800 Seiten

Imaging Kit Yield

Bis zu 150.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung

Im Lieferumfang enthaltene**Tonerkassetten**

Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 2.000 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten

Ersatzkassetten:

Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

Abmessungen Verpackung (H x B x T)

600 x 636 x 575 mm

Gewicht verpackt

32.3 kg

Abmessungen (H x B x T)

491.4 x 479 x 475.1 mm

Gewicht

27.05 kg

Geräuschemission im Stand-by-Modus

14 dB(A)

Geräuschemission (Drucken)

50 dB(A)

Geräuschemission beim Duplexdruck

52 dB(A)

Geräuschemission (Kopieren)

50 dB(A)

Geräuschemission (Scannen)

43 dB(A)

Quiet Mode

47 dB(A)

ENERGY STAR

Ja

Durchschnittlicher Stromverbrauch im**Ruhemodus**

0.2 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch im**Energiesparmodus**

1.3 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch im**Modus "Bereit"**

25.5 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim**Drucken**

574 Watt

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim**Duplexdruck**

383 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.51 KW/h pro Woche

Garantie

1 Jahr OSR am nächsten Werktag

Produkt-Zertifikate

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Maximales monatliches Druckvolumen**(einmalige mtl. Spitzenauslastung)**

Bis zu 100.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)²

Empfohlenes monatliches Seitenvolumen

1.500 - 10.000 Seiten¹

Spezifizierte Betriebsumgebung

Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative

Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 32.2 ° C (50 bis 90 ° F), Höhe: 0 - 2900 Meter (9.500 Fuß)

Lizenzbedingungen

Drucker werden unter bestimmten

Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.lexmark.com/printerlicense.

Herkunftsland

China (PRC), Mexiko

UNSPSC Code

43212110


¹"Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung.

²"Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet

einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs.

³ Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde.

⁴ Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds.

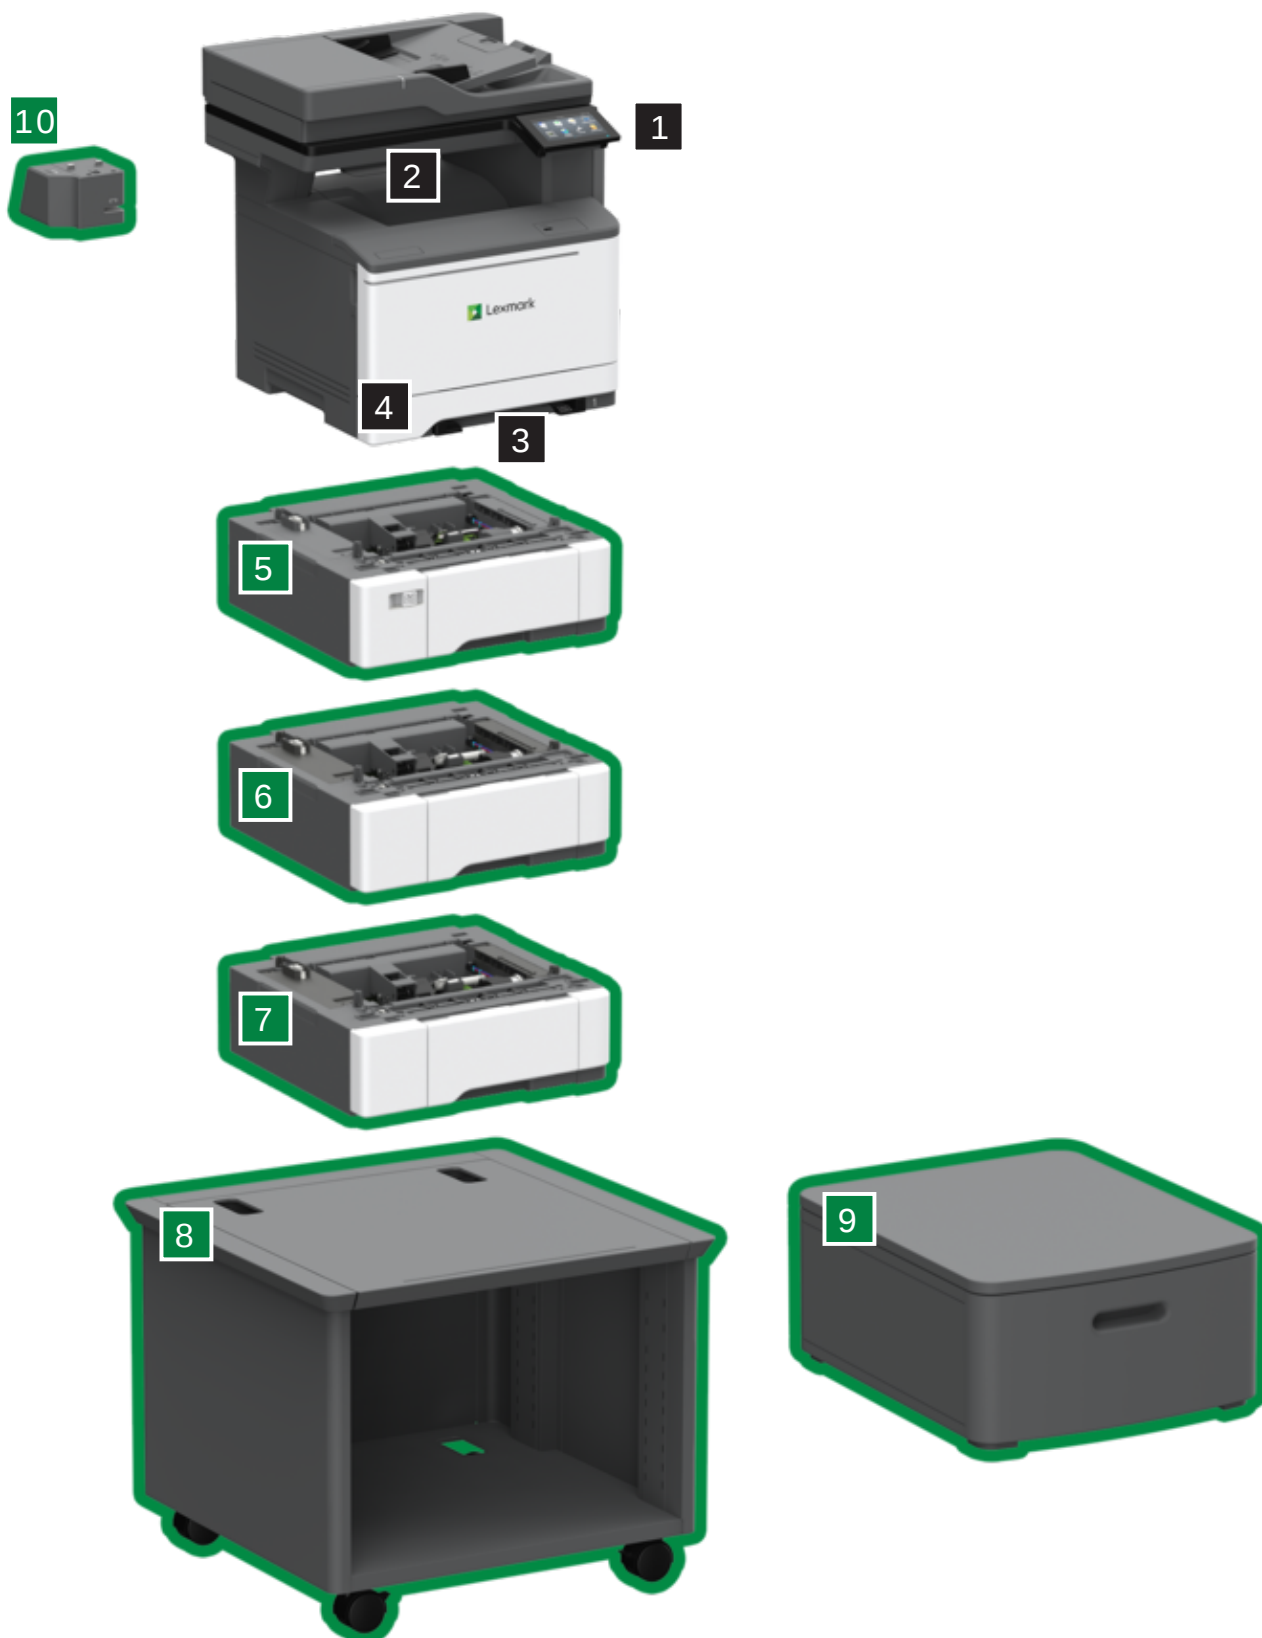

Callout	Availability	Description
1	Standard	10,9-cm-Touchscreen
10	Optional	Convenience stapler
2	Standard	200-Sheet Output Bin
3	Standard	Einzelblatt-Mehrzweckzuführung
4	Standard	250-Blatt-Fach
5	Optional	650-Blatt-Duo-Fach
6	Optional	550-Blatt-Zuführung
7	Optional	550-Sheet Tray
8	Optional	Verstellbare Druckerbasis
9	Optional	Drehbarer Unterschrank

P/N	Tonerkassetten	P/N	Erweiterte Gewährleistung
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Schwarz Rückgabe-Programm-Imaging-Einheit 150.000	2374536	CX532 1-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4-Farben Rückgabe-Programm-Imaging-Einheit 150.000	2374538	CX532 2-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Schwarz 150.000 Imaging-Einheit	2374539	CX532 3-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4-Farben 150.000 Imaging-Einheit	2374540	CX532 4-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30.000 Resttonerbehälter	2374541	CX532 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M20C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Rückgabe-Programm-Tonerkassette Cyan 2.000	2374542	CX532 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M20M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Rückgabe-Programm-Tonerkassette Magenta 2.000	2374543	CX532 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M20Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Rückgabe-Programm-Tonerkassette Gelb 2.000	2374544	CX532 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M20K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Rückgabe-Programm-Tonerkassette Schwarz 3.000	2374545	CX532 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M2HC0	Lexmark CS531, CX532 Rückgabe-Programm-Tonerkassette Cyan 8.800	2374546	CX532 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M2HM0	Lexmark CS531, CX532 Rückgabe-Programm-Tonerkassette Magenta 8.800	2374547	CX532 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
75M2HY0	Lexmark CS531, CX532 Rückgabe-Programm-Tonerkassette Gelb 8.800	2374571	CX532 Per Call On Site Repair NBD Warranty
75M2HK0	Lexmark CS531, CX532 Rückgabe-Programm-Tonerkassette Schwarz 15.800	2374572	CX532 1-Year Parts Only Extended Warranty
75M0H20	Lexmark CS531, CX532 Cyan 8.800 Tonerkassette	2374573	CX532 2-Year Parts Only Extended Warranty
75M0H30	Lexmark CS531, CX532 Magenta 8.800 Tonerkassette	2374574	CX532 3-Year Parts Only Extended Warranty
75M0H40	Lexmark CS531, CX532 Gelb 8.800 Tonerkassette	2374575	CX532 4-Year Parts Only Extended Warranty
75M0H10	Lexmark CS531, CX532 Schwarz 15.800 Tonerkassette	2374576	CX532 5-Year Parts Only Extended Warranty
35S8500	Heftklammern (5 x 1K)	2374577	CX532 6-Year Parts Only Extended Warranty
		2374578	CX532 1-Year Renewal Parts Only
		2374579	CX532 2-Year Renewal Parts Only
		2374580	CX532 3-Year Renewal Parts Only
		2374591	CX532 4-Year Renewal Parts Only
			CX532 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
P/N	Papierhandhabung		
47C4590	Convenience Hefter		
50M7550	550-Blatt-Fach		
50M7650	650-Blatt-Doppelzuführung		
P/N	Optionen		
40C2300	Verstellbarer Druckerstand		
3073173	Schwenkbarer Unterschrank		
P/N	Speicheroptionen		
27X0805	500+ GB Festplatte		
57X9528	Intelligentes Speicherlaufwerk (ISD)		
P/N	Anwendungslösungen		
57X0300	Kontaktkartenleser		
57X0301	Kontaktloser Kartenleser		
82S1204	Barcode-Lizenz		
82S1203	IPS-Lizenz		
P/N	Konnektivität		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m		
27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)		
SPD0002	Überspannungsschutz, 220–240 V		