



Lexmark CX532adwe

Med enastående prestanda och säker design levererar multifunktionsskrivaren CX532adwe (kopiering, skanning, utskrift, fax) ökad produktivitet, upp till 33 sidor per minut* och toner som ger upp till 15 800 svartvita sidor och färgutskrift på upp till 8 800 sidor**. Snabba utskrifter, överlägsen utskriftskvalitet och pekskärm som är enkel att använda.

Artikelnummer

50M7051

Utskriftsteknik

Färgskrivare

Funktion

Färgkopiering, Färgutskrift, Färgskanning, Trusted Platform Module (TPM), TPM (Trusted Platform Module) är inte tillgänglig i vissa länder., Analog Fax

Storlek på arbetsgrupp

Medelstor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 33 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 33 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 17 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Färg), dubbelsidig

Upp till 17 sid/min⁴

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 7.2 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 7.5 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvit

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 33 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, färg)

Upp till 33 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 17 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, färg), dubbelsidig

Upp till 17 sid/min⁴

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 7.7 sekunder

Tid till första kopia (färg) så snabbt som

Efter endast 7.7 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 49 / 52 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 34 / 36 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 98 / 104 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 68 / 72 Sidor per minut

Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

Skanningsteknik

CIS

Skanningsupplösning, utökad

Up to 600 X 600 dpi

Skanningsupplösning, optisk

Up to 600 dpi

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, XPS, BMP, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), Sökbart PDF (tillval OCR och ISD eller hårddisk krävs)

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxöverföringshastighet

< 3 seconds per page

Processorhastighet

Quad Core, 1.2 GHz

Minne, Standard

2048 MB

Minne, Maximalt

2048 MB

Hårddisk

Intelligent lagringsenhet (tillval) ; Magnetisk hårddisk (tillval)

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Övriga operativsystem som hanteras

Virtually any platform supporting TCP/IP

Ingår pappershantering

Integrerad duplex, 200 arks utmatningsfack, Enkelarks universalmatare, 250 arks pappersmagasin

Pappershantering tillä

550-arksfack, 650-arks duotack

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 251 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 2001 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 200 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 200 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 220 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 176 gsm

ADM

Automatisk dokumentmatare för 100 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, Vinyletiketter, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standardportar

Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Nätverksprotokoll som stöds

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Nätverkssäkerhet

Certifikatshantering, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Streckkodsteckensnitt

39 skalbara PPDS teckensnitt, 5 skalbart PPDS-teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, 2 skalbart PCL 6-teckensnitt, 94 skalbara PCL 6 teckensnitt, 163 skalbara PostScripteckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)³

, Svart tonerkassett för 15,800 sidor, Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 8,800 sidor

Imaging Kit Yield

Upp till 150,000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 2 000 sidor, Tonerkassett (start) svart Return Program 3 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

600 x 636 x 575 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

32.3 kg

Storlek (mm - H x B x D)

491.4 x 479 x 475.1 mm

Vikt

27.05 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

50 dBA

Ljudnivå vid duplex

52 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

50 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

43 dBA

Tyst läge

47 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i

standbyläge

0.2 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.3 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

25.5 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

574 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

383 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.51 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1 år på platsen garanti. Dagen efter service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 100,000 sidor per månad²

Rekommenderad sidvolym per månad

1500 - 10000 Sidor¹

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC), Mexico

UNSPSC kod


43212110

¹Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

²Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

³ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁴Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

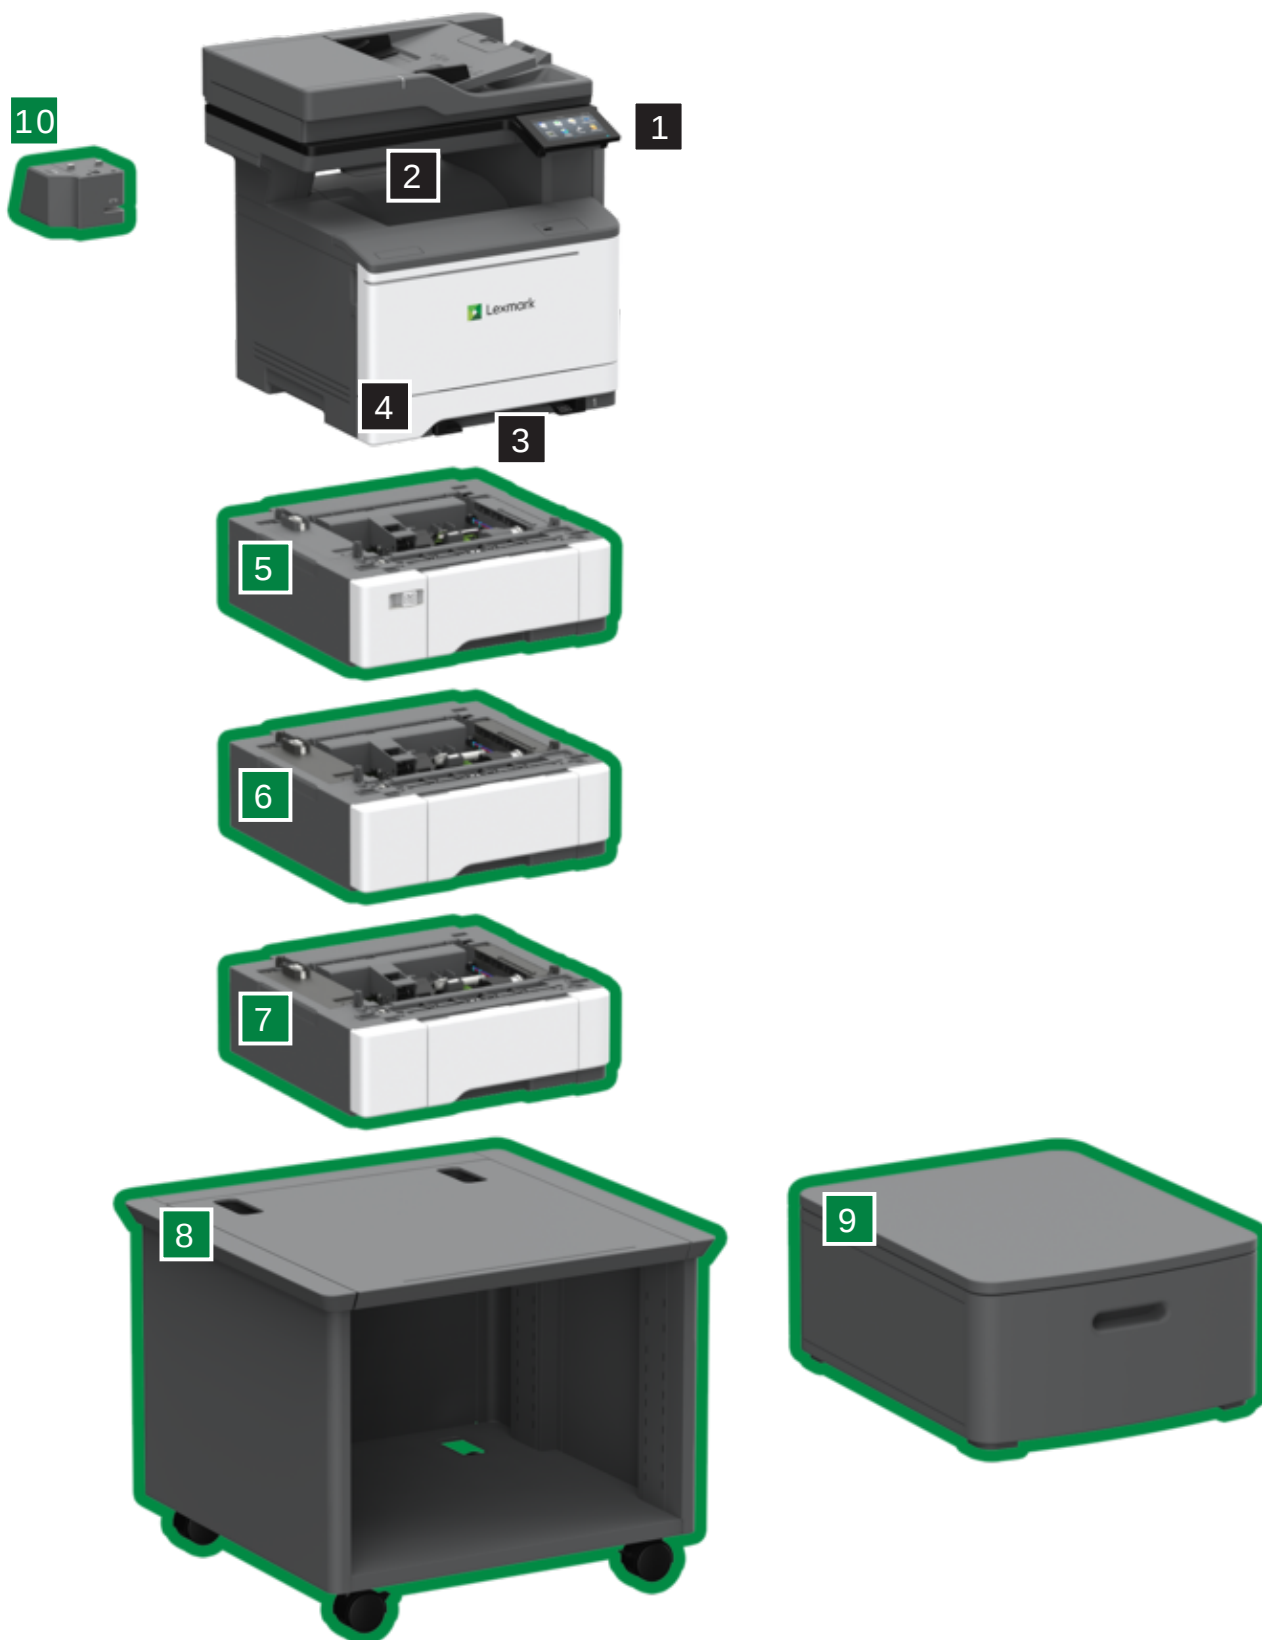

Callout	Availability	Description
1	Standard	4,3" (10,9-cm) Pekskärm
10	Tillval	Enkel häftning
2	Standard	200 arks utmatningsfack
3	Standard	Enkelarks universalmatare
4	Standard	Fack för 250 ark
5	Tillval	650-arks duotack
6	Tillval	550 arks pappersmagasin
7	Tillval	550 arks pappersmagasin
8	Tillval	Justerbart stativ
9	Tillval	Vridbar skåp

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 svart Return Program 150K trumma/IU	2374540	CX532 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4 färger Return Program 150K trumma/IU	2374541	CX532 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 svart 150K trumma/IU	2374542	CX532 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 färger 150K trumma/IU	2374543	CX532 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K toneruppsamlingsflaska	2374544	CX532 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M20C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 cyan Return Program 2K tonerkasset	2374545	CX532 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M20M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 magenta Return Program 2K tonerkasset	2374546	CX532 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
75M20Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 gul Return Program 2K tonerkasset	2374547	CX532 Per Call On Site Repair NBD Warranty
75M20K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 svart Return Program 3K tonerkasset	2374571	CX532 1-Year Parts Only Extended Warranty
75M2HC0	Lexmark CS531, CX532 cyan Return Program 8.8K tonerkasset	2374572	CX532 2-Year Parts Only Extended Warranty
75M2HMO	Lexmark CS531, CX532 magenta Return Program 8.8K tonerkasset	2374573	CX532 3-Year Parts Only Extended Warranty
75M2HY0	Lexmark CS531, CX532 gul Return Program 8.8K tonerkasset	2374574	CX532 4-Year Parts Only Extended Warranty
75M2HK0	Lexmark CS531, CX532 svart Return Program 15.8K tonerkasset	2374575	CX532 5-Year Parts Only Extended Warranty
75M0H20	Lexmark CS531, CX532 cyan 8.8K tonerkasset	2374576	CX532 6-Year Parts Only Extended Warranty
75M0H30	Lexmark CS531, CX532 magenta 8.8K tonerkasset	2374577	CX532 1-Year Renewal Parts Only
75M0H40	Lexmark CS531, CX532 gul 8.8K tonerkasset	2374578	CX532 2-Year Renewal Parts Only
75M0H10	Lexmark CS531, CX532 svart 15.8K tonerkasset	2374579	CX532 3-Year Renewal Parts Only
35S8500	Häftkassetter	2374580	CX532 4-Year Renewal Parts Only
		2374591	CX532 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit

P/N Pappershantering

47C4590	Enkel häftning
50M7550	550-arksfack
50M7650	Duomagasin för 650 ark

P/N Möbler

40C2300	Justerbart stativ
3073173	Vridbar hurts

P/N Minnesalternativ

27X0805	500+ GB Hard Disk
57X9528	Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)

P/N Applikationslösningar

57X0300	Kontakt Autentisering Enhet
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1204	Streckkod Licens
82S1203	IPDS-licens

P/N Anslutningsbarhet

57X7040	English Keyboard Kit
1021294	USB-kabel (2 m)
27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
SPD0002	Överspänningskydd, 220–240 V

P/N Utökade garantier

2374536	CX532 1-Year Onsite Repair NBD Warranty
2374537	CX532 2-Year Onsite Repair NBD Warranty
2374538	CX532 3-Year Onsite Repair NBD Warranty
2374539	CX532 4-Year Onsite Repair NBD Warranty