



Lexmark CX635adwe

Με εξαιρετικές επιδόσεις και ασφαλή σχεδίαση, ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής CX635adwe (αντιγραφή/σάρωση/εκτύπωση/φαξ) παρέχει βελτιωμένη παραγωγικότητα, έως 40 σελίδες το λεπτό,* και αποδόσεις τόνερ που φτάνουν τις 20.000 ασπρόμαυρες και 11.700 έγχρωμες σελίδες**. Γρήγορος χρόνος εκτύπωσης της πρώτης σελίδας, ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης και εύχρηστη οθόνη αφής.

Part Number

50M7090

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Colour Laser Printer

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Trusted Platform Module (TPM), Η μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (Trusted Platform Module, TPM) δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες., Analog Fax

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεσαία ομάδα εργασίας

Οθόνη αφής

Ναί

Οθόνη

Lexmark e-Task Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών (17,8 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 40 Σελίδες/λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 40 Σελίδες/λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 20 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης

Έως 20 Όψεις ανα λεπτό⁴

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.3 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.3 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 39.5 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 39.5 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)

Έως 20 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 20 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.7 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.6 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 49 / 52 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 40 / 42 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 98 / 104 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 80 / 84 sides per minute

Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

Τεχνολογία Σάρωσης

CIS

Βελτιωμένη Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 X 600 dpi

Οπτική Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 dpi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, BMP, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (απαιτείται προαιρετικό OCR και ISD ή σκληρός δίσκος)

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Ταχύτητα Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core, 1.2 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

2048 MB

Μνήμη, Μέγιστη

2048 MB

Σκληρός Δίσκος

Προαιρετικό Intelligent Storage Drive ; Προαιρετικό μαγνητικός σκληρός δίσκος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Άλλα Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

Virtually any platform supporting TCP/IP

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Θήκη εξόδου 200 φύλλων, Μονόφυλλος τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων, Θήκη 250 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Φύλλο 550 φύλλων, Δίσκος Duo 650 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 251 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 2001 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 200 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 200 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 220 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 gsm

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 100 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

6

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Ετικέτες Βινιλίου, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Standard θύρες επέκτασης

Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Ασφάλεια Δικτύου

Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Εξομίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, PDF 1.7 εξομίωση, PCL 5

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 6, 94 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 6, 163 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)³

, Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης απόδοσης 20.000 σελίδων, Κασέτες έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) απόδοσης 11.700 σελίδων

Imaging Kit Yield

Έως 150,000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) 2.000 σελίδων, Πρόγραμμα ανάκτησης γραφίτη 3,000 σελίδων μαύρης εκκίνησης

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

600 x 636 x 575 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

32.3 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

491.4 x 479 x 475.1 mm

Βάρος

27.05 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Αναμονής

14 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

53 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

54 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε

Κατάσταση Λειτουργίας

52 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

44 dBA

Ήσυχη λειτουργία

47 dBA

ENERGY STAR

Ναι

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.2 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.3 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε

λειτουργία ετοιμότητας

29 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

587 watts

Average Power while Printing Duplex

402 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

(TEC) ENERGY STAR

0.57 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Product Certifications

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 125,000 Σελίδες/μήνα²

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

1500 - 10000 Σελίδες¹

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 15% με 80% σχετική υγρασία, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC), Mexico

UNSPSC κωδικός


43212110

¹Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

²Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

³ Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁴ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

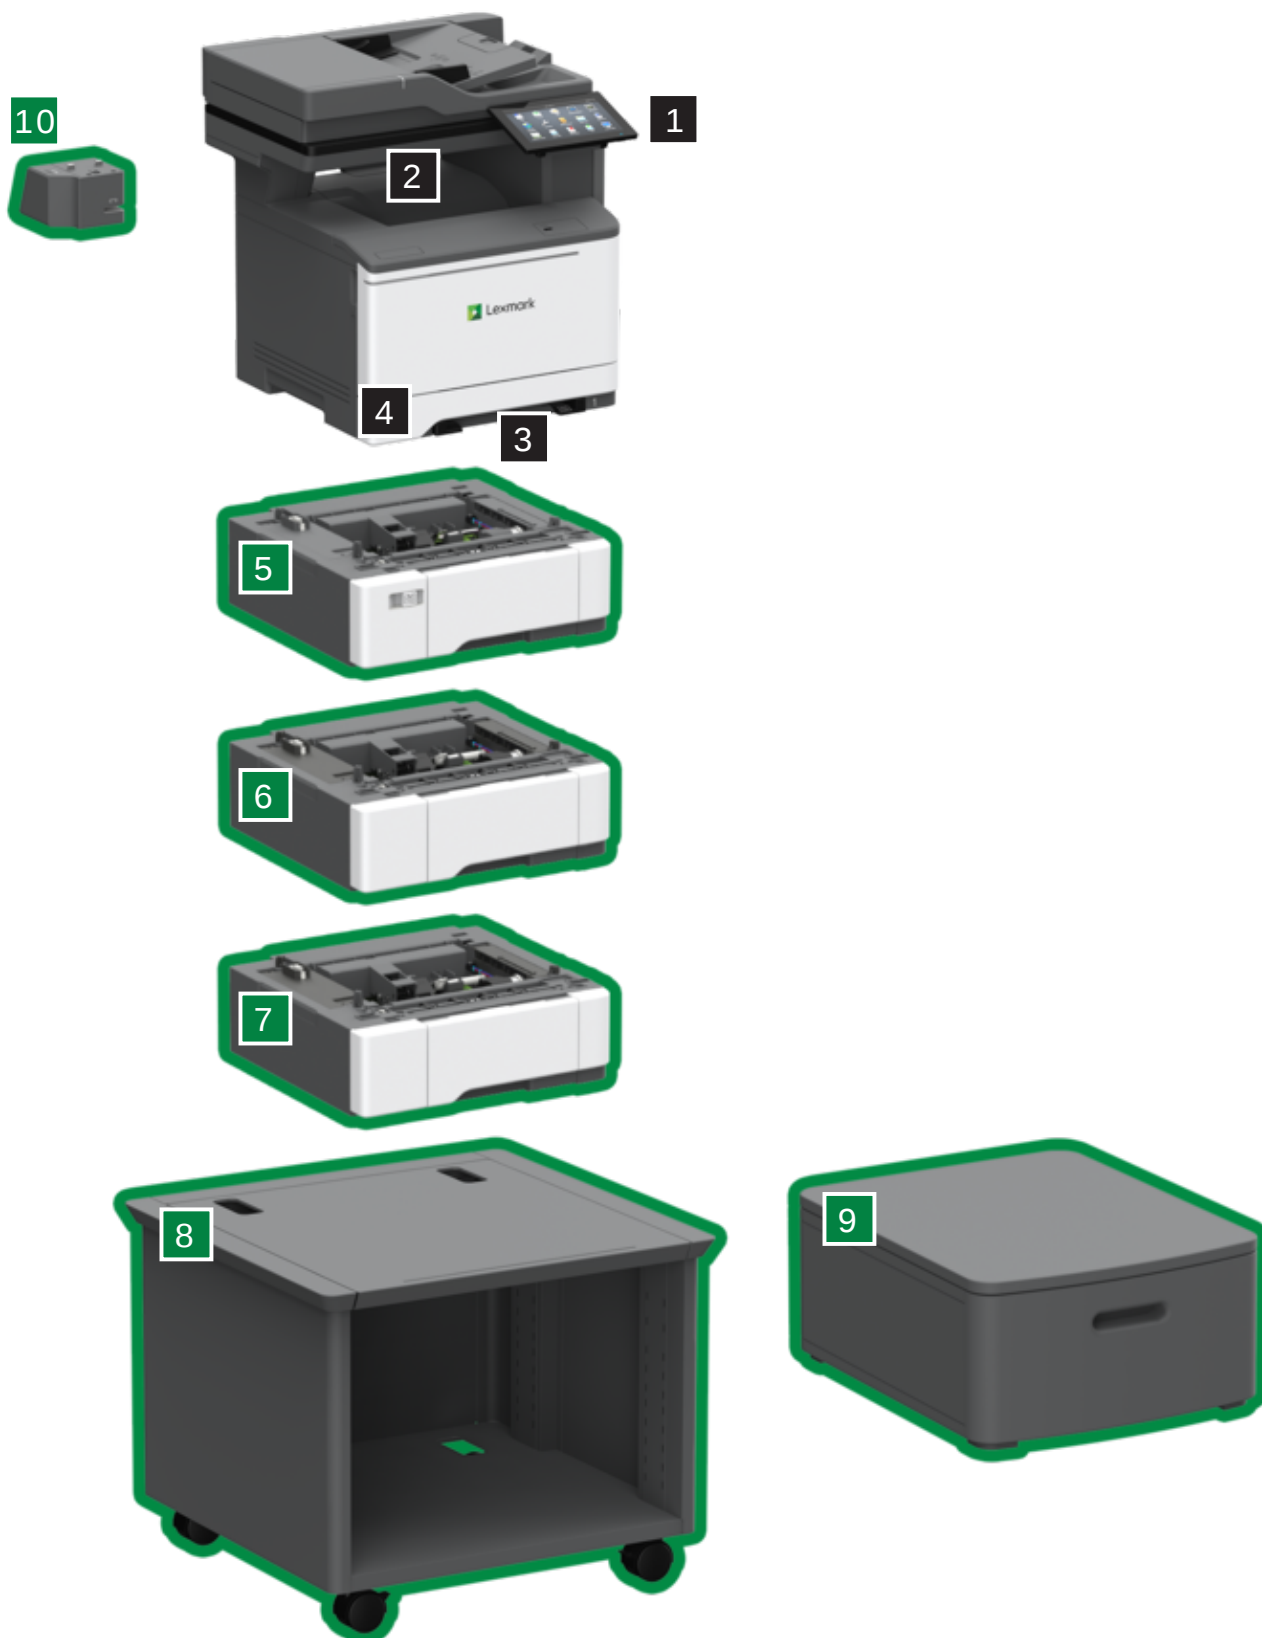

Callout	Availability	Description
1	Κανονική	Οθόνη αφής 7 ιντσών (17,8 cm)
10	Προαιρετική	Ηλεκτρικό συρραπτικό
2	Κανονική	Θήκη εξόδου 200 φύλλων
3	Κανονική	Μονόφυλλος τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων
4	Κανονική	Δίσκος 250 φύλλων
5	Προαιρετική	Δίσκος Duo 650 φύλλων
6	Προαιρετική	Θήκη 550 φύλλων
7	Προαιρετική	Θήκη 550 φύλλων
8	Προαιρετική	Ρυθμιζόμενη βάση
9	Προαιρετική	Περιστρεφόμενο ερμάριο

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Λύσεις εφαρμογών
75M0ZK0	Κιτ απεικόνισης μαύρου χρώματος που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής 150K Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335	57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας
75M0ZV0	Κιτ απεικόνισης 4 χρωμάτων που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής 150K Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335	57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας
75M0Z10	Κιτ απεικόνισης μαύρου χρώματος 150K Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635	57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας
75M0Z50	Κιτ απεικόνισης 4 χρωμάτων 150K Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635	57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας
75M0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ 30K Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335	82S1204	Bar Code License
75M20C0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής 2K Lexmark CS531, 632, CX532, 635	82S1204	Bar Code License
75M20M0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής 2K Lexmark CS531, 632, CX532, 635	82S1203	IPDS License
75M20Y0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής 2K Lexmark CS531, 632, CX532, 635	82S1203	IPDS License
75M20K0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής 3K Lexmark CS531, 632, CX532, 635	P/N	Συνδεσιμότητα
75M2XC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής 11,7K Lexmark CS632, CX635	57X7040	English Keyboard Kit
75M2XM0	Κασέτα τόνερ ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής 11,7K Lexmark CS632, CX635	57X7040	English Keyboard Kit
75M2XY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής 11,7K Lexmark CS632, CX635	1021294	USB (2 Meter) Cable
75M2XK0	Κασέτα τόνερ 20K μαύρου χρώματος που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής Lexmark CS632, CX635	1021294	USB (2 Meter) Cable
75M0X20	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος 11,7K Lexmark CS632, CX635	1021294	USB (2 Meter) Cable
75M0X30	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 11,7K Lexmark CS632, CX635	1021294	USB (2 Meter) Cable
75M0X40	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος 11,7K Lexmark CS632, CX635	27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
75M0X10	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος 20K Lexmark CS632, CX635		
35S8500	Κασέτες συρραφής		
35S8500	Κασέτες συρραφής		
P/N	Χειρισμός χαρτιού		
47C4590	Ηλεκτρικό συρραπτικό		
50M7550	Θήκη 550 φύλλων		
50M7650	Θήκη Duo 650 φύλλων		
P/N	Έπιπλα		
40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση		
40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση		
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο		
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο		
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο		
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο		
P/N	Επιλογές μνήμης		
27X0805	500+ GB Hard Disk		
27X0805	500+ GB Hard Disk		
57X9528	Έξυπνη μονάδα αποθήκευσης (ISD)		
57X9528	Έξυπνη μονάδα αποθήκευσης (ISD)		