



Lexmark CX635adwe

Výnimočný výkon a zabezpečený dizajn multifunkčnej tlačiarne CX635adwe (kopírovanie/skenovanie/tlač/fax) vylepšuje jej produktivitu – je schopná vytlačiť až 40 strán za minútu* a toner vydrží až na 20 000 čiernobielych a 11 700 farebných strán**. Rýchla tlač prvej strany, vynikajúca kvalita tlače a dotyková obrazovka s jednoduchou obsluhou.

PN
50M7090

Technológia tlače
Colour Laser Printer

Funkcie
Farebné kopírovanie, Farebná Tlač, Farebné skenovanie, Trusted Platform Module (TPM), Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný., Analog Fax

Veľkosť pracovnej skupiny
Stredná pracovná skupina

Dotyková obrazovka
Áno

Displej
Lexmark e-Tesk 7 palcová (17.8 cm) farebná dotyková obrazovka

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo)
Maximálne 40 strán za minútu⁴

Rýchlosť tlače (A4, Farebne)
Maximálne 40 strán za minútu⁴

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo) Duplex
Maximálne 20 spm⁴

Rýchlosť tlače (A4, Farebne) Duplex
Maximálne 20 spm⁴

Čas vytlačenia prvej strany (Čiernobielo) Už za
Najkratší 6.3 sekúnd

Čas vytlačenia prvej strany (Farebne) Už za
Najkratší 6.3 sekúnd

Duplexná (obojsstranná) tlač
Integrovaný duplex

Rozlíšenie tlače, čiernobielej
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Rozlíšenie tlače, farebnej
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna)
Maximálne 39.5 cpm⁴

Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne)
Maximálne 39.5 cpm⁴

Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna) Obojsstranne
Maximálne 20 spm⁴

Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne) Obojsstranne
Maximálne 20 spm⁴

Prvá kópia (čiernobiela) už za
Najkratší 6.7 sekúnd

Prvá kópia (farebná) už za
Najkratší 6.6 sekúnd

Zmenšenie/Zväčšenie
25 - 400 %

A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo)
Maximálne 49 / 52 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne)
Maximálne 40 / 42 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť obojsstranného skenovania (čiernobielo)
Maximálne 98 / 104 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť obojsstranného skenovania (farebne)
Maximálne 80 / 84 strany za minútu

Skenovanie ADF
DADF (jednosmerný duplex)

Technológie skenovania
CIS

Rozlíšenie skenovania, rozšírené
Up to 600 X 600 dpi

Optické rozlíšenie skenera
Up to 600 dpi

Formáty súborov pri skenovaní (odoslať ako)
JPEG, JPG, PDF, Zabezpečte PDF, TIFF, XPS, BMP, Archív PDF (A-1a, A-1b), Prehľadateľný PDF (vyžaduje sa voliteľné OCR a ISD alebo pevný disk)

Miesta uloženia pri skenovaní
e-mail, FTP, USB flash disk, USB alebo počítač pripojený k sieti, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Rýchlosť modemu
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Rýchlosť prenosu faxov
<3 sekundy na stránku

Rýchlosť Procesor
Quad Core, 1.2 GHz

Pamäť, Štandardná
2048 MB

Pamäť, Maximálna
2048 MB

Pevný Disk
Voliteľné je inteligentná úložná jednotka ; Voliteľné magnetický pevný disk

Podporované operačné systémy Apple
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podporované operačnými systémami Linux
Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Podporované operačnými systémami Microsoft Windows
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podporované operačné systémy Novell
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ďalšie podporované operačné systémy
Virtually any platform supporting TCP/IP

Štandardná manipulácia s papierom
Integrovaný duplex, 200-Sheet Output Bin, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray

Voliteľná manipulácia s papierom
Zásobník na 550 hárkov, Zásobník na 650 listov

Vstupná kapacita papiera, Štandardné
Maximálne 251 strán

Vstupná kapacita papiera, Maximálne
Maximálne 2001 strán

Výstupná kapacita papiera, Štandardné
Maximálne 200 strán

Výstupná kapacita papiera, Maximálne
Maximálne 200 strán

Podporovaný rozsah hmotnosti papiera – štandardný zásobník (g/m2)
60 - 220 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 gsm

Automatický podávač dokumentov (APD)

Automatický podávač dokumentov na 100 hárkov

Kapacita vkladaneho papiera cez APD

Maximálne 100 strán

Kapacita vychádzajúceho papiera cez APD

Maximálne 100 strán

Počet vstupov papiera, Štandardné

2

Počet vstupov papiera, maximálna

6

Podporované typmi médií

Kartón, Obálky, Papierové štítky, Obyčajný papier, Vinylové štítky, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozmery médií

Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A4, A5, Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL (110mm x 220mm), Hagaki Card (100mm x 148mm), Formáty: Executive, Folio, JIS-B4 (182mm x 257mm), Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Štandardné porty

USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1000), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný port (typ A), Zadný USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Podporia sieťových protokolov

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Sieťová bezpečnosť

Správa certifikátov, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Oblasť tlače (mm)

4.2 mm of the top, bottom, right and left edges (within)

Tlačové jazyky (štandardné)

Emulácia PCL 6, Osobný dátový tok tlačiarne (PPDS), Emulácia PostScript 3, Priamy obrázok, PDF 1.7 emulácia, PCL 5

Fonty a znakové sady

39 škálovateľných PPDS písiem, 5 bitmapové písmo PPDS, OCR-A, OCR-B škálovateľné písmo PCL 5e, 2 bitmapové písmo PCL 6, 94 škálovateľných typov písma PCL 6, 163 škálovateľných PostScriptových písiem

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne (až)³

, 20,000-stranová čierna kazeta, 11,700-stranové farebné (CMY) kazety

Výťažnosť súpravy na tvorbu obrázkov

Maximálne 150,000 stránok, založené na tlači 3 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy pri 5% krytí

Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením

2.000-stranová farebná návratového programu tonerová kazeta (CMY), 3,000-stranová čierna štartovacia tonerová kazeta návratového programu

Náhradnými kazetami:

Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)

600 x 636 x 575 mm

Váha balenia (kg)

32.3 kg

Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka)

491.4 x 479 x 475.1 mm

Váha

27.05 kg

Akustika/Hlučnosť (v nečinnom móde)

14 dBA

Akustika/Hlučnosť (tlač), Operačná

53 dBA

Operačná úroveň hlučnosti duplexnej tlače

54 dBA

Akustika/Hlučnosť (kopírovania), Operačná

52 dBA

Akustika/Hlučnosť (skenovania), Operačná

44 dBA

Tichý režim

47 dBA

ENERGY STAR

Áno

Priemerný príkon v režime hibernácie

0.2 watts

Priemerný príkon v režime spánku

1.3 watts

Priemerný príkon v pohotovostnom režime

29 watts

Priemerný príkon pri tlači

587 watts

Priemerný príkon pri obojstrannej tlači

402 watts

Energy Star – typická spotreba elektriny (TEC)

0.57 kilowatt-hours per week

Záruka produktu

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certifikácie produktu

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Maximálna mesačná záťaž

Maximálne 125000 strán za mesiac²

Odporúčaná mesačná záťaž

1500 - 10000 strán¹

Špeciálne operačné prostredie

Vlhkosť: 15 až 80% relatívna vlhkosť, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

Licenčné / zmluvné podmienky

Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

Krajina pôvodu

China (PRC), Mexiko

Klasifikácia UNSPSC


43212110

¹"Odporúčaný mesačný objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

²"Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark.

³ Priemerná nepretržitá čierna alebo kontinuálna zložená CMY deklarovaná kapacita kazety až do tohto počtu štandardných strán v súlade s ISO / IEC 19798.

⁴ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

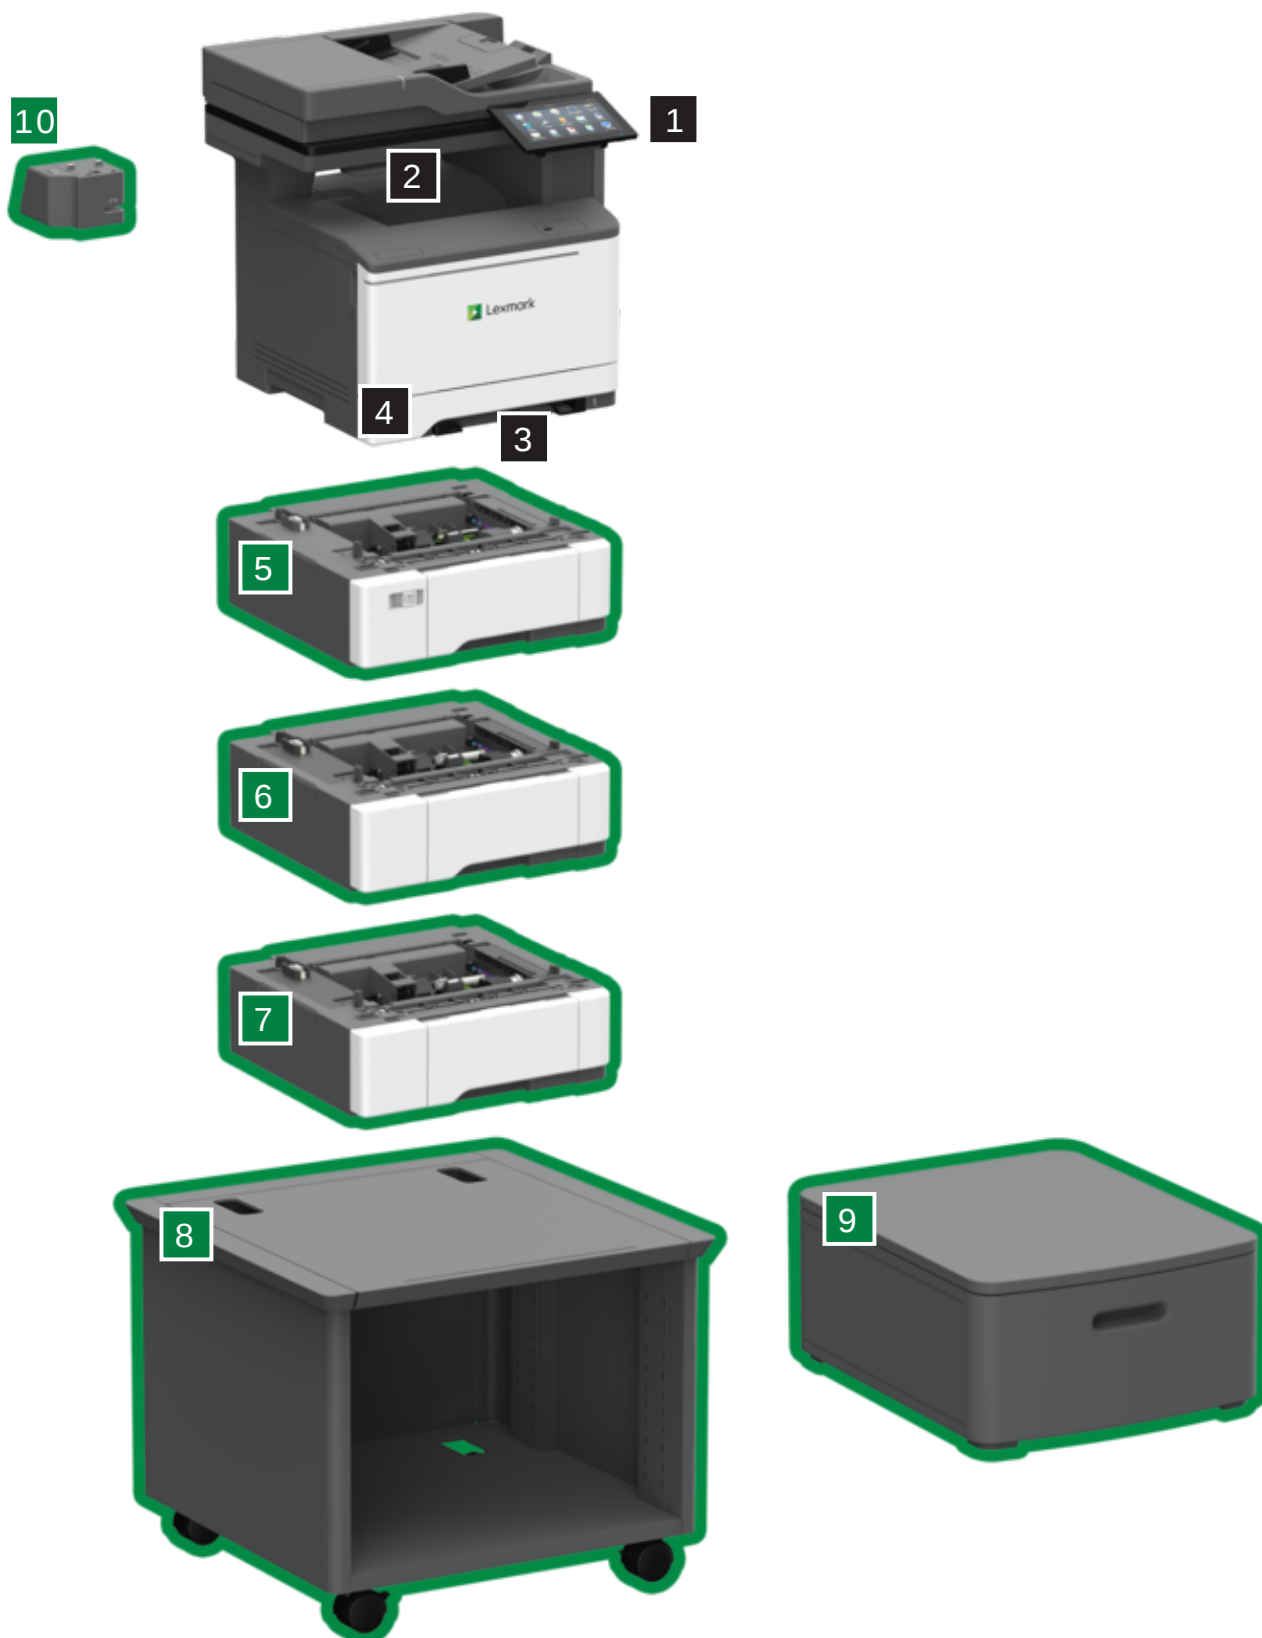

Callout	Availability	Description
1	Štandardné	7" (17,8-cm) dotyková obrazovka
10	Voliteľné	Convenience stapler
2	Štandardné	200-Sheet Output Bin
3	Štandardné	Single sheet multipurpose feeder
4	Štandardné	Zásobník na 250 hárkov
5	Voliteľné	Zásobník na 650 listov
6	Voliteľné	Zásobník na 550 hárkov
7	Voliteľné	550-Sheet Tray
8	Voliteľné	Nastaviteľný stojan
9	Voliteľné	Otočná skrinka

P/N	Tonerové kazety	P/N	Pripojiteľnosť
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 čierna tlačová súprava pre program vrátenia, 150 000	57X7040	English Keyboard Kit
		57X7040	English Keyboard Kit
		1021294	USB kábel (2m)
		1021294	USB kábel (2m)
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 tlačová súprava pre program vrátenia, 4-farebná, 150 000	27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
		SPD0002	Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 čierna tlačová súprava, 150 000	SPD0002	Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 tlačová súprava, 4-farebná, 150 000		
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 fľaša na odpadový toner, 30 000		
75M20C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 azúrová tonerová kazeta pre program vrátenia, 2 000		
75M20M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 purpurová tonerová kazeta pre program vrátenia, 2 000		
75M20Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 žltá tonerová kazeta pre program vrátenia, 2 000		
75M20K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 čierna tonerová kazeta pre program vrátenia, 3 000		
75M2XC0	Lexmark CS632, CX635 azúrová tonerová kazeta pre program vrátenia, 11 700		
75M2XM0	Lexmark CS632, CX635 purpurová tonerová kazeta pre program vrátenia, 11 700		
75M2XY0	Lexmark CS632, CX635 žltá tonerová kazeta pre program vrátenia, 11 700		
75M2XK0	Lexmark CS632, CX635 čierna tonerová kazeta pre program vrátenia, 20 000		
75M0X20	Lexmark CS632, CX635 azúrová tonerová kazeta, 11 700		
75M0X30	Lexmark CS632, CX635 purpurová tonerová kazeta, 11 700		
75M0X40	Lexmark CS632, CX635 žltá tonerová kazeta, 11 700		
75M0X10	Lexmark CS632, CX635 čierna tonerová kazeta, 20 000		
35S8500	Kazety so spinkami		
P/N	Manipulácia s papierom		
47C4590	Praktická zošívacia		
50M7550	Zásobník na 550 hárkov		
50M7650	Dvojitý zásobník na 650 hárkov		
P/N	Nábytok		
40C2300	Nastaviteľný stojan		
40C2300	Nastaviteľný stojan		
3073173	Otočná skrinka		
3073173	Otočná skrinka		
P/N	Pamäť		
27X0805	500+ GB Hard Disk		
27X0805	500+ GB Hard Disk		
57X9528	Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)		
57X9528	Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)		
P/N	Aplikačné riešenia		
57X0300	Kontaktné overovacie zariadenie		
57X0300	Kontaktné overovacie zariadenie		
57X0301	Bezkontaktné overovacie zariadenie		
57X0301	Bezkontaktné overovacie zariadenie		
82S1204	Licencia čiarového kódu		
82S1204	Licencia čiarového kódu		
82S1203	Licencia IPDS		
82S1203	Licencia IPDS		