



Lexmark CX635adwe

Olağanüstü performans ve güvenli tasarımıyla CX635adwe Çok işlevli yazıcı (kopyalama/tarama/yazdırma/faks), dakikada 40 sayfaya kadar* yazdırma, 20.000 sayfaya varan siyah beyaz ve 11.700 sayfaya ulaşan renkli toner verimleri** ile daha fazla üretkenlik sağlar. İlk sayfayı hızlı yazdırma süresi, üstün yazdırma kalitesi ve kullanımı kolay dokunmatik ekran.

Parça Numarası
50M7090

Baskı Teknolojisi
Colour Laser Printer

Fonksiyon
Renkli Fotokopi, Renkli Baskı, Colour Scanning, Trusted Platform Module (TPM), Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz., Analog Fax

Çalışma Grubu Boyutu
Orta Boy Çalışma Grubu

Dokunmatik Ekran
Yes

Ekran
Lexmark e-Görev 7 inç (17,8 cm) renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 40 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 40 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 20 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli) Dupleks
En fazla 20 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız 6.3 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız 6.3 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Kopyalama Hızı(A4,Siyah)
En fazla 39.5 kopya/dakika'ya kadar⁴

Kopyalama Hızı(A4,Renkli)
En fazla 39.5 kopya/dakika'ya kadar⁴

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Siyah)
En fazla 20 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Renkli)
En fazla 20 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

İlk Kopyalamaya (Siyah) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 6.7 saniye'den az

İlk Kopyalamaya (Renkli) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 6.6 saniye'den az

Boyut Küçültme/Büyütme
25 - 400 %

A4/Ltr Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 49 / 52 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 40 / 42 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 98 / 104 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 80 / 84 Sayfa yüzü / dakika

ADF Tarama
DADF (tek geçişli Çift Taraflı)

Tarama Teknolojisi
CIS

Tarama Çözünürlüğü, Gelişmiş
Up to 600 X 600 dpi

Tarama Çözünürlüğü, Optik
Up to 600 dpi

Dosya Tarama Biçimleri (Gönderme Biçimi)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, BMP, Archival PDF (A-1a, A-1b), Aranabilir PDF (isteğe bağlı OCR ve ISD veya sabit sürücü gereklidir)

Tarama Hedefleri
e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modem Hızı
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faks Aktarım Hızı
< 3 seconds per page

İşlemci Hızı
Quad Core, 1.2 GHz

Standart Bellek
2048 MB

Maksimum Bellek
2048 MB

Sabit Disk
Akıllı depolama sürücüsü (İsteğe bağlı) ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri
Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Desteklenen Diğer İşletim Sistemleri
Virtually any platform supporting TCP/IP

Standart Kağıt Yönetimi

Tümleşik Dupleks, 200-Sheet Output Bin, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Tepsi, 650 Sayfalık Duo Tepsisi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)
En fazla 251 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 2001 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)
En fazla 200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 200 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)
60 - 220 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)
60 - 176 g/m2

ADF
100 Sayfalık Otomatik Belge Besleyici

ADF Kağıt Besleme Kapasitesi
En fazla 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

ADF Kağıt Çıkış Kapasitesi
En fazla 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi
2

Yüklenebilir Kağıt Adedi, Maksimum
6

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standart Portlar

USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Ağ Güvenliği

Sertifika Yönetimi, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Yazı tipleri ve Sembol Kümeleri

39 scalable PPDS yazıtipi, 5 PPDS bitmap yazıtipi, OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipleri, 2 PCL 6 bitmap yazıtipi, 94 scalable PCL 6 yazıtipi, 163 scalable PostScript yazıtipi

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)³

, 20.000 sayfalık Siyah Kartuş, 11.700 sayfalık Renkli (CMY) Kartuş

Görüntüleme Kiti Verimi

En fazla 150,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/ A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

2.000-sayfalık Renkli (CMY) Yade Programý Toner Kartuşu, 3.000-sayfa Siyah Bařlangıç Yade Programý Baskı Kartuşu

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

600 x 636 x 575 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

32.3 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

491.4 x 479 x 475.1 mm.

Ağırlık

27.05 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

14 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

53 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

54 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Kopyalama)

52 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Tarama)

44 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

47 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.2 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1.3 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

29 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

587 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç

402 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.57 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/ IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 125,000 Aylık Baskı Kapasitesi²

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

1500 - 10000 sayfa¹

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

License/Agreement Terms

Printers are sold subject to certain license/ agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

Menşei

China (PRC), Meksika

UNSPSC Kodu


43212110

¹"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

²"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

³ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁴ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

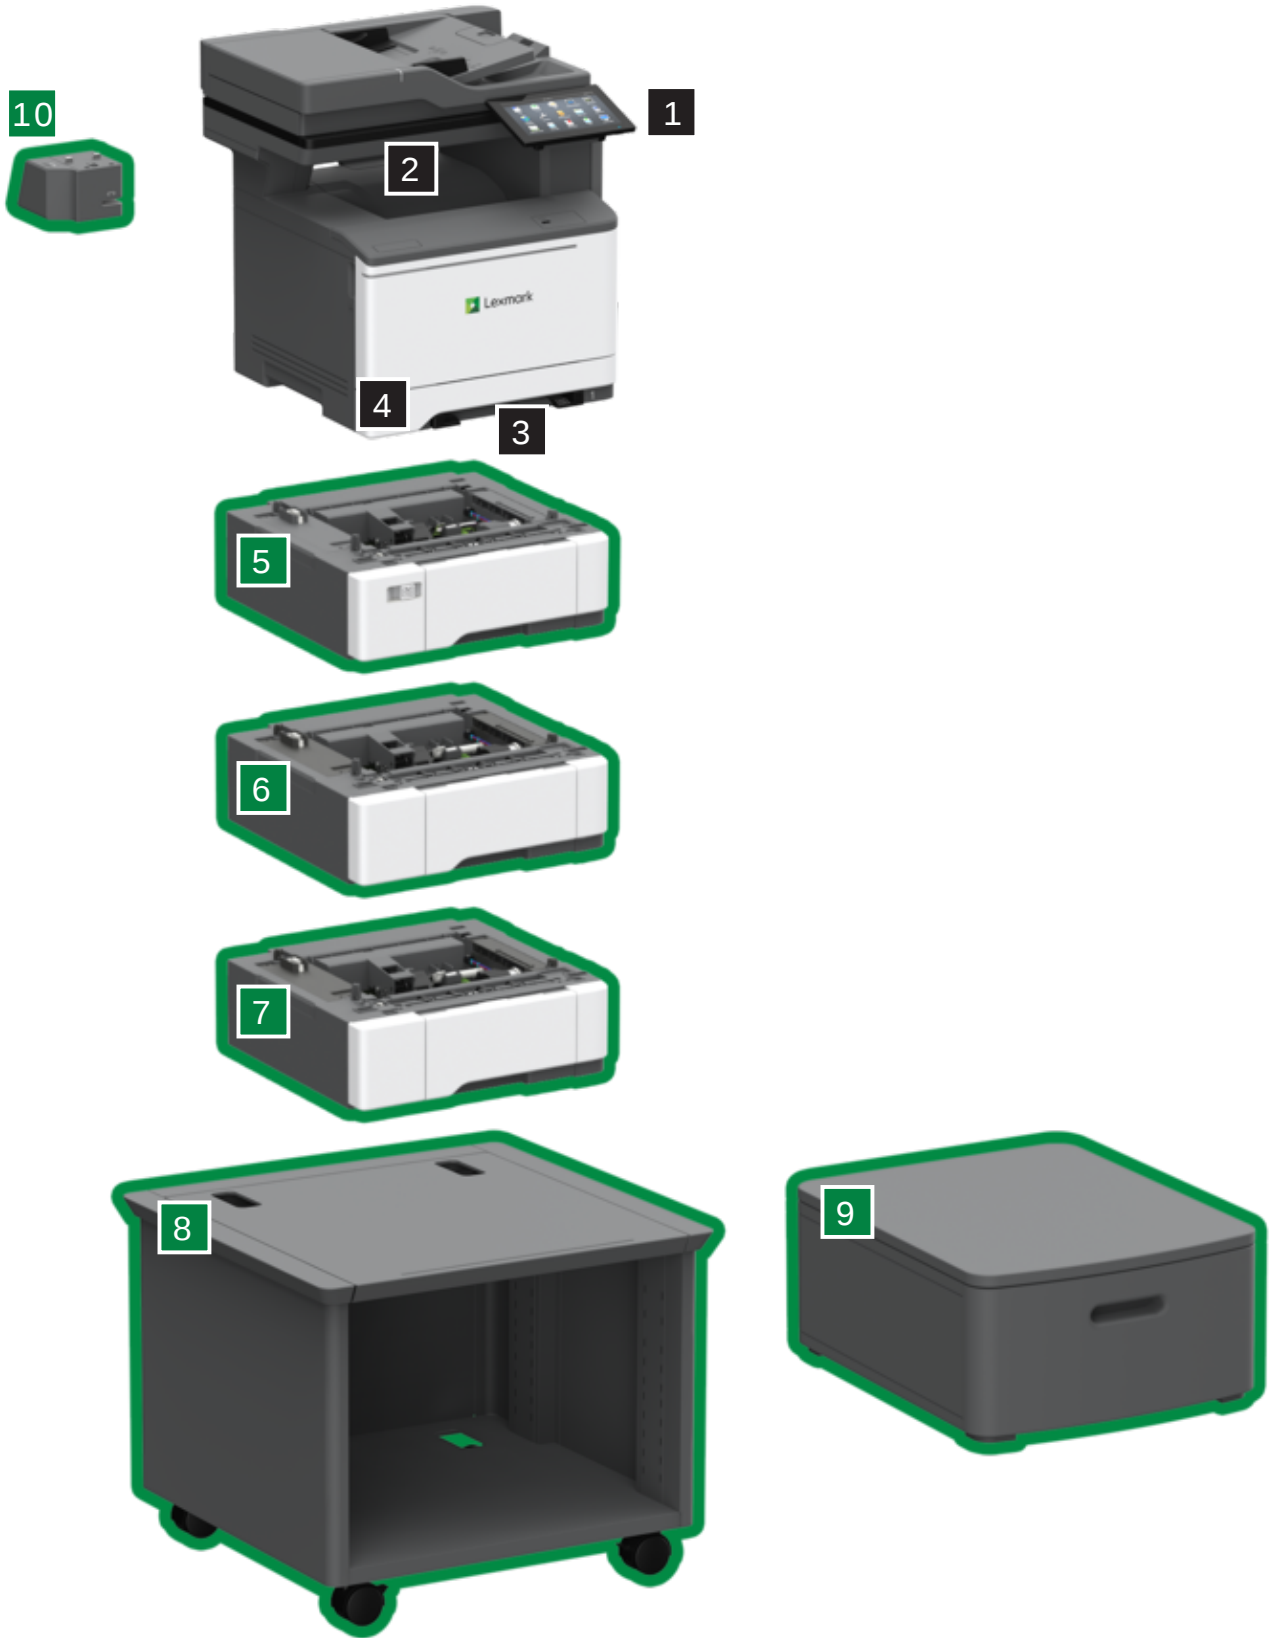

Callout	Availability	Description
1	Standart	7 inç(17,8 cm) Dokunmatik Ekran
10	İsteğe Bağlı	Convenience stapler
2	Standart	200-Sheet Output Bin
3	Standart	Single sheet multipurpose feeder
4	Standart	250 yapraklık tepsi
5	İsteğe Bağlı	650-Sheet Duo Tray
6	İsteğe Bağlı	550 Yapraklık Tepsi
7	İsteğe Bağlı	550-Sheet Tray
8	İsteğe Bağlı	Ayarlanabilir sehpa
9	İsteğe Bağlı	Döner kabin

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Bağlanılabilirlik
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Siyah İade Programı 150K Görüntüleme Kiti	27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4 Renkli İade Programı 150K Görüntüleme Kiti	SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Siyah 150K Görüntüleme Kiti	SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 Renkli 150K Görüntüleme Kiti		
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K Atık Toner Şişesi		
75M50C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Mavi İade Programı 2K Toner Kartuşu		
75M50M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Macenta İade Programı 2K Toner Kartuşu		
75M50Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Sarı İade Programı 2K Toner Kartuşu		
75M50K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Siyah İade Programı 3K Toner Kartuşu		
75M5XC0	Lexmark CS632, CX635 Camgöbeği İade Programı 11,7K Toner Kartuşu		
75M5XM0	Lexmark CS632, CX635 Macenta İade Programı 11,7K Toner Kartuşu		
75M5XY0	Lexmark CS632, CX635 Sarı İade Programı 11,7K Toner Kartuşu		
75M5XK0	Lexmark CS632, CX635 Siyah İade Programı 20K Toner Kartuşu		
75M0X20	Lexmark CS632, CX635 Camgöbeği 11,7K Toner Kartuşu		
75M0X30	Lexmark CS632, CX635 Macenta 11,7K Toner Kartuşu		
75M0X40	Lexmark CS632, CX635 Sarı 11,7K Toner Kartuşu		
75M0X10	Lexmark CS632, CX635 Siyah 20K Toner Kartuşu		
35S8500	Zimba Kartuşları		
P/N	Kağıt İşleme		
47C4590	Kolay Zimba		
50M7550	550 Yapraklık Tepsi		
50M7650	650 sayfalık Çift Tepsi		
P/N	Ürün		
40C2300	Ayarlanabilir Stand		
40C2300	Ayarlanabilir Stand		
3073173	Döner Kabin		
3073173	Döner Kabin		
3073173	Döner Kabin		
3073173	Döner Kabin		
P/N	Bellek Seçenekleri		
27X0805	500+ GB Hard Disk		
27X0805	500+ GB Hard Disk		
57X9528	Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)		
57X9528	Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)		
P/N	Uygulama Çözümleri		
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı		
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı		
57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı		
57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı		
82S1204	Barkod Lisansı		
82S1204	Barkod Lisansı		
82S1203	IPDS Lisansı		
82S1203	IPDS Lisansı		
P/N	Bağlanılabilirlik		
57X7040	English Keyboard Kit		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB (2 Metre) Kablo		
1021294	USB (2 Metre) Kablo		