



---

## Lexmark CX943adxse

Leistungsstarke, großformatige Ergänzung Ihrer Druckerflotte

---



# Lexmark CX943adxse

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 65 Seiten pro Minute\* bietet das Großformat-Farb-Multifunktionssystem Lexmark CX943adxse Sicherheit, Vielseitigkeit und Leistung für große Arbeitsgruppen. Zu den Standardfunktionen dieses Modells gehören ein 25 cm großer Touchscreen, beidseitiges Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Mehrfacheinzugs-Erkennung sowie optische Zeichenerkennung (OCR).



## Produktivität von Anfang an

- ▶ Sorgen Sie für maximale Produktivität in Ihrem Unternehmen mit Workflowlösungen wie Scan Centre für die einfache Weiterleitung von Dokumenten und beidseitigem Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Mehrfacheinzugs-Erkennung für schnelles und zuverlässiges Scannen.
- ▶ Das Intelligent Storage Drive (ISD) bietet Solid-State-Speicher mit vorinstallierten Add-On-Lösungen, die direkt aktiviert werden können.
- ▶ Ein großer, tastenloser Touchscreen hilft Benutzern, jede Aufgabe intuitiv zu erledigen, ob einfach oder komplex.

## Flexible Eingabe und Ausgabe

- ▶ Drucken und scannen Sie große Papierformate – etwas größer als SRA3+ (bis zu 329 x 483 mm).
- ▶ Die Standard-Zuführungskapazität beträgt 3.140 Seiten. Optionale Fächer erweitern die Papierzuführungskapazität auf bis zu 5.140 Seiten.
- ▶ Es gibt mehrere Finishing-Optionen: Hefter-Finisher, Locher-Finisher, Broschüren-Finisher oder den ersten Dreifach-/Z-Falz-Finisher von Lexmark.

## Professionelle Farbwiedergabe für Großformatdruck

- ▶ Genießen Sie mit erweiterten Standardfunktionen wie Pantone-Farbanpassung und Lexmark Named Colour Replacement intensive Farben. Damit erhalten Sie ein

konsistentes Branding und ein professionelles Erscheinungsbild.

- ▶ Ersatz-Druckkassetten erzielen eine Seitenleistung von bis zu 45.000/22.000 Seiten in Schwarzweiß/Farbe\*\*.

## Sicher durch Design

- ▶ Die Lexmark Sicherheitsmerkmale schützen Ihre Informationen – im Dokument, auf dem Gerät, im Netzwerk und an allen Punkten dazwischen.
- ▶ Da wir die Sicherheit ständig verbessern, enthalten wir jetzt ein standardmäßiges Trusted Platform Module\*\*\*, das Authentifizierung, Systemintegritätsprüfungen und kryptografische Funktionen zur Erstellung eines eindeutigen digitalen Systemfingerabdrucks bietet.
- ▶ Wenn jemand in der Nähe ist, aktiviert ein Näherungssensor das Gerät, andernfalls meldet er es automatisch ab.

## Nachhaltigkeit ist wichtig

- ▶ Der CX943adxse ist auf Kreislaufwirtschaft ausgelegt.
- ▶ Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® unterstützt werden.
- ▶ Das preisgekrönte Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Altgeräte-Rückgabeprogramm (LECP) minimieren Abfall und unterstützen das Recycling (Verfügbarkeit je nach Land unterschiedlich).

## Mehr Leistung mit IoT

- ▶ Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen.
- ▶ Wenn Sie Ihr Gerät mit Lexmark Cloud Services verbinden, können Sie Leistung und Betriebszeit mithilfe zusätzlicher Funktionen wie vorausschauender Wartung und automatischer Nachfüllung von Verbrauchsmaterialien optimieren.


Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind. nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

\* Druckgeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 ermittelt (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Angabe der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) für einseitigen Endlosdruck bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Seitenleistung variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Das Trusted Platform Module (TPM) ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

# Lexmark CX943adxse

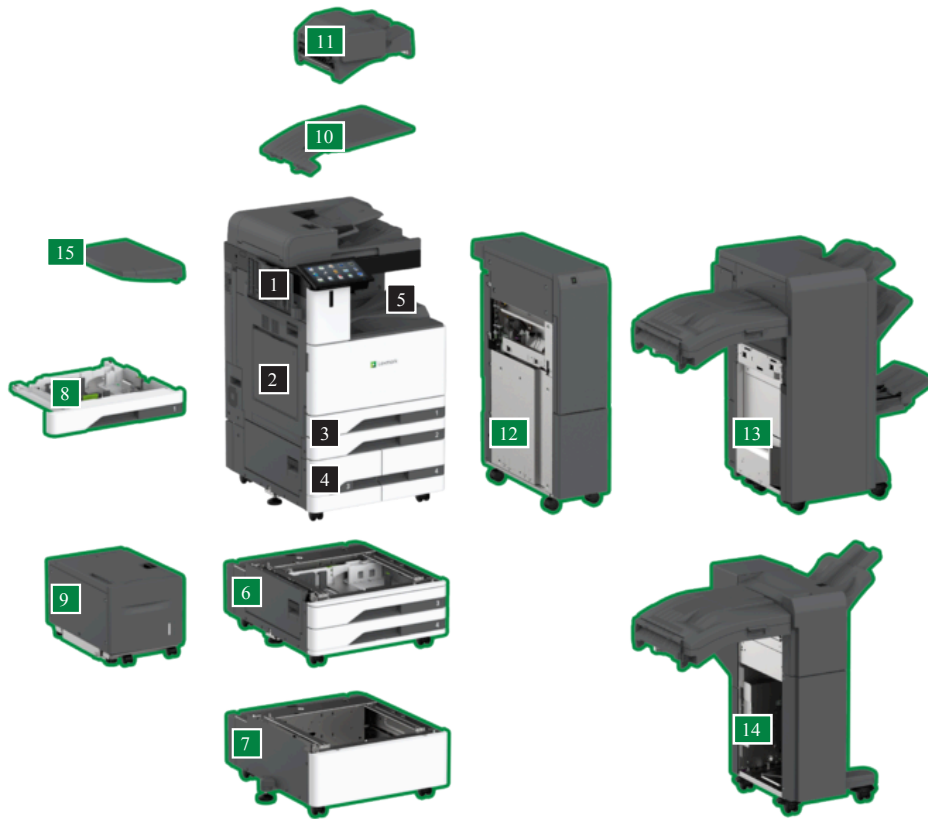

- 1 **Multifunktionsgerät mit 25-cm-Touchscreen**  
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **100-Blatt-Universalzuführung**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 3 **2 x 520-Blatt-Zuführung**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 4 **2.000-Blatt-Doppelzuführung mit Rollen**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 5 **400-Blatt-Ausgabe-Ablage**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 6 **2 x 520-Blatt-Fach mit Rollen**  
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 **Rollen-Höhenausgleichselement**  
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Briefumschlag-Fach**  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 **2.000-Blatt-Fach (Seitenwagen)**  
491 x 751 x 526 mm

- 10 **Doppelte Auffangablage**  
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Inline-Hefter-Finisher**  
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 **Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren**  
991 x 232 x 726 mm
- 13 **Hefter- (2/3) Locher-Finisher für Broschüren**  
1056 x 790 x 589 mm
- 14 **Hefter- (2/3) Locher-Finisher**  
983 x 962 x 653 mm
- 15 **Arbeits Tisch**  
82 x 303 x 528 mm

- Standard
- Optional

**Teilenr.** 32D0420  
**Hardware** Lexmark CX943adxse

**Teilenr.** 25A0013  
73D0P00  
73D0Q00  
73D0W00  
83D0HCO  
83D0HKO  
83D0HMO  
83D0HY0

**Verbrauchsmaterialien**  
Heftklammern (3 x 5K)  
Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65  
Fotoleitereinheit Schwarz 165.000 Seiten  
Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65  
Fotoleitereinheit 165.000 Seiten, 3er-Pack  
Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65  
Resttonerbehälter 35.000 Seiten  
Lexmark CX942, 943, 944  
Tonerkassette Cyan 22.000 Seiten  
Lexmark CX942, 943, 944  
Tonerkassette Schwarz 45.000 Seiten  
Lexmark CX942, 943, 944  
Tonerkassette Magenta 22.000 Seiten  
Lexmark CX942, 943, 944  
Tonerkassette Gelb 22.000 Seiten

**Teilenr.** 32D0810  
32D0811  
32D0812  
32D0813  
32D0815  
32D0816  
32D0819  
32D0820  
32D0823  
32D0824  
32D0825  
32D0826  
32D0831

**Papierhandhabung**  
Rollen-Höhenausgleichselement  
2 x 520-Blatt-Fach mit Rollen  
2.000-Blatt-Tandem-Fach mit Rollen  
Briefumschlag-Fach  
Rollenkabinett  
2.000-Blatt-Fach (Seitenwagen)  
Doppelte Auffangablage  
Inline-Hefter-Finisher  
Hefter- (2/3) Locher-Finisher  
Hefter- (2/4) Locher-Finisher  
Hefter- (2/3) Locher-Finisher für Broschüren  
Hefter- (2/4) Locher-Finisher für Broschüren  
Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren

**Teilenr.** 27X0400  
**Speicheroptionen** 500+ GB Festplatte

**Teilenr.** 57X0300  
57X0301  
82S1203  
82S1204

**Anwendungslösungen**  
Kontaktkartenleser  
Kontaktloser Kartenleser  
IPS-Lizenz  
Barcode-Lizenz

**Teilenr.** 1021294  
14F0100  
27X0142  
27X6410  
57X7040  
SPD0002

**Konnektivität**  
USB-Druckerkabel, 2 m  
Serielle RS-232C-Schnittstellenkarte  
Lexmark MarkNet™ N8230  
Fiber Ethernet Druckserver  
Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Druckserver  
English Keyboard Kit  
Überspannungsschutz, 220–240 V

**Teilenr.** 32D0809  
**Möbel** CX94x Arbeitstisch

Sie können eine der folgenden Optionen installieren: Die Dual-Catch-Ablage oder den Inline-Hefter-Finisher oder den Hefter-Locher-Finisher oder den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher. Um den Dreifalz-/Z-Falz-Finisher zu installieren, müssen Sie auch den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher installieren. Um den Hefter-Locher-Finisher oder den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher zu installieren, müssen Sie auch das 2x520-Blatt-Fach mit Rollen, die 2000-Blatt-Doppelzuführung mit Rollen oder das Rollen-Höhenausgleichselement installieren. Um die 2000-Blatt-Zuführung 2 (Beiwagen) zu installieren, müssen Sie auch die 2x520-Blatt-Zuführung mit Rollen oder das 2.000-Blatt-Tandemfach mit Rollen installieren. Es funktioniert nicht mit dem Rollen-Höhenausgleichselement. Um das Umschlagfach zu installieren, müssen Sie Fach 1 entfernen und durch das Umschlagfach ersetzen.

## Produktspezifikationen

## Lexmark CX943adxse

<b>Drucken</b>	
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 55 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4) / Farbe: 55 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4)
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 4.9 Sekunden / Farbe: 4.9 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität
Speicher	Standard: 4096 MB / Maximal: 4096 MB
Festplatte	Intelligentes Speicherlaufwerk enthalten; Magnetische Festplatte verfügbar
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	7,000 - 50,000 Seiten <sup>2</sup>
Maximales monatliches Druckvolumen	Bis zu: einmalige mtl. Spitzenauslastung: 270 000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) <sup>3</sup>
<b>Kopieren</b>	
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 55 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4) / Farbe: 55 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4)
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 6.8 Sekunden / Farbe: 6.4 Sekunden
<b>Scannen</b>	
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug / DADF (Single-Pass-Duplex)
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex	Bis zu: Schwarz: 146/144 Seiten/Minute / Farbe: 146/144 Seiten/Minute
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 73.5/72 Seiten/Minute / Farbe: 73.5/72 Seiten/Minute
Kapazität der Papiereingabe	Bis zu: ADF: 130 Blatt
<b>Faxen</b>	
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
<b>Verbrauchsmaterialien<sup>4</sup></b>	
Kapazität Tonerpatronen	Bis zu: Tonerpatronen Farbe 22.000 <sup>5</sup> -Seite / Bis zu: Tonerpatronen Schwarz 45.000 Seiten
Im Lieferumfang enthaltene Tonerpatronen	Tonerpatronen Schwarz für 18.500 Seiten <sup>5</sup> , Starter-Tonerpatronen Farbe (CMY) für 11.500 Seiten <sup>5</sup>
<b>Papierhandhabung</b>	
Papierhandhabung Standard	100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 520-Blatt-Fach, 2.000-Blatt-Tandem-Fach mit Rollen, 400-Blatt-Ausgabe-Ablage
Papierhandhabung optional	Hefter- Locher-Finisher für Broschüren, Inline-Hefter, Doppelte Auffangablage, Briefumschlag-Zuführung, 2 x 520 Papierzuführung mit Rollen, Rollen-Höhenausgleichselement, Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren, Heften Punch Finisher, Arbeitstisch, 2000 Papierzuführung
Kapazität der Papiereingabe	Bis zu: Standard: 3140 Blatt / Maximal: 5140 Blatt
Kapazität der Papierablage	Bis zu: Standard: 400 Blatt / Maximal: 2000 Blatt
Unterstützte Medien	Etiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Glanzpapier, Weitere Informationen finden Sie im Paper & Specialty Media Guide
Unterstützte Medienformate	A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, JIS-B4, 9 Umschlag, DIN B5, JIS-B5, DIN A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-Karte, Brief, B5 Umschlag, Briefumschlag DIN C4, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
<b>Allgemeine Angaben</b>	
Standard-Schnittstellen	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ein interner Kartensteckplatz
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N8230 Glasfaser-Ethernet-Druckserver, Marknet N8372 WiFi Option / Interne RS-232C seriell
Geräuschemission	49 dB(A) (Drucken) / 57 dB(A) (Kopieren) / 56 dB(A) (Scannen)
Spezifizierte Betriebsumgebung	Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit / Höhe: 0 bis 2.500 Meter / Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)
Garantie	1 Jahr OSR am nächsten Werktag
Abmessungen / Gewicht	H x B x T: 1141 x 620 x 754 mm / 145.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.85 KW/h pro Woche

Alle angegebenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

<sup>1</sup> Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

<sup>2</sup> "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. <sup>3</sup> "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. <sup>4</sup> Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde.

Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind. nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

© 2022 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc.

Apple und AirPrint sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern/Regionen. MOPRIA<sup>®</sup>, das Mopria<sup>®</sup> Logo sowie die Wortmarke Mopria Alliance<sup>™</sup> und das Logo sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der Mopria Alliance Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Die unbefugte Verwendung ist strengstens untersagt. ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind eingetragene Marken der US-amerikanischen Environmental Protection Agency. EPEAT ist eine Marke des Green Electronics Council in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. PANTONE<sup>®</sup> ist das Eigentum von Pantone LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>).