

# **PLACEHOLDER COVER**

**PN: 22W0020**

## **Edition notice**

July 2006

**The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.

**All rights reserved.**

## **UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

## **Safety information**

Use only the power supply and power supply cord provided with this product or the manufacturer's authorized replacement power supply and power supply cord.

Connect the power supply cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.

Refer service or repairs, other than those described in the user documentation, to a professional service person.

This product is designed, tested, and approved to meet strict global safety standards with the use of specific Lexmark components. The safety features of some parts may not always be obvious. Lexmark is not responsible for the use of other replacement parts.



**CAUTION:** Do not set up this product or make any electrical or cabling connections, such as the power supply cord or telephone, during a lightning storm.

# Contents

---

<b>Finding information about the printer.....</b>	<b>5</b>
<b>Setting up the printer.....</b>	<b>9</b>
Aligning the print cartridge for better print quality.....	9
Checking the box contents.....	10
<b>Learning about the printer.....</b>	<b>11</b>
Understanding the parts of the printer.....	11
Using the control panel buttons.....	13
Using the control panel menus.....	14
<b>Learning about the software.....</b>	<b>19</b>
<b>Loading paper.....</b>	<b>20</b>
Loading paper.....	20
Using supported paper types.....	20
<b>Connecting photo storage devices.....</b>	<b>21</b>
Inserting a memory card.....	21
Inserting a flash drive.....	23
Connecting a PictBridge-enabled digital camera.....	24
<b>Viewing photos.....</b>	<b>25</b>
Viewing a photo slideshow on the control panel display.....	25
<b>Printing photos.....</b>	<b>26</b>
Printing photos using the control panel.....	26
<b>Editing photos.....</b>	<b>33</b>
Cropping photos.....	33
Adjusting the brightness of photos.....	34
Enhancing photos automatically.....	35
Adding frames to photos.....	36
Using color effects on photos.....	38

<b>Transferring photos.....</b>	<b>40</b>
Transferring photos from a memory device to a computer.....	40
Transferring photos from a memory card to a flash drive.....	40
<b>Using Bluetooth technology.....</b>	<b>41</b>
Setting the Bluetooth mode.....	41
Printing using Bluetooth.....	41
<b>Troubleshooting.....</b>	<b>43</b>
Setup troubleshooting.....	43
Print troubleshooting.....	45
Jams and misfeeds troubleshooting.....	48
Device troubleshooting.....	48
Error messages troubleshooting.....	49
Removing and reinstalling the software.....	51
<b>Notices.....</b>	<b>53</b>

# Finding information about the printer

---

## Setup sheet

Description	Where to find
The <i>Setup</i> sheet gives you instructions for setting up hardware and software.	You can find this document in the printer box or on the Lexmark Web site at <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> .

## Getting Started or Setup Solutions booklet

Description	Where to find
<p>The <i>Getting Started</i> booklet gives you instructions for setting up hardware and software (on Windows operating systems) and some basic instructions for using the printer.</p> <p><b>Note:</b> If your printer supports Macintosh operating systems, see the Mac Help:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 From the Finder desktop, double-click the <b>Lexmark 350 Series</b> folder.</li><li>2 Double-click the printer <b>Help</b> icon.</li></ol> <p>The <i>Setup Solutions</i> booklet tells you how to solve printer setup problems.</p> <p><b>Note:</b> These documents do not ship with all printers. If you did not receive a <i>Getting Started</i> booklet or a <i>Setup Solutions</i> booklet, see the <i>User's Guide</i> instead.</p>	You can find this document in the printer box or on the Lexmark Web site at <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> .

## User's Guide

Description	Where to find
<p>The <i>User's Guide</i> gives you instructions for using the printer and other information such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Using the software (on Windows operating systems)</li> <li>• Loading paper</li> <li>• Printing</li> <li>• Working with photos</li> <li>• Scanning (if supported by your printer)</li> <li>• Making copies (if supported by your printer)</li> <li>• Faxing (if supported by your printer)</li> <li>• Maintaining the printer</li> <li>• Connecting the printer to a network (if supported by your printer)</li> <li>• Troubleshooting problems with printing, copying, scanning, faxing, paper jams, and misfeeds</li> </ul> <p><b>Note:</b> If your printer supports Macintosh operating systems, see the Mac Help:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 From the Finder desktop, double-click the <b>Lexmark 350 Series</b> folder.</li> <li>2 Double-click the printer <b>Help</b> icon.</li> </ol>	<p>When you install the printer software, the <i>User's Guide</i> will be installed.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Click <b>Start → Programs</b> or <b>All Programs → Lexmark 350 Series</b>.</li> <li>2 Click <b>User's Guide</b>.</li> </ol> <p>If the link to the <i>User's Guide</i> is not on your desktop, follow these instructions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Insert the CD. The installation screen appears. <b>Note:</b> If necessary, click <b>Start → Run</b>, and then type <b>D:\setup</b>, where <b>D</b> is the letter of your CD-ROM drive.</li> <li>2 Click <b>View User's Guide (including Setup Troubleshooting)</b>.</li> <li>3 Click <b>Yes</b>.</li> </ol> <p>An icon of the <i>User's Guide</i> appears on your desktop, and the <i>User's Guide</i> appears on the screen.</p> <p>You can also find this document on the Lexmark Web site at <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>.</p>

## Help

Description	Where to find
<p>The Help gives you instructions for using the software, if your printer connects to a computer.</p>	<p>While in any Lexmark software program, click <b>Help, Tips → Help</b>, or <b>Help → Help Topics</b>.</p>

## Lexmark Solution Center

Description	Where to find
<p>The Lexmark Solution Center software is included on your CD. It installs with the other software, if your printer connects to a computer.</p>	<p>To access the Lexmark Solution Center:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Click <b>Start → Programs</b> or <b>All Programs → Lexmark 350 Series</b>.</li> <li>2 Select <b>Lexmark Solution Center</b>.</li> </ol>

## Customer support

Description	Where to find (North America)	Where to find (rest of world)
<p><b>Telephone support</b></p>	<p>Call us at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US: 1-800-332-4120 Monday–Friday (8:00 AM–11:00 PM EST) Saturday (Noon–6:00 PM EST)</li> <li>• Canada: 1-800-539-6275 Monday–Friday (9:00 AM–9:00 PM EST) Saturday (Noon–6:00 PM EST)</li> <li>• Mexico: 001-888-377-0063 Monday–Friday (8:00 AM–8:00 PM EST)</li> </ul> <p><b>Note:</b> Support numbers and times may change without notice. For the most recent phone numbers available, see the printed warranty statement that shipped with your printer.</p>	<p>Telephone numbers and support hours vary by country or region.</p> <p>Visit our Web site at <b>www.lexmark.com</b>. Select a country or region, and then select the Customer Support link.</p> <p><b>Note:</b> For additional information about contacting Lexmark, see the printed warranty that shipped with your printer.</p>
<p><b>E-mail support</b></p>	<p>For e-mail support, visit our Web site: <b>www.lexmark.com</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Click <b>CUSTOMER SUPPORT</b>.</li> <li><b>2</b> Click <b>Technical Support</b>.</li> <li><b>3</b> Select your printer family.</li> <li><b>4</b> Select your printer model.</li> <li><b>5</b> From the Support Tools section, click <b>e-Mail Support</b>.</li> <li><b>6</b> Complete the form, and then click <b>Submit Request</b>.</li> </ol>	<p>E-mail support varies by country or region, and may not be available in some instances.</p> <p>Visit our Web site at <b>www.lexmark.com</b>. Select a country or region, and then select the Customer Support link.</p> <p><b>Note:</b> For additional information about contacting Lexmark, see the printed warranty that shipped with your printer.</p>

## Limited Warranty

Description	Where to find (US)	Where to find (rest of world)
<p>Limited Warranty Information</p> <p>Lexmark International, Inc. furnishes a limited warranty that this printer will be free of defects in materials and workmanship for a period of 12 months after the original date of purchase.</p>	<p>To view the limitations and conditions of this limited warranty, see the Statement of Limited Warranty included with this printer, or set forth at <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Click <b>CUSTOMER SUPPORT</b>.</li> <li><b>2</b> Click <b>Warranty Information</b>.</li> <li><b>3</b> From the Statement of Limited Warranty section, click <b>Inkjet &amp; All-In-One Printers</b>.</li> <li><b>4</b> Scroll through the Web page to view the warranty.</li> </ol>	<p>Warranty information varies by country or region. See the printed warranty that shipped with your printer.</p>

Record the following information (located on the store receipt and the back of the printer), and have it ready when you contact us so that we may serve you faster:

- Machine Type number
- Serial number
- Date purchased
- Store where purchased



# Setting up the printer

---

The printer can be used as a stand-alone product, or with a connection to a computer. To set up the printer, see the *Setup* sheet that came with the product.

## Aligning the print cartridge for better print quality

- 1 Load photo paper, with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.

**Note:** For best results, use the photo paper you intend to use for printing.

- 2 Press ◀ or ▶ repeatedly until **Tools** appears on the display.

- 3 Press .

- 4 Press ▼ or ▲ repeatedly until **Maintenance** appears.

- 5 Press .


- 6 Press ▼ or ▲ repeatedly until **Align Cartridge** appears.

- 7 Press .

An alignment page prints.

After you align the cartridge, print your photo again. If print quality has not improved, clean the print cartridge nozzles.

## Checking the box contents

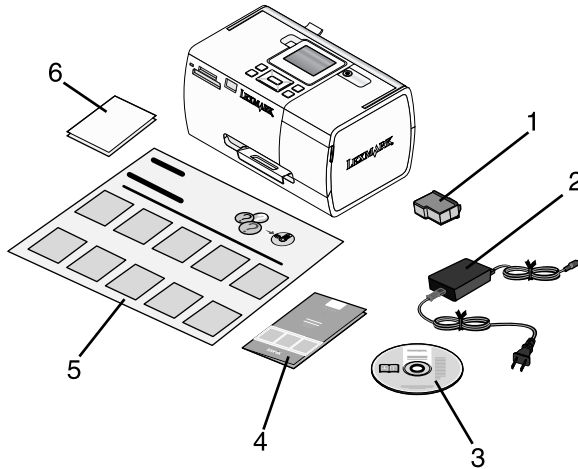


Name	Description
1	Color print cartridge Cartridge to be installed in the printer
2	Power supply Attaches to the power supply port located at the back of the printer
3	Installation software CD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation software for the printer</li> <li>• Help</li> <li>• <i>User's Guide</i> in electronic format</li> </ul>
4	<i>Getting Started or Setup Solutions</i> booklet Printed booklet that serves as a guide <b>Note:</b> The complete <i>User's Guide</i> can be found on the installation software CD that shipped with the printer.
5	<i>Setup Instructions</i> sheet Instructions on setting up printer hardware and software, and information on setup troubleshooting
6	4 x 6 in. (10 x 15 cm) photo paper Paper for the printer


**Note:** USB cable sold separately

# Learning about the printer

## Understanding the parts of the printer

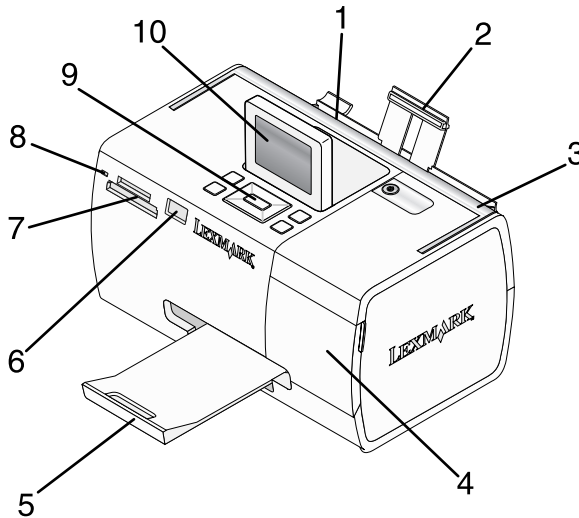




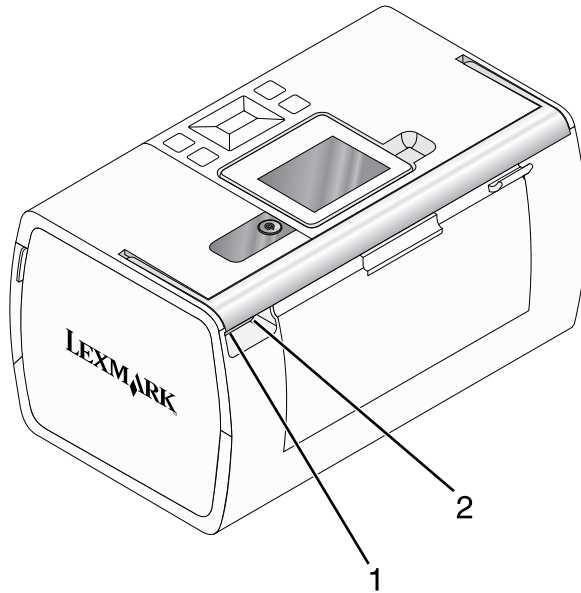



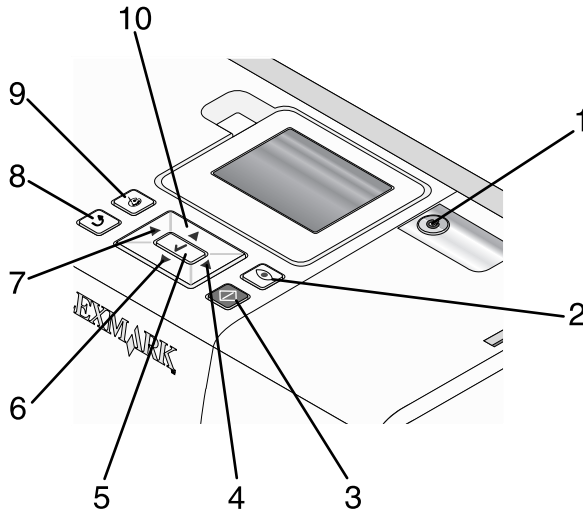


	Use the	To
1	Paper guide	Keep paper straight when feeding.
2	Paper support	Load paper.
3	Handle	Carry the printer.
4	Access cover	Access the print cartridge.
5	Paper exit tray	Hold paper as it exits.
6	PictBridge port	Connect a PictBridge-enabled digital camera, a flash drive, or a Bluetooth adapter to the printer. <b>Note:</b> Bluetooth adapter sold separately.
7	Memory card slots	Insert memory cards.
8	Light	Determine if the printer is reading a memory card. The light blinks while reading the device.
9	Control panel	Operate the printer.
10	Display	View photos or menus, or check the status of the printer. The display tilts for easy viewing.







	<b>Use the</b>	<b>To</b>
<b>1</b>	Power supply port	Connect the printer to a power source using the power supply.
<b>2</b>	USB port	Connect the printer to a computer using a USB cable.

## Using the control panel buttons








	Press	To
1		Turn the printer on and off.
2		Apply red-eye reduction to the photo on the display when it is printed. An icon appears on the bottom of the display to indicate that red-eye reduction will be performed. Press  again to cancel the correction.
3		Start a color print job using the current settings.
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigate through menu selections of the main menu.</li> <li>• Navigate through selections of a submenu.</li> <li>• When viewing photos, navigate from one photo to another.</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• In a menu, enter submenus and perform actions.</li> <li>• Select a photo being viewed on the display. Press  again to deselect the photo.</li> <li>• Eject paper. (Press  for three seconds.)</li> </ul>
6		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigate through submenus of a menu.</li> <li>• When previewing a photo, decrease the number of copies to be printed.</li> </ul>

Press	To
7 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigate through menu selections of the main menu.</li> <li>• Navigate through selections of a submenu.</li> <li>• When viewing photos, navigate from one photo to another.</li> </ul>
8 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In a submenu, save the current selection, and return to the previous display.</li> <li>• When viewing a photo slideshow, pause or stop the slideshow.</li> <li>• When printing a photo or an alignment page, stop and cancel the job, and eject the paper.</li> </ul>
9 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In the photo selection screen, bring up the Photo Edit Mode menu.</li> <li>• In the Print Preview screen, bring up the Print Settings menu.</li> </ul>
10 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigate through submenus of a menu.</li> <li>• When previewing a photo, increase the number of copies to be printed.</li> </ul>

## Using the control panel menus


### *Using the View and Select menu*

- 1 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.
- 2 Press  or  repeatedly until **View and Select** appears on the display.
- 3 Press .
- 4 Follow the instructions on the display.

From here	You can
View and Select	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select one or more photos for viewing and/or printing</li> <li>• Select the number of copies to print.</li> </ul> Press  to go to the Print Preview screen.
Print Preview	See a preview of the photo/s to be printed.  You can also press  to adjust the print settings, including paper size, photo size, layout, print quality, paper type, and passport photo print settings.

## Using the Print Photos menu


This menu allows you to select a group of photos for printing.

- 1 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.
- 2 Press ◀ or ▶ repeatedly until **Print Photos** appears on the display.
- 3 Press .

From here	You can
Print Camera Selections	Print Digital Print Order Format (DPOF) selections. This option appears only when there is a valid DPOF file on your memory card. For more information, see “Printing photos from a digital camera using DPOF” on page 31.
Print All N Photos	Print all the photos on a memory device. N is the total number of images that will be printed. You can select: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Photo/s on Paper</b> to view available paper sizes.</li><li>• <b>Index Print</b> to print an index page of photos. For more information, see “Printing an index page of photos” on page 30.</li><li>• <b>Copies Per Photo</b> to select the number of copies to print per photo.</li><li>• <b>Other Print Settings</b> to choose a paper size, photo size, layout, print quality, and paper type.</li></ul>
Print Photos by Date	Print photos taken within certain dates. For more information, see “Printing photos by date” on page 28.
Print Photo Range	Select the first and last photos in a range to be printed. For more information, see “Printing photos by range” on page 29.

## Using the Transfer menu

You can transfer photos from a memory card to a flash drive or a computer (if the printer is attached to a computer). The photos on the memory card are retained.

- 1 Insert a memory card. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21.
- 2 Press ◀ or ▶ repeatedly until **Transfer** appears on the display.
- 3 Press .
- 4 If you wish to transfer photos to a USB flash drive, insert the drive.
- 5 Press ▲ or ▼ to select either **USB Flash Drive** or **Computer** (if the printer is attached to a computer).



6 Press .

7 Follow the instructions on the printer display.


### **Using the Slideshow menu**

The Slideshow menu lets you view the images stored on a memory card or flash drive.



1 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.

2 Press  or  repeatedly until **slideshow** appears on the display.





3 Press .


4 Press  to continue.

Each photo is displayed for a few seconds.



5 If you want to move to the previous or next photo manually, press  or .

6 Use any of the following buttons:

- Press  to select a photo or photos to print after the slideshow.
- Press  to pause the slideshow. Press  again to stop the slideshow.
- Press  to rotate the photo on the display.

When the slideshow is stopped, the photo or photos you selected for printing during the slideshow are displayed by pressing .

### **Using the Tools menu**

1 Press  or  repeatedly until **tools** appears on the display.

2 Press .

<b>From here</b>	<b>You can</b>
Device Defaults	Select: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Language</b> to change the language setting.</li><li>• <b>Country</b> to set the default blank paper size and date format being used in your location.</li><li>• <b>Power Save</b> to set the length of time before the printer, if left unused, enters a low power state. During Power Save, the display and backlight will be turned off. Press any button to restore power to the printer.</li></ul>
Print Settings	Select a paper size, photo size, layout, print quality, and paper type.



From here	You can
Maintenance	<p>Select:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>View Ink Level</b> to view a graphic representing the ink level in the print cartridge. For more information, see “Viewing the ink level” in the “Maintaining the printer” chapter of the <i>User’s Guide</i> on the CD.</li> <li>• <b>Clean Cartridge</b> to clean the print cartridge nozzles. For more information, see “Cleaning the print cartridge nozzles” in the “Maintaining the printer” chapter of the <i>User’s Guide</i> on the CD.</li> <li>• <b>Align Cartridge</b> to align the cartridge. For more information, see “Aligning the print cartridge for better print quality” on page 9.</li> <li>• <b>Print Test Page</b> to print a test page. For more information, see “Printing a test page” in the “Maintaining the printer” chapter of the <i>User’s Guide</i> on the CD.</li> <li>• <b>Reset Defaults</b> to reset default settings to factory settings.</li> </ul>
Bluetooth	<p>Select:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bluetooth Enable</b> to enable or disable Bluetooth communication. For more information, see “Using Bluetooth technology” on page 41.</li> <li>• <b>Discovery Mode</b> to turn the Discovery mode on or off. For more information, see “Using Bluetooth technology” on page 41.</li> <li>• <b>Device Name</b> to view the Device Name and the Universally Administered Address (UAA) number automatically assigned to your Bluetooth-enabled device.</li> <li>• <b>Device Address</b> to view the 48-bit address of your Bluetooth-enabled device.</li> </ul>
Customize	<p>Select:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Screen Saver</b> to turn the screen saver function on after 30 seconds, on after one minute, or off.</li> <li>• <b>Replace Screen Saver Photos</b> to select up to four photos to use as screen savers.</li> <li>• <b>Hinting</b> to turn hints on or off. Hints are messages on the control panel display that give more information on the current selection.</li> </ul>

### **Using the Photo Edit Mode menu**




When you are viewing a photo, press  to access the Photo Edit Mode menu.

From here	You can
Brightness	Adjust the brightness of a photo. For more information, see “Adjusting the brightness of photos” on page 34.
Crop	Crop a photo. For more information, see “Cropping photos” on page 33.




From here	You can
Auto Enhance	Enhance a photo automatically. For more information, see “Enhancing photos automatically” on page 35.
Red Eye Reduction	Reduce the red-eye effect caused by light reflection.
Colorized Effect	Select whether to print a photo in Black & White, Sepia, Antique Brown, or Antique Gray. For more information, see “Using color effects on photos” on page 38.
Rotate	Rotate a photo in 90-degree increments clockwise or counter-clockwise.
Frames	Select a style and color to frame a photo. For more information, see “Adding frames to photos” on page 36.

### **Using the PictBridge menu**

The PictBridge default settings menu allows the selection of printer settings if no selections were specified on your digital camera beforehand. To make camera selections, see the camera documentation.




- 1 Connect a PictBridge-enabled digital camera. For more information, see “Connecting a PictBridge-enabled digital camera” on page 24.
- 2 Press  to access the PictBridge menu.
- 3 Press  or  to navigate through the following options:

From here	You can
Paper Size	Select a paper size.
Photo Size	Select a photo size.
Layout	Select a photo layout.
Print Quality	Select a print quality.
Paper Type	Select a paper type. For more information, see “Using supported paper types” on page 20.

- 4 Press  or  to make a selection.
- 5 Press  to print.

# Learning about the software

The printer software can be accessed only from a computer. For more information on setting up the printer with a computer, see the *Setup* sheet that came with the product.

Use this	To	Opening the software
<p>The Solution Center</p> 	<p>Find troubleshooting, maintenance, and cartridge ordering information.</p>	<p>From the desktop:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Click <b>Start</b> → <b>Programs</b> or <b>All Programs</b> → <b>Lexmark 350 Series</b>.</li> <li>2 Select <b>Solution Center</b>.</li> </ol>
<p>Print Properties</p> 	<p>Select the best print settings for the photo you are printing using a computer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 With a photo open in a program, click <b>File</b> → <b>Print</b>.</li> <li>2 From the Print dialog, click <b>Properties</b>, <b>Preferences</b>, <b>Options</b>, or <b>Setup</b>.</li> </ol>
<p>Fast Pics</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer photos from a memory device to a computer. For more information, see “Transferring photos from a memory device to a computer” on page 40.</li> <li>• Edit and print photos stored on the computer. For more information, see “Printing photos using Fast Pics” in the “Printing photos” chapter of the <i>User's Guide</i> on the CD.</li> </ul>	<p>Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.</p>

# Loading paper

---


## Loading paper

### Notes:

- Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.)
- Make sure the paper is not used or damaged.
- Do not force paper into the printer.

1 Move the paper guide to the left edge of the paper support.

2 Load the paper vertically against the right side of the paper support, and gently release the paper guide.



## Using supported paper types

You can use the following paper types with your printer:

- Lexmark Perfectfinish Photo Paper
- Lexmark Photo Paper
- Photo/glossy paper

### Notes:

- For best results, use Lexmark Perfectfinish Photo Paper or Lexmark Photo Paper.
- Do *not* use Lexmark Premium Photo Paper. Your print cartridge is not compatible with this type of paper.

Your printer supports the following paper sizes:

- A6 card: 4.1 x 5.8 inches (105 x 148 mm)
- Hagaki postcard: 3.9 x 5.8 inches (100 x 148 mm)
- 3.5 x 5 inches (8.89 x 12.7 cm)
- 4 x 6 inches
- 4 x 8 inches
- 10 x 15 cm
- 10 x 20 cm
- L photo (89 x 127 mm)

**Note:** Do not load more than 25 sheets into the paper support.

# Connecting photo storage devices

---


## Inserting a memory card

A memory card can be used to store photos taken using a digital camera or camera phone. The printer lets you view, edit, and print photos stored on a memory card. For more information, see “Printing photos” on page 26 or “Editing photos” on page 33.

The printer also lets you transfer photos:

- From a memory card to a computer. For more information, see “Transferring photos from a memory device to a computer” on page 40.
- From a memory card to a flash drive. For more information, see “Transferring photos from a memory card to a flash drive” on page 40.

**1** Insert a memory card.

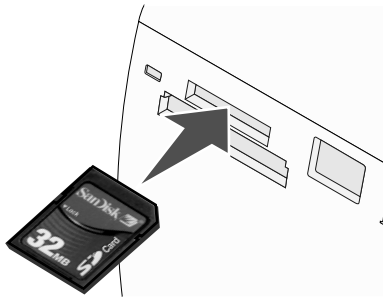


- Insert the card with the brand name label facing up.
- If there is an arrow on the card, make sure it points toward the printer.

Slot	Memory card
Top slot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xD Picture Card</li> <li>• SD (Secure Digital)</li> <li>• miniSD (with adapter) *</li> <li>• microSD (with adapter) *</li> <li>• RS-MMC (with adapter) *</li> <li>• MultiMedia Card</li> <li>• Memory Stick</li> <li>• Memory Stick PRO</li> <li>• Memory Stick Duo (with adapter) or Memory Stick PRO Duo (with adapter) *</li> <li>• TransFlash (with adapter) *</li> </ul>
Bottom slot	CompactFlash Type I and Type II

\* Make sure you connect the memory card to the adapter that came with it before inserting it in the slot.

2 Wait for the light on the printer to come on. The light blinks to indicate the memory card is being read or is transmitting data.

**Warning:** Do *not* remove the memory card or touch the printer in the area of the memory card while the light is blinking.

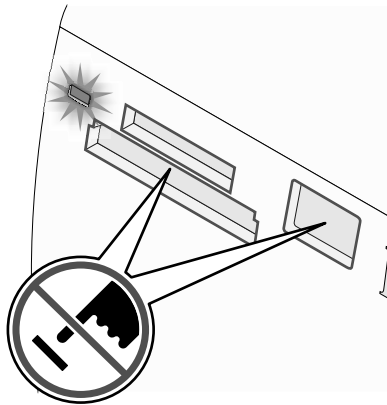

If the printer does not read the memory card, remove and reinsert it.

**Note:** The printer reads only one media device at a time. If you insert more than one memory card, you will be asked to select which one you wish to use and remove the other one.


## Inserting a flash drive

A flash drive can be used to store photos taken using a digital camera or camera phone. The printer lets you view, edit, and print photos stored on a flash drive. For more information, see “Printing photos” on page 26 or “Editing photos” on page 33.

The printer also lets you transfer photos:

- From a flash drive to a computer. For more information, see “Transferring photos from a memory device to a computer” on page 40.
- From a memory card to a flash drive. For more information, see “Transferring photos from a memory card to a flash drive” on page 40.

- 1 Insert a flash drive into the PictBridge port on the front of the printer.

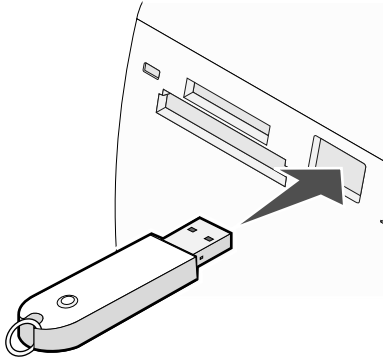

### Notes:

- An adapter may be necessary if your flash drive does not fit directly into the port.
- The printer reads only one media device at a time. If you insert more than one media device, you will be asked to select which one you wish to use and remove the other one.

- 2 Wait for the printer to read the flash drive.


## Connecting a PictBridge-enabled digital camera

PictBridge is a technology available in most digital cameras that lets you print directly from your digital camera without using a computer. You can connect a PictBridge-enabled digital camera to the printer, and use either the printer or the camera to control printing photos.


- 1 Insert one end of the USB cable into the camera.

**Note:** Use only the USB cable that came with the camera.

- 2 Insert the other end of the cable into the PictBridge port on the front of the printer.

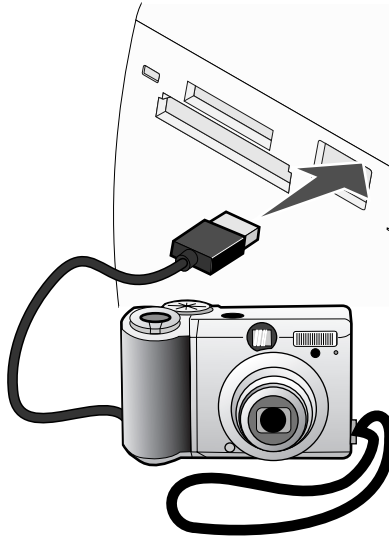

### Notes:

- Make sure the PictBridge-enabled digital camera is set to the correct USB mode. For more information, see the camera documentation.
  - The printer reads only one media device at a time.
- 3 If the PictBridge connection is successful, the following appears on the display: **Camera connected. Refer to Camera display or Camera User Manual for further information.** If you want to use the camera to control printing photos, refer to the instructions in the camera documentation.
  - 4 If no selections were specified on your digital camera beforehand, you can use the printer to control printing photos. Press  to make the PictBridge menu appear on the control panel display. For more information, see “Using the PictBridge menu” on page 18.



# Viewing photos

---

## Viewing a photo slideshow on the control panel display

If you want to see a slideshow of the photos on a memory card or flash drive, see “Using the Slideshow menu” on page 16.

# Printing photos

---

You can use the following paper types with your printer:

- Lexmark Perfectfinish Photo Paper
- Lexmark Photo Paper
- Photo/glossy paper






## Notes:

- For best results, use Lexmark Perfectfinish Photo Paper or Lexmark Photo Paper.
- Do *not* use Lexmark Premium Photo Paper. Your print cartridge is not compatible with this type of paper.

## Printing photos using the control panel


### *Printing a photo or selected photos*

Use these instructions to view photos, and select one or more photos for editing and printing.

- 1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.
- 2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.
- 3 Press ◀ or ▶ repeatedly until **View and Select** appears on the display.
- 4 Press .
- 5 Press  to continue.
- 6 Press ◀ or ▶ to navigate through the photos.
- 7 Press  to select a photo for printing.
- 8 If you want to edit the photo:
  - a Press . For more information, see “Using the Photo Edit Mode menu” on page 17.
  - b Make your changes.
  - c Press  to save your changes, and then go back to the photo selection screen.
- 9 Press ▲ or ▼ to select the number of copies to print.

**Note:** Pressing ▼ when the number of copies is set to 1 will deselect the image. Pressing ▲ when the image is not selected will select the image.


10 You can select more photos for printing and editing by repeating step 6 through step 9.

11 Press  to go to the Print Preview screen.

12 If you want to adjust the print settings:

a Press .

b Make your selections.

c Press  to save your selections, and then go back to the Print Preview screen.

13 Press  to print.



**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

### ***Printing all photos***



Use these instructions to print all photos stored on your memory card or flash drive.

1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see "Loading paper" on page 20.



2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see "Inserting a memory card" on page 21 or "Inserting a flash drive" on page 23.

3 Press  or  repeatedly until **Print Photos** appears on the display.

4 Press .

5 Press  or  repeatedly until **Print All N Photos** is selected. (N is the total number of images that will be printed.)

6 Press .


7 Press  or  to select a photo size, paper size, and the number of copies to print per photo.

8 Press .

9 If you want to adjust the print settings:

a Press .

b Make your selections.

c Press  to save your selections, and then go back to the Print Preview screen.

10 Press  to print.



**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

### ***Printing photos by date***



Use these instructions to print photos taken within certain dates.

1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see "Loading paper" on page 20.



2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see "Inserting a memory card" on page 21 or "Inserting a flash drive" on page 23.



3 Press  or  repeatedly until **Print Photos** appears on the display.


4 Press .



5 Press  or  repeatedly until **Print Photos by Date** is selected.

6 Press .

7 Press  or  to select an earlier or later start date.



8 Press  or  to select an earlier or later end date.

9 Press  to save the date range you selected.

10 Press  or  to select a photo size and paper size, and the number of copies to print per photo.

11 Press .

12 If you want to adjust the print settings:

















- a Press .
- b Make your selections.
- c Press  to save your selections, and then go back to the Print Preview screen.

13 Press  to print.



**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

### ***Printing photos by range***

Use these instructions to select the first and last photos in a range to be printed.

- 1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see "Loading paper" on page 20.
- 2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see "Inserting a memory card" on page 21 or "Inserting a flash drive" on page 23.
- 3 Press  or  repeatedly until **Print Photos** appears on the display.
- 4 Press .
- 5 Press  or  repeatedly until **Print Photo Range** is selected.
- 6 Press .
- 7 Press  to continue.
- 8 Press  or  to navigate to the first photo in the range to be printed.
- 9 Press .
- 10 Press  or  to navigate to the last photo in the range to be printed.
- 11 Press .
- 12 Press  or  to select a photo size and paper size, and the number of copies to print per photo.
- 13 Press .

14 If you want to adjust the print settings:










- a Press .
- b Make your selections.
- c Press  to save your selections, and then go back to the Print Preview screen.

15 Press  to print.

**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

### ***Printing an index page of photos***

Use these instructions to print thumbnail images of all photos stored on your memory card or flash drive.

- 1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.
- 2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.
- 3 Press  or  repeatedly until **Print Photos** appears on the display.
- 4 Press .
- 5 Press  or  repeatedly until **Print All N Photos** is selected. (N is the total number of images that will be printed.)
- 6 Press .
- 7 Press  or  repeatedly until **Index Print** is selected.
- 8 Press .

An index page of images appears on the display.




9 Press  to print.

**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

## ***Printing photos from a digital camera using DPOF***

Digital Print Order Format (DPOF) is a feature available on some digital cameras. If your camera supports DPOF, you can specify which photos to print, and how many of each, while the memory card is still in the camera. The printer recognizes these settings when you insert the memory card into the printer.

**Note:** If you specified a photo size while the memory card is still in the camera, make sure the size of the paper loaded in the printer is not smaller than the size you specified in the DPOF selection.


- 1 Load photo paper, with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.
- 2 Insert a memory card. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21.
- 3 Press ◀ or ▶ repeatedly until **Print Photos** appears on the display.
- 4 Press .
- 5 Press ▼ or ▲ repeatedly until **Print Camera Selections** is selected. This option appears only when there is a valid DPOF file on your memory card.
- 6 Press .
- 7 Press  to print.


**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

## ***Printing photos from a digital camera using the PictBridge menu***

PictBridge is a technology available in most digital cameras that lets you print directly from your digital camera without using a computer. You can connect a PictBridge-enabled digital camera to the printer, and use the PictBridge menu on the printer to print photos.

- 1 Load photo paper, with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.
- 2 Connect a PictBridge-enabled digital camera. For more information, see “Connecting a PictBridge-enabled digital camera” on page 24.

3 If no selections were specified on your digital camera beforehand, press  to access the PictBridge menu on the printer. For more information, see “Using the PictBridge menu” on page 18.

4 After making your selections, press  to print.

**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.



# Editing photos

---








You can use the following paper types with your printer:





- Lexmark Perfectfinish Photo Paper
- Lexmark Photo Paper
- Photo/glossy paper

## Notes:





- For best results, use Lexmark Perfectfinish Photo Paper or Lexmark Photo Paper.
- Do *not* use Lexmark Premium Photo Paper. Your print cartridge is not compatible with this type of paper.










## Cropping photos

- 1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.
- 2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.
- 3 Press ◀ or ▶ repeatedly until **view and select** appears on the display.
- 4 Press .
- 5 Press  to continue.
- 6 Press ◀ or ▶ to navigate through the photos.
- 7 Press  to select a photo for printing.
- 8 Press .
- The Photo Edit Mode menu appears.
- 9 Press ▲ or ▼ repeatedly until **crop** appears at the bottom of the display, and the crop icon is highlighted.
- 10 Press .
- 11 Use the cropping tools shown on the display. Press ▲ or ▼ to select the tool and ◀ or ▶ to use the selected tool.
- 12 Press  to save your changes and go back to the Photo Edit Mode menu.
- 13 Press  to go back to the photo selection screen.











- 14 Press ▲ or ▼ to select the number of copies to print.  
**Note:** Pressing ▼ when the number of copies is set to 1 will deselect the image. Pressing ▲ when the image is not selected will select the image.
- 15 You can select more photos for printing and editing by repeating step 6 through step 14.
- 16 Press  to go to the Print Preview screen.
- 17 If you want to adjust the print settings:
  - a Press .
  - b Make your selections.
  - c Press  to save your selections, and then go back to the Print Preview screen.
- 18 Press  to print.  
**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

## Adjusting the brightness of photos

- 1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.
- 2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.
- 3 Press ◀ or ▶ repeatedly until **view and select** appears on the display.
- 4 Press .
- 5 Press  to continue.
- 6 Press ◀ or ▶ to navigate through the photos.
- 7 Press  to select a photo for printing.
- 8 Press .  
 The Photo Edit Mode menu appears.
- 9 Press ▲ or ▼ repeatedly until **Brightness** appears on the display.
- 10 Press ◀ or ▶ to adjust the brightness of the photo.  
**Note:** The image on the display does not accurately reflect the image when printed.


- 11 Press  to save your changes and go back to the photo selection screen.
- 12 Press  or  to select the number of copies to print.  
**Note:** Pressing  when the number of copies is set to 1 will deselect the image. Pressing  when the image is not selected will select the image.
- 13 You can select more photos for printing and editing by repeating step 6 through step 12.
- 14 Press  to go to the Print Preview screen.
- 15 If you want to adjust the print settings:
  - a Press .
  - b Make your selections.
  - c Press  to save your selections, and then go back to the Print Preview screen.
- 16 Press  to print.  
**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

## Enhancing photos automatically

- 1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.
- 2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.
- 3 Press  or  repeatedly until **View and Select** appears on the display.
- 4 Press .
- 5 Press  to continue.
- 6 Press  or  to navigate through the photos.
- 7 Press  to select a photo for printing.
- 8 Press .  
The Photo Edit Mode menu appears.
- 9 Press  or  repeatedly until **Auto Enhance** appears on the display.

10 Press ◀ or ▶ to select on.

**Note:** The image on the display does not accurately reflect the image when printed.


11 Press  to save your selection and go back to the photo selection screen.

An icon appears on the bottom of the display to indicate that the photo will be auto enhanced when printed.

12 Press ▲ or ▼ to select the number of copies to print.

**Note:** Pressing ▼ when the number of copies is set to 1 will deselect the image. Pressing ▲ when the image is not selected will select the image.


13 You can select more photos for printing and editing by repeating step 6 through step 12.

14 Press  to go to the Print Preview screen.

15 If you want to adjust the print settings:

a Press .

b Make your selections.

c Press  to save your selections, and then go back to the Print Preview screen.

16 Press  to print.

**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

## Adding frames to photos

You can select a frame style and color as a border for your photo.

1 Load photo paper, with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.


2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.




















3 Press ◀ or ▶ repeatedly until **view and select** appears on the display.

4 Press .

5 Press  to continue.







6 Press ◀ or ▶ to navigate through the photos.

7 Press  to select a photo for printing.

- 8 Press .
- The Photo Edit Mode menu appears.
- 9 Press  or  repeatedly until **Frames** appears on the display.
- 10 Press .
- 11 Press  or  to select a frame style.
- 12 Press .
- 13 Press  or  to select a frame color.
- 14 Press .
- 15 Press  to save your selections and go back to the photo selection screen.
- An icon appears on the bottom of the display to indicate that the photo will have a frame when printed.
- 16 Press  or  to select the number of copies to print.
- Note:** Pressing  when the number of copies is set to 1 will deselect the image. Pressing  when the image is not selected will select the image.
- 17 You can select more photos for printing and editing by repeating step 6 through step 16.
- 18 Press  to go to the Print Preview screen.
- 19 If you want to adjust the print settings:
- a Press .
  - b Make your selections.
  - c Press  to save your selections, and then go back to the Print Preview screen.
- 20 Press  to print.
- Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

## Using color effects on photos


The Colorized Effect feature lets you print a photo in Black & White, Sepia, Antique Brown, or Antique Gray.

- 1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.
- 2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.
- 3 Press ◀ or ▶ repeatedly until **view and select** appears on the display.
- 4 Press .
- 5 Press  to continue.
- 6 Press ◀ or ▶ to navigate through the photos.
- 7 Press  to select a photo for printing.
- 8 Press .  
The Photo Edit Mode menu appears.
- 9 Press ▲ or ▼ until **Colorized Effect** appears on the display.
- 10 Press ◀ or ▶ to select a color effect option.
- 11 Press  to save your selection and go back to the photo selection screen.
- 12 Press ▲ or ▼ to select the number of copies to print.  
**Note:** Pressing ▼ when the number of copies is set to 1 will deselect the image.  
Pressing ▲ when the image is not selected will select the image.
- 13 You can select more photos for printing and editing by repeating step 6 through step 12.
- 14 Press  to go to the Print Preview screen.

15 If you want to adjust the print settings:

a Press .

b Make your selections.

c Press  to save your selections, and then go back to the Print Preview screen.

16 Press  to print.

**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

# Transferring photos

---

## Transferring photos from a memory device to a computer

You can transfer photos from a memory card or flash drive to a computer to save space on the memory device.

- 1 Make sure the printer is connected to a computer, and both the printer and computer are on.
- 2 Insert a memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.

The Fast Pics software automatically launches on your computer screen.

- 3 From the Fast Pics dialog, click **Save Photos to PC**.

The light on the printer blinks to indicate the memory card is transmitting data to the computer.

- 4 Follow the instructions on the computer screen to specify where you want to save the images.

## Transferring photos from a memory card to a flash drive

You can transfer photos from a memory card to a flash drive. The photos on the memory card are retained.

- 1 Insert a memory card. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21.

- 2 Press ◀ or ▶ repeatedly until **Transfer** appears on the display.

- 3 Press .


- 4 Insert a flash drive. For more information, see “Inserting a flash drive” on page 23.

- 5 Press ▲ or ▼ to select **USB Flash Drive**.

- 6 Press .

- 7 Press ▲ or ▼ to navigate through the following options:

- **All Images** to transfer all photos
- **Selected Photos** to transfer selected photos
- **Image Range** to transfer photos by range
- **Date Range** to transfer photos taken within certain dates

- 8 Press  to select an option.

- 9 Follow the instructions on the display.






# Using Bluetooth technology

---

Bluetooth is a wireless technology that lets compatible products send and receive communication. The printer communicates with Bluetooth-enabled devices through a Universal Serial Bus (USB) Bluetooth adapter, which is sold separately.

## Setting the Bluetooth mode


- 1 Press ◀ or ▶ repeatedly until **Tools** appears on the display.
- 2 Press .
- 3 Press ▼ or ▲ repeatedly until **Bluetooth** appears.
- 4 Press .
- 5 Press ▼ or ▲ repeatedly until **Bluetooth Enable** is selected.
- 6 Press ◀ or ▶ to select either **On** or **Off**.
- 7 Press ▼ or ▲ repeatedly until **Discovery Mode** is selected.
- 8 Press ◀ or ▶ to select either **On** or **Off**.
- 9 Press  to save your selection.

## Printing using Bluetooth

You can print photos from a Bluetooth-enabled device such as a camera phone using a USB Bluetooth adapter.

- 1 Load photo paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.
- 2 Make sure that the **Bluetooth Enable** and **Discovery Mode** selections on your printer are set to **on**. For more information, see “Setting the Bluetooth mode” on page 41.

- 3 Insert a USB Bluetooth adapter into the PictBridge port on the front of the printer.

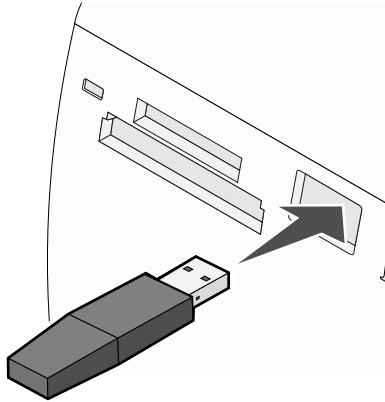

**Note:** Bluetooth adapter sold separately.

- 4 Once the printer detects the Bluetooth adapter, the following message appears on the printer display for five seconds: **Bluetooth Dongle Connected**.
- 5 To print photos from your Bluetooth-enabled device, see the documentation that came with the product.

**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.









# Troubleshooting

---

- “Setup troubleshooting” on page 43
- “Print troubleshooting” on page 45
- “Jams and misfeeds troubleshooting” on page 48
- “Device troubleshooting” on page 48
- “Error messages troubleshooting” on page 49
- “Removing and reinstalling the software” on page 51

## Setup troubleshooting


### *Incorrect language appears on the display*



- 1 Press  to turn the printer off.
- 2 Press  to turn the printer back on.
- 3 Press .
- 4 Press .
- 5 Press  to continue.
- 6 Press  or  repeatedly until the language you want appears on the display.
- 7 Press  to save your selection.

### *Power button is not lit*

Make sure you have disconnected the power supply cord from the printer and then from the wall outlet.

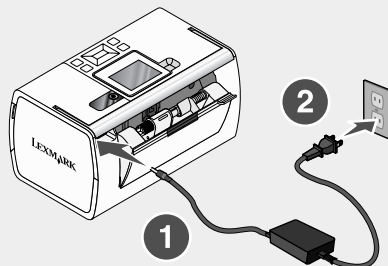- 1 Plug the cord all the way into the power supply port on the printer.
- 2 Plug the cord into an electrical outlet that other electrical devices have been using.



- 3 If the  light is not on, press .

### **Software does not install**

The following operating systems are supported:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Mac OS X version 10.3 or later

#### **Solution 1**


- 1 Close all open software applications.
- 2 Disable any anti-virus programs.
- 3 Remove the printer software CD from the CD-ROM drive.
- 4 Restart the computer.
- 5 When the desktop appears, reinsert the printer software CD. The CD icon is created on the desktop.
- 6 Follow the instructions on the computer screen to install the software.

#### **Solution 2**

- 1 Remove the printer software CD.
- 2 Restart the computer.
- 3 When the desktop appears, cancel all Found New Hardware windows.
- 4 Reinsert the printer software CD.
- 5 Follow the instructions on the computer screen.

#### **Solution 3**

- 1 Check the USB cable for any obvious damage.
- 2 Firmly plug the square end of the USB cable into the back of the printer.
- 3 Firmly plug the rectangular end of the USB cable into the USB port of the computer.

The USB port is marked with the  USB symbol.

#### **Solution 4**

- 1 Disconnect the USB cable from any other device, such as a USB hub or switch box.
- 2 Directly connect the cable to the printer and the computer.

## ***Cannot print from a digital camera using PictBridge***

### **Solution 1**

Enable PictBridge printing on the camera by selecting the correct USB mode. For more information, see the digital camera documentation.

### **Solution 2**

- 1 Disconnect the camera.
- 2 Connect a PictBridge-enabled digital camera to the PictBridge port. See the digital camera documentation to determine whether it is PictBridge-enabled.

### **Solution 3**

Use only the USB cable that came with the camera.

## **Print troubleshooting**

### ***Improving print quality***

If you are not satisfied with the print quality of a photo, make sure you:

- Use the appropriate paper for the photo. For best results, use Lexmark Perfectfinish Photo Paper or Lexmark Photo Paper.

**Note:** Do *not* use Lexmark Premium Photo Paper. Your print cartridge is not compatible with this type of paper.

- Load the paper with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.)
- Select **Photo** as the print quality.

**Note:** To prevent smudging or scratching, avoid touching the printed surface with your fingers or sharp objects. For best results, remove each printed sheet individually from the paper exit tray, and allow the prints to dry at least 24 hours before stacking, displaying, or storing.

If the photo still does not have the print quality you want, follow these steps:

- 1 Align the print cartridge. For more information, see “Aligning the print cartridge for better print quality” on page 9.

If print quality has not improved, continue to step 2.

- 2 Clean the print cartridge nozzles. For more information, see “Cleaning the print cartridge nozzles” in the “Maintaining the printer” chapter of the *User's Guide* on the CD.

If print quality has not improved, continue to step 3.

**3** Remove and reinsert the print cartridge. For more information, see “Removing a used print cartridge” and “Installing the print cartridge” in the “Maintaining the printer” chapter of the *User's Guide* on the CD.

If print quality has not improved, continue to step 4.

**4** Wipe the print nozzles and contacts. For more information, see “Wiping the print cartridge nozzles and contacts” in the “Maintaining the printer” chapter of the *User's Guide* on the CD.

If print quality is still not satisfactory, replace the print cartridge. For more information, see “Ordering supplies” in the “Maintaining the printer” chapter of the *User's Guide* on the CD.

## ***Photo does not print***

### **Solution 1**

If an error message is displayed, see “Error messages troubleshooting” on page 49.

### **Solution 2**

If the  light is not on, see “Power button is not lit” on page 43.

### **Solution 3**

Remove and then load paper. For more information, see “Loading paper” on page 20.

### **Solution 4**



Check the ink level, and install a new print cartridge if necessary. For more information, see “Installing the print cartridge” in the “Maintaining the printer” chapter of the *User's Guide* on the CD.

### **Solution 5**

If the printer is connected to the computer through another device:

- 1** Disconnect the USB cable from any other device, such as a USB hub or switch box.
- 2** Directly connect the cable to the printer and the computer.

### **Solution 6**

- 1** Press  to turn the printer off.
- 2** Disconnect the power supply cord from the wall outlet.
- 3** Disconnect the other end of the power supply cord from the printer.
- 4** Reconnect the power supply cord to the printer.
- 5** Plug the power supply cord into the wall outlet.
- 6** Press  to turn the printer back on.

## ***Print speed is slow***

### **Solution 1**

Close all programs on your computer that you are not using.

### **Solution 2**

Try minimizing the number and size of graphics and images in the document.

### **Solution 3**

Consider purchasing more Random Access Memory (RAM) for your computer.

### **Solution 4**

Remove as many unused fonts as possible from your system.

### **Solution 5**

- 1** From the software application, click **File → Print**.
- 2** Click **Properties, Preferences, Options, or Setup**.
- 3** Click **Quality/Copies**.
- 4** From the Quality/Speed area, select **Normal**.

### **Solution 6**

- 1** Uninstall the printer software, and then reinstall it. For more information, see “Removing and reinstalling the software” on page 51.
- 2** If the software still does not install correctly, visit our Web site at [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) to check for the latest software.
  - a** In all countries or regions except the United States, select your country or region.
  - b** Click the links for drivers and downloads.
  - c** Select your printer family.
  - d** Select your printer model.
  - e** Select your operating system.
  - f** Select the file you want to download, and follow the directions on the computer screen.

## ***Partial photo prints***

The memory card, flash drive, or Pictbridge-enabled camera you inserted is empty or contains files that cannot be read by the printer.

### **Solution 1**



Use another memory card, flash drive, or Pictbridge-enabled camera.

### **Solution 2**



Make sure the paper size being used matches the size you selected.

## Jams and misfeeds troubleshooting

### ***Paper jam in the printer***

- 1 Press  to turn off the printer.
- 2 Firmly grasp the paper, and gently pull it out.
- 3 Press  to turn the printer back on.

### ***Paper jam in the paper support***

- 1 Press  to turn off the printer.
- 2 Firmly grasp the paper, and gently pull it out.
- 3 Press  to turn the printer back on.

## Device troubleshooting

### ***Device cannot be inserted***

Make sure that the type of memory card, flash drive, PictBridge camera, or Bluetooth adapter you are using can be used in the printer. For more information, see “Connecting photo storage devices” on page 21.

### ***Nothing happens when a device is inserted***

#### **Solution 1**

Remove and reinsert the memory card, flash drive, PictBridge-enabled camera, or Bluetooth adapter quickly.

#### **Solution 2**

For more information, see “Connecting photo storage devices” on page 21.

#### **Solution 3**

Check that there is no obvious damage to the memory card, flash drive, PictBridge-enabled camera, or Bluetooth adapter.

#### **Solution 4**

Insert only one device at a time.


#### **Solution 5**

Check the cable connections.

- 1 Check the USB cable for any obvious damage.
- 2 Firmly plug the square end of the USB cable into the back of the printer.



- 3 Firmly plug the rectangular end of the USB cable into the USB port of the computer.


The USB port is marked with the  USB symbol.


## Error messages troubleshooting

### *Alignment Error*

#### **Solution 1**

- 1 Remove the print cartridge.
- 2 Make sure the sticker and tape have been completely removed.



- 3 Reinsert the print cartridge.
- 4 Press  to align the cartridge.

#### **Solution 2**


Load photo paper, with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.)

Load new paper only. The printer will read any markings on used paper, which could cause the alignment error message to appear.

### *Carrier Jam*

- 1 Open the access cover.
- 2 Remove any objects blocking the path of the print cartridge carrier.

**3** Make sure the cartridge carrier lid is closed.



**4** Close the access cover.



**5** Press .

### ***Cartridge Error***

**1** Remove the print cartridge.

**2** Disconnect the power supply cord from the electrical outlet.

**3** Reconnect the power supply cord to the electrical outlet.

**4** If the  button is not lit, press .

**5** Reinsert the cartridge.

**6** If the cartridge error returns, install a new cartridge. For more information, see “Installing the print cartridge” in the “Maintaining the printer” chapter of the *User's Guide* on the CD.

### ***Cartridge missing***

The print cartridge is missing or is not installed properly. For more information, see “Installing the print cartridge” in the “Maintaining the printer” chapter of the *User's Guide* on the CD.

### ***Cover open***

Make sure that the access cover is closed.

### ***Invalid Device***

The camera you connected to the printer is not communicating using PictBridge.

**1** Disconnect the camera from the printer.

**2** Check to see if the camera is PictBridge-enabled. For more information, see the camera documentation.

### ***Invalid Image File***

The memory card or flash drive you inserted is empty or contains files that cannot be read by the printer.

Use another memory card or flash drive. For more information, see “Inserting a memory card” on page 21 or “Inserting a flash drive” on page 23.

## ***Ink level***

<b>Message</b>	<b>Ink level</b>
Your Color Cartridge will need to be replaced soon.	25% full
Your Color Cartridge will need to be replaced soon.	15% full
Your Color Cartridge will need to be replaced very soon.	5% full

**Note:** These messages and percentages may not apply to the starter cartridge that shipped with your printer.

- 1 Install a new print cartridge if necessary.

To order supplies, see “Ordering supplies” in the “Maintaining the printer” chapter of the *User's Guide* on the CD.

- 2 Press  to continue.

## ***Paper Jam***

See “Jams and misfeeds troubleshooting” on page 48.

## ***Paper Out***

- 1 Load photo paper, with the glossy or printable side facing you. (If you are not sure which side is the printable side, see the instructions that came with the paper.) For more information, see “Loading paper” on page 20.

- 2 Press .

## **PictBridge Error**

### **Solution 1**

Make sure your PictBridge-enabled digital camera is properly connected to the printer. For more information, see “Connecting a PictBridge-enabled digital camera” on page 24.

### **Solution 2**

The camera you connected is not in PictBridge mode. For more information, see the camera documentation.

## **Removing and reinstalling the software**

If the printer is not functioning properly, or if a communications error message appears when you try to use the printer, you may need to remove and reinstall the printer software.

- 1 Click **Start** → **Programs** or **All Programs** → **Lexmark 350 Series**.
- 2 Select **Uninstall**.
- 3 Follow the instructions on the computer screen to remove the printer software.

- 4 Restart the computer before reinstalling the printer software.
- 5 Click **Cancel** on all New Hardware Found screens.
- 6 Insert the CD, and then follow the instructions on the computer screen to reinstall the software.

# Notices

---

## Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services  
Lexmark International, Inc.  
740 West New Circle Road  
Lexington, KY 40550  
(859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

## Statement of Limited Warranty

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at [www.lexmark.com/support](http://www.lexmark.com/support).

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### **Extent of limited warranty**

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or attachments
- Accidents or misuse
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark
- Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### **Limitation of liability**

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

## **Additional rights**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

## **Statement of Warranty**

**Lexmark Canada, Inc.**

**50 Leek Crescent**

**Richmond Hill, Ontario**

**L4B 4J3**

This warranty applies to Canada. For customers outside Canada, refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This Statement of Warranty applies to this product if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark Canada, Inc. ("Lexmark") or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### **Warranty**

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option (e.g., additional paper tray, envelope feeder, scanner, etc.), this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. The transferee may be required to present proof of original purchase and a copy of this statement to obtain warranty service.

### **Warranty service**

The warranty period is 12 months and starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it, suitably packaged, to a Lexmark designated location. Unless otherwise provided for by provincial law, you are responsible for shipping charges and for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Before you present this product for warranty service, remove any print cartridge(s), programs, data, and removable storage media (unless otherwise directed by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, please contact Lexmark at 1-800-539-6275, or on the World Wide Web at [www.lexmark.com/support](http://www.lexmark.com/support).

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

## Extent of warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of a product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, or damaged or in need of a repair not included in warranty service (as listed below). Also, such product must be free of any legal obligations and restrictions.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or attachments
- Accidents or misuse
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle (the maximum number of pages that the product is designed to process monthly)
- Failure to have installed a maintenance kit as specified (if applicable)
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Use of other than Lexmark supplies (such as toner cartridges, inkjet cartridges, and ribbons), except where such mandatory use of Lexmark supplies is prohibited by provincial law.

**ALL EXPRESS, IMPLIED AND STATUTORY WARRANTIES AND CONDITIONS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD.**

## Limitation of liability

Your sole remedy under this Statement of Warranty is set forth in this section. For any claim against Lexmark or a Remarketer concerning performance or nonperformance of this product, you may only recover direct damages up to the limit set forth as follows:

To the maximum extent permitted by applicable law, Lexmark's liability for direct damages from any cause whatsoever will be limited to the lesser of 1) \$5,000 or 2) the amount you paid for the product that caused the damages, including claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property. In no event will Lexmark be liable for any special or indirect damages, lost profits, lost savings, incidental or other economic consequential damages, or other economic damages or losses. This is true even if you advise Lexmark or the Remarketer of the possibility of such damages or losses. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of liability also applies to any claim by you against any developer, including Lexmark International, Inc., of materials or products supplied to Lexmark. Lexmark's, the developer's and the manufacturer's limitations of liability are not cumulative. Such developers and manufacturers are intended beneficiaries of this limitation.

## Additional rights

You may have greater rights existing under legislation in your province or territory. Where any term of this warranty is prohibited by such laws, it shall be null and void, but the remainder of the warranty shall remain in effect.

## Technical assistance

- Make sure you followed the setup instructions.
- See your *User's Guide*.
- Visit our Web site at [www.lexmark.com/support](http://www.lexmark.com/support).
- Call Lexmark Customer Service at 1-800-539-6275.



# Index

---

## A

- access cover 11
- aligning print cartridge 9
- alignment error 49
- Auto Enhance
  - Photo Edit Mode menu 18

## B

- Bluetooth
  - adapter, inserting 41
  - printing 41
  - setting mode 41
  - Tools menu 17
- box contents 10
- Brightness
  - Photo Edit Mode menu 17
- brightness, adjusting 34
- buttons, control panel
  - Back 14
  - down arrow 13
  - left arrow 14
  - Menu 14
  - Power 13
  - Red-eye 13
  - right arrow 13
  - Select 13
  - Start 13
  - up arrow 14

## C

- cannot print from digital camera using PictBridge 45
- cards
  - memory 21
- carrier jam error 49
- cartridge error 50
- cartridge missing error 50
- cartridge, print
  - aligning 9
- Colorized Effect
  - Photo Edit Mode menu 18
- contents, box 10
- control panel 11
  - Photo Edit Mode menu 17
  - PictBridge menu 18
  - Print Photos menu 15

- Tools menu 16
- Transfer Photos menu 15
  - using 13
- View and Select menu 14
- View Slideshow menu 16
- cover open 50
- cropping photos 33

## D

- device cannot be inserted 48
- Device Defaults
  - Tools menu 16
- device troubleshooting
  - device cannot be inserted 48
  - nothing happens when device is inserted 48
- display 11

## E

- emission notices 53
- enhancing photos automatically 35
- error messages troubleshooting
  - alignment error 49
  - carrier jam 49
  - cartridge error 50
  - cartridge missing 50
  - cover open error 50
  - ink level 51
  - invalid device 50
  - invalid image file 50
  - paper jam 51
  - paper out 51
  - PictBridge error 51

## F

- Fast Pics
  - opening 19
- FCC notices 53
- finding
  - information 5
  - publications 5
  - Web site 5
- flash drive
  - inserting 23
- frames, adding to photos 36

## H

handle 11

## I

improving print quality 45  
incorrect language appears on display 43  
information, finding 5  
ink level 51  
inserting  
    Bluetooth adapter 41  
    flash drives 23  
    memory cards 21  
installing  
    printer software 51  
invalid device 50  
invalid image file 50

## J

jams and misfeeds troubleshooting  
    paper jam in paper support 48  
    paper jam in printer 48

## L

light 11  
loading  
    paper 20

## M

Maintenance  
    Tools menu 17  
memory card  
    inserting 21  
memory card slots 11

## N

nothing happens when device is  
inserted 48  
notices 53

## P

paper exit tray 11  
paper guide 11  
paper jam 51  
paper jam in paper support 48  
paper jam in printer 48  
paper out 51  
paper support 11  
paper, loading 20  
paper, using supported types 20, 26, 33  
partial photo prints 47

## parts

access cover 11  
control panel 11  
display 11  
handle 11  
light 11  
memory card slots 11  
paper exit tray 11  
paper guide 11  
paper support 11  
PictBridge port 11  
power supply port 12  
USB port 12  
passport photos, printing 14  
photo does not print 46  
Photo Edit Mode menu 17  
photos  
    adding frames 36  
    adjusting brightness 34  
    applying color effects 38  
    cropping 33  
    enhancing automatically 35  
    passport photos, printing 14  
    Photo Edit Mode menu 17  
    printing a photo or selected photos 26  
    printing all 27  
    printing by date 28  
    printing by range 29  
    printing from digital camera using  
        DPOF 31  
    printing from digital camera using  
        PictBridge menu 31  
    printing index page 30  
    printing using Bluetooth 41  
    red-eye, removing 18  
    rotating 18  
    transferring from memory card to flash  
        drive 40  
    transferring from memory device to  
        computer 40  
    viewing and selecting 14  
    viewing slideshow on control panel 16, 25  
PictBridge error 51  
PictBridge menu 16  
PictBridge port 11  
PictBridge-enabled camera, connecting 24  
power button is not lit 43  
power supply port 12  
print cartridge  
    aligning 9

- Print Photos menu 15
- Print Properties
  - opening 19
- print quality, improving 45
- print speed is slow 47
- print troubleshooting
  - improving print quality 45
  - partial photo prints 47
  - print speed is slow 47
- printer software
  - reinstalling 51
  - removing 51
  - using 19
- printing
  - a photo or selected photos 26
  - all photos 27
  - index page of photos 30
  - photos by date 28
  - photos by range 29
  - photos from digital camera using DPOF 31
  - photos from digital camera using PictBridge menu 31
  - photos using color effects 38
  - photos with automatic enhancement 35
  - photos with frames 36
- publications, finding 5

## R

- red-eye, removing 18
- rotating photos 18

## S

- safety information 2
- setup troubleshooting
  - cannot print from digital camera using PictBridge 45
  - incorrect language appears on display 43
  - photo does not print 46
  - power button is not lit 43
  - software does not install 44
- slideshow, viewing 16
- software
  - Fast Pics 19
  - Print Properties 19
  - removing and reinstalling 51
  - Solution Center 19
  - using 19
- software does not install 44

- Solution Center
  - opening 19

## T

- Tools menu 16
- Transfer Photos menu 15
- transferring photos
  - from memory card to flash drive. 40
  - from memory device to computer 40
- troubleshooting, device
  - device cannot be inserted 48
  - nothing happens when device is inserted 48
- troubleshooting, error messages
  - alignment error 49
  - carrier jam 49
  - cartridge error 50
  - cartridge missing 50
  - cover open 50
  - ink level 51
  - invalid device 50
  - invalid image file 50
  - paper jam 51
  - paper out 51
  - PictBridge error 51
- troubleshooting, jams and misfeeds
  - paper jam in paper support 48
  - paper jam in printer 48
- troubleshooting, print
  - improving print quality 45
  - partial photo prints 47
  - print speed is slow 47
- troubleshooting, setup
  - cannot print from digital camera using PictBridge 45
  - incorrect language appears on display 43
  - photo does not print 46
  - power button is not lit 43
  - software does not install 44

## U

- USB port 12
- using
  - supported paper types 20, 26, 33

## V

- View and Select menu 14
- View Slideshow menu 16
- viewing slideshow 25

## **W**

Web site  
finding 5

**Puesta en marcha**

**Español**

## **Aviso de la edición**

Julio de 2006

**El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento. Los comentarios acerca de esta publicación pueden dirigirse a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. En el Reino Unido y la República de Irlanda, envíelos a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark puede utilizar o distribuir la información suministrada de la forma que considere apropiada sin que ello implique obligación alguna por su parte. Para obtener copias adicionales de publicaciones relacionadas con este producto, visite el sitio web de Lexmark en [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento mediante otros productos, programas o servicios, excepto aquéllos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

© 2006 Lexmark International, Inc.

**Reservados todos los derechos.**

## **UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

## **Información de seguridad**

Utilice únicamente la fuente y el cable de alimentación que se proporcionan con este producto o los de repuesto autorizados por el fabricante.

Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica que se encuentre cerca del producto y a la que se pueda acceder sin dificultad.

Las tareas de reparación o mantenimiento de la impresora que no se describan en las instrucciones de funcionamiento deberá realizarlas un técnico autorizado.

Este producto se ha diseñado, probado y aprobado para que cumpla los estándares de seguridad más estrictos con el uso de componentes específicos de Lexmark. Es posible que las características de seguridad de algunos componentes no siempre sean evidentes. Lexmark no se responsabiliza del uso de consumibles de sustitución.



**PRECAUCIÓN:** No instale este producto ni realice conexiones eléctricas o de cableado (cable de alimentación, línea telefónica, etc.) durante tormentas eléctricas.

# Índice general

---

<b>Búsqueda de información sobre la impresora.....</b>	<b>5</b>
<b>Configuración de la impresora.....</b>	<b>10</b>
Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión.....	10
Comprobación del contenido de la caja.....	11
<b>Información acerca de la impresora.....</b>	<b>12</b>
Descripción de las partes de la impresora.....	12
Uso de los botones del panel de control.....	14
Uso de los menús del panel de control.....	15
<b>Información acerca del software.....</b>	<b>22</b>
<b>Carga del papel.....</b>	<b>23</b>
Carga del papel.....	23
Uso de tipos de papel compatibles.....	23
<b>Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías.....</b>	<b>25</b>
Introducción de tarjetas de memoria.....	25
Introducción de una unidad flash.....	27
Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge.....	28
<b>Visualización de fotografías.....</b>	<b>30</b>
Visualización de una presentación de diapositivas de las fotografías en la pantalla del panel de control.....	30
<b>Impresión de fotografías.....</b>	<b>31</b>
Impresión de fotografías mediante el panel de control.....	31
<b>Edición de fotografías.....</b>	<b>38</b>
Recorte de fotografías.....	38
Ajuste del brillo de las fotografías.....	39
Mejora automática de fotografías.....	40

Adición de marcos a fotografías.....	42
Uso de efectos de color en las fotografías.....	43
<b>Transferencia de fotografías.....</b>	<b>45</b>
Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo.....	45
Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash.....	45
<b>Uso de la tecnología Bluetooth.....</b>	<b>47</b>
Configuración del modo Bluetooth.....	47
Impresión por medio de Bluetooth.....	47
<b>Solución de problemas.....</b>	<b>49</b>
Solución de problemas de instalación.....	49
Solución de problemas de impresión.....	51
Solución de problemas de atascos y alimentación de papel.....	54
Solución de problemas de dispositivos.....	54
Solución de problemas de mensajes de error.....	55
Desinstalación y reinstalación del software.....	58



# Búsqueda de información sobre la impresora

---

## Hoja de *instalación*

Descripción	Ubicación
La hoja de <i>instalación</i> contiene las instrucciones necesarias para configurar el hardware y el software.	Puede encontrar este documento en la caja de la impresora o en el sitio web de Lexmark en <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> .

## Catálogo *Soluciones de configuración o Introducción*

Descripción	Ubicación
<p>En el catálogo <i>Introducción</i> se ofrecen instrucciones acerca de la configuración del hardware y software, así como procedimientos básicos para la utilización de la impresora.</p> <p><b>Nota:</b> Si su impresora es compatible con sistemas operativos Macintosh, consulte la Ayuda Mac:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 En el escritorio Finder haga doble clic en la carpeta <b>Lexmark 350 Series</b>.</li><li>2 Haga doble clic en el icono de <b>Ayuda</b> de la impresora.</li></ol> <p>En el catálogo <i>Soluciones de configuración</i> se indica cómo resolver problemas de configuración de la impresora.</p> <p><b>Nota:</b> Estos documentos no se distribuyen con todas las impresoras. Si con su impresora no se ha incluido alguno de los catálogos <i>Introducción</i> o <i>Soluciones de configuración</i>, consulte en su lugar la <i>Guía del usuario</i>.</p>	Puede encontrar este documento en la caja de la impresora o en el sitio web de Lexmark en <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> .

## Guía del usuario

Descripción	Ubicación
<p>La <i>Guía del usuario</i> proporciona instrucciones para la utilización de la impresora y otra información, como por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso del software (en sistemas operativos Windows)</li> <li>• Carga del papel</li> <li>• Impresión</li> <li>• Trabajo con fotografías</li> <li>• Escaneo (si la impresora lo permite)</li> <li>• Realización de copias (si la impresora lo permite)</li> <li>• Envío de faxes (si la impresora lo permite)</li> <li>• Mantenimiento de la impresora</li> <li>• Conexión de la impresora a una red (si la impresora lo permite)</li> <li>• Solución de problemas de impresión, copia, escaneo, envío de faxes, atascos y errores de alimentación de papel</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si su impresora es compatible con sistemas operativos Macintosh, consulte la Ayuda Mac:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 En el escritorio Finder haga doble clic en la carpeta <b>Lexmark 350 Series</b>.</li> <li>2 Haga doble clic en el icono de <b>Ayuda</b> de la impresora.</li> </ol>	<p>Cuando instale el software de la impresora, se instalará automáticamente la <i>Guía del usuario</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Haga clic en <b>Inicio → Programas o Todos los programas → Lexmark 350 Series</b>.</li> <li>2 Haga clic en la <b>Guía del usuario</b>.</li> </ol> <p>En caso de que no aparezca en su escritorio el vínculo a la <i>Guía del usuario</i>, siga los pasos que se indican a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Introduzca el CD. Aparecerá la pantalla de instalación. <b>Nota:</b> Si es necesario, haga clic en <b>Inicio → Ejecutar</b> y, a continuación, escriba <b>D:\setup</b>, siendo <b>D</b> la letra de su unidad de CD-ROM.</li> <li>2 Haga clic en <b>Ver Guía del usuario (incluye la sección Solución de problemas de configuración)</b>.</li> <li>3 Haga clic en <b>Sí</b>. Aparece un icono de la <i>Guía del usuario</i> en su escritorio, y la <i>Guía del usuario</i> aparece en pantalla.</li> </ol> <p>También encontrará este documento en el sitio web de Lexmark en <b>www.lexmark.com</b>.</p>

## Ayuda

Descripción	Ubicación
<p>La Ayuda ofrece las instrucciones de uso del software, en caso de que se conecte la impresora a un equipo.</p>	<p>Cuando se encuentre en un programa de software de Lexmark, haga clic en <b>Ayuda</b>, <b>Sugerencias → Ayuda</b> o <b>Ayuda → Temas de ayuda</b>.</p>

## Centro de soluciones Lexmark

Descripción	Ubicación
El software del Centro de soluciones Lexmark se incluye en el CD. Se instala con el resto del software, en caso de que la impresora esté conectada a un equipo.	<p>Para acceder al Centro de soluciones Lexmark:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Haga clic en <b>Inicio → Programas o Todos los programas → Lexmark 350 Series.</b></li> <li><b>2</b> Seleccione <b>Centro de soluciones Lexmark.</b></li> </ol>

## Atención al cliente

Descripción	Ubicación (Norteamérica)	Ubicación (resto del mundo)
<p><b>Asistencia telefónica</b></p>	<p>Llámenos al</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EE.UU.: 1-800-332-4120 De lunes a viernes (08:00 – 23:00, franja horaria del este de EE.UU.) Sábados (12:00–18:00, franja horaria del este de los EE.UU.)</li> <li>• Canadá: 1-800-539-6275 De lunes a viernes (09:00–21:00, franja horaria del este de EE.UU.) Sábados (12:00–18:00, franja horaria del este de los EE.UU.)</li> <li>• México: 001-888-377-0063 De lunes a viernes (08:00–20:00, franja horaria del este de EE.UU.)</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Los números de teléfono y los horarios de atención al público pueden cambiar sin previo aviso. Para los números disponibles más recientes, consulte la declaración de garantía impresa que se incluye con la impresora.</p>	<p>Los números de teléfono y las horas de atención al público pueden variar en función del país o región.</p> <p>Visite nuestro sitio web en <b><a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a></b>. Seleccione un país o región y, a continuación, seleccione el vínculo de atención al cliente.</p> <p><b>Nota:</b> Para obtener información adicional acerca de cómo ponerse en contacto con Lexmark, consulte la garantía impresa incluida con la impresora.</p>

Descripción	Ubicación (Norteamérica)	Ubicación (resto del mundo)
<p><b>Asistencia por correo electrónico</b></p>	<p>Para obtener asistencia por correo electrónico, visite nuestro sitio web: <b>www.lexmark.com</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Haga clic en el vínculo de <b>ATENCIÓN AL CLIENTE</b>.</li> <li><b>2</b> Haga clic en vínculo de <b>soporte técnico</b>.</li> <li><b>3</b> Seleccione la familia de impresoras.</li> <li><b>4</b> Seleccione el modelo de impresora.</li> <li><b>5</b> En la sección de herramientas de asistencia, haga clic en el vínculo de <b>asistencia por correo electrónico</b>.</li> <li><b>6</b> Rellene el formulario y haga clic en el botón de <b>envío de solicitud</b>.</li> </ol>	<p>La asistencia por correo electrónico varía en función del país o la región, y puede no estar disponible.</p> <p>Visite nuestro sitio web en <b>www.lexmark.com</b>. Seleccione un país o región y, a continuación, seleccione el vínculo de atención al cliente.</p> <p><b>Nota:</b> Para obtener información adicional acerca de cómo ponerse en contacto con Lexmark, consulte la garantía impresa incluida con la impresora.</p>

### Garantía limitada

Descripción	Ubicación (EE.UU.)	Ubicación (resto del mundo)
<p>Información de garantía limitada</p> <p>Lexmark International, Inc. ofrece una garantía limitada de que esta impresora no presentará defectos en los materiales ni de fabricación durante los doce primeros meses a partir de la fecha original de adquisición.</p>	<p>Para ver las limitaciones y condiciones de esta garantía limitada, consulte la Declaración de garantía limitada incluida en la impresora o establecida en <b>www.lexmark.com</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Haga clic en el vínculo de <b>ATENCIÓN AL CLIENTE</b>.</li> <li><b>2</b> Haga clic en el vínculo de <b>información acerca de la garantía</b>.</li> <li><b>3</b> En la sección de declaración de garantía limitada, haga clic en <b>Impresoras de inyección de tinta y Todo en Uno</b>.</li> <li><b>4</b> Desplácese por la página web si desea leer la garantía.</li> </ol>	<p>La información de garantía varía en función del país o región. Consulte la garantía impresa incluida con la impresora.</p>

Anote la información que aparece a continuación (extraída del recibo de compra y la parte trasera de la impresora) y téngala preparada cuando se ponga en contacto con nosotros, de modo que podamos atenderle con mayor rapidez:

- Número de tipo de máquina
- Número de serie
- Fecha de compra
- Punto de venta

# Configuración de la impresora

---

Esta impresora puede utilizarse como un producto independiente o conectada a un equipo. Para configurar la impresora, consulte la hoja de *configuración* que se facilita con el producto.

## Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.) Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 23.

**Nota:** Para obtener mejores resultados, utilice el papel fotográfico adecuado.

- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Herramientas** en la pantalla.

- 3 Pulse .

- 4 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca **Mantenimiento**.

- 5 Pulse .


- 6 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca **Alinear cartucho**.

- 7 Pulse .

Se imprimirá una página de alineación.

Después de alinear el cartucho, vuelva a imprimir la fotografía. Si no ha mejorado la calidad de impresión, limpie los inyectores de los cartuchos.

## Comprobación del contenido de la caja

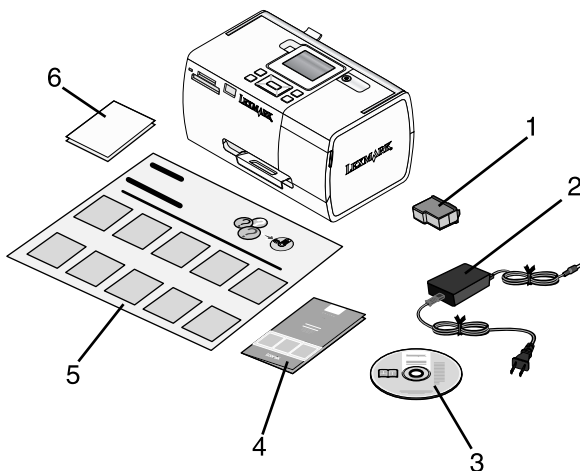


	Nombre	Descripción
1	Cartucho de impresión de color	Cartucho que se va a instalar en la impresora
2	Fuente de alimentación	Se conecta al puerto de la fuente de alimentación situado en la parte posterior de la impresora
3	CD del software de instalación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software de instalación de la impresora</li> <li>• Ayuda</li> <li>• <i>Guía del usuario</i> en formato electrónico</li> </ul>
4	Folleto <i>Soluciones de configuración o Introducción</i>	Folleto impreso que sirve de guía <b>Nota:</b> La <i>Guía del usuario</i> completa está disponible en el CD del software de instalación que acompaña a la impresora.
5	Hoja de <i>Instrucciones de configuración</i>	Instrucciones sobre la instalación del hardware y el software de la impresora, además de información sobre la solución de problemas de instalación.
6	Papel fotográfico 4 x 6 pulg. (10 x 15 cm)	Papel para la impresora

**Nota:** El cable USB se adquiere por separado

# Información acerca de la impresora


## Descripción de las partes de la impresora

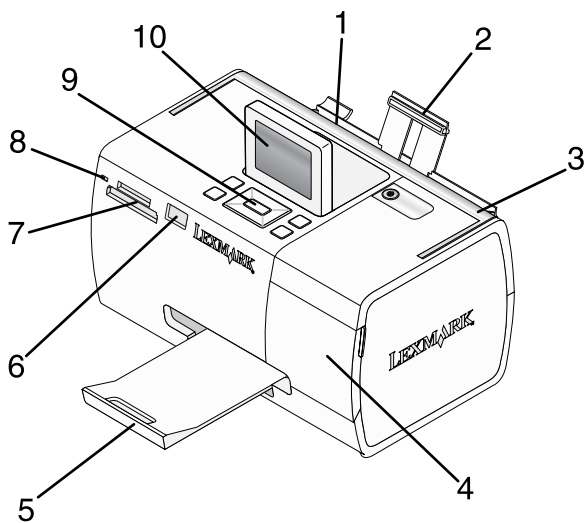

Utilice	Para
1	Guía del papel Mantener el papel recto cuando se introduce.
2	Bandeja de papel Cargar papel.
3	Asa Transportar la impresora.
4	Cubierta de acceso Acceder a los cartuchos de impresión.
5	Bandeja de salida de papel Sostener el papel a medida que sale del dispositivo.
6	Puerto PictBridge Conectar a la impresora una cámara digital compatible con PictBridge, una unidad flash o un adaptador Bluetooth. <b>Nota:</b> El adaptador Bluetooth se vende por separado.
7	Ranuras de la tarjeta de memoria Introducir tarjetas de memoria.
8	Luz Determinar si la impresora está leyendo una tarjeta de memoria. La luz parpadea cuando esté leyendo el dispositivo.
9	Panel de control Utilizar las funciones de la impresora.




	Utilice	Para
10	Pantalla del panel	Ver fotografías y menús o comprobar el estado de la impresora. La pantalla se inclina para poder ver mejor.

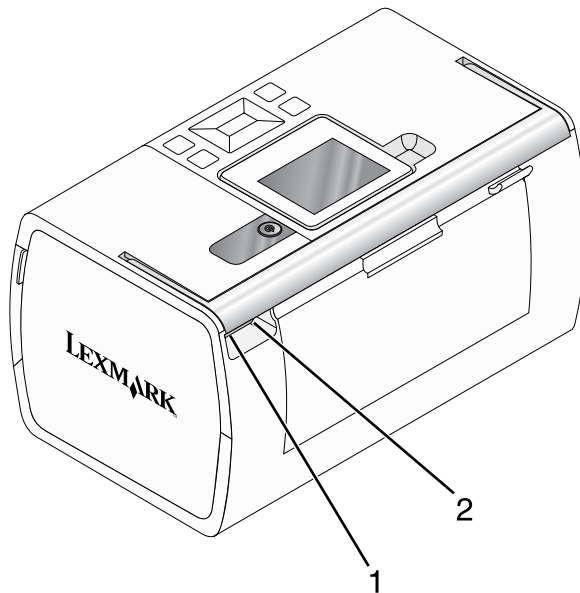



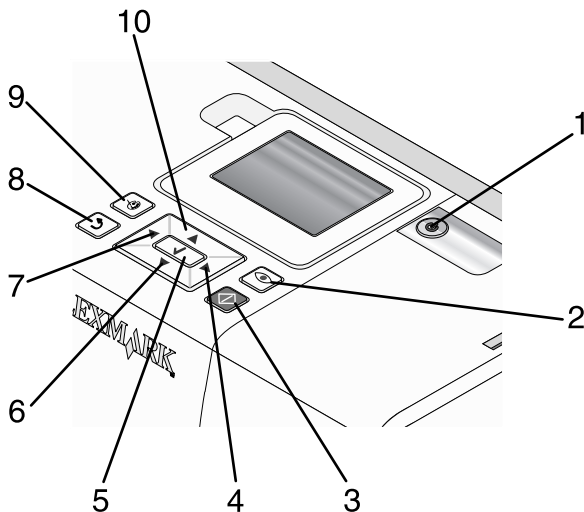

	Utilice	Para
1	Puerto de la fuente de alimentación	Conectar la impresora al suministro eléctrico mediante la fuente de alimentación.
2	Puerto USB	Conectar la impresora a un equipo mediante el cable USB.

## Uso de los botones del panel de control







Pulse	Para
1	Encender y apagar la impresora.
2	Aplicar la reducción del efecto de ojos rojos a la fotografía de la pantalla al imprimirla. Aparece un icono en la parte inferior de la pantalla para indicar que se va a llevar a cabo la reducción del efecto de ojos rojos. Pulse  otra vez para cancelar la corrección.
3	Iniciar un trabajo de impresión en color con la configuración actual.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desplazarse por las selecciones de menú del menú principal.</li> <li>Desplazarse por las selecciones de un submenú.</li> <li>Al visualizar fotografías, desplazarse de una a otra.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>En un menú, entrar en un submenú y realizar determinadas acciones.</li> <li>Seleccionar una fotografía que se muestra en la pantalla. Vuelva a pulsar  para cancelar la selección de fotografías.</li> <li>Expulsar el papel. (Pulse  durante tres segundos.)</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desplazarse por los submenús de un menú.</li> <li>Al ver una presentación preliminar de una fotografía, reducir el número de copias que se van a imprimir.</li> </ul>


	Pulse	Para
7		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desplazarse por las selecciones de menú del menú principal.</li> <li>• Desplazarse por las selecciones de un submenú.</li> <li>• Al visualizar fotografías, desplazarse de una a otra.</li> </ul>
8		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En un submenú, guardar la selección actual y volver a la pantalla anterior.</li> <li>• Al visualizar una presentación de diapositivas de las fotografías, interrumpir o detener la presentación de diapositivas.</li> <li>• Al imprimir una fotografía o una página de alineación, detener y cancelar un trabajo y expulsar papel.</li> </ul>
9		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En la pantalla de selección de fotografías, abrir el menú Modo de edición de foto.</li> <li>• En la pantalla Presentación preliminar, abrir el menú Valores de impresión.</li> </ul>
10		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desplazarse por los submenús de un menú.</li> <li>• Al ver una presentación preliminar de una fotografía, aumentar el número de copias que se van a imprimir.</li> </ul>

## Uso de los menús del panel de control

### Uso del menú *Ver y seleccionar*




- 1 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
- 2 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 3 Pulse .
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

En	Puede
Ver y seleccionar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar las fotografías que desee ver o imprimir.</li> <li>• Seleccionar el número de copias para imprimir.</li> </ul> <p>Pulse  para volver a la pantalla Presentación preliminar.</p>

En	Puede
Presentación preliminar	Ver una presentación preliminar de las fotografías que se van a imprimir.  También puede pulsar  para ajustar los valores de impresión, entre los que se encuentran el tamaño de papel, tamaño de fotografía, presentación, calidad de impresión, tipo de papel y los valores de impresión de fotografías de pasaporte.

### Uso del menú *Imprimir fotografías*

Este menú permite seleccionar un grupo de fotografías para imprimir las.



- 1 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
- 2 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- 3 Pulse .

En	Puede
Imprimir selecciones de cámara	Imprimir selecciones de formato de orden de impresión digital (DPOF, Digital Print Order Format). Esta opción sólo se muestra si hay un archivo DPOF válido en la tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías desde una cámara digital mediante DPOF” en la página 36.
Imprimir las N fotografías	Imprimir todas las fotografías del dispositivo de memoria. N es el número total de imágenes que se van a imprimir. Puede seleccionar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fotos en papel</b> para ver los tamaños de papel disponibles.</li> <li>• <b>Impresión de índice</b> para imprimir una página de índice de las fotografías. Para obtener más información, consulte “Impresión de una página de índice de fotografías” en la página 35.</li> <li>• <b>Copias por foto</b> para seleccionar el número de copias para imprimir por fotografía.</li> <li>• <b>Otros valores de impresión</b> para seleccionar un tamaño de papel, un tamaño de fotografía, diseño, calidad de impresión y tipo de papel.</li> </ul>
Imprimir fotos por fecha	Imprimir fotografías realizadas en unas fechas en concreto. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías por fecha” en la página 33.

En	Puede
Imprimir intervalo de fotografías	Seleccionar la primera y última fotografía de un intervalo que desee imprimir. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías por intervalo” en la página 34.



### **Uso del menú *Transferir***

Puede transferir fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash o un equipo (si la impresora está conectada a un equipo). Las fotografías de la tarjeta de memoria no se perderán.





- 1 Introduzca una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25.
- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Transferir** en la pantalla.
- 3 Pulse .
- 4 Si desea transferir fotografías a una unidad flash USB, introduzca la unidad.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Unidad flash USB** o **Equipo** (si la impresora está conectada a un equipo).
- 6 Pulse .
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la impresora.


### **Uso del menú *Presentación de diapositivas***

El menú *Presentación de diapositivas* permite ver las imágenes guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash.



- 1 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Presentación de diapositivas** en la pantalla.
- 3 Pulse .
- 4 Pulse  para continuar.  
Cada fotografía se muestra durante unos segundos.
- 5 Si desea moverse a la fotografía anterior o la siguiente de forma manual, pulse ◀ o ▶.

6 Utilice alguno de los botones siguientes:

- Pulse  para seleccionar las fotografías que desea imprimir tras la presentación de diapositivas.
- Pulse  para interrumpir la presentación de diapositivas. Pulse  otra vez para detener la presentación de diapositivas.
- Pulse  para girar la fotografía en la pantalla.

Cuando se detiene la presentación de diapositivas, se muestran las fotografías que ha seleccionado durante la presentación de diapositivas al pulsar .

### Uso del menú *Herramientas*

1 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Herramientas** en la pantalla.


2 Pulse .

En	Puede
Valores predeterminados del dispositivo	Seleccionar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Idioma</b> para cambiar el ajuste de idioma.</li> <li>• <b>País</b> para establecer el tamaño de papel en blanco predeterminado y el formato de fecha que se utilizará en su ubicación.</li> <li>• <b>Ahorro de energía</b> para configurar el tiempo que debe transcurrir antes de que la impresora entre en modo de ahorro de energía si está inactiva. Mientras se esté en el modo de ahorro de energía, se desactivará la pantalla y la iluminación. Pulse cualquier botón para restaurar la alimentación de la impresora.</li> </ul>
Ajustes de impresión	Seleccionar un tamaño de papel, un tamaño de fotografía, diseño, calidad de impresión y tipo de papel.

En	Puede
Mantenimiento	<p>Seleccionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ver nivel de tinta</b> para ver una representación gráfica del nivel de tinta del cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte la sección sobre la comprobación del nivel de tinta en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la <i>Guía del usuario</i> del CD.</li> <li>• <b>Limpiar cartucho</b> para limpiar los inyectores del cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte la sección sobre limpieza de los inyectores del cartucho de impresión en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la <i>Guía del usuario</i> del CD.</li> <li>• <b>Alinear cartucho</b> para alinear el cartucho. Para obtener más información, consulte “Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión” en la página 10.</li> <li>• <b>Imprimir página de prueba</b> para imprimir una página de prueba. Para obtener más información, consulte la sección sobre impresión de páginas de prueba en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la <i>Guía del usuario</i> del CD.</li> <li>• <b>Restablecer valores predeterminados</b> para restaurar los valores predeterminados a los valores de fábrica.</li> </ul>

En	Puede
Bluetooth	Seleccionar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activación Bluetooth</b> para activar o desactivar la comunicación Bluetooth. Para obtener más información, consulte “Uso de la tecnología Bluetooth” en la página 47.</li> <li>• <b>Modo de descubrimiento</b> para activar o desactivar el modo de descubrimiento. Para obtener más información, consulte “Uso de la tecnología Bluetooth” en la página 47.</li> <li>• <b>Nombre de dispositivo</b> para ver el nombre del dispositivo y el número de dirección administrada universalmente (UAA) asignados al dispositivo compatible con Bluetooth.</li> <li>• <b>Dirección del dispositivo</b> para ver la dirección de 48 bits del dispositivo compatible con Bluetooth.</li> </ul>
Personalizar	Seleccionar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Salvapantallas</b> para activar la función del salvapantallas cuando transcurran 30 segundos o un minuto o desactivarla.</li> <li>• <b>Cambiar fotos de salvapantallas</b> para seleccionar hasta cuatro fotos para utilizar como salvapantallas.</li> <li>• <b>Sugerencias</b> para activar o desactivar las sugerencias. Las sugerencias son mensajes del panel de control que ofrecen información acerca de la selección actual.</li> </ul>

### **Uso del menú *Modo de edición de foto***

Cuando se esté mostrando una fotografía, pulse  para acceder al menú *Modo de edición de foto*.




En	Puede
Brillo	Ajustar el brillo de la fotografía. Para obtener más información, consulte “Ajuste del brillo de las fotografías” en la página 39.
Recortar	Recortar una fotografía. Para obtener más información, consulte “Recorte de fotografías” en la página 38.
Mejora automática	Mejorar automáticamente una fotografía. Para obtener más información, consulte “Mejora automática de fotografías” en la página 40.






En	Puede
Reducción de ojos rojos	Reducir el efecto de ojos rojos provocado por el reflejo de la luz.
Efecto de coloración	Seleccionar si desea imprimir una fotografía en blanco y negro, sepia, marrón envejecido o gris envejecido. Para obtener más información, consulte "Uso de efectos de color en las fotografías" en la página 43.
Girar	Girar una fotografía en incrementos de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido inverso.
Marcos	Seleccionar un color y un estilo para el marco de la fotografía. Para obtener más información, consulte "Adición de marcos a fotografías" en la página 42.

### ***Uso del menú PictBridge***

El menú Valores predeterminados de PictBridge permite seleccionar los valores de impresión si no se han especificado selecciones en la cámara digital con anterioridad. Para realizar selecciones de cámara, consulte la documentación de la cámara.




- 1 Conecte una cámara digital compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte "Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge" en la página 28.
- 2 Pulse  para acceder al menú PictBridge.
- 3 Pulse  o  para desplazarse por las opciones siguientes:

En	Puede
Tamaño del papel	Seleccionar un tamaño de papel.
Tamaño foto	Seleccionar el tamaño de la fotografía.
Disposición	Seleccionar una disposición de fotografías.
Calidad de impresión	Seleccionar un valor de calidad de impresión.
Tipo de papel	Seleccionar el tipo de papel. Para obtener más información, consulte "Uso de tipos de papel compatibles" en la página 23.

- 4 Pulse  o  para realizar una selección.
- 5 Pulse  para imprimir.

# Información acerca del software

Sólo se puede acceder al software de la impresora por medio de un equipo. Para obtener más información acerca de la configuración de la impresora con un equipo, consulte la hoja *Configurar* que se incluía con el producto.

Utilice	Para	Apertura del software
<p>Centro de soluciones</p> 	<p>Buscar información sobre solución de problemas, mantenimiento y pedidos de cartuchos.</p>	<p>Desde el escritorio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Haga clic en <b>Inicio</b> → <b>Programas</b> o <b>Todos los programas</b> → <b>Lexmark 350 Series</b>.</li> <li>2 Seleccione <b>Centro de soluciones</b>.</li> </ol>
<p>Propiedades de impresión</p> 	<p>Seleccionar los mejores valores de impresión para la fotografía que va a imprimir por medio del equipo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Con la fotografía abierta en un programa, haga clic en <b>Archivo</b> → <b>Imprimir</b>.</li> <li>2 En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en <b>Propiedades</b>, <b>Preferencias</b>, <b>Opciones</b> o <b>Configurar</b>.</li> </ol>
<p>Fast Pics</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferir fotografías de un dispositivo de memoria a un equipo. Para obtener más información, consulte "Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo" en la página 45.</li> <li>• Editar e imprimir fotografías almacenadas en el equipo. Para obtener más información, consulte "Impresión de fotografías mediante Fast Pics" en el capítulo "Impresión de fotografías" de la <i>Guía del usuario</i> del CD.</li> </ul>	<p>Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 25 o "Introducción de una unidad flash" en la página 27.</p>


# Carga del papel

---

## Carga del papel

### Notas:

- Cargue papel fotográfico con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.)
  - Asegúrese de que el papel no está usado ni dañado.
  - No fuerce el papel al introducirlo en la impresora.
- 1 Mueva la guía del papel hacia el borde izquierdo de la bandeja de papel.
  - 2 Cargue el papel en posición vertical contra el lado derecho de la bandeja de papel y suelte la guía del papel con suavidad.



## Uso de tipos de papel compatibles

Puede utilizar los tipos de papel siguientes para la impresora:

- Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark
- Papel fotográfico de Lexmark
- Papel brillante o fotográfico

### Notas:

- Para obtener mejores resultados, utilice el Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark o Papel fotográfico de Lexmark.
- No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión de este dispositivo no es compatible con este tipo de papel.

Esta impresora permite los tamaños de papel siguientes:

- Tarjeta A6: 4,1 x 5,8 pulgadas (105 x 148 mm)
- Postal Hagaki: 3,9 x 5,8 pulgadas (100 x 148 mm)
- 3,5 x 5 pulgadas (8,89 x 12,7 cm)
- 4 x 6 pulgadas
- 4 x 8 pulgadas
- 10 x 15 cm

- 10 x 20 cm
- Foto L (89 x 127 mm)

**Nota:** No cargue más de 25 hojas en la bandeja de papel.

# Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías

---


## Introducción de tarjetas de memoria

Se puede utilizar una tarjeta de memoria para guardar fotografías realizadas con una cámara digital o un teléfono con cámara. La impresora permite ver, editar e imprimir fotografías guardadas en una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías” en la página 31 o “Edición de fotografías” en la página 38.

Asimismo, la impresora permite transferir fotografías:

- Desde una tarjeta de memoria a un equipo. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo” en la página 45.
- Desde una tarjeta de memoria a una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash” en la página 45.

**1** Introduzca una tarjeta de memoria.

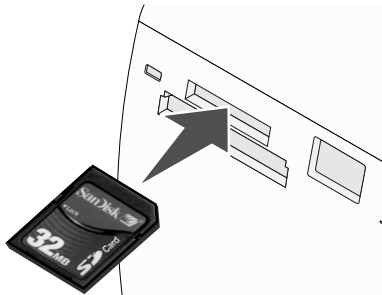


- Introduzca la tarjeta con la etiqueta en la que figura el nombre de la marca hacia arriba.
- Si aparece una flecha en la tarjeta, asegúrese de que apunta hacia la impresora.

Ranura	Tarjeta de memoria
Ranura superior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xD Picture Card</li> <li>• SD (Secure Digital)</li> <li>• miniSD (con adaptador) *</li> <li>• microSD (con adaptador) *</li> <li>• RS-MMC (con adaptador) *</li> <li>• Tarjeta MultiMedia</li> <li>• Memory Stick</li> <li>• Memory Stick PRO</li> <li>• Memory Stick Duo (con adaptador) o Memory Stick PRO Duo (con adaptador) *</li> <li>• Transflash (con adaptador) *</li> </ul>
Ranura inferior	CompactFlash I y II

\* Antes de introducir la tarjeta de memoria en la ranura, asegúrese de que la conecta al adaptador suministrado con la tarjeta.

2 Espere a que se encienda el indicador luminoso de la impresora. Éste parpadeará para indicar que se está leyendo la tarjeta de memoria o se están transmitiendo datos.

**Advertencia:** No retire la tarjeta de memoria ni toque el área de la tarjeta de memoria de la impresora mientras la luz esté parpadeando.

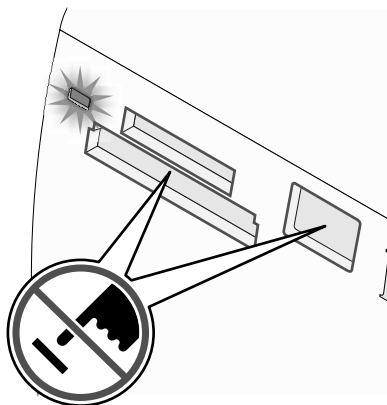

Si la impresora no lee la tarjeta de memoria, extráigala y vuelva a introducirla.

**Nota:** La impresora no puede leer más de un dispositivo de almacenamiento a la vez. Si introduce más de una tarjeta de memoria, se solicitará que seleccione cuál desea utilizar y elimine la otra.


## Introducción de una unidad flash

Puede utilizar una unidad flash para guardar fotografías realizadas con una cámara digital o un teléfono con cámara. La impresora permite ver, editar e imprimir fotografías guardadas en una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías” en la página 31 o “Edición de fotografías” en la página 38.

Asimismo, la impresora permite transferir fotografías:

- Desde una unidad flash a un equipo. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo” en la página 45.
- Desde una tarjeta de memoria a una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash” en la página 45.

**1** Introduzca una unidad flash en el puerto PictBridge de la parte delantera de la impresora.

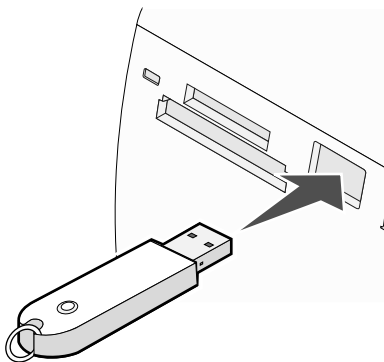

### Notas:

- Es posible que se necesite un adaptador si su unidad no encaja directamente en el puerto.
- La impresora sólo lee un dispositivo de manera simultánea. Si conecta más de un dispositivo de almacenamiento, se le pedirá que seleccione cuál desea utilizar y elimine el otro.

**2** Espere a que la impresora lea la unidad flash.


## Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge

La tecnología PictBridge, que está disponible en la mayor parte de las cámaras digitales, permite imprimir directamente desde la cámara digital sin necesidad de utilizar un equipo. Puede conectar una cámara digital compatible con PictBridge a la impresora y utilizar los botones de ésta o de la cámara para controlar la impresión de fotografías.

- 1 Conecte un extremo del cable USB a la cámara digital.

**Nota:** Utilice sólo el cable USB que se suministra con la cámara.


- 2 Conecte el otro extremo del cable al puerto PictBridge situado en la parte delantera de la impresora.

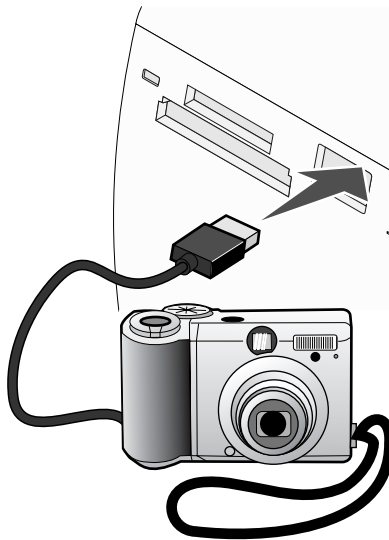

### Notas:

- Asegúrese de que la cámara digital compatible con PictBridge esté definida con el modo USB correcto. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.
- La impresora sólo lee un dispositivo de manera simultánea.



- 3** Si la conexión PictBridge se ha realizado con éxito, el siguiente mensaje aparece en la pantalla: **Cámara conectada. Consulte la pantalla de la cámara o el manual del usuario para obtener más información.** Si desea utilizar la cámara para controlar la impresión de fotografías, consulte las instrucciones que encontrará en la documentación de la cámara.
- 4** Si no se especificó ninguna selección en la cámara digital con anterioridad, puede utilizar la impresora para controlar la impresión de fotografías. Pulse  para hacer que aparezca el menú PictBridge en la pantalla del panel de control. Para obtener más información, consulte "Uso del menú PictBridge" en la página 21.

# Visualización de fotografías

---

## **Visualización de una presentación de diapositivas de las fotografías en la pantalla del panel de control**

Si desea ver una presentación de diapositivas de las fotografías que se encuentran en una tarjeta de memoria o unidad flash, consulte “Uso del menú Presentación de diapositivas” en la página 17.

# Impresión de fotografías

---

Puede utilizar los tipos de papel siguientes para la impresora:

- Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark
- Papel fotográfico de Lexmark
- Papel brillante o fotográfico










## Notas:



- Para obtener mejores resultados, utilice el Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark o Papel fotográfico de Lexmark.
- No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión de este dispositivo no es compatible con este tipo de papel.

## Impresión de fotografías mediante el panel de control

### *Impresión de las fotografías seleccionadas*




Siga las instrucciones siguientes para ver y seleccionar las fotografías que desee editar o imprimir.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 23.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 25 o "Introducción de una unidad flash" en la página 27.
- 3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  para continuar.
- 6 Pulse  o  para desplazarse por las fotografías.
- 7 Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8 Si desea editar las fotografías:
  - a Pulse . Para obtener más información, consulte "Uso del menú Modo de edición de foto" en la página 20.
  - b Realice los cambios.
  - c Pulse  para guardar los cambios y volver a la pantalla de selección de fotografías.



- 9 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.
- Nota:** Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 10 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 9.
- 11 Pulse ◀ para volver a la pantalla Presentación preliminar.
- 12 Si desea configurar los valores de impresión:
- Pulse .
  - Realice las selecciones que desee.
  - Pulse  para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla Presentación preliminar.
- 13 Pulse ◀ para imprimir.
- Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

### ***Impresión de todas las fotografías***

Siga las instrucciones que se indican a continuación para imprimir todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash.

- Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 23.
- Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 25 o "Introducción de una unidad flash" en la página 27.
- Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- Pulse .
- Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que se seleccione **Imprimir las N fotos**. (N es el número total de imágenes que se van a imprimir.)
- Pulse .
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de fotografía, tamaño de papel y el número de copias para imprimir por fotografía.
- Pulse .

9 Si desea configurar los valores de impresión:















- a Pulse .
- b Realice las selecciones que desee.
- c Pulse  para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

10 Pulse  para imprimir.



**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

### ***Impresión de fotografías por fecha***

Siga las instrucciones siguientes para imprimir fotografías realizadas en unas fechas en concreto.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
- 3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  o  varias veces hasta que se seleccione **Imprimir fotos por fecha**.
- 6 Pulse .
- 7 Pulse  o  para seleccionar una fecha de inicio anterior o posterior.
- 8 Pulse  o  para seleccionar una fecha de finalización anterior o posterior.
- 9 Pulse  para guardar el intervalo seleccionado.
- 10 Pulse  o  para seleccionar el tamaño de fotografía, el tamaño de papel y el número de copias que se van a imprimir por fotografía.
- 11 Pulse .

12 Si desea configurar los valores de impresión:
















- a Pulse .
- b Realice las selecciones que desee.
- c Pulse  para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

13 Pulse  para imprimir.

**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

### ***Impresión de fotografías por intervalo***

Siga las instrucciones siguientes para seleccionar la primera y última fotografía de un intervalo que desee imprimir.


- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
- 3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  o  varias veces hasta que se seleccione **Imprimir intervalo de fotografías**.
- 6 Pulse .
- 7 Pulse  para continuar.
- 8 Pulse  o  para desplazarse hasta la primera fotografía del intervalo que desee imprimir.
- 9 Pulse .
- 10 Pulse  o  para desplazarse hasta la última fotografía del intervalo que desee imprimir.
- 11 Pulse .
- 12 Pulse  o  para seleccionar el tamaño de fotografía, el tamaño de papel y el número de copias que se van a imprimir por fotografía.

13 Pulse .

14 Si desea configurar los valores de impresión:

a Pulse .

b Realice las selecciones que desee.

c Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

15 Pulse  para imprimir.

**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

### ***Impresión de una página de índice de fotografías***



Siga las instrucciones que se indican a continuación para imprimir imágenes en miniatura de todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash.

1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.



2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.

4 Pulse .

5 Pulse  o  varias veces hasta que se seleccione **Imprimir las N fotos**. (N es el número total de imágenes que se van a imprimir.)

6 Pulse .

7 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca seleccionado **Impresión de índice**.

8 Pulse .

Aparece en la pantalla una página de índice de imágenes.








9 Pulse  para imprimir.

**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

## ***Impresión de fotografías desde una cámara digital mediante DPOF***

Formato de orden de impresión digital (Digital Print Order Format o DPOF) es una función disponible en algunas cámaras digitales. Si su cámara admite el formato DPOF, podrá especificar las fotografías que va a imprimir y la cantidad de copias de cada una mientras la tarjeta de memoria se encuentra todavía en la cámara. La impresora reconocerá estos valores cuando introduzca la tarjeta de memoria en ésta.

**Nota:** Si ha especificado un tamaño de fotografía mientras la tarjeta de memoria se encontraba todavía en la cámara, asegúrese de que el tamaño de papel cargado en la impresora no sea más pequeño que el tamaño especificado en la selección DPOF.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25.
- 3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca seleccionado **Imprimir selecciones de cámara**. Esta opción sólo se muestra si hay un archivo DPOF válido en la tarjeta de memoria.
- 6 Pulse .
- 7 Pulse  para imprimir.


**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.


## ***Impresión de fotografías desde una cámara digital mediante el menú PictBridge***

La tecnología PictBridge, que está disponible en la mayor parte de las cámaras digitales, permite imprimir directamente desde la cámara digital sin necesidad de utilizar un equipo. Puede conectar a la impresora una cámara digital compatible con PictBridge y utilizar el menú PictBridge de la impresora para imprimir fotografías.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
- 2 Conecte una cámara digital compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte “Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge” en la página 28.



3 Si no se especificó ninguna selección en la cámara digital con anterioridad, pulse  para acceder al menú PictBridge de la impresora. Para obtener más información, consulte "Uso del menú PictBridge" en la página 21.

4 Una vez realizada la selección, pulse  para imprimir.

**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

# Edición de fotografías

---







Puede utilizar los tipos de papel siguientes para la impresora:










- Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark
- Papel fotográfico de Lexmark
- Papel brillante o fotográfico

## Notas:









- Para obtener mejores resultados, utilice el Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark o Papel fotográfico de Lexmark.
- No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión de este dispositivo no es compatible con este tipo de papel.


## Recorte de fotografías

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
- 3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  para continuar.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.
- 7 Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8 Pulse .  
Se muestra el menú Modo de edición de foto.
- 9 Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **Recortar** en el fondo de la pantalla y se resalte el icono Recortar.
- 10 Pulse .
- 11 Utilice las herramientas de recorte que se muestran en la pantalla. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la herramienta y ◀ o ▶ para utilizar la herramienta seleccionada.
- 12 Pulse  para guardar los cambios y volver al menú Modo de edición de foto.



- 13 Pulse  para volver a la pantalla de selección de fotografías.
- 14 Pulse  o  para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.
- Nota:** Si se pulsa  cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa  cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 15 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 14.
- 16 Pulse  para volver a la pantalla Presentación preliminar.
- 17 Si desea configurar los valores de impresión:
- Pulse .
  - Realice las selecciones que desee.
  - Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.
- 18 Pulse  para imprimir.
- Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.








## Ajuste del brillo de las fotografías

- Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 23.
  - Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 25 o "Introducción de una unidad flash" en la página 27.
  - Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
  - Pulse .
  - Pulse  para continuar.
  - Pulse  o  para desplazarse por las fotografías.
  - Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
  - Pulse .
- Se muestra el menú Modo de edición de foto.

- 9 Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **Brillo** en la pantalla.
- 10 Pulse ◀ o ▶ para ajustar el brillo de la fotografía.  
**Nota:** La imagen de la pantalla no refleja la imagen con precisión cuando se imprime.
- 11 Pulse ↶ para guardar los cambios y volver a la pantalla de selección de fotografías.
- 12 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.  
**Nota:** Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 13 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 12.
- 14 Pulse ◀ para volver a la pantalla Presentación Preliminar.
- 15 Si desea configurar los valores de impresión:
- Pulse .
  - Realice las selecciones que desee.
  - Pulse ↶ para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.
- 16 Pulse ◀ para imprimir.  
**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.























## Mejora automática de fotografías





- Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
- Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
- Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- Pulse .
- Pulse  para continuar.
- Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.

- 7 Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8 Pulse .  
Se muestra el menú Modo de edición de foto.
- 9 Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **Mejora automática** en la pantalla.
- 10 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado**.
- Nota:** La imagen de la pantalla no refleja la imagen con precisión cuando se imprime.
- 11 Pulse  para guardar sus selecciones y volver a la pantalla de selección de fotografías.  
Aparece un icono en la parte inferior de la pantalla para indicar que la fotografía se mejorará automáticamente cuando se imprima.
- 12 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.
- Nota:** Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 13 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 12.
- 14 Pulse  para volver a la pantalla Presentación Preliminar.
- 15 Si desea configurar los valores de impresión:
- Pulse .
  - Realice las selecciones que desee.
  - Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.
- 16 Pulse  para imprimir.
- Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

## Adición de marcos a fotografías

Puede seleccionar un estilo y un color de marco para utilizarlo como borde de una fotografía.














- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 23.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 25 o "Introducción de una unidad flash" en la página 27.
- 3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  para continuar.
- 6 Pulse  o  para desplazarse por las fotografías.
- 7 Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8 Pulse .  
Se muestra el menú Modo de edición de foto.
- 9 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Marcos** en la pantalla.
- 10 Pulse .
- 11 Pulse  o  para seleccionar un estilo de marco.
- 12 Pulse .
- 13 Pulse  o  para seleccionar un color de marco.
- 14 Pulse .
- 15 Pulse  para guardar las selecciones y volver a la pantalla de selección de fotografías.  
Aparece un icono en la parte inferior de la pantalla para indicar que la fotografía presentará un marco cuando se imprima.
- 16 Pulse  o  para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.  
**Nota:** Si se pulsa  cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa  cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 17 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 16.

- 18 Pulse  para volver a la pantalla Presentación Preliminar.
- 19 Si desea configurar los valores de impresión:
- Pulse .
  - Realice las selecciones que desee.
  - Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.
- 20 Pulse  para imprimir.

**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

## Uso de efectos de color en las fotografías

La función Efecto de coloración permite imprimir una fotografía en blanco y negro, sepia, marrón envejecido o gris envejecido.

- Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
- Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
- Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- Pulse .
- Pulse  para continuar.
- Pulse  o  para desplazarse por las fotografías.
- Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- Pulse   
Se muestra el menú Modo de edición de foto.
- Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Efecto de coloración** en la pantalla.
- Pulse  o  para seleccionar una opción de efecto de color.
- Pulse  para guardar sus selecciones y volver a la pantalla de selección de fotografías.

12 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

**Nota:** Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.

13 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 12.

14 Pulse ◀ para volver a la pantalla Presentación Preliminar.

15 Si desea configurar los valores de impresión:

a Pulse 🖨️.

b Realice las selecciones que desee.

c Pulse ↶ para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

16 Pulse ▶ para imprimir.

**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.



# Transferencia de fotografías

---

## Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo

Puede transferir fotos de una tarjeta de memoria o unidad flash a un equipo para ahorrar espacio en el dispositivo de memoria.



- 1 Asegúrese de que la impresora está conectada a un equipo y de que ambos están encendidos.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.


El software Fast Pics se inicia automáticamente en la pantalla de su equipo.

- 3 En el cuadro de diálogo Fast Pics, haga clic en **Guardar fotografías en el equipo**.  
El indicador luminoso de la impresora parpadea para indicar que la tarjeta de memoria está transmitiendo datos al equipo.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para especificar la ubicación en la que desea guardar las imágenes.

## Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash

Puede transferir fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash. Las fotografías de la tarjeta de memoria no se perderán.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25.
- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Transferencia** en la pantalla.
- 3 Pulse .
- 4 Introduzca una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Unidad flash USB**.
- 6 Pulse .
- 7 Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las opciones siguientes:
  - **Todas las imágenes** para transferir todas las fotografías
  - **Fotos seleccionadas** para transferir las fotografías seleccionadas
















- **Intervalo de imágenes** para transferir las imágenes por intervalo
  - **Intervalo de fechas** para transferir las fotografías realizadas en un intervalo de tiempo determinado
- 8** Pulse  para seleccionar una opción.
- 9** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

# Uso de la tecnología Bluetooth

---

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite la comunicación con productos compatibles. Esta impresora se comunica con dispositivos compatibles con Bluetooth por medio de un adaptador Bluetooth de bus serie universal (USB), que se vende por separado.

## Configuración del modo Bluetooth


- 1 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Herramientas** en la pantalla.
- 2 Pulse .
- 3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Bluetooth**.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca seleccionado **Activación Bluetooth**.
- 6 Pulse  o  para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
- 7 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca seleccionado **Modo de descubrimiento**.
- 8 Pulse  o  para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
- 9 Pulse  para guardar la selección

## Impresión por medio de Bluetooth

Puede imprimir fotografías desde un dispositivo de Bluetooth activado como un teléfono con cámara por medio de un adaptador Bluetooth USB.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
- 2 Asegúrese de que las opciones de la impresora **Activación Bluetooth** y **Modo de descubrimiento** estén definidas en **Activado**. Para obtener más información, consulte “Configuración del modo Bluetooth” en la página 47.

- 3 Introduzca el adaptador Bluetooth USB en el puerto PictBridge de la parte delantera de la impresora.

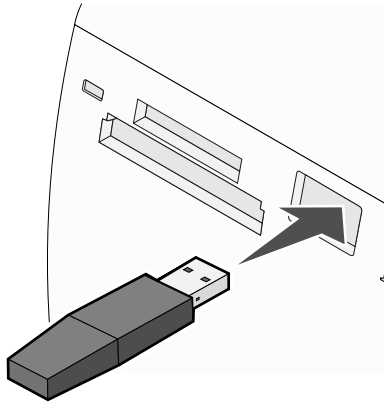

**Nota:** El adaptador Bluetooth se vende por separado.

- 4 Una vez que la impresora detecta el adaptador Bluetooth, aparece el siguiente mensaje en la pantalla de la impresora durante cinco segundos: **Mochila Bluetooth conectada.**
- 5 Para imprimir fotografías desde el dispositivo Bluetooth activado, consulte la documentación que se facilita con el producto.









**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

# Solución de problemas

- “Solución de problemas de instalación” en la página 49
- “Solución de problemas de impresión” en la página 51
- “Solución de problemas de atascos y alimentación de papel” en la página 54
- “Solución de problemas de dispositivos” en la página 54
- “Solución de problemas de mensajes de error” en la página 55
- “Desinstalación y reinstalación del software” en la página 58

## Solución de problemas de instalación


### ***En la pantalla de la impresora no aparece el idioma correcto***



- 1 Pulse  para apagar la impresora.
- 2 Pulse  para volver a encender la impresora.
- 3 Pulse .
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  para continuar.
- 6 Pulse  o  varias veces hasta que en la pantalla aparezca el idioma correcto.
- 7 Pulse  para guardar la selección.

### ***El botón de encendido no se ilumina***

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la impresora y de toma mural.

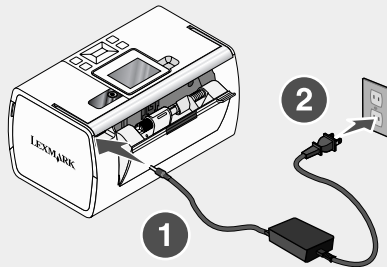- 1 Conecte el cable al puerto de la fuente de alimentación de la impresora.
- 2 Enchufe el cable a una toma de corriente que hayan utilizado otros aparatos eléctricos.



- 3 Si la luz  no está activada, pulse .

## ***El software no se instala***

Los sistemas operativos siguientes son compatibles:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Versión 10.3 o superior de Mac OS X

### **Solución 1**


- 1 Cierre todas las aplicaciones de software que estén abiertas.
- 2 Desactive los programas antivirus.
- 3 Extraiga el CD del software de la impresora de la unidad de CD-ROM.
- 4 Reinicie el equipo.
- 5 Cuando se muestre el escritorio, vuelva a introducir el CD del software de la impresora. Se crea el icono del CD en el escritorio.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

### **Solución 2**

- 1 Extraiga el CD del software de la impresora.
- 2 Reinicie el equipo.
- 3 Cuando se abra el escritorio, cancele todas las ventanas de nuevo hardware encontrado.
- 4 Vuelva a insertar el CD de software de la impresora.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

### **Solución 3**

- 1 Compruebe que el cable USB no haya sufrido ningún daño evidente.
- 2 Conecte firmemente el extremo cuadrado del cable USB a la parte trasera de la impresora.
- 3 Conecte firmemente el extremo rectangular del cable USB al puerto USB del equipo.

El puerto USB se indica con el símbolo USB .

### **Solución 4**

- 1 Desconecte el cable USB del otro dispositivo; por ejemplo, un concentrador USB o un conmutador.
- 2 Conecte el cable a la impresora y al equipo directamente.

## ***No se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge***

### **Solución 1**

Para activar la impresión PictBridge en la cámara, seleccione el modo USB adecuado. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara digital.

### **Solución 2**

- 1 Desconecte la cámara.
- 2 Conecte una cámara digital compatible con PictBridge al puerto PictBridge. Consulte la documentación de la cámara digital para determinar si es compatible con PictBridge.

### **Solución 3**

Utilice sólo el cable USB suministrado con la cámara.

## **Solución de problemas de impresión**

### ***Mejora de la calidad de impresión***

Si no está satisfecho con la calidad de impresión de la foto, asegúrese de que:

- Utiliza el papel adecuado para la fotografía. Para obtener resultados óptimos, utilice Papel fotográfico de Lexmark Perfectfinish o Papel fotográfico de Lexmark.

**Nota:** No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión no es compatible con este tipo de papel.

- Cargue papel con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.)
- Seleccione **Fotográfica** como calidad de impresión.

**Nota:** Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Si después de realizar estos procedimientos la calidad de impresión de la fotografía no es la deseada, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Alinee el cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte “Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión” en la página 10.

Si la calidad de la impresión no mejora, continúe con el paso 2.

- 2 Limpie los inyectores de los cartuchos de impresión. Para obtener más información, consulte la sección sobre limpieza de los inyectores del cartucho de impresión en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* del CD.

Si la calidad de la impresión no mejora, continúe con el paso 3.

**3** Extraiga el cartucho de impresión e introdúzcalo de nuevo. Para obtener más información, consulte “Extracción de un cartucho de impresión” e “Instalación de un cartucho de impresión” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* en el CD.

Si la calidad de la impresión no mejora, continúe con el paso 4.

**4** Limpie los contactos y los inyectores de impresión. Para obtener más información, consulte “Limpieza de los contactos e inyectores de los cartuchos de impresión” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* del CD.


Si todavía no está satisfecho con la calidad de impresión obtenida, sustituya el cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte “Realización de pedidos de consumibles” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” en la *Guía del usuario* del CD.

## ***La fotografía no se imprime***

### **Solución 1**

Si aparece un mensaje de error, consulte “Solución de problemas de mensajes de error” en la página 55.

### **Solución 2**

Si el indicador luminoso  no está encendido, consulte “El botón de encendido no se ilumina” en la página 49.

### **Solución 3**

Retire el papel y vuelva a cargarlo. Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

### **Solución 4**


Compruebe el nivel de tinta e instale un cartucho de impresión nuevo si es necesario. Para obtener más información, consulte “Instalación de un cartucho de impresión” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* en el CD.

### **Solución 5**


Si la impresora está conectada al equipo a través de otro dispositivo:

- 1** Desconecte el cable USB del otro dispositivo; por ejemplo, un concentrador USB o un conmutador.
- 2** Conecte el cable a la impresora y al equipo directamente.

### **Solución 6**

- 1** Pulse  para apagar la impresora.
- 2** Desconecte el cable de alimentación de la toma mural.
- 3** Desconecte el otro extremo del cable de alimentación de la impresora.



- 4 Vuelva a conectar el cable de alimentación a la impresora.
- 5 Conecte el cable de alimentación a la toma mural.
- 6 Pulse  para volver a encender la impresora.

### ***La velocidad de impresión es lenta***

#### **Solución 1**

Cierre todos los programas que no esté utilizando.

#### **Solución 2**

Reduzca el número y el tamaño de los gráficos y de las imágenes del documento.

#### **Solución 3**

Considere la posibilidad de ampliar la memoria de acceso aleatorio (RAM, Random Access Memory) de su equipo.

#### **Solución 4**

Retire todas las fuentes que no utilice del sistema.

#### **Solución 5**

- 1 En la aplicación de software, haga clic en **Archivo → Imprimir**.
- 2 Haga clic en **Propiedades, Preferencias, Opciones o Configurar**.
- 3 Haga clic en **Calidad/Copias**.
- 4 En el área de Calidad/Velocidad, seleccione **Normal**.

#### **Solución 6**

- 1 Desinstale el software de la impresora y, a continuación, vuelva a instalarlo. Para obtener más información, consulte "Desinstalación y reinstalación del software" en la página 58.
- 2 Si el software no se instala correctamente, visite el sitio web en **www.lexmark.com** para buscar el software más reciente.
  - a Seleccione su país o región, excepto en los Estados Unidos.
  - b Haga clic en los vínculos de controladores y descargas.
  - c Seleccione la familia de impresoras.
  - d Seleccione el modelo de impresora.
  - e Seleccione el sistema operativo.
  - f Seleccione el archivo que desea descargar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

### ***Impresiones de fotos incompletas***

La tarjeta de memoria, unidad flash o cámara compatible con Pictbridge introducida está vacía o contiene archivos que la impresora no puede leer.

#### **Solución 1**



Utilice otra tarjeta de memoria, unidad flash o cámara compatible con Pictbridge.

#### **Solución 2**



Asegúrese de que el tamaño de papel que utiliza coincide con el tamaño que ha seleccionado.

## **Solución de problemas de atascos y alimentación de papel**

### ***Atasco de papel en la impresora***

- 1 Pulse  para apagar la impresora.
- 2 Agarre el papel con firmeza y extráigalo del dispositivo con cuidado.
- 3 Pulse  para volver a encender la impresora.

### ***Atasco de papel en la bandeja de papel***

- 1 Pulse  para apagar la impresora.
- 2 Agarre el papel con firmeza y extráigalo del dispositivo con cuidado.
- 3 Pulse  para volver a encender la impresora.

## **Solución de problemas de dispositivos**

### ***No se ha podido introducir el dispositivo***

Asegúrese de que el tipo de tarjeta de memoria, unidad flash, cámara compatible con PictBridge o adaptador Bluetooth que está utilizando se puede usar en la impresora. Para obtener más información, consulte “Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías” en la página 25.

### ***No sucede nada al introducir un dispositivo***

#### **Solución 1**

Extraiga y vuelva a introducir la tarjeta de memoria, unidad flash, cámara compatible con PictBridge o adaptador Bluetooth.

#### **Solución 2**

Para obtener más información, consulte “Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías” en la página 25.

### Solución 3

Compruebe que la tarjeta de memoria, unidad flash, cámara compatible con PictBridge o adaptador Bluetooth no presentan ningún daño evidente.


### Solución 4

No introduzca más de un dispositivo a la vez.

### Solución 5

Compruebe las conexiones de los cables.

- 1 Compruebe que el cable USB no haya sufrido ningún daño evidente.
- 2 Conecte firmemente el extremo cuadrado del cable USB a la parte trasera de la impresora.
- 3 Conecte firmemente el extremo rectangular del cable USB al puerto USB del equipo.


El puerto USB se indica con el símbolo USB .


## Solución de problemas de mensajes de error

### *Error de alineación*

#### Solución 1

- 1 Extraiga el cartucho de impresión.
- 2 Asegúrese de que se ha retirado el adhesivo y el precinto por completo.



- 3 Vuelva a introducir el cartucho de impresión.
- 4 Pulse  para alinear el cartucho.


#### Solución 2

Cargue papel fotográfico con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de qué cara es la imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.)


Cargue sólo papel nuevo. La impresora leerá las marcas del papel que se utilice, lo que podría provocar la aparición de un mensaje de error de alineación.

### ***Atasco en el carro de impresión***



- 1 Abra la cubierta de acceso.
- 2 Retire cualquier objeto que obstaculice la trayectoria del carro del cartucho de impresión.
- 3 Asegúrese de que la tapa del carro del cartucho está cerrada.



- 4 Cierre la cubierta de acceso.

- 5 Pulse .

### ***Error de cartucho***

- 1 Extraiga el cartucho de impresión.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 3 Vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.
- 4 Si el botón  no está iluminado, pulse .
- 5 Vuelva a introducir el cartucho.
- 6 Si persiste el error de cartucho, instale uno nuevo. Para obtener más información, consulte “Instalación de un cartucho de impresión” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* en el CD.

### ***Falta el cartucho***

Falta un cartucho de impresión o no está correctamente instalado. Para obtener más información, consulte “Instalación de un cartucho de impresión” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* en el CD.

### ***Cubierta abierta***

Asegúrese de que la cubierta de acceso está cerrada.

### ***Dispositivo no válido***

La cámara que ha conectado a la impresora no se comunica por medio de PictBridge.

- 1 Desconecte la cámara de la impresora.
- 2 Compruebe si la cámara es compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.

### **Archivo de imagen no válido**


La tarjeta de memoria o la unidad flash introducida está vacía o contiene archivos que la impresora no puede leer.

Utilice otra tarjeta de memoria o unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

### **Nivel de tinta**

Mensaje	Nivel de tinta
El cartucho de color deberá sustituirse pronto.	25 %
El cartucho de color deberá sustituirse pronto.	15 %
El cartucho de color deberá sustituirse muy pronto.	5 %


**Nota:** Puede que estos mensajes y porcentajes no se apliquen al cartucho de inicio que venía incluido con la impresora.

- 1 Instale un nuevo cartucho de impresión en caso de que lo necesite.  
Para realizar pedidos de consumibles, consulte “Realización de pedidos de consumibles” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” en la *Guía del usuario* del CD.
- 2 Pulse  para continuar.

### **Atasco de papel**

Consulte “Solución de problemas de atascos y alimentación de papel” en la página 54.

### **Sin papel**

- 1 Cargue papel fotográfico con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de qué cara es la imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.) Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
- 2 Pulse .

## Error de PictBridge

### Solución 1

Asegúrese de que la cámara digital compatible con PictBridge está conectada correctamente a la impresora. Para obtener más información, consulte “Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge” en la página 28.

### Solución 2

La cámara que ha conectado no está en modo PictBridge. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.

## Desinstalación y reinstalación del software

Si la impresora no funciona correctamente o aparece un mensaje de error de comunicación cuando intenta utilizarla, es posible que necesite desinstalar y volver a instalar el software de la impresora.

- 1 Haga clic en **Inicio** → **Programas** o **Todos los programas** → **Lexmark 350 Series**.
- 2 Haga clic en **Desinstalar**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para desinstalar el software de la impresora.
- 4 Reinicie el equipo antes de volver a instalar el software de la impresora.
- 5 Haga clic en **Cancelar** en todas las pantallas de nuevo hardware encontrado.
- 6 Introduzca el CD y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para instalar el software.

# Índice alfabético

---

## A

- alineación de cartuchos de impresión 10
- asa 12
- atasco de papel en la bandeja de papel 54
- atasco de papel en la impresora 54
- atasco en el carro, error 56
- atascos y errores de alimentación del papel, solución de problemas
  - atasco de papel en la bandeja de papel 54
  - atasco de papel en la impresora 54
- ausencia de cartucho, error 56
- automática, mejora
  - menú Modo de edición de foto 20

## B

- Bluetooth
  - configurar modo 47
  - imprimir 47
  - introducir adaptador 47
  - menú Herramientas 20
- botones del panel de control
  - Atrás 15
  - Encendido 14
  - flecha abajo 14
  - flecha arriba 15
  - flecha derecha 14
  - flecha izquierda 15
  - Inicio 14
  - Menú 15
  - Reducción del efecto de ojos rojos 14
  - Seleccionar 14
- brillo
  - menú Modo de edición de foto 20
- brillo, ajuste 39
- búsqueda
  - información 5
  - publicaciones 5
  - sitio web 5

## C

- caja, contenido 11
- calidad de impresión, mejora 51
- carga
  - papel 23

## cartucho de impresión

- alinear 10
- cartucho, error 56
- Centro de soluciones
  - abrir 22
- coloración, efecto
  - menú Modo de edición de foto 21
- contenido, caja 11
- cubierta abierta 56
- cubierta de acceso 12

## D

- dispositivo, solución de problemas
  - no se ha podido introducir el dispositivo 54
  - no sucede nada al introducir un dispositivo 54
- dispositivo, valores predeterminados
  - menú Herramientas 18

## E

- el botón de encendido no se ilumina 49
- el software no se instala 50
- elementos
  - asa 12
  - bandeja de salida del papel 12
  - cubierta de acceso 12
  - guía del papel 12
  - luz 12
  - panel de control 12
  - pantalla 13
  - puerto de la fuente de alimentación 13
  - puerto PictBridge 12
  - puerto USB 13
  - ranuras de la tarjeta de memoria 12
  - soporte del papel 12
- error de alineación 55

## F

- Fast Pics
  - abrir 22
- flash, unidad
  - introducir 27
- fotografías
  - agregar marcos 42
  - ajustar brillo 39

- aplicar efectos de color 43
- eliminar el efecto de ojos rojos 21
- girar 21
- imprimir desde una cámara digital mediante DPOF 36
- imprimir desde una cámara digital por medio del menú PictBridge 36
- imprimir fotografías de pasaporte 16
- imprimir fotografías seleccionadas 31
- imprimir página de índice 35
- imprimir por fecha 33
- imprimir por intervalo 34
- imprimir por medio de Bluetooth 47
- imprimir todas 32
- mejorar automáticamente 40
- menú Modo de edición de foto 20
- recortar 38
- transferir desde la tarjeta de memoria a unidad flash 45
- transferir desde un dispositivo de memoria a un equipo 45
- ver una presentación de dispositivos en el panel de control 17, 30
- ver y seleccionar 15
- fotografías de pasaporte, impresión 16
- fuentes de alimentación, puerto 13

## **G**

- giro de fotografías 21

## **I**

- idioma incorrecto en la pantalla de la impresora 49
- impresión
  - fotografías con efectos de color 43
  - fotografías con marcos 42
  - fotografías con mejora automática 40
  - fotografías desde una cámara digital mediante DPOF 36
  - fotografías desde una cámara digital por medio del menú PictBridge 36
  - fotografías por fecha 33
  - fotografías por intervalo 34
  - fotografías seleccionadas 31
  - página de índice de fotografías 35
  - todas las fotografías 32
- Impresión de fotografías, menú 16
- impresión, cartucho
  - alinear 10

- impresión, propiedades
  - abrir 22
- impresión, solución de problemas
  - impresiones de fotografías incompletas 54
  - la velocidad de impresión es lenta 53
  - mejorar la calidad de impresión 51
- impresora, software
  - desinstalar 58
  - reinstalar 58
  - usar 22
- incompletas, impresiones de fotografías 54
- información, búsqueda 5
- instalación
  - software de la impresora 58
- instalación, solución de problemas
  - el botón de encendido no se ilumina 49
  - el software no se instala 50
  - idioma incorrecto en la pantalla de la impresora 49
  - la fotografía no se imprime 52
  - no se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge 51
- introducción
  - adaptador Bluetooth 47
  - tarjetas de memoria 25
  - unidades flash 27

## **L**

- la fotografía no se imprime 52
- la velocidad de impresión es lenta 53
- luz 12

## **M**

- Mantenimiento
  - menú Herramientas 19
- marcos, agregación a fotografías 42
- mejora automática de fotografías 40
- mejora de la calidad de impresión 51
- memoria, tarjeta
  - introducir 25
- mensajes de error, solución de problemas
  - archivo de imagen no válido 57
  - atasco de papel 57
  - atasco en el carro 56
  - dispositivo no válido 56
  - error de alineación 55
  - error de cartucho 56
  - error de cubierta abierta 56
  - error de PictBridge 58



- falta el cartucho 56
- nivel de tinta 57
- sin papel 57
- menú Herramientas 18
- menú Modo de edición de foto 20

## **N**

- no se ha podido introducir el dispositivo 54
- no se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge 51
- no sucede nada al introducir un dispositivo 54
- no válido, archivo de imagen 57
- no válido, dispositivo 56

## **O**

- ojos rojos, eliminación del efecto 21

## **P**

- panel de control 12
  - menú Herramientas 18
  - menú Imprimir fotografías 16
  - menú Modo de edición de foto 20
  - menú PictBridge 21
  - menú Transferencia de fotografías 17
  - menú Ver presentación de diapositivas 17
  - menú Ver y seleccionar 15
  - usar 14
- pantalla 13
- papel, atasco 57
- papel, carga 23
- papel, guía 12
- papel, soporte 12
- papel, uso de tipos permitidos 23, 31, 38
- PictBridge, conexión con cámara compatible 28
- PictBridge, error 58
- PictBridge, menú 21
- PictBridge, puerto 12
- presentación de diapositivas, visualización 17
- publicaciones, búsqueda 3

## **R**

- recorte de fotografías 38

## **S**

- salida del papel, bandeja 12
- seguridad, información 2

- sin papel 57
- software
  - Centro de soluciones 22
  - desinstalar y reinstalar 58
  - Fast Pics 22
  - Propiedades de impresión 22
  - usar 22
- solución de problemas de atascos y errores de alimentación del papel
  - atasco de papel en la bandeja de papel 54
  - atasco de papel en la impresora 54
- solución de problemas de impresión
  - impresiones de fotografías incompletas 54
  - la velocidad de impresión es lenta 53
  - mejorar la calidad de impresión 51
- solución de problemas de instalación
  - el botón de encendido no se ilumina 49
  - el software no se instala 50
  - idioma incorrecto en la pantalla de la impresora 49
  - la fotografía no se imprime 52
  - no se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge 51
- solución de problemas de mensajes de error
  - archivo de imagen no válido 57
  - atasco de papel 57
  - atasco en el carro 56
  - cubierta abierta 56
  - dispositivo no válido 56
  - error de alineación 55
  - error de cartucho 56
  - error de PictBridge 58
  - falta el cartucho 56
  - nivel de tinta 57
  - sin papel 57
- solución de problemas del dispositivo
  - no se ha podido introducir el dispositivo 54
  - no sucede nada al introducir un dispositivo 54

## **T**

- tarjeta de memoria, ranuras 12
- tarjetas
  - memoria 25
- tinta, nivel 57

transferencia de fotografías  
  desde un dispositivo de memoria a un  
  equipo 45  
  desde una tarjeta de memoria a una unidad  
  flash 45  
Transferencia de fotografías, menú 17

## **U**

USB, puerto 13  
uso  
  tipos permitidos de papel 23, 31, 38

## **V**

Ver presentación de diapositivas, menú 17  
Ver y seleccionar, menú 15  
visualización de presentación de  
diapositivas 30

## **W**

web, sitio  
  buscar 5

# Mise en route

## **Avis sur l'édition**

Juillet 2006

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION « TELLE QUELLE », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains états n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Les commentaires relatifs à cette publication peuvent être adressés à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, adressez vos commentaires à Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ, Royaume-Uni. Lexmark peut utiliser ou diffuser les informations que vous lui avez fournies dans la mesure où il le juge nécessaire, sans demander votre accord. Pour obtenir des copies supplémentaires de publications relatives à ce produit, visitez le site Web de Lexmark ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)). **[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

© 2006 Lexmark International, Inc.

**All rights reserved.**

## **UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

## **Consignes de sécurité**

Utilisez uniquement l'unité et le cordon d'alimentation fournis avec ce produit ou l'unité et le cordon d'alimentation de remplacement autorisés par le fabricant.

Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique proche du produit et facile d'accès.

Pour toute intervention ou réparation autres que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé pour répondre à des normes de sécurité globales strictes avec l'utilisation de composants Lexmark spécifiques. Les fonctions de sécurité de certains composants peuvent ne pas être évidentes. Lexmark n'est pas responsable de l'utilisation d'autres pièces de rechange.



**ATTENTION :** N'installez pas ce produit, ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) et n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage.

# Contenu

---

<b>Recherche d'informations sur l'imprimante.....</b>	<b>5</b>
<b>Installation de l'imprimante.....</b>	<b>10</b>
Alignement de la cartouche d'impression pour une meilleure qualité d'impression.....	10
Vérification du contenu de l'emballage.....	11
<b>Présentation de l'imprimante.....</b>	<b>12</b>
Présentation des composants de l'imprimante.....	12
Utilisation des boutons du panneau de commandes.....	14
Utilisation des menus du panneau de commandes.....	15
<b>Présentation du logiciel.....</b>	<b>22</b>
<b>Chargement de papier.....</b>	<b>23</b>
Chargement de papier.....	23
Utilisation des types de papier pris en charge.....	23
<b>Connexion de périphériques de stockage de photos.....</b>	<b>25</b>
Insertion d'une carte mémoire.....	25
Insertion d'un lecteur flash.....	27
Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge.....	28
<b>Affichage de photos.....</b>	<b>30</b>
Affichage d'un diaporama sur l'écran du panneau de commande.....	30
<b>Impression de photos.....</b>	<b>31</b>
Impression de photos à partir du panneau de commandes.....	31
<b>Retouche de photos.....</b>	<b>38</b>
Cadrage de photos.....	38
Réglage de la luminosité des photos.....	39
Amélioration automatique de photos.....	40
Ajout de cadres à des photos.....	42
Utilisation d'effets de couleur sur les photos.....	43

<b>Transfert de photos</b> .....	<b>45</b>
Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur.....	45
Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash.....	45
<b>Utilisation de la technologie Bluetooth</b> .....	<b>47</b>
Configuration du mode Bluetooth.....	47
Impression à l'aide de Bluetooth.....	47
<b>Dépannage</b> .....	<b>49</b>
Dépannage - Installation.....	49
Dépannage - Impression.....	51
Dépannage - Bourrages et problèmes d'alimentation papier.....	54
Dépannage de périphérique.....	54
Dépannage - Messages d'erreur.....	55
Désinstallation et réinstallation du logiciel.....	58
<b>Avis</b> .....	<b>59</b>

# Recherche d'informations sur l'imprimante

---

## Feuille d'installation

Description	Où trouver
La feuille d' <i>installation</i> fournit des instructions sur l'installation du matériel et du logiciel.	Vous trouverez ce document dans le carton de l'imprimante ou sur le site Web de Lexmark : <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> .

## Livret *Mise en route* ou *Solutions d'installation*

Description	Où trouver
<p>Le livret <i>Mise en route</i> vous fournit des instructions sur l'installation du matériel et des logiciels (sur des systèmes d'exploitation Windows) et certaines instructions pour l'utilisation de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Si votre imprimante prend en charge un système d'exploitation Macintosh, reportez-vous à l'aide de Mac :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 A partir du bureau du Finder, cliquez deux fois sur le dossier <b>Lexmark 350 Series</b>.</li><li>2 Double-cliquez sur l'icône <b>Aide</b> de l'imprimante.</li></ol> <p>Le livret <i>Solution d'installation</i> vous indique comment résoudre les problèmes d'installation de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Ces documents ne sont pas fournis avec toutes les imprimantes. Si vous ne disposez pas d'un livret <i>Mise en route</i> ou <i>Solutions d'installation</i>, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur</i>.</p>	Vous trouverez ce document dans le carton de l'imprimante ou sur le site Web de Lexmark : <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> .

## Guide de l'utilisateur

Description	Où trouver
<p>Le <i>Guide de l'utilisateur</i> fournit des instructions sur l'utilisation de l'imprimante et d'autres informations telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisation du logiciel (sur des systèmes d'exploitation Windows)</li> <li>• Chargement de papier</li> <li>• Impression</li> <li>• Traitement des photos</li> <li>• Numérisation (si prise en charge par votre imprimante)</li> <li>• Copie (si prise en charge par votre imprimante)</li> <li>• Télécopie (si prise en charge par votre imprimante)</li> <li>• Maintenance de l'imprimante</li> <li>• Connexion de l'imprimante à un réseau (si prise en charge par votre imprimante)</li> <li>• Dépannage de problèmes d'impression, de copie, de numérisation, d'envoi de télécopies, de bourrages papier et d'alimentation incorrecte</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : Si votre imprimante prend en charge un système d'exploitation Macintosh, reportez-vous à l'aide de Mac :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> A partir du bureau du Finder, cliquez deux fois sur le dossier <b>Lexmark 350 Series</b>.</li> <li><b>2</b> Double-cliquez sur l'icône <b>Aide</b> de l'imprimante.</li> </ol>	<p>Lorsque vous installez le logiciel de l'imprimante, le <i>Guide de l'utilisateur</i> peut également être installé.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Cliquez sur <b>Démarrer</b> → <b>Programmes</b> ou <b>Tous les programmes</b> → <b>Lexmark 350 Series</b>.</li> <li><b>2</b> Cliquez sur <b>Guide de l'utilisateur</b>.</li> </ol> <p>Si lien vers le <i>Guide de l'utilisateur</i> n'est pas présent sur votre bureau, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Insérez le CD. L'écran d'installation s'affiche. <b>Remarque</b> : Si nécessaire, cliquez sur <b>Démarrer</b> → <b>Exécuter</b>, puis tapez <b>D:\setup</b>, où <b>D</b> correspond à la lettre associée à votre lecteur de CD-ROM.</li> <li><b>2</b> Cliquez sur <b>Voir le Guide de l'utilisateur (y compris les informations de dépannage sur l'installation)</b>.</li> <li><b>3</b> Cliquez sur <b>Oui</b>. Une icône du <i>Guide de l'utilisateur</i> apparaît sur votre bureau et le <i>Guide de l'utilisateur</i> apparaît à l'écran.</li> </ol> <p>Vous trouverez ce document sur le site Web de Lexmark : <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>.</p>

## Aide

Description	Où trouver
<p>L'aide fournit des instructions sur l'utilisation du logiciel, si l'imprimante se connecte à un ordinateur.</p>	<p>Lorsque vous êtes dans un programme Lexmark, cliquez sur <b>Aide, Conseils</b> → <b>Aide</b> ou <b>Aide</b> → <b>Rubriques d'aide</b>.</p>



## Centre de solution Lexmark

Description	Où trouver
Le logiciel Centre de solution Lexmark est inclus dans votre CD. Il est installé avec les autres logiciels, si votre imprimante est connectée à un ordinateur.	Pour accéder au Centre de solution Lexmark : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur <b>Démarrer → Programmes</b> ou <b>Tous les programmes → Lexmark 350 Series</b>.</li> <li>2 Sélectionnez <b>Centre de solution Lexmark</b>.</li> </ol>

## Assistance clientèle

Description	Où trouver (Amérique du nord)	Où trouver (reste du monde)
<b>Support téléphonique</b>	<p>Composez le :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etats-Unis : 1-800-332-4120 Du lundi au vendredi (de 8 h à 23 h côte est des Etats-Unis) Le samedi (de 12 h à 18 h, côte est des Etats-Unis).</li> <li>• Canada : 1-800-539-6275 Du lundi au vendredi (de 9 h à 21 h, côte est des Etats-Unis) Le samedi (de 12 h à 18 h, côte est des Etats-Unis).</li> <li>• Mexique : 001-888-377-0063 Du lundi au vendredi (de 8 h à 20 h, côte est des Etats-Unis)</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Les numéros de téléphone et les heures de fonctionnement du service peuvent changer sans préavis. Pour les numéros de téléphones les plus récents, voir la déclaration de garantie imprimée fournie avec votre imprimante.</p>	<p>Les numéros de téléphone et les heures d'ouverture peuvent varier d'un pays à l'autre.</p> <p>Visitez notre site Web : <b>www.lexmark.com</b>. Sélectionnez un pays ou une région, puis sélectionnez le lien de support client.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour plus d'informations sur la façon de contacter Lexmark, voir la garantie imprimée fournie avec votre imprimante.</p>

Description	Où trouver (Amérique du nord)	Où trouver (reste du monde)
<p><b>Support par Email :</b></p>	<p>Pour un support par Email, visitez notre site Web : <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Sélectionnez <b>Support technique</b>.</li> <li><b>2</b> Cliquez sur <b>Support technique Lexmark</b>.</li> <li><b>3</b> Sélectionnez le type d'imprimante.</li> <li><b>4</b> Sélectionnez le modèle de l'imprimante.</li> <li><b>5</b> Dans la section Liens, cliquez sur <b>Contactez-nous</b> puis sur Envoyer un Email.</li> <li><b>6</b> Remplissez le formulaire, puis cliquez sur <b>Soumettre la requête</b>.</li> </ol>	<p>Le support par Email varie d'un pays à l'autre et peut ne pas être disponible dans certains pays.</p> <p>Visitez notre site Web : <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>. Sélectionnez un pays ou une région, puis sélectionnez le lien de support client.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour plus d'informations sur la façon de contacter Lexmark, voir la garantie imprimée fournie avec votre imprimante.</p>

### Garantie limitée

Description	Où trouver (Etats-Unis)	Où trouver (reste du monde)
<p>Informations de garantie limitée</p> <p>Lexmark International, Inc. garantit que cette imprimante sera exempte de défauts de fabrication pour une période 12 mois à compter de la date initiale d'achat.</p>	<p>Pour consulter les clauses et conditions de cette garantie limitée, reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée comprise dans ce document ou contactez Lexmark à l'adresse suivante : <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Sélectionnez <b>Support technique</b>.</li> <li><b>2</b> Cliquez sur <b>Informations de garantie</b>.</li> <li><b>3</b> Dans la section Garantie limitée Lexmark, cliquez sur <b>Imprimantes à jet d'encre et Tout en Un</b>.</li> <li><b>4</b> Faites défiler la page Web pour afficher la garantie.</li> </ol>	<p>Les informations de garantie varient d'un pays à l'autre. Voir la garantie imprimée fournie avec votre imprimante.</p>

Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous nous contactez pour que nous puissions vous servir plus rapidement :

- Numéro de type de machine
- Numéro de série
- Date d'achat
- Magasin d'achat

# Installation de l'imprimante




---

Cette imprimante peut être utilisée de façon autonome ou avec un ordinateur. Pour installer l'imprimante, suivez les instructions figurant sur la feuille *Installation* fournie avec le produit.

## Alignement de la cartouche d'impression pour une meilleure qualité d'impression

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.


**Remarque :** Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le papier photo que vous comptez utiliser pour l'impression.

- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Outils** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Maintenance** apparaisse.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur ▼ ou ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Aligner les cartouches** apparaisse.
- 7 Appuyez sur .

Une page d'alignement s'imprime.

Une fois la cartouche alignée, imprimez de nouveau votre photo. Si la qualité ne s'est pas améliorée, nettoyez les buses des cartouches d'encre.

## Vérification du contenu de l'emballage

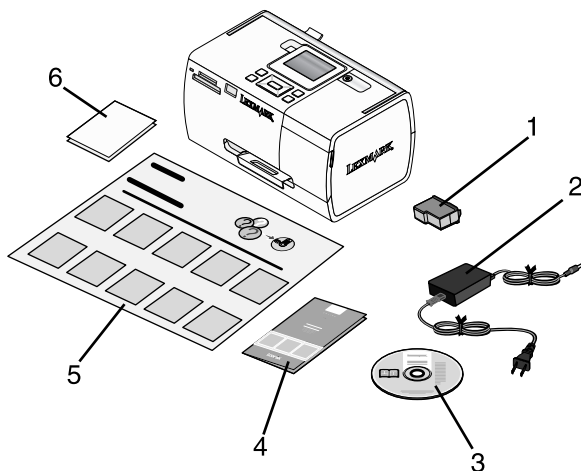


Nom	Description	
1	Cartouche couleur	Cartouche à installer dans l'imprimante
2	Unité d'alimentation	Se connecte au port de l'alimentation électrique, situé à l'arrière de l'imprimante
3	CD d'installation du logiciel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logiciel d'installation de l'imprimante</li> <li>• Aide</li> <li>• <i>Guide l'utilisateur</i> au format électronique</li> </ul>
4	Livret <i>Mise en route</i> ou <i>Solutions d'installation</i>	Livret imprimé servant de guide <b>Remarque :</b> La version complète du <i>Guide l'utilisateur</i> se trouve sur le CD d'installation du logiciel fourni avec l'imprimante.
5	<i>Feuille d'installation</i>	Contient des instructions d'installation du logiciel et du matériel de l'imprimante et des informations de dépannage spécifiques à l'installation
6	4 x 6 in. (10 x 15 cm) - Papier photo	Papier pour l'imprimante

**Remarque :** câble USB (vendu séparément)


# Présentation de l'imprimante

## Présentation des composants de l'imprimante

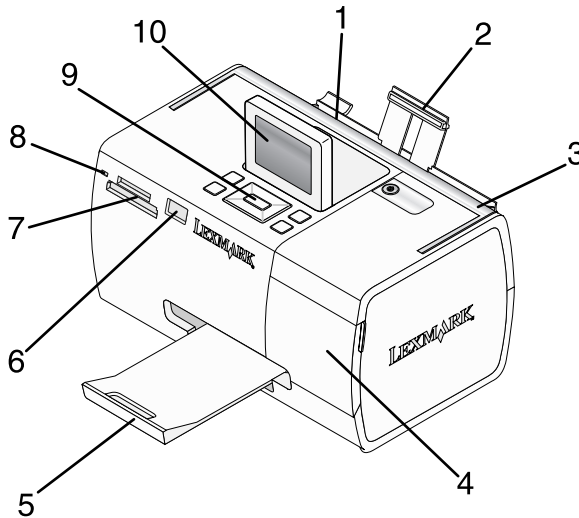


Utilisez les éléments suivants :		Pour
1	Guide papier	Aligner le papier lors de l'alimentation.
2	Support papier	Charger du papier.
3	Poignée	Porter l'imprimante.
4	Capot	Accéder aux cartouches d'encre.
5	Plateau de sortie du papier	Contenir le papier à sa sortie.
6	Port PictBridge	Brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge, un lecteur flash ou un adaptateur Bluetooth sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Adaptateur Bluetooth vendu séparément.
7	Logements pour cartes mémoire	Insérer des cartes mémoire.
8	Voyant	Déterminer si l'imprimante lit une carte mémoire. Ce voyant clignote lorsqu'il lit le périphérique.
9	Panneau de commandes	Faire fonctionner l'imprimante.



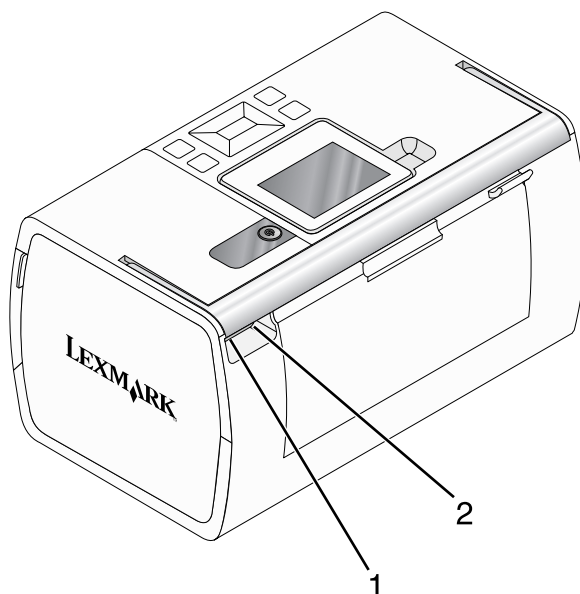






Utilisez les éléments suivants :		Pour
10	Affichage	Afficher des photos ou des menus ou vérifier l'état de l'imprimante. L'affichage est inclinable pour une plus grande facilité d'utilisation.

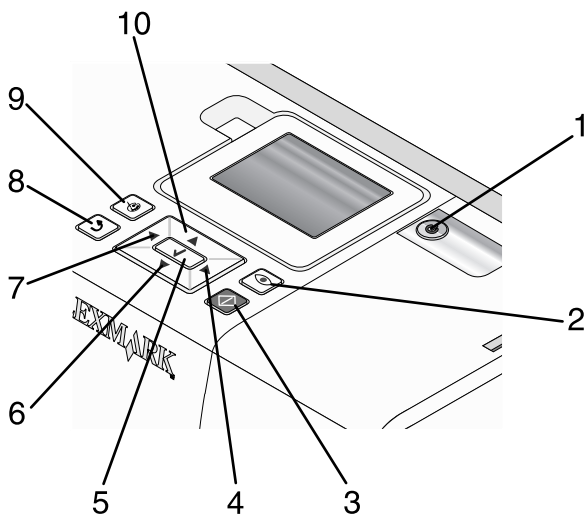





Utilisez les éléments suivants :		Pour
1	Port de l'unité d'alimentation	Connecter l'imprimante à une source d'alimentation à l'aide du cordon approprié.
2	Port USB	Relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

## Utilisation des boutons du panneau de commandes






	Appuyez sur	Pour
1		Mettre l'imprimante sous et hors tension.
2		Réduire les yeux rouges sur la photo affichée à l'écran lors de son impression. Une icône s'affiche au bas de l'écran pour indiquer que l'option de réduction des yeux rouges va être appliquée. Appuyez à nouveau sur  pour annuler la correction.
3		Démarrer un travail d'impression en couleur à l'aide des paramètres en cours.
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcourir les sélections du menu principal.</li> <li>• Parcourir les sélections d'un sous-menu.</li> <li>• Lors de l'affichage de photos, passer d'une photo à l'autre.</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans un menu, entrer dans les sous-menus et effectuer des opérations.</li> <li>• Sélectionner une photo en cours d'affichage. Appuyez de nouveau sur  pour désélectionner la photo.</li> <li>• Ejecter le papier. (Appuyez sur  pendant trois secondes.)</li> </ul>
6		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcourir les sous-menus d'un menu.</li> <li>• Lors de la prévisualisation d'une photo, réduire le nombre de copies à imprimer.</li> </ul>





Appuyez sur		Pour
7		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcourir les sélections du menu principal.</li> <li>• Parcourir les sélections d'un sous-menu.</li> <li>• Lors de l'affichage de photos, passer d'une photo à l'autre.</li> </ul>
8		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans un sous-menu, enregistrer la sélection en cours et revenir à l'écran précédent.</li> <li>• Lors de la visualisation d'un diaporama de photos, interrompre ou arrêter le diaporama.</li> <li>• Lors de l'impression d'une photo ou d'une page d'alignement, arrêter et annuler le travail puis éjecter le papier.</li> </ul>
9		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans l'écran de sélection des photos, afficher le menu Mode Edition de photos.</li> <li>• Dans l'écran Aperçu avant impression, afficher le menu Paramètres d'impression.</li> </ul>
10		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcourir les sous-menus d'un menu.</li> <li>• Lors de la prévisualisation d'une photo, augmenter le nombre de copies à imprimer.</li> </ul>

## Utilisation des menus du panneau de commandes

### Utilisation du menu **Afficher et sélectionner**


- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- 2 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

A partir d'ici	Vous pouvez
Afficher et sélectionner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner une ou plusieurs photos à afficher et/ou imprimer</li> <li>• Indiquer le nombre de copies à imprimer.</li> </ul> <p>Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.</p>

A partir d'ici	Vous pouvez
Aperçu avant impression	<p>Afficher un aperçu de la ou des photos à imprimer.</p> <p>Vous pouvez également appuyer sur  pour ajuster les paramètres d'impression, tels que le format du papier, de la photo, la mise en page, la qualité d'impression, le type de papier et les paramètres d'impression de photo passeport.</p>

### Utilisation du menu *Impression de photos*

Ce menu vous permet de sélectionner un groupe de photos à imprimer.



- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .

A partir d'ici	Vous pouvez
Imprimer sélections appareil photo	Imprimer des sélections DPOF. Cette option n'apparaît que s'il existe un fichier DPOF valide sur votre carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos à partir d'un appareil numérique à l'aide de la fonction DPOF », page 36.
Imprimer toutes les N photos	<p>Imprimer toutes les photos d'un périphérique de stockage. N représente le nombre total d'images à imprimer. Vous pouvez sélectionner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Photos sur papier</b> pour voir les formats de papier disponibles.</li> <li>• <b>Imprimer la page d'index</b> pour imprimer une page d'index des photos. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page d'index de photos », page 35.</li> <li>• <b>Copies par photo</b> pour sélectionner le nombre de copies à imprimer par photo.</li> <li>• <b>Autres paramètres d'impression</b> pour sélectionner un format de papier, de photo, une mise en page, une qualité d'impression et un type de papier.</li> </ul>
Imprimer des photos par date	Imprimer des photos prises à certaines dates. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos par date », page 33.

A partir d'ici	Vous pouvez
Imprimer la page de photos	Choisir la première et la dernière photo d'un intervalle de photos à imprimer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos par page », page 34.



### **Utilisation du menu Transfert de photos**

Vous pouvez transférer des photos d'un carte mémoire vers un lecteur flash ou un ordinateur (si l'imprimante est reliée à ce dernier). Les photos sont conservées dans la carte mémoire.





- 1 Insérez une carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Transférer** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Si vous voulez transférer des photos sur un lecteur flash USB, insérez le lecteur en question.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lecteur flash USB** ou **Ordinateur** (si l'imprimante est reliée à un ordinateur).
- 6 Appuyez sur .
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.


### **Utilisation du menu Diaporama**

Le menu Diaporama vous permet de visualiser les images stockées sur une carte mémoire ou sur un lecteur flash.




- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Diaporama** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la touche  pour continuer.  
Chaque photo s'affiche pendant quelques secondes.
- 5 Si vous souhaitez accéder manuellement à la photo précédente ou suivante, appuyez sur ◀ ou ▶.

6 Utilisez un des boutons suivants :

- Appuyez sur  pour sélectionner une ou des photos à imprimer après le diaporama.
- Appuyez sur  pour interrompre le diaporama. Appuyez à nouveau sur  pour arrêter le diaporama.
- Appuyez sur  pour faire pivoter la photo à l'écran.

Une fois le diaporama terminé, les photos sélectionnées pour l'impression pendant le diaporama s'affichent lorsque vous appuyez sur .

### Utilisation du menu Outils


- 1 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Outils** s'affiche.
- 2 Appuyez sur .

A partir d'ici	Vous pouvez
Param. par défaut périphérique	Sélectionner : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Langue</b> pour modifier le paramètre de langue.</li><li>• <b>Pays</b> pour définir le format de papier par défaut et le format de date utilisé dans votre pays.</li><li>• <b>Eco énerg.</b> pour définir le délai avant que l'imprimante, restée inactive, entre en mode d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, l'écran et le rétroéclairage sont désactivés. Appuyez sur n'importe quel bouton pour restaurer l'alimentation.</li></ul>
Param. impr.	Sélectionner un format de papier, de photo, une mise en page, une qualité d'impression et un type de papier.

A partir d'ici	Vous pouvez
Maintenance	<p>Sélectionner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Voir le niveau d'encre</b> pour afficher un graphique représentant le niveau d'encre dans la cartouche d'impression. Pour plus d'informations, voir la section « Affichage du niveau d'encre » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD.</li> <li>• <b>Nettoyer la cartouche</b> pour nettoyer les buses de la cartouche. Pour plus d'informations, voir la section « Nettoyage des buses des cartouches » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD.</li> <li>• <b>Aligner la cartouche</b> pour aligner la cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alignement de la cartouche d'impression pour une meilleure qualité d'impression », page 10.</li> <li>• <b>Imprimer la page de test</b> pour imprimer une page de test. Pour plus d'informations, voir la section « Impression d'une page de test » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD.</li> <li>• <b>Rétablir les paramètres par défaut</b> pour réinitialiser les paramètres par défaut d'usine.</li> </ul>
Bluetooth	<p>Sélectionner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activer Bluetooth</b> pour activer ou désactiver la communication Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la technologie Bluetooth », page 47.</li> <li>• <b>Mode Reconnaissance</b> pour activer ou désactiver le mode Reconnaissance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la technologie Bluetooth », page 47.</li> <li>• <b>Nom du périphérique</b> pour voir le nom du périphérique et le numéro UAA (Universally Administered Address) automatiquement attribué à votre périphérique compatible Bluetooth.</li> <li>• <b>Adresse du périphérique</b> pour afficher l'adresse 48 bits de votre périphérique compatible Bluetooth.</li> </ul>

A partir d'ici	Vous pouvez
Personnalisation	Sélectionner : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ecran de veille</b> pour activer la fonction d'écran de veille après 30 secondes, une minute ou pour la désactiver.</li> <li>• <b>Remplacer les photos de l'écran de veille</b> pour sélectionner jusqu'à quatre photos à utiliser comme écrans de veille.</li> <li>• <b>Conseils</b> pour activer et désactiver les conseils. Les conseils sont des messages de l'écran du panneau de commandes qui donnent plus d'informations sur la sélection en cours.</li> </ul>


### **Utilisation du menu Mode Edition de photos**

Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur  pour accéder au menu Mode Edition de photos.


A partir d'ici	Vous pouvez
Luminosité	Régler la luminosité d'une photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage de la luminosité des photos », page 39.
Cadrer	Cadrer une photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Cadrage de photos », page 38.
Amélioration auto	Améliorer automatiquement une photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Amélioration automatique de photos », page 40.
Réduction des yeux rouges	Supprimer les yeux rouges dus à la réflexion de la lumière.
Effet de coloration	Sélectionner si vous souhaitez imprimer une photo en noir et blanc, en sépia, en marron antique ou en gris antique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation d'effets de couleur sur les photos », page 43.
Rotation	Faire pivoter une photo par incréments de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Cadres	Sélectionner un style et une couleur pour cadrer une photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout de cadres à des photos », page 42.

## Utilisation du menu PictBridge

Le menu de paramètres par défaut PictBridge permet de sélectionner des paramètres d'impression si aucune sélection n'a été effectuée sur votre appareil numérique au préalable. Pour entrer des sélections dans votre appareil photo, consultez la documentation de l'appareil.




- 1 Connectez un appareil photo compatible PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge », page 28.
- 2 Appuyez sur  pour accéder au menu PictBridge.
- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour parcourir les options suivantes :

A partir d'ici	Vous pouvez
Format de papier	Sélectionner un format de papier.
Format de photo	Sélectionner un format de photo.
Mise en page	Sélectionner une mise en page de photo.
Qualité d'impression	Sélectionner une qualité d'impression.
Type de papier	Sélectionner le type de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation des types de papier pris en charge », page 23.

- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour entrer une sélection.
- 5 Appuyez sur  pour imprimer.

# Présentation du logiciel

Le logiciel de l'imprimante n'est accessible qu'à partir d'un seul ordinateur. Pour plus d'informations sur l'installation d'une imprimante avec un ordinateur, voir la feuille *d'instructions d'installation* fournie avec le produit.

Utilisez	Pour	Ouverture du logiciel
<p>Centre de solution</p> 	<p>Afficher des informations sur le dépannage, la maintenance et la commande de cartouches.</p>	<p>A partir du bureau :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur <b>Démarrer</b> → <b>Programmes</b> ou <b>Tous les programmes</b> → <b>Lexmark 350 Series</b>.</li> <li>2 Sélectionnez <b>Centre de solutions Lexmark</b>.</li> </ol>
<p>Propriétés d'impression</p> 	<p>Sélectionner les paramètres d'impression les mieux adaptés à la photo que vous imprimez à l'aide d'un ordinateur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 La photo étant ouverte dans un programme, cliquez sur <b>Fichier</b> → <b>Imprimer</b>.</li> <li>2 Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez sur <b>Propriétés</b>, <b>Préférences</b>, <b>Options</b> ou <b>Configuration</b>.</li> </ol>
<p>Fast Pics</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transférer des photos d'une carte mémoire sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur », page 45.</li> <li>• Modifier et imprimer des photos stockées sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir la section « Impression de photos à l'aide de Fast Pics » dans le chapitre « Impression de photos » du <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD.</li> </ul>	<p>Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.</p>



# Chargement de papier

---


## Chargement de papier

### Remarques :

- Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté imprimable, voir les instructions fournies avec le papier.)
- Vérifiez que le papier n'est pas usagé ou endommagé.
- Ne forcez pas le papier dans l'imprimante.

1 Déplacez le guide-papier vers le côté gauche du support papier.

2 Chargez le papier verticalement contre le bord droit du support papier et repousse doucement le guide-papier.



## Utilisation des types de papier pris en charge

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants avec votre imprimante :

- Papier photo Lexmark Perfectfinish
- Papier photo Lexmark
- Papier glacé ou photo

### Remarques :

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.
- N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.

Votre imprimante prend en charge les formats de papier suivants :

- Fiche A6 : 4,1 x 5,8 pouces (105 x 148 mm)
- Carte postale Hagaki : 3,9 x 5,8 pouces (100 x 148 mm)
- 3,5 x 5 pouces (8,89 x 12,7 mm)
- 4 x 6 pouces
- 4 x 8 pouces
- 10 x 15 cm
- 10 x 20 cm
- photo L (89 x 127 mm)

**Remarque** : Ne chargez pas plus de 25 pages dans le support papier.

# Connexion de périphériques de stockage de photos

---


## Insertion d'une carte mémoire

Une carte mémoire peut être utilisée pour stocker des photos prises à l'aide d'un appareil numérique ou d'un téléphone portable avec appareil photo intégré. L'imprimante vous permet de voir, d'éditer et d'imprimer les photos stockées sur une carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos », page 31 ou « Retouche de photos », page 38.

L'imprimante vous permet également de transférer des photos :

- D'une carte mémoire vers un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur », page 45.
- D'une carte mémoire vers un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash », page 45.

**1** Insérez une carte mémoire.

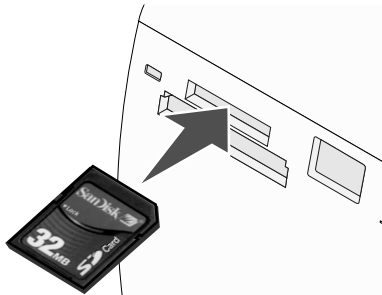


- Insérez la carte avec l'étiquette portant le nom de la marque tournée vers le haut.
- Si la carte comporte une flèche, assurez-vous qu'elle est dirigée vers l'imprimante.

Logement	Carte mémoire
Logement du haut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• xD Picture Card</li> <li>• Secure Digital (SD)</li> <li>• miniSD (avec adaptateur) *</li> <li>• microSD (avec adaptateur) *</li> <li>• RS-MMC (avec adaptateur) *</li> <li>• MultiMedia Card</li> <li>• Memory Stick</li> <li>• Memory Stick PRO</li> <li>• Memory Stick Duo (avec adaptateur) ou Memory Stick PRO Duo (avec adaptateur) *</li> <li>• TransFlash (avec adaptateur) *</li> </ul>
Logement du bas	CompactFlash de type I et II
* Connectez la carte mémoire à l'adaptateur fourni avec celle-ci avant de l'insérer dans le logement.	

2 Attendez que le voyant s'allume sur l'imprimante. Ce voyant clignote pour indiquer que la carte est lue ou qu'elle transmet des données.

**Avvertissement :** Ne retirez *pas* de câbles ou de cartes mémoire et ne touchez pas l'imprimante lorsque le voyant clignote dans la zone indiquée.

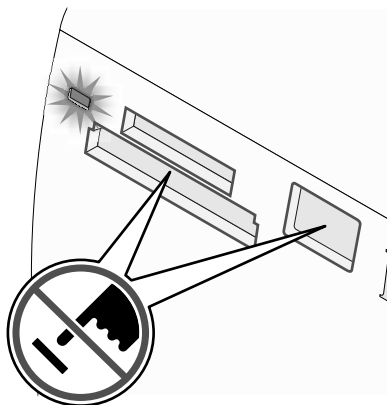

Si l'imprimante ne parvient pas à lire la carte mémoire, retirez-la et réinsérez-la.

**Remarque :** L'imprimante ne peut lire qu'un seul périphérique de support à la fois. Si vous insérez plusieurs cartes mémoire, vous serez invité à sélectionner celle que vous souhaitez utiliser et à retirer l'autre.


## Insertion d'un lecteur flash

Un lecteur flash peut être utilisé pour stocker des photos prises à l'aide d'un appareil numérique ou d'un téléphone portable avec appareil photo intégré. L'imprimante vous permet de voir, d'éditer et d'imprimer les photos stockées sur un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos », page 31 ou « Retouche de photos », page 38.

L'imprimante vous permet également de transférer des photos :

- D'un lecteur flash sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur », page 45.
- D'une carte mémoire vers un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash », page 45.

**1** Insérez le lecteur flash dans le port PictBridge à l'avant de l'imprimante.

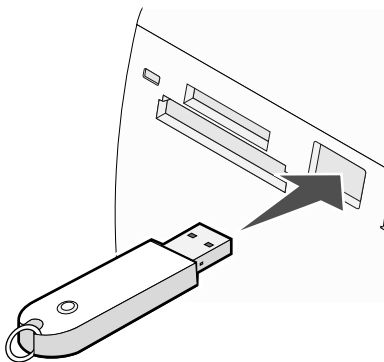

### Remarques :

- Un adaptateur peut être requis si votre lecteur flash ne s'insère pas directement dans le port.
- L'imprimante ne lit qu'un seul périphérique de stockage à la fois. Si vous insérez plusieurs périphériques de stockage, vous serez invité à sélectionner celui que vous souhaitez utiliser et à retirer l'autre.

**2** Attendez que l'imprimante lise le lecteur flash.


## Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge

PictBridge est une technologie disponible sur la plupart des appareils photo numériques. Elle vous permet d'imprimer directement depuis votre appareil photo numérique sans passer par un ordinateur. Vous pouvez connecter un appareil photo numérique compatible PictBridge à l'imprimante et utiliser l'imprimante ou l'appareil pour contrôler l'impression des photos.

- 1 Insérez une extrémité du câble USB dans l'appareil photo


**Remarque :** Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'appareil photo numérique.

- 2 Insérez l'autre extrémité du câble dans le port PictBridge qui se trouve à l'avant de l'imprimante.

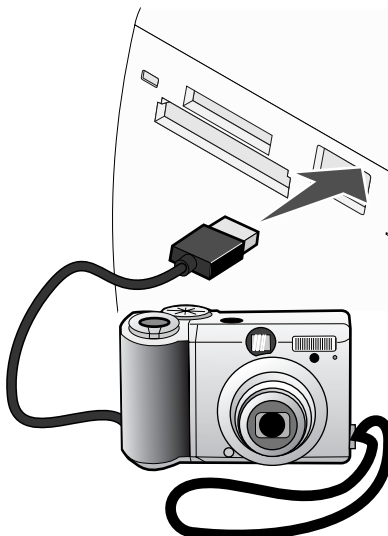

### Remarques :

- Vérifiez que l'appareil photo numérique compatible PictBridge est configuré sur le mode USB approprié. Pour plus d'informations, voir la documentation de l'appareil photo numérique.
- L'imprimante ne lit qu'un seul périphérique de stockage à la fois.

- 3** Si la connexion PictBridge est établie, le message suivant apparaît à l'écran : **Appareil photo connecté. Reportez-vous à l'écran de l'appareil ou au manuel d'utilisation de l'appareil photo pour plus d'informations.** Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo pour contrôler l'impression de photos, reportez-vous aux instructions figurant dans la documentation de l'appareil.
- 4** Si vous n'avez spécifié aucune sélection au préalable dans l'appareil photo, vous pouvez utiliser l'imprimante pour contrôler l'impression de photos. Appuyez sur  pour faire apparaître le menu PictBridge dans l'écran du panneau de commandes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du menu PictBridge », page 21.

# Affichage de photos

---

## Affichage d'un diaporama sur l'écran du panneau de commande

Si vous voulez voir un diaporama des photos d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash, voir « Utilisation du menu Diaporama », page 17.



# Impression de photos

---

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants avec votre imprimante :

- Papier photo Lexmark Perfectfinish
- Papier photo Lexmark
- Papier glacé ou photo










## Remarques :

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.
- N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.

## Impression de photos à partir du panneau de commandes

### *Impression d'une photo ou de photos sélectionnées*


Utilisez ces instructions pour afficher des photos et en sélectionner pour l'édition et l'impression.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- 3 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la touche  pour continuer.
- 6 Appuyez sur la touche  ou  pour parcourir les photos.
- 7 Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
- 8 Si vous voulez éditer vos photos :
  - a Appuyez sur . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du menu Mode Edition de photos », page 20.
  - b Effectuez les modifications.
  - c Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications puis revenir à l'écran de sélection des photos.

9 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.

**Remarque** : Si vous appuyez sur ▼ alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur ▲ alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.


10 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 9.

11 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.

12 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :

a Appuyez sur .

b Effectuez vos sélections.

c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.

13 Appuyez sur  pour imprimer.

**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

### ***Impression de toutes les photos***

Utilisez ces instructions pour imprimer toutes les photos stockées sur votre carte mémoire ou votre lecteur flash.

1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.

2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.





3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.

4 Appuyez sur .

5 Appuyez sur ▼ ou sur ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer toutes les N photos** soit sélectionnée. (N représente le nombre total d'images à imprimer.)

6 Appuyez sur .















7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un format de photo, un format de papier et le nombre de copies à imprimer par photo.



- 8 Appuyez sur .
- 9 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
  - a Appuyez sur .
  - b Effectuez vos sélections.
  - c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 10 Appuyez sur  pour imprimer.

**Remarque :** Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

### ***Impression de photos par date***

Utilisez ces instructions pour imprimer des photos prises à certaines dates.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- 3 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'option **Imprimer les photos par date** soit sélectionnée.
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une date de début antérieure ou ultérieure.
- 8 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une date de fin antérieure ou ultérieure.
- 9 Appuyez sur  pour enregistrer l'intervalle de dates sélectionné.
- 10 Appuyez sur  ou  pour sélectionner un format de photo, un format de papier et le nombre de copies à imprimer par photo.
- 11 Appuyez sur .
















- 12 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
- Appuyez sur .
  - Effectuez vos sélections.
  - Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.





- 13 Appuyez sur  pour imprimer.

**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

### ***Impression de photos par plage***

Utilisez ces instructions pour sélectionner la première et la dernière photo d'un intervalle à imprimer.









- Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer la plage de photos** soit sélectionnée.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche  pour continuer.
- Appuyez sur  ou sur  pour rechercher la première photo de l'intervalle à imprimer.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  ou sur  pour rechercher la dernière photo de l'intervalle à imprimer.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  ou  pour sélectionner un format de photo, un format de papier et le nombre de copies à imprimer par photo.

- 13 Appuyez sur .
- 14 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
- a Appuyez sur .
  - b Effectuez vos sélections.
  - c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 15 Appuyez sur  pour imprimer.

**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

### ***Impression d'une page d'index de photos***

Utilisez ces instructions pour imprimer des images miniatures de toutes les photos stockées sur votre carte mémoire ou votre lecteur flash.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- 3 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer toutes les N photos** soit sélectionnée. (N représente le nombre total d'images à imprimer.)
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer la page d'index** soit sélectionnée.

8 Appuyez sur .

Une page d'index d'images apparaît à l'écran.

9 Appuyez sur  pour imprimer.

**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.



### ***Impression de photos à partir d'un appareil numérique à l'aide de la fonction DPOF***

Le format DPOF (Digital Print Order Format) est disponible sur certains appareils photo numériques. Si votre appareil photo le permet, vous pouvez spécifier quelles photos imprimer et le nombre d'exemplaires désiré, lorsque la carte mémoire est encore dans l'appareil. L'imprimante reconnaît ces paramètres lors de l'insertion de la carte mémoire.



**Remarque** : Si vous avez spécifié un format de photo alors que la carte mémoire se trouvait toujours dans l'appareil photo, vérifiez que le format du papier chargé dans l'imprimante n'est pas plus petit que celui spécifié dans la sélection DPOF.

1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.

2 Insérez une carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25.

3 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer des photos** s'affiche.

4 Appuyez sur .

5 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'option **Imprimer sélections appareil photo** soit sélectionnée. Cette option n'apparaît que s'il existe un fichier DPOF valide sur votre carte mémoire.



6 Appuyez sur .

7 Appuyez sur  pour imprimer.

**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

## ***Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique à l'aide du menu PictBridge***

PictBridge est une technologie disponible sur la plupart des appareils photo numériques. Elle vous permet d'imprimer directement depuis votre appareil photo numérique sans passer par un ordinateur. Vous pouvez connecter un appareil photo numérique compatible PictBridge à l'imprimante et utiliser le menu PictBridge de l'imprimante pour imprimer des photos.

- 1** Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- 2** Connectez un appareil photo compatible PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge », page 28.
- 3** Si vous n'avez spécifié aucune sélection au préalable sur l'appareil photo numérique, appuyez sur  pour accéder au menu PictBridge de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du menu PictBridge », page 21.
- 4** Une fois que vous avez effectué vos sélections, appuyez sur  pour lancer l'impression.

**Remarque :** Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

# Retouche de photos

---






Vous pouvez utiliser les types de papier suivants avec votre imprimante :

- Papier photo Lexmark Perfectfinish
- Papier photo Lexmark
- Papier glacé ou photo











## Remarques :

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.
- N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.







## Cadrage de photos








- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la touche  pour continuer.
- 6 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir les photos.
- 7 Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
- 8 Appuyez sur .  
Le menu Mode Edition de photos apparaît.
- 9 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Cadrer** apparaisse au bas de l'écran et que l'icône de cadrage soit mise en surbrillance.
- 10 Appuyez sur .
- 11 Utilisez les outils de cadrage affichés à l'écran. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'outil et sur ◀ ou ▶ pour l'utiliser.



- 12 Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications et revenir au menu Mode Edition de photos.
- 13 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de sélection de photos.
- 14 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.  
**Remarque** : Si vous appuyez sur  alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur  alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.
- 15 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 14.
- 16 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.
- 17 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
  - a Appuyez sur .
  - b Effectuez vos sélections.
  - c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 18 Appuyez sur  pour imprimer.  
**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.







## Réglage de la luminosité des photos




- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- 3 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la touche  pour continuer.
- 6 Appuyez sur la touche  ou  pour parcourir les photos.

- 7 Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
- 8 Appuyez sur .  
Le menu Mode Edition de photos apparaît.
- 9 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Luminosité** s'affiche.
- 10 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour régler la luminosité d'une photo.  
**Remarque** : L'image à l'écran ne reflète pas exactement l'image imprimée.
- 11 Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran de sélection des photos.
- 12 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.  
**Remarque** : Si vous appuyez sur ▼ alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur ▲ alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.
- 13 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 12.
- 14 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.
- 15 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
- Appuyez sur .
  - Effectuez vos sélections.
  - Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 16 Appuyez sur  pour imprimer.  
**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

## Amélioration automatique de photos

- Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.















- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la touche  pour continuer.
- 6 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir les photos.
- 7 Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
- 8 Appuyez sur .  
Le menu Mode Edition de photos apparaît.
- 9 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Amélioration auto** s'affiche.
- 10 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Activé**.  
**Remarque** : L'image à l'écran ne reflète pas exactement l'image imprimée.
- 11 Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran de sélection des photos.  
Une icône apparaît au bas de l'écran pour indiquer que la photo va être automatiquement améliorée lors de son impression.
- 12 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.  
**Remarque** : Si vous appuyez sur ▼ alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur ▲ alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.
- 13 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 12.
- 14 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.







- 15 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
- Appuyez sur .
  - Effectuez vos sélections.
  - Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 16 Appuyez sur  pour imprimer.

**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

## Ajout de cadres à des photos

Vous pouvez sélectionner un style et une couleur de cadre en tant que bordure pour vos photos.














- Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche  pour continuer.
- Appuyez sur la touche  ou sur  pour parcourir les photos.
- Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
- Appuyez sur .  
Le menu Mode Edition de photos apparaît.
- Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Cadres** s'affiche.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner un style de cadre.
- Appuyez sur .



- 13 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner une couleur de cadre.
- 14 Appuyez sur .
- 15 Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran de sélection des photos.
- Une icône apparaît au bas de l'écran pour indiquer que la photo sera entourée d'un cadre lors de son impression.
- 16 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.
- Remarque** : Si vous appuyez sur ▼ alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur ▲ alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.
- 17 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 16.
- 18 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.
- 19 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
- Appuyez sur .
  - Effectuez vos sélections.
  - Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 20 Appuyez sur  pour imprimer.
- Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.





## Utilisation d'effets de couleur sur les photos

La fonction Effet de coloration vous permet d'imprimer une photo en noir et blanc, en sépia, en marron antique ou en gris antique.

- Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.

- 4 Appuyez sur .
  - 5 Appuyez sur la touche  pour continuer.
  - 6 Appuyez sur la touche  ou  pour parcourir les photos.
  - 7 Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
  - 8 Appuyez sur .
- Le menu Mode Edition de photos apparaît.
- 9 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Effet de coloration** s'affiche.
  - 10 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner un effet de couleur.
  - 11 Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran de sélection des photos.
  - 12 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.

**Remarque** : Si vous appuyez sur  alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur  alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.

- 13 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 12.
- 14 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.
- 15 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
  - a Appuyez sur .
  - b Effectuez vos sélections.
  - c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 16 Appuyez sur  pour imprimer.

**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

# Transfert de photos

---

## Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur

Vous pouvez transférer des photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash sur un ordinateur pour économiser de l'espace sur le périphérique de stockage.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur et que tous les deux sont sous tension.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.

Le logiciel Fast Pics se lance automatiquement sur votre écran d'ordinateur.



- 3 Dans la boîte de dialogue Fast Pics, cliquez sur **Enregistrer les photos sur l'ordinateur**.


Le voyant de l'imprimante clignote pour indiquer que la carte mémoire transmet des données à l'ordinateur.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour spécifier dans quel dossier enregistrer les images.

## Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash

Vous pouvez transférer des photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash. Les photos sont conservées dans la carte mémoire.

- 1 Insérez une carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Transférer** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Insérez un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'un lecteur flash », page 27.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lecteur flash USB**.
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour parcourir les options suivantes :
  - **Toutes les images** pour transférer l'ensemble des photos
  - **Photos sélectionnées** pour transférer les photos sélectionnées

- **Intervalle d'images** pour transférer les photos par lots
  - **Intervalle de dates** pour transférer des photos prises à certaines dates
- 8 Appuyez sur la touche  pour sélectionner une option.
  - 9 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.






# Utilisation de la technologie Bluetooth

---

La technologie Bluetooth est une technologie sans fil qui permet aux produits compatibles d'envoyer et de recevoir des communications. L'imprimante communique avec les périphériques compatibles Bluetooth via un adaptateur Bluetooth USB, vendu séparément.

## Configuration du mode Bluetooth


- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Outils** s'affiche.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur ▼ ou ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Bluetooth** apparaisse.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que l'option **Activer Bluetooth** soit sélectionnée.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- 7 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que l'option **Mode Reconnaissance** soit sélectionnée.
- 8 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- 9 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer vos sélections.

## Impression à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez imprimer des photos à partir d'un périphérique compatible Bluetooth, tel qu'un téléphone avec appareil photo, à l'aide d'un adaptateur Bluetooth USB.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.
- 2 Vérifiez que les sélections **Activer Bluetooth** et **Mode reconnaissance** de votre imprimante sont définies sur **Activé**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration du mode Bluetooth », page 47.

- 3 Insérez l'adaptateur Bluetooth USB dans le port PictBridge à l'avant de l'imprimante.

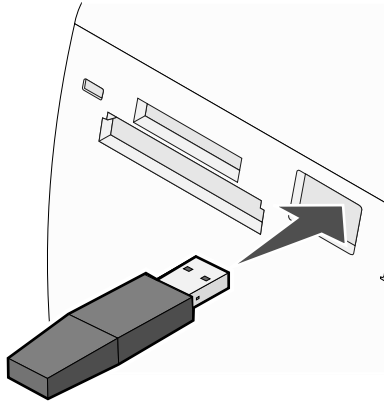

**Remarque :** Adaptateur Bluetooth vendu séparément.

- 4 Lorsque l'imprimante détecte l'adaptateur Bluetooth, le message suivante s'affiche sur l'écran de l'imprimante pendant cinq secondes : **Clé de logiciel Bluetooth connectée.**
- 5 Pour imprimer des photos depuis le périphérique compatible Bluetooth, consultez la documentation fournie avec le produit.









**Remarque :** Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

# Dépannage

- « Dépannage - Installation », page 49
- « Dépannage - Impression », page 51
- « Dépannage - Bourrages et problèmes d'alimentation papier », page 54
- « Dépannage de périphérique », page 54
- « Dépannage - Messages d'erreur », page 55
- « Désinstallation et réinstallation du logiciel », page 58

## Dépannage - Installation


### *Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage*



- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Appuyez sur la touche  pour remettre l'imprimante sous tension.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la touche  pour poursuivre.
- 6 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que la langue voulue apparaisse sur l'affichage.
- 7 Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections.

### *Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé*

Vérifiez que vous avez débranché le cordon d'alimentation de l'imprimante et de la prise murale.

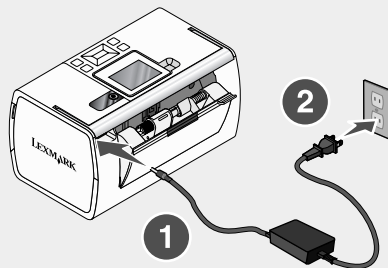- 1 Branchez le cordon à fond dans le port d'alimentation électrique sur l'imprimante.
- 2 Branchez le cordon dans une prise électrique que d'autres appareils ont déjà utilisé.



**3** Si le voyant  n'est pas allumé, appuyez sur .

### **Impossible d'installer le logiciel**

Les systèmes d'exploitation pris en charge sont les suivants :

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Mac OS X version 10.3 ou ultérieure

#### **Solution 1**


- 1** Fermez toutes les applications logicielles.
- 2** Désactivez tous les programmes anti-virus.
- 3** Retirez le CD du logiciel de l'imprimante du lecteur de CD-ROM.
- 4** Redémarrez l'ordinateur.
- 5** Lorsque le bureau apparaît, réinsérez le CD du logiciel de l'imprimante. L'icône du CD apparaît sur le bureau.
- 6** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel.

#### **Solution 2**

- 1** Retirez le CD du logiciel de l'imprimante.
- 2** Redémarrez l'ordinateur.
- 3** Lorsque le bureau apparaît, annulez toutes les fenêtres relatives à la détection de nouveau matériel.
- 4** Réinsérez le CD du logiciel de l'imprimante dans le lecteur.
- 5** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

#### **Solution 3**

- 1** Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé.
- 2** Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3** Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Ce port est indiqué par le symbole USB .

#### **Solution 4**

- 1** Déconnectez le câble USB des autres périphériques tels qu'un concentrateur USB ou un commutateur.
- 2** Reliez directement l'imprimante et l'ordinateur à l'aide du câble USB.

## **Impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique à l'aide de PictBridge**

### **Solution 1**

Activez l'impression PictBridge sur l'appareil en sélectionnant le mode USB adéquat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

### **Solution 2**

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Branchez un appareil photo numérique compatible PictBridge sur le port PictBridge. Reportez-vous à la documentation de l'appareil photo numérique pour savoir s'il est compatible PictBridge.

### **Solution 3**

Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'appareil photo numérique.

## **Dépannage - Impression**

### **Amélioration de la qualité d'impression**

Si la qualité d'impression d'une photo est médiocre, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que vous utilisez du papier approprié à la photo. Pour de meilleurs résultats, utilisez le papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.

**Remarque** : N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.

- Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.)
- Sélectionnez **Photo** en tant que qualité d'impression.

**Remarque** : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Si la qualité d'impression de la photo n'est toujours pas satisfaisante, procédez comme suit :

- 1 Alignez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alignement de la cartouche d'impression pour une meilleure qualité d'impression », page 10.

Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l' étape 2.

- 2 Nettoyez les buses des cartouches. Pour plus d'informations, voir la section « Nettoyage des buses des cartouches » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur* sur le CD.

Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l' étape 3.

**3** Retirez et réinsérez les cartouches. Pour plus d'informations, voir la section « Retrait d'une cartouche d'impression usagée » dans le chapitre « Installation des cartouches d'impression » du *Guide de l'utilisateur* sur le CD.

Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l' étape 4.

**4** Essayez les buses et les contacts de la cartouche. Pour plus d'informations, voir la section « Nettoyage des buses des cartouches » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur* sur le CD.


Si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche. Pour plus d'informations, voir la section « Commande de consommables » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur* sur le CD.

## ***La photo ne s'imprime pas***

### **Solution 1**

Si un message d'erreur s'affiche, reportez-vous à la section « Dépannage - Messages d'erreur », page 55.

### **Solution 2**

Si le voyant  n'est pas allumé, voir « Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé », page 49.

### **Solution 3**

Retirez le papier, puis rechargez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.

### **Solution 4**


Vérifiez les niveaux d'encre et installez une nouvelle cartouche si nécessaire. Pour plus d'informations, voir la section « Installation d'une cartouche d'impression » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur* sur le CD.

### **Solution 5**


Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un autre périphérique :

- 1** Déconnectez le câble USB des autres périphériques tels qu'un concentrateur USB ou un commutateur.
- 2** Reliez directement l'imprimante et l'ordinateur à l'aide du câble USB.

### **Solution 6**

- 1** Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3** Débranchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation de l'imprimante.
- 4** Rebranchez-le à l'imprimante.

5 Branchez le cordon d'alimentation à la prise murale.

6 Appuyez sur la touche  pour remettre l'imprimante sous tension.

### ***L'impression est lente***

#### **Solution 1**

Fermez tous les programmes non utilisés.

#### **Solution 2**

Essayez de réduire le nombre et la taille des graphiques et des images figurant dans le document.

#### **Solution 3**

Envisagez d'étendre la mémoire vive (RAM) de l'ordinateur.

#### **Solution 4**

Supprimez les polices inutilisées du système.

#### **Solution 5**

- 1 Dans l'application utilisée, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Options, Configuration** ou **Préférences**.
- 3 Cliquez sur **Qualité / Copies**.
- 4 Dans la zone Qualité d'impression, sélectionnez **Normale**.

#### **Solution 6**

- 1 Désinstallez le logiciel de l'imprimante et réinstallez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Désinstallation et réinstallation du logiciel », page 58.
- 2 Si le logiciel ne s'installe toujours pas correctement, visitez notre site Web **www.lexmark.com** pour rechercher les logiciels les plus récents.
  - a Dans toutes les régions, sauf aux Etats-Unis, sélectionnez votre pays.
  - b Cliquez sur les liens menant à la page des téléchargements.
  - c Sélectionnez le type d'imprimante.
  - d Sélectionnez le modèle de l'imprimante.
  - e Sélectionnez le système d'exploitation utilisé.
  - f Sélectionnez le fichier à télécharger et suivez les instructions à l'écran.

### ***Impression partielle de photos***

La carte mémoire, le lecteur flash ou l'appareil photo numérique compatible PictBridge inséré est vide ou contient des fichiers qui ne peuvent pas être lus par l'imprimante.

### **Solution 1**



Utilisez une autre carte mémoire, un autre lecteur flash ou appareil photo numérique compatible PictBridge.

### **Solution 2**



Assurez-vous que le format du papier utilisé correspond au format sélectionné.

## **Dépannage - Bourrages et problèmes d'alimentation papier**

### ***Bourrage papier dans l'imprimante***

- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Tenez fermement le papier et extrayez-le délicatement.
- 3 Appuyez sur la touche  pour remettre l'imprimante sous tension.

### ***Bourrage papier dans le support papier***

- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Tenez fermement le papier et extrayez-le délicatement.
- 3 Appuyez sur la touche  pour remettre l'imprimante sous tension.

## **Dépannage de périphérique**

### ***Le périphérique ne peut pas être inséré***

Vérifiez que le type de carte mémoire, lecteur flash, appareil PictBridge ou adaptateur Bluetooth utilisé peut être utilisé dans l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion de périphériques de stockage de photos », page 25.

### ***Il ne se passe rien lorsqu'un périphérique est inséré***

#### **Solution 1**

Retirez et réinsérez rapidement la carte mémoire, le lecteur flash, l'appareil photo compatible PictBridge ou l'adaptateur Bluetooth.

#### **Solution 2**

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion de périphériques de stockage de photos », page 25.

#### **Solution 3**

Vérifiez que la carte mémoire, le lecteur flash, l'appareil photo compatible PictBridge ou l'adaptateur Bluetooth ne sont pas endommagés.




#### Solution 4

N'insérez qu'un seul périphérique à la fois.

#### Solution 5

Assurez-vous que les câbles sont bien branchés.

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.


Ce port est indiqué par le symbole USB .


## Dépannage - Messages d'erreur

### *Problème d'alignement*

#### Solution 1

- 1 Retirez la cartouche d'impression.
- 2 Assurez-vous que l'autocollant et la bande ont été retirés.



- 3 Réinsérez les cartouches.
- 4 Appuyez sur  pour aligner la cartouche.


#### Solution 2


Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.)

Charger du papier neuf uniquement. L'imprimante lit toute marque sur le papier utilisé, ce qui peut être à l'origine d'un message d'erreur d'alignement.



### ***Blocage du chariot***

- 1 Ouvrez le capot.
- 2 Retirez tout objet bloquant le chemin du chariot des cartouches.
- 3 Vérifiez que le chariot des cartouches est fermé.



- 4 Fermez le capot.
- 5 Appuyez sur .

### ***Erreur de cartouche***

- 1 Retirez la cartouche d'impression.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
- 4 Si la touche  ne s'allume pas, appuyez sur .
- 5 Réinsérez les cartouches.
- 6 Si une erreur de cartouche apparaît, installez une nouvelle cartouche. Pour plus d'informations, voir la section « Installation d'une cartouche d'impression » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur* sur le CD.

### ***Cartouche absente***

Les cartouches font défaut ou ne sont pas installées correctement. Pour plus d'informations, voir la section « Installation d'une cartouche d'impression » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur* sur le CD.

### ***Le capot est ouvert***

Vérifiez que le capot d'accès est fermé.

### ***Périphérique incorrect***

L'appareil que vous avez connecté à l'imprimante ne communique pas à l'aide PictBridge.

- 1 Déconnectez l'appareil photo de l'imprimante.
- 2 Vérifiez que l'appareil photo est compatible PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

## Fichier image incorrect

La carte mémoire ou le lecteur flash inséré est vide ou contient des fichiers qui ne peuvent pas être lus par l'imprimante.

Insérez une autre carte mémoire ou un autre lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 25 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 27.


## Niveau d'encre

Message	Niveau d'encre
La cartouche couleur doit rapidement être remplacée.	Pleine à 25 %
La cartouche couleur doit rapidement être remplacée.	Pleine à 15 %
La cartouche couleur doit être remplacée très rapidement.	Pleine à 5 %

**Remarque :** Il est possible que les messages et pourcentages suivants ne s'appliquent pas à la cartouche de démarrage fournie avec l'imprimante.

1 Installez une nouvelle cartouche d'encre.

Pour plus d'informations, voir la section « Commande de consommables » dans le chapitre « Maintenance de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur* sur le CD.


2 Appuyez sur la touche  pour continuer.

## Bourrage papier

Reportez-vous à la section « Dépannage - Bourrages et problèmes d'alimentation papier », page 54.

## Papier épuisé

1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 23.

2 Appuyez sur .

## Erreur PictBridge

### Solution 1

Vérifiez que l'appareil photo numérique compatible PictBridge est correctement relié à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge », page 28.

## **Solution 2**

L'appareil que vous avez branché n'est pas en mode PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

## **Désinstallation et réinstallation du logiciel**

Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou si un message d'erreur de communication apparaît lorsque vous essayez d'utiliser l'imprimante, désinstallez puis réinstallez le logiciel de l'imprimante.

- 1** Cliquez sur **Démarrer → Programmes** ou **Tous les programmes → Lexmark 350 Series**.
- 2** Cliquez sur **Désinstaller**.
- 3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur pour désinstaller le logiciel de l'imprimante.
- 4** Redémarrez l'ordinateur avant de réinstaller le logiciel.
- 5** Cliquez sur **Annuler** dans tous les écrans Nouveau matériel détecté.
- 6** Insérez le CD et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour réinstaller le logiciel.

# Avis

---

## Limites de garantie

Lexmark Canada, Inc.

50 Leek Crescent

Richmond Hill, Ontario

L4B 4J3

Cette garantie s'applique au Canada. Si vous ne résidez pas au Canada, veuillez vous reporter aux informations de garantie spécifiques à votre pays, fournies avec l'imprimante.

Cette déclaration de limites de garantie s'applique à ce produit s'il a initialement été acquis pour votre propre utilisation, et non pas à des fins de revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, désigné dans cette garantie par le terme « Revendeur. »

## Garantie

Lexmark garantit que ce produit:

- Est fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces d'occasion équivalentes en bon état de fonctionnement.
- Est exempt de défauts de construction dans des conditions d'utilisation normale.

Si, au cours de la période de garantie, ce produit ne fonctionne pas comme spécifié par la garantie, contactez un Revendeur Lexmark ou Lexmark afin qu'il soit réparé ou remplacé (au choix de Lexmark).

Si ce produit est une option, cette garantie ne s'applique que lorsque cette option est utilisée avec le produit pour lequel elle a été conçue. Pour faire réparer votre produit dans le cadre de la garantie, il se peut que vous deviez fournir l'option avec le produit.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, cet utilisateur jouit des droits en matière de réparation décrits par cette garantie jusqu'à la fin de la période de garantie. Cet utilisateur doit disposer de la preuve d'achat original du produit et de cette déclaration de garantie.

## Réparation sous garantie

La période de garantie est de 12 mois et commence à partir de la date d'achat original spécifiée sur le reçu d'achat.

Pour bénéficier de la réparation sous garantie, il se peut que vous deviez présenter la preuve d'achat originale du produit. Il pourra vous être demandé d'amener votre produit chez un Revendeur Lexmark ou chez Lexmark ou de l'envoyer sans frais d'envoi et correctement emballé à une branche Lexmark désignée.

Vous serez responsable de toute perte ou tout dommage occasionné au produit en cours de transit vers le Revendeur ou la branche Lexmark désignée. Lorsque la réparation sous garantie implique l'échange d'une pièce, l'article remplacé devient la propriété du Revendeur Lexmark ou de Lexmark. La pièce remplacée peut être une pièce neuve ou réparée. Cette pièce est sous garantie pendant le temps de garantie restant du produit original.

Votre pièce ne sera pas échangée si elle est déformée ou altérée, si elle nécessite des réparations non couvertes par la garantie ou si elle est trop endommagée. Par ailleurs, un tel produit ne doit pas être sujet à une obligation ou une restriction légale.

Avant de faire réparer votre produit sous garantie, retirez toutes les cartouches, tous les programmes, toutes les données et tous les supports de stockage amovibles sauf avis contraire.

Pour obtenir d'autres informations sur les possibilités de garantie et savoir où se situe le centre de réparation Lexmark le plus proche, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 ou sur son site Web à l'adresse [www.lexmark.com/support](http://www.lexmark.com/support).

Un service d'assistance technique à distance est offert avec ce produit pendant la période de garantie. Dans le cas où votre produit n'est plus sous garantie Lexmark, ce service d'assistance technique à distance pourra ne pas être disponible ou sera payant.

### **Extension de garantie**

La garantie ne couvre pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit.

La réparation sous garantie ne couvre pas les pannes survenues dans les cas suivants:

- Modification ou rattachements
- Accidents ou mauvaise utilisation
- Environnement d'exploitation ou physique inadéquat
- Entretien par un technicien non reconnu par Lexmark
- Utilisation du produit au-delà de ses capacités de fonctionnement
- Non installation d'un kit d'entretien comme spécifié (le cas échéant)
- Utilisation d'un support d'impression non conforme aux spécifications de Lexmark
- Utilisation de fournitures autres que Lexmark (par exemple, cartouches d'encre, cartouches à jet d'encre et rubans)
- Utilisation d'un produit ou composant autre que Lexmark

**TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES MARCHANDES OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NE SERA APPLICABLE APRÈS CETTE GARANTIE.**

### **Limites de responsabilité**

Votre unique recours dans le cadre de cette déclaration de limites de garantie est défini dans la présente section. Pour toute réclamation concernant l'efficacité ou la non efficacité de Lexmark ou d'un Revendeur Lexmark dans le cadre de cette déclaration de limites de garantie, les dommages peuvent vous être remboursés à hauteur de la limite financière définie dans le paragraphe suivant.

La responsabilité de Lexmark pour des dommages occasionnés de quelque façon que ce soit est limitée au montant le moins élevé de 1) 5 000 dollars US ou 2) la somme payée pour l'acquisition du produit ayant causé les dommages. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas à des réclamations faites par vous dans le cadre de dommages corporels ou de dommages subis par des biens fonciers ou des biens personnels tangibles dont Lexmark est légalement responsable. En aucun cas Lexmark ne sera responsable de toute perte de profits, toute perte d'argent, tout dommage accidentel ou tout autre dommage économique consécutif. Cette déclaration est valable même dans le cas où vous alertez Lexmark ou un Revendeur Lexmark de la possibilité de tels dommages. Lexmark n'est pas responsable pour toute réclamation que vous effectuez en vous basant sur une réclamation tierce.

Cette limitation de recours s'applique également à tout fabricant de matériel fourni à Lexmark. Les limites de recours de Lexmark et du fabricant ne sont pas cumulables. Un tel fabricant bénéficie délibérément de cette limitation.

### **Autres droits**

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre.

### **Assistance technique**

- Assurez-vous d'avoir suivi les instructions d'installation.
- Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.
- Visitez notre site Web ([www.lexmark.com/support](http://www.lexmark.com/support)).

—Appelez le service d'assistance clientèle de Lexmark au 1-800-539-6275.

# Index

---

## A

affichage 13  
alignement de cartouche 10  
Amélioration auto  
  menu Mode Edition de photos 20  
amélioration automatique de photos 40  
amélioration de la qualité d'impression 51  
appareil photo numérique compatible  
PictBridge, connexion 28

## B

bac de sortie du papier 12  
Bluetooth  
  adaptateur, insertion 47  
  impression 47  
  menu Outils 19  
  mode de configuration 47  
bourrage papier 57  
bourrage papier dans le support papier 54  
bourrage papier dans l'imprimante 54  
bourrages et problèmes d'alimentation  
papier, dépannage  
  bourrage papier dans le support  
  papier 54  
  bourrage papier dans l'imprimante 54

## C

cadrage de photos 38  
cadres, ajout à des photos 42  
capot 12  
carte mémoire  
  insertion 25  
cartes  
  mémoire 25  
cartouche  
  alignement 10  
cartouche, impression  
  alignement 10  
Centre de solution  
  ouverture 22  
chargement  
  papier 23  
composants  
  affichage 13  
  bac de sortie du papier 12  
  capot 12

  guide papier 12  
  logements pour carte mémoire 12  
  panneau de commandes 12  
  poignée 12  
  port de l'unité d'alimentation 13  
  port PictBridge 12  
  port USB 13  
  support papier 12  
  voyant 12  
consignes de sécurité 2  
contenu de l'emballage 11

## D

dépannage de périphérique  
  il ne se passe rien lorsqu'un périphérique  
  est inséré 54  
  le périphérique ne peut pas être inséré 54  
dépannage, bourrages et problèmes  
d'alimentation papier  
  bourrage papier dans le support  
  papier 54  
  bourrage papier dans l'imprimante 54  
dépannage, impression  
  amélioration de la qualité d'impression 51  
  impression lente 53  
  impression partielle de photos 53  
dépannage, installation  
  impossible d'imprimer à partir d'un appareil  
  photo numérique à l'aide de PictBridge 51  
  impossible d'installer le logiciel 50  
  la photo ne s'imprime pas 52  
  une langue incorrecte apparaît à  
  l'écran 49  
  voyant de mise sous tension éteint 49  
dépannage, messages d'erreur  
  blocage du chariot 56  
  bourrage papier 57  
  cartouche absente 56  
  erreur PictBridge 57  
  fichier image incorrect 57  
  le capot est ouvert 56  
  niveau d'encre 57  
  papier épuisé 57  
  périphérique incorrect 56  
  problème d'alignement 55  
  problème de cartouche 56



dépannage, périphérique  
il ne se passe rien lorsqu'un périphérique est inséré 54  
le périphérique ne peut pas être inséré 54  
diaporama, visualisation 17

## E

Effet de coloration  
menu Mode Edition de photos 20  
emballage, contenu 11  
erreur PictBridge 57

## F

Fast Pics  
ouverture 22  
fichier image incorrect 57

## G

guide papier 12

## I

il ne se passe rien lorsqu'un périphérique est inséré 54  
impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique à l'aide de PictBridge 51  
impossible d'installer le logiciel 50  
impression  
page d'index de photos 35  
photos à l'aide d'effets de couleur 43  
photos à partir d'un appareil photo numérique à l'aide du menu PictBridge 37  
photos à partir d'un appareil photo numérique utilisant le format DPOF 36  
photos avec amélioration automatique 40  
photos avec des cadres 42  
photos par date 33  
photos par lot 34  
toutes les photos 32  
une photo ou des photos sélectionnées 31  
impression lente 53  
impression partielle de photos 53  
impression, dépannage  
amélioration de la qualité d'impression 51  
impression lente 53  
impression partielle de photos 53  
informations, recherche 5  
insertion  
adaptateur Bluetooth 47  
cartes mémoire 25

lecteurs flash 27  
installation  
logiciel de l'imprimante 58  
installation, dépannage  
impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique à l'aide de PictBridge 51  
impossible d'installer le logiciel 50  
la photo ne s'imprime pas 52  
une langue incorrecte apparaît à l'écran 49  
voyant de mise sous tension éteint 49

## L

la photo ne s'imprime pas 52  
le capot est ouvert 56  
le périphérique ne peut pas être inséré 54  
lecteur flash  
insertion 27  
logements pour carte mémoire 12  
logiciel  
Centre de solution 22  
Fast Pics 22  
Propriétés d'impression 22  
suppression et réinstallation 58  
utilisation 22  
logiciel de l'imprimante  
réinstallation 58  
suppression 58  
utilisation 22  
Luminosité  
menu Mode Edition de photos 20  
luminosité, réglage 39

## M

Maintenance  
menu Outils 19  
menu Afficher et sélectionner 15  
menu Impression de photos 16  
menu Mode Edition de photos 20  
menu Outils 18  
menu PictBridge 21  
menu Transfert de photos 17  
menu Voir diaporama 17  
messages d'erreur, dépannage  
blocage du chariot 56  
bourrage papier 57  
cartouche absente 56  
erreur de capot ouvert 56  
erreur PictBridge 57  
fichier image incorrect 57

- niveau d'encre 57
- papier épuisé 57
- périphérique incorrect 56
- problème d'alignement 55
- problème de cartouche 56

## **N**

- niveau d'encre 57

## **P**

- panneau de commandes 12
  - menu Afficher et sélectionner 15
  - menu Impression de photos 16
  - menu Mode Edition de photos 20
  - menu Outils 18
  - menu PictBridge 21
  - menu Transfert de photos 17
  - menu Voir diaporama 17
- utilisation 14
- papier épuisé 57
- papier, chargement 23
- papier, utilisation des types pris en charge 23, 31, 38
- Paramètres par défaut
  - menu Outils 18
- périphérique incorrect 56
- photos
  - affichage et sélection 15
  - ajout de cadres 42
  - amélioration automatique 40
  - application d'effets de couleur 43
  - cadrage 38
  - impression à l'aide de Bluetooth 47
  - impression à partir d'un appareil photo numérique à l'aide du menu PictBridge 37
  - impression à partir d'un appareil photo numérique utilisant le format DPOF 36
  - impression d'une page d'index 35
  - impression d'une photo ou de photos sélectionnées 31
  - impression par date 33
  - impression par lot 34
  - imprimer tout 32
  - menu Mode Edition de photos 20
  - photos passeport, impression 16
  - réglage de la luminosité 39
  - rotation 20
  - transfert d'un périphérique de stockage sur un ordinateur 45

- transfert d'une carte mémoire vers un lecteur flash 45
- visualisation d'un diaporama sur le panneau de commandes 17, 30
  - yeux rouges, suppression 20
- photos passeport, impression 16
- poignée 12
- port de l'unité d'alimentation 13
- port PictBridge 12
- port USB 13
- problème d'alignement 55
- problème de blocage du chariot 56
- problème de cartouche 56
- problème de cartouche manquante 56
- Propriétés d'impression
  - ouverture 22
- publications, recherche 5

## **Q**

- qualité d'impression, amélioration 51

## **R**

- recherche
  - informations 5
  - publications 5
  - site Web 5
- rotation de photos 20

## **S**

- site Web
  - recherche 5
- support papier 12

## **T**

- touches, panneau de commandes
  - Démarrer 14
  - flèche vers la droite 14
  - flèche vers la gauche 15
  - flèche vers le bas 14
  - flèche vers le haut 15
  - Marche/arrêt 14
  - Menu 15
  - Retour 15
  - Sélectionner 14
  - Yeux rouges 14
- transfert de photos
  - d'un périphérique de stockage sur un ordinateur 45
  - d'une carte mémoire vers un lecteur flash 45

## **U**

une langue incorrecte apparaît à l'écran 49

utilisation

types de papier pris en charge 23, 31, 38

## **V**

visualisation d'un diaporama 30

voyant 12

voyant de mise sous tension éteint 49

## **Y**

yeux rouges, suppression 20