

Impresión

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de problemas

Administración

Índice

Esta sección contiene información sobre la descripción del panel del operador, el cambio de los valores de la impresora y una descripción de los menús de dicho panel.

Puede cambiar la mayoría de los valores de la impresora en la aplicación de software o en el controlador de impresora. Estos valores se aplican sólo al trabajo que se esté preparando para su envío a la impresora.

Los cambios realizados en los valores de la impresora desde la aplicación de software anulan los cambios realizados desde el panel del operador de la impresora.

Si no puede cambiar un valor en la aplicación, utilice el panel del operador de la impresora o el panel del operador remoto disponible de MarkVision™. El cambio de un valor de la impresora en el panel del operador de la impresora o en MarkVision convierte a dicho valor en el valor predeterminado de usuario.



Impresión

Manejo del papel

Mantenimiento


Solución de problemas

Administración

Índice

Descripción del panel del operador

El panel del operador de la impresora dispone de una pantalla de cristal líquido (LCD) de 16 caracteres por 2 líneas, cinco botones y un indicador.

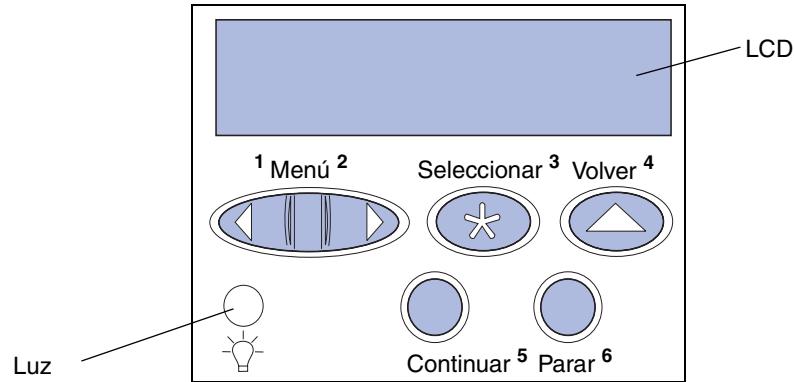

Indicador

El indicador proporciona información sobre el estado de la impresora. Si la luz está:

- Apagada, la impresora está apagada
- Encendida, la impresora está encendida, pero inactiva
- Parpadeante, la impresora está encendida y ocupada



Impresión

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de problemas

Administración

Índice

Uso de los botones del panel del operador

Utilice los cinco botones del panel del operador para abrir un menú, desplazarse por una lista de valores, cambiar los valores de la impresora y responder a los mensajes de la impresora.

Los números del 1 al 6 aparecen junto a los botones del panel del operador; estos números se utilizan para introducir números de identificación personal para trabajos *Imprimir y mantener en espera*. Para obtener más información, consulte **Uso de la función Imprimir y mantener en espera**.

En la siguiente información se describen las funciones de cada botón.

Nota: la acción de los botones se corresponde a la información que aparece en la segunda línea del panel del operador.



Impresión

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de problemas

Administración

Índice

<p>Continuar</p>	<p>Pulse el botón Continuar para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volver al estado Lista si la impresora está fuera de línea (el mensaje Lista no aparece en el panel del operador). • Salir de los menús de la impresora y volver al estado Lista. • Borrar mensajes de error del panel del operador. <p>Si ha cambiado los valores de la impresora en los menús del panel del operador, pulse Continuar antes de enviar a imprimir un trabajo. La impresora debe mostrar Lista para que se impriman los trabajos.</p>
<p>Menú</p>	<p>Cada parte del botón tiene una función. Pulse Menú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando aparezca Lista, para dejar a la impresora fuera de línea (que no esté Lista) y desplazarse por los menús. • Cuando aparezca Ocupada, para llevar la impresora al menú Trabajo. • Cuando la impresora esté fuera de línea, pulse Menú> para desplazarse por los menús. <ul style="list-style-type: none"> – Pulse <Menú para ir a la opción anterior de los menús. <p>Para los elementos de menú con valores numéricos, como Copias, pulse y mantenga Menú para desplazarse por los valores. Suelte el botón cuando aparezca el número que desee.</p>



Impresión

Manejo del papel

Mantenimiento


Solución de problemas

Administración

Índice

<p>Seleccionar</p>	<p>Pulse Seleccionar para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar el menú que aparece en la segunda línea del panel del operador. Según el tipo de menú, esta acción: <ul style="list-style-type: none"> – Abre el menú y muestra la primera opción del mismo. – Abre la opción de menú y muestra el valor predeterminado. • Guardar la opción de menú mostrada como valor predeterminado. La impresora muestra el mensaje Guardado y vuelve al elemento de menú. • Borrar determinados mensajes del panel del operador.
<p>Volver</p>	<p>Pulse Volver para ir al nivel de menú o elemento de menú anterior.</p>
<p>Parar</p>	<p>Pulse Parar cuando aparezca el mensaje Lista, Ocupada o En espera para detener temporalmente todas las actividades y dejar la impresora fuera de línea. El mensaje de estado del panel del operador cambia a No lista.</p> <p>Pulse Continuar para devolver a la impresora al estado Lista, Ocupada o En espera.</p>



 Impresión Manejo del papel Mantenimiento Solución de
problemas Administración Índice

Uso del panel del operador para cambiar valores de la impresora

En el panel del operador, puede seleccionar elementos de menú y valores asociados para imprimir los trabajos de forma correcta. También puede utilizar el panel para cambiar la configuración y el entorno operativo de la impresora. Consulte **Uso de los menús de la impresora** para obtener una explicación de todos los elementos de menú.

Para modificar los valores de la impresora mediante:

- Selección de un valor de la lista
- Cambio de un valor de activación/desactivación
- Cambio de un valor numérico

Para seleccionar un nuevo valor:

- 1 Cuando aparezca el mensaje de estado **Lista**, pulse **Menú**. Aparece el nombre del menú.
- 2 Siga pulsando y soltando **Menú** hasta que vea el menú que necesite.



Impresión

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de problemas

Administración

Índice

- 3 Pulse **Seleccionar** para elegir el menú o elemento de menú que aparece en la segunda línea de la pantalla.
 - Si la selección es un menú, éste se abre y aparece el primer valor de la impresora en este menú.
 - Si es un elemento de menú, aparece el valor predeterminado de este elemento. (El valor predeterminado actual del usuario aparece con un asterisco [*].)

Cada elemento de menú tiene una lista de valores para el elemento de menú. Un valor puede ser:

 - Una frase o palabra que describa un valor.
 - Un valor numérico que se pueda cambiar.
 - Un valor de activación o desactivación.
- 4 Pulse **Menú** para ir al valor que necesite.
- 5 Pulse **Seleccionar** para elegir el valor de la segunda línea del panel del operador. El asterisco que ahora aparece junto a este valor indica que es el nuevo valor predeterminado de usuario. El nuevo valor aparece un segundo, se borra, aparece la palabra *Guardado* y, a continuación, aparece la lista anterior de elementos de menú.
- 6 Pulse **Volver** para volver a los menús anteriores. Realice las demás selecciones de menú para definir los nuevos valores predeterminados. Pulse **Continuar** si se trata del último valor de la impresora que va a cambiar.



Impresión

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de
problemas

Administración

Índice

Los valores predeterminados de usuario tendrán efecto hasta que guarde nuevos valores o restaure los valores predeterminados de fábrica. Los valores seleccionados en la aplicación de software también pueden cambiar o anular los valores predeterminados de usuario que se hayan elegido en el panel del operador.



Impresión de la página de valores de menús

Realice los siguientes pasos para imprimir una lista de los valores predeterminados actuales de usuario y de las opciones de la impresora instalada:

- 1 Asegúrese de que la impresora está encendida y de que aparece el mensaje de estado `Lista`.
- 2 Pulse **Menú** hasta que aparezca el menú Utilidades y, a continuación, pulse **Seleccionar**.
- 3 Pulse **Menú** hasta que aparezca Imprimir menús y, a continuación, pulse **Seleccionar**.

Aparece `Imprimiendo valores de menús` y permanece hasta que se imprime la página. La impresora vuelve a mostrar `Lista` cuando se terminan de imprimir las páginas.

Si aparece un mensaje, consulte [Descripción de los mensajes de la impresora](#) para obtener más información.



Impresión

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de problemas

Administración

Índice

En el **diagrama** que aparece en **Uso de los menús de la impresora** aparecen los elementos de cada menú.

El asterisco (*) situado junto a un valor indica el valor predeterminado de fábrica. Los valores predeterminados de fábrica pueden variar según el país.

Los valores predeterminados de fábrica son los valores de la función activa al encender la impresora por primera vez. Tienen validez hasta que se cambien. Estos valores de fábrica se restauran si se selecciona el valor Restaurar en el elemento de menú Predeterm. fábrica del menú Utilidades. Consulte **Menú Utilidades** para obtener más información.

Al seleccionar un valor nuevo en el panel del operador, el asterisco se coloca junto al siguiente valor seleccionado para identificarlo como el valor predeterminado actual de usuario.

Los valores predeterminados de usuario son aquellos que se seleccionan para las distintas funciones de la impresora y se almacenan en la memoria de la impresora. Una vez almacenados, estos valores permanecen activos hasta que se almacenen otros nuevos o se restauren los predeterminados de fábrica.

Nota: los valores elegidos en la aplicación de software pueden anular los seleccionados en el panel del operador.



Impresión

Manejo del papel

Mantenimiento

Solución de problemas

Administración

Índice

Menús desactivados

Si la impresora está configurada como impresora de red disponible para una serie de usuarios, puede aparecer **Menús desactivados** si pulsa **Menú** cuando la impresora esté **Lista**. La desactivación de menús evita que los usuarios utilicen el panel del operador para cambiar de forma accidental un valor predeterminado de la impresora definido por la persona que gestiona la impresora. Podrá seguir utilizando las funciones Imprimir y mantener en espera, borrando los mensajes y seleccionando elementos del menú Trabajo durante la impresión de un trabajo, pero no podrá cambiar otros valores de la impresora. Sin embargo, podrá utilizar el controlador de impresora para anular los valores predeterminados de la impresora y seleccionar valores para trabajos de impresión concretos. ▲

