



Lexmark CS531dw

Med enestående ytelse og sikker utforming gir CS531dw-skriveren økt produktivitet, opptil 33 sider per minutt* og toner som leverer opptil 15 800 sider i svart-hvitt og opptil 8800 sider i farger**. Rask tid til første utskrift, overlegen utskriftskvalitet og brukervennlig berøringsskjerm.

Varenummer

50M0031

Utskriftsteknologi

Colour Laser Printer

Funksjon

Fargeutskrift, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) er utilgjengelig i noen land.

Størrelse på arbeidsgruppe

Mellomstor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

2,8 tommer (7,2 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 33 sider per minutt⁴

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 33 sider per minutt⁴

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 17 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Utskriftshastighet (A4, farger), tosidig

opptil 17 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 7.1 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 7.6 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Processor Speed

Dual Core, 1 GHz

Minne, standard

1024 MB

Minne, maksimum

1024 MB

Harddisk

Intelligent lagringsstasjon (valgfritt); Magnetisk harddisk (valgfritt)

Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Andre operativsystemer som støttes

Virtually any platform supporting TCP/IP

Inkludert papirhåndtering

Integrated Duplex, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray, 170-Sheet Output Bin

Valgfri papirhåndtering

550-arks skuff, 650-arks duo skuff

Papirkapasitet inn, standard

opptil 251 ark på 75 g/m²

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 2001 ark på 75 g/m²

Papirkapasitet ut, standard

opptil 170 ark på 75 g/m²

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 170 ark på 75 g/m²

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 220 gm²

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 gm²

Antall papirkilder, standard

2

Antall papirkilder, maksimalt

6

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Vinyl etiketter, Refer to the Card Stock Label Guide.

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standard tilkoblinger

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Trådløs

Ja

Nettverk Protokoll støtte

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Nettverkssikkerhet

Serifikat administrasjon, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Utskriftsområde

4.2 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Skrifttyper og symboler

39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 5 PPDS faststørrelse skrifttyper, 2 PCL 6 faststørrelse skrifttyper, 94 skalerbare PCL 6 skriftsnitt, 163 skalerbare PostScript skriftsnitt

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)³

, 15 800-siders sort tonerkassett, 8 800-siders fargetonerkassetter (CMY)

Imaging Kit Yield

opptil 150,000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad

Toner(e) levert med produkt

2 000 sider farge-returprogram-tonerkassetter (CMY), 3,000-siders sort oppstarts-returprogram-tonerkassett

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

402 x 595 x 495 mm

Vekt - emballert (kg)

23.9 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

318.30 x 455 x 422.50 mm

Vekt

20.55 kg

Støynivå på tomgang

14 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

51 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

51 dBA

Quiet Mode

49 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

20.8 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

514 Watt

Average Power while Printing Duplex

362 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.46 kilowatt-hours per week

Garanti

1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Maksimal belastning på en måned

opptil 100,000 sider pr. måned²

Anbefalt månedlig sidevolum

1500 - 10000 Sider¹

Spesifisert operasjonsmiljø

15 til 80 % relativ fuktighet, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

China (PRC), Mexico

UNSPSC kode


43.21.21.05

¹Anbefalt månedlig sidevolum er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

²Maksimal månedlig driftssyklus er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

³ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁴Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

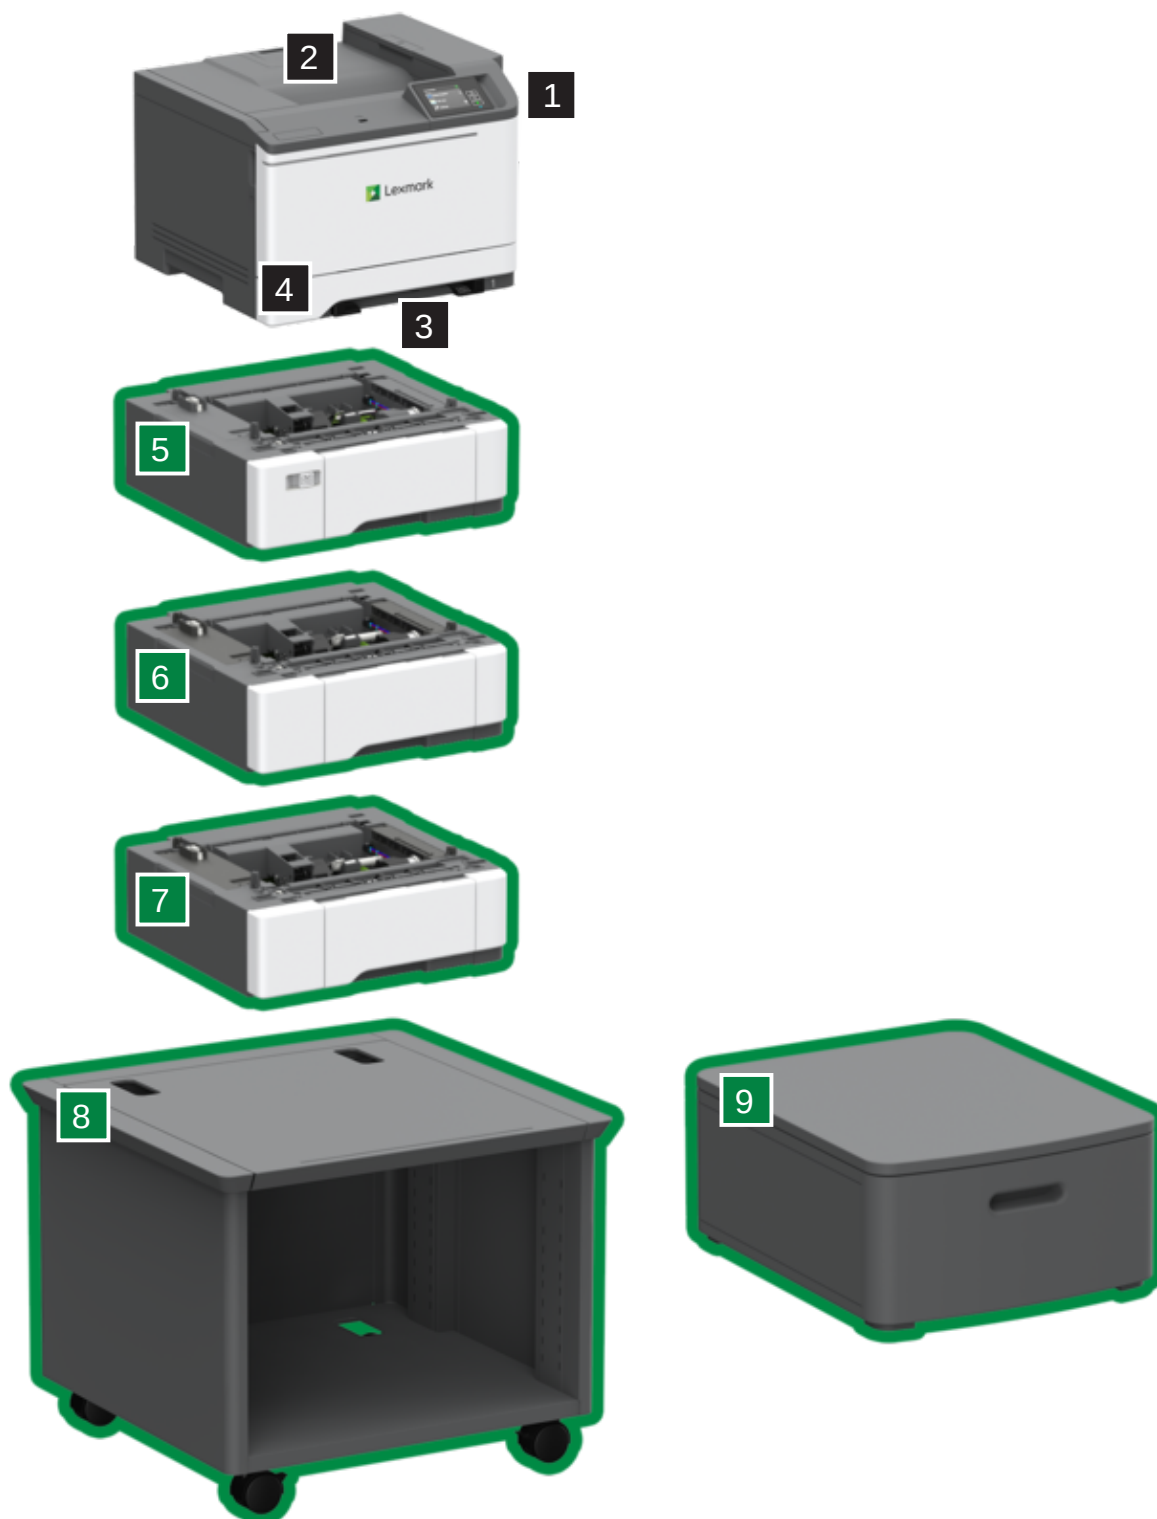

Callout	Availability	Description
1	Standard	7,2 cm (2,8-tommers) berøringsskjerm
2	Standard	170-Sheet output bin
3	Standard	Single sheet multipurpose feeder
4	Standard	250-arks skuff
5	Valgfri	650-arks duo skuff
6	Valgfri	550-arks skuff
7	Valgfri	550-Sheet Tray
8	Valgfri	Justerbart stativ
9	Valgfri	Dreibart kabinett

P/N	Tonerkassetter	P/N	Utvidede garantier
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 sort 150 000 siders bildebehandlingssett for returprogram	2374344	CS531 4-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4-fargers 150 000 siders bildebehandlingssett for returprogram	2374345	CS531 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 sort 150 000 siders bildebehandlingssett	2374346	CS531 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4-fargers 150 000 siders bildebehandlingssett	2374347	CS531 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30 000 siders toneropsamlingsflaske	2374348	CS531 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M20C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 cyan 2000 siders tonerkassett for returprogram	2374349	CS531 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M20M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 magenta 2000 siders tonerkassett for returprogram	2374350	CS531 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M20Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 gul 2000 siders tonerkassett for returprogram	2374351	CS531 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
75M20K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 sort 3000 siders tonerkassett for returprogram	2374352	CS531 Per Call On Site Repair NBD Warranty
75M2HC0	Lexmark CS531, CX532 cyan 8800 siders tonerkassett for returprogram	2374376	CS531 1-Year Parts Only Extended Warranty
75M2HM0	Lexmark CS531, CX532 magenta 8800 siders tonerkassett for returprogram	2374377	CS531 2-Year Parts Only Extended Warranty
75M2HY0	Lexmark CS531, CX532 gul 8800 siders tonerkassett for returprogram	2374378	CS531 3-Year Parts Only Extended Warranty
75M2HK0	Lexmark CS531, CX532 sort 15 800 siders tonerkassett for returprogram	2374379	CS531 4-Year Parts Only Extended Warranty
75M0H20	Lexmark CS531, CX532 cyan 8800 siders tonerkassett	2374380	CS531 5-Year Parts Only Extended Warranty
75M0H30	Lexmark CS531, CX532 magenta 8800 siders tonerkassett	2374381	CS531 6-Year Parts Only Extended Warranty
75M0H40	Lexmark CS531, CX532 gul 8800 siders tonerkassett	2374382	CS531 1-Year Renewal Parts Only
75M0H10	Lexmark CS531, CX532 sort 15 800 siders tonerkassett	2374383	CS531 2-Year Renewal Parts Only
		2374384	CS531 3-Year Renewal Parts Only
		2374385	CS531 4-Year Renewal Parts Only
		2374375	CS531 2-Year Base Warranty Parts Only Service
		2374396	CS531 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit

P/N Papirhåndtering

50M7550	550-arks skuff
50M7650	650-arks duoskuff

P/N Møbler

40C2300	Justerbart stativ
3073173	Dreibart kabinett

P/N Minne

57X9528	Intelligent lagringsstasjon (ISD)
---------	-----------------------------------

P/N Programløsninger

57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning
82S1204	Strekcode lisens
82S1203	IPDS-lisens

P/N Tilkobling

1021294	USB-kabel, 2 meter
27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V

P/N Utvidede garantier

2374341	CS531 1-Year Onsite Repair NBD Warranty
2374342	CS531 2-Year Onsite Repair NBD Warranty
2374343	CS531 3-Year Onsite Repair NBD Warranty