



# Lexmark MX826ade

## Artikelnummer

25B0718

## Utskriftsteknik

Mono laserskrivare

## Funktion

Färgskanning, Kopiering, Faxing, Nätverksskanning, Utskrift

## Storlek på arbetsgrupp

Stor arbetsgrupp

## Pekskärmsdisplay

Yes

## Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 10,1" (25,6cm)

## Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 66 sid/min<sup>6</sup>

## Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 40 sid/min<sup>6</sup>

## Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 4.0 sekunder

## Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

## Upplösning, Svartvitt

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

## Kopieringshastighet (A4, färg)

Upp till 66 sid/min<sup>6</sup>

## Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 42 sid/min<sup>6</sup>

## Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 4.0 sekunder

## Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

## A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 72 / 75 Sidor per minut

## A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 72 / 75 Sidor per minut

## A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 144 / 150 Sidor per minut

## A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 144 / 150 Sidor per minut

## Skanningsyta, maximalt (mm)

215.9 x 355.6 mm

## Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

## Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

## Skanningsteknik

CCD

## Skanningsupplösning, utökad

(Flatbed, Mono) Up to 1200 x 1200 dpi; (ADF) Up to 600 x 600 dpi

## Skanningsupplösning, optisk

Up to 1200 dpi (Flatbed); Up to 600 dpi (ADF)

## Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), Sökbar PDF

## Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

## Modemhastighet

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

## Faxöverföringshastighet

< 3 seconds per page

## Processorhastighet

Quad Core, 1.2 GHz

## Minne, Standard

2048 MB

## Minne, Maximalt

6144 MB

## Hårddisk

Inkluderad i konfigurationen

## Hanterade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Hanterade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

## Hanterade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

## Hanterade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server 3, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

## Ingår pappershantering

550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, 550 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, 550 arks pappersmagasin

## Pappershantering tillä

550-arksfack, Utmatningsenhet med fyra magasin, Offset-enhet, Häftningsenhet, Häftare och hålslag, 2100-arks fack (måste ta bort 1 550 arks fack)

## Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 1200 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 3300 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 550 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 1050 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 176 gsm

## Maxvikt för inbyggt fack för specialmedia

Cover - 176 gsm (65 lb), Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Tag - 203 gsm (125 lb)

## ADM

Automatisk dokumentmatare för 200 ark

## Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 200 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 200 ark på 75 g/m<sup>2</sup>

## Efterbehandlingsalternativ

Ja

## Antal pappersmagasin, standard

3

## Antal pappersmagasin, maximalt

5

## Hanterade mediatyper

visitkort, Dual Web Labels, kuvert, Integrated Labels, pappersetiketter, vanligt papper, Transparencies, refererar till papper- och specialmedia guide

## Hanterade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

## Sockel med hjul

Inkluderad

## Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

## Extra lokala portar

Intern RS-232C seriell, Intern 1284-B dubbelriktad parallell

## Extra nätverksportar

Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option

## Direkt USB

Ja

## Ethernet-nätverk

Ja

## Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

## Metod för nätverksutskrift

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

## Nätverksprotokoll<sup>1</sup>

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

## Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

## Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

## Skrivarspråk (standard)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

## Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 skalbara PostScripteckensnitt, 2 skalbart PCL-teckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 5 skalbart PPDS-teckensnitt, 84 skalbara PCL teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference.

## Kapacitet tonerkassett (upp till)<sup>5</sup>

Tonerkassett 7.500 -sidor,  
Högavkastningspatron 15 000 -sidor,  
Tonerkassett Extra High Yield 35,000 -sidor, ,  
Tonerkassett Ultra High Yield 55 000 -sidor

## Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 150000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare<sup>4</sup>

## Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerpatron Starter Return Program 11,000 -sidor

## Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information.

## Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

1365 x 770 x 830 mm

## Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

94.5 kg

## Storlek (mm - H x B x D)

1150.6 x 685.8 x 693.4 mm

## Vikt

67.0 kg

## Ljudnivå i viloläge

14 dBA

## Ljudnivå i drift (Utskrift)

56 dBA

## Ljudnivå vid duplex

55 dBA

## Ljudnivå i drift (Kopiator)

59 dBA

## Ljudnivå i drift (Skanner)

57 dBA

## Tyst läge

50 dBA

## ENERGY STAR

Ja

## Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.2 Watt

## Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

2.9 Watt

## Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

50 Watt

## Medelförbrukning vid utskrift

850 Watt

## Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

640 Watt

## Medelförbrukning vid kopiering

900 Watt

## Energiförbrukning vid skanning

86 Watt

## ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

1.21 kilowatt-timmar per vecka

## Garanti

Ett års service på plats, nästa affärsdag

## Produktcertifikat

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS

## Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 350000 sidor per månad<sup>3</sup>

## Rekommenderad sidvolym per månad

5000 - 100000 Sidor<sup>2</sup>

## Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

## License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se [www.lexmark.com/](http://www.lexmark.com/) printerlicense för detaljer.

## Ursprungsland

China (PRC)

## UNSPSC kod

43212110

<sup>1</sup>This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


<sup>2</sup>"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

<sup>3</sup>"Maximal månadsatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup>Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

<sup>5</sup> Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

<sup>6</sup>Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

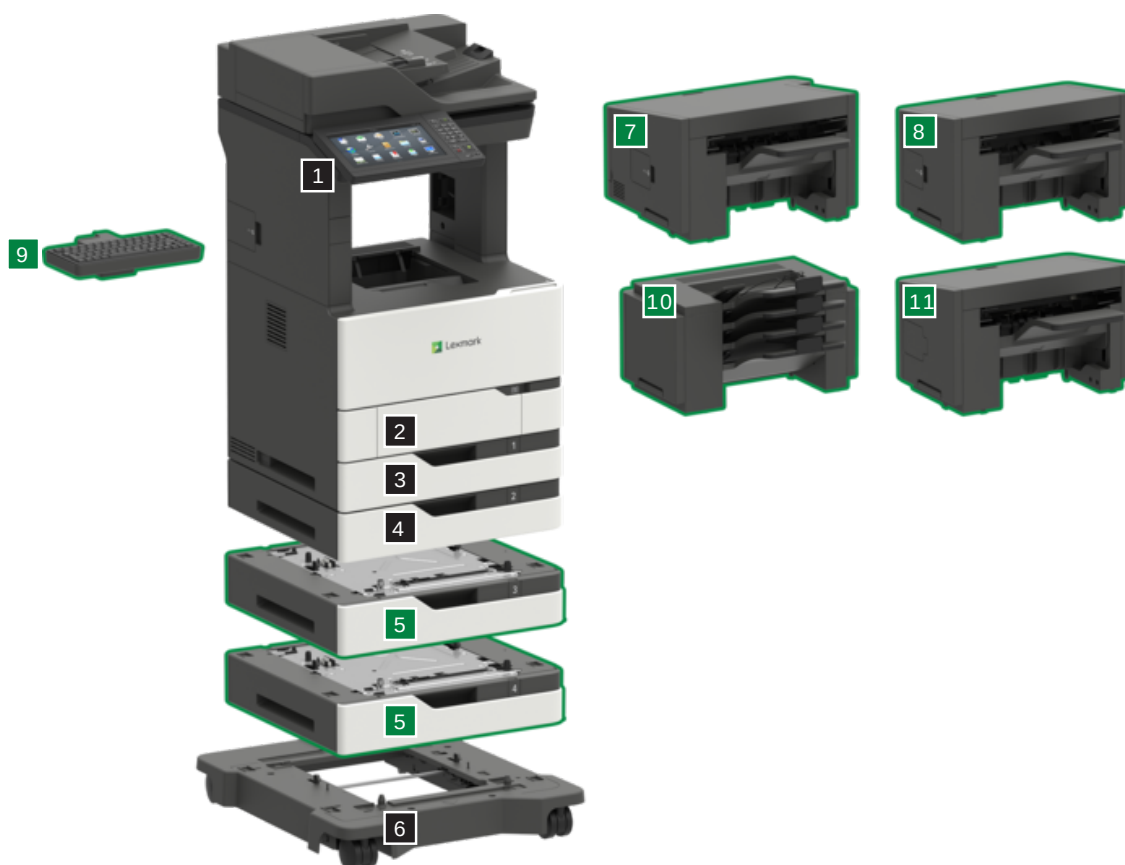

| Callout | Availability | Description                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 1       | Standard     | Mailbox med 4 fack            |
| 10      | Tillval      |                               |
| 11      | Tillval      |                               |
| 12      | Tillval      |                               |
| 2       | Standard     | 100-arks multifunktionsmatare |
| 3       | Standard     |                               |
| 4       | Standard     |                               |
| 5       | Standard     |                               |
| 5       | Standard     | 550 arks pappersmagasin       |
| 6       | Standard     |                               |
| 7       | Tillval      | Häftare och håslag            |
| 8       | Tillval      | Häftningsenhet                |
| 9       | Tillval      | Tangentbord                   |

| P/N        | Tonerpatroner                                                                                                                                        | P/N        | Anslutningsbarhet                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 58D0UA0    | Lexmark MS823, 825, MX822, MS/MX725, 826 55K tonerkassett                                                                                            | 14F0100    | Kort med seriell RS-232C-port                                        |
| 58D2000    | Lexmark MS821, 823, 825, MS/MX725, 822, 826 Return Program 7,5K tonerkassett                                                                         | 14F0000    | Kort med parallellport 1284-B                                        |
| 58D2H00    | Lexmark MS821, 823, 825, MS/MX725, 822, 826 Return Program 15K tonerkassett                                                                          | <b>P/N</b> | <b>Utökade garantier</b>                                             |
| 58D2X00    | Lexmark MS823, 825, MX822, MS/MX725, 826 Return Program 35K tonerkassett                                                                             | 2363846    | MX826 2 års fullständig (1+1) service på plats                       |
| 58D2U00    | Lexmark MS823, 825, MX822, MS/MX725, 826 Return Program 55K tonerkassett                                                                             | 2363847    | MX826 3 års fullständig (1+2) service på plats                       |
| 58D0Z00    | Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 Return Program 150K kit för trumma/developer | 2363848    | MX826 4 års fullständig (1+3) service på plats                       |
| 58D0ZA0    | Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 150K kit för trumma/developer                | 2363849    | MX826 5 års fullständig (1+4) service på plats                       |
| 58D2H0E    | Lexmark MS821, 823, 825, MS/MX725, 822, 826 Corporate 15K tonerkassett                                                                               | 2363850    | MX826 1 års förnyelse av service på plats                            |
| 58D2X0E    | Lexmark MS823, 825, MX822, MS/MX725, 826 Corporate 35K tonerkassett                                                                                  | 2363851    | MX826 1 års eftergaranti med reparation på plats nästa arbetsdag     |
| 58D2U0E    | Lexmark 58D2U0E avtalsbaserad svart tonerkassett med ultrahög kapacitet                                                                              | 2363852    | MX826 Reparationsgaranti per samtal en gång nästa arbetsdag på plats |
| 58D0Z0E    | Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 Corporate 150K kit för trumma/developer      | 2363853    | MX826 Upgrade to Onsite Service NBD Fix                              |
| 25A0013    | häftklamrar (3 pack)                                                                                                                                 | 2363855    | MX826 1-Year Onsite Service NBD Fix                                  |
| <b>P/N</b> | <b>Pappershantering</b>                                                                                                                              | 2363856    | MX826 2-Year Onsite Service NBD Fix                                  |
| 25B2900    | 550-Sheet Tray                                                                                                                                       | 2363857    | MX826 3-Year Onsite Service NBD Fix                                  |
| 25B2950    | 2,100-Sheet Tray                                                                                                                                     | 2363858    | MX826 4-Year Onsite Service NBD Fix                                  |
| 25B2999    | 500-Sheet Offset Stacker                                                                                                                             | 2363859    | MX826 1-Year Renewal Onsite Service NBD Fix                          |
| 50G0849    | Staple, Hole Punch Finisher                                                                                                                          | 2365476    | MX826 6-Years Total (1+5) Onsite Service                             |
| 50G0850    | Staple Finisher                                                                                                                                      | 2367331    | MX826 7-Years Total (1+6) Onsite Service                             |
| 50G0852    | 4-Bin Mailbox                                                                                                                                        | 2369394    | MX826 5-Year Onsite Service NBD Fix                                  |
| <b>P/N</b> | <b>Minnesalternativ</b>                                                                                                                              | 2369395    | MX826 6-Year Onsite Service NBD Fix                                  |
| 57X9801    | 256 MB flashminneskort                                                                                                                               | 2363875    | MX826 Per Call Prev Maint. w/ Kit                                    |
| 57X9814    | Teckensnittskort för koreanska                                                                                                                       | 2365477    | MX826 2-Year Onsite Service Renewal                                  |
| 57X9815    | Teckensnittskort för japanska                                                                                                                        | 2365478    | MX826 3-Year Onsite Service Renewal                                  |
| 57X9812    | Teckensnittskort för förenklad kinesiska                                                                                                             | 2365479    | MX826 4-Year Onsite Service Renewal                                  |
| 57X9810    | Teckensnittskort för traditionell kinesiska                                                                                                          | 2365480    | MX826 2-Year Renewal Onsite Service NBD Fix                          |
| 57X0204    | 4GBx32 DDR3-DRAM                                                                                                                                     | 2365481    | MX826 3-Year Renewal Onsite Service NBD Fix                          |
| <b>P/N</b> | <b>Applikationslösningar</b>                                                                                                                         | 2365482    | MX826 4-Year Renewal Onsite Service NBD Fix                          |
| 40C9201    | Kort för IPDS                                                                                                                                        | <b>P/N</b> | <b>Delar som kan bytas ut av användaren</b>                          |
| 40C9200    | Formulär- och streckkodskort                                                                                                                         | 41X0358    | ADM-materialinmatningsvals                                           |
| 40C9202    | Kort för PRESCRIBE-emulering                                                                                                                         |            |                                                                      |
| 57X0300    | Kontakt Autentisering Enhet                                                                                                                          |            |                                                                      |
| 57X0301    | Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)                                                                                   |            |                                                                      |
| 57X0210    | Elatec Reader Authentication Device                                                                                                                  |            |                                                                      |
| <b>P/N</b> | <b>Anslutningsbarhet</b>                                                                                                                             |            |                                                                      |
| 27X0142    | Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver                                                                                                  |            |                                                                      |
| 27X6410    | Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver                                                                                        |            |                                                                      |
| 27X6510    | MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver                                                                                                |            |                                                                      |
| 57X7030    | English Keyboard Kit                                                                                                                                 |            |                                                                      |
| 57X7040    | English Keyboard Kit                                                                                                                                 |            |                                                                      |
| 1021231    | Parallellkabel (3m)                                                                                                                                  |            |                                                                      |
| 1021294    | USB-kabel (2 m)                                                                                                                                      |            |                                                                      |